

生産中止図面

2011/03

＜特注仕様＞

1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。


＊定格：AC100V-414W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一



＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


＊本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

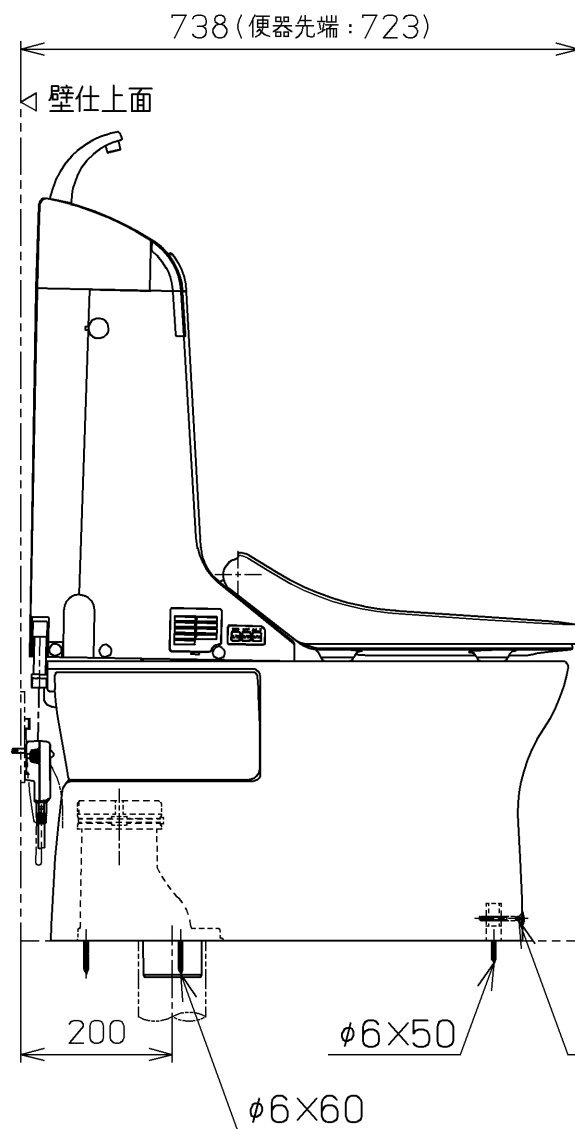

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

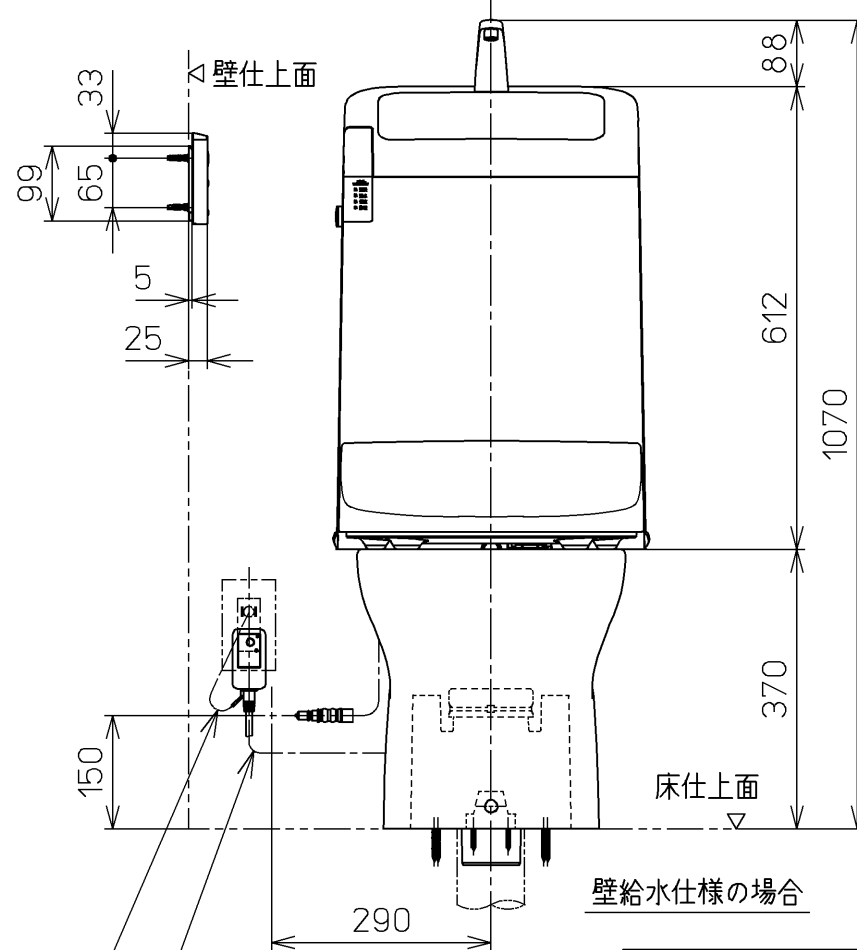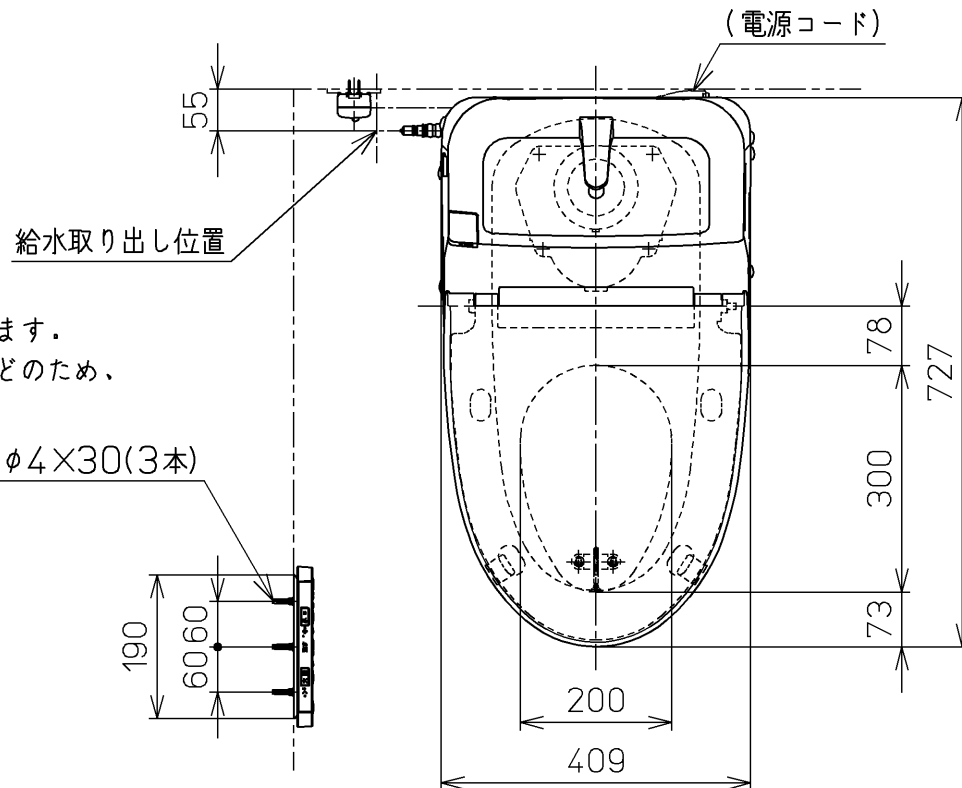

壁給水仕様の場合

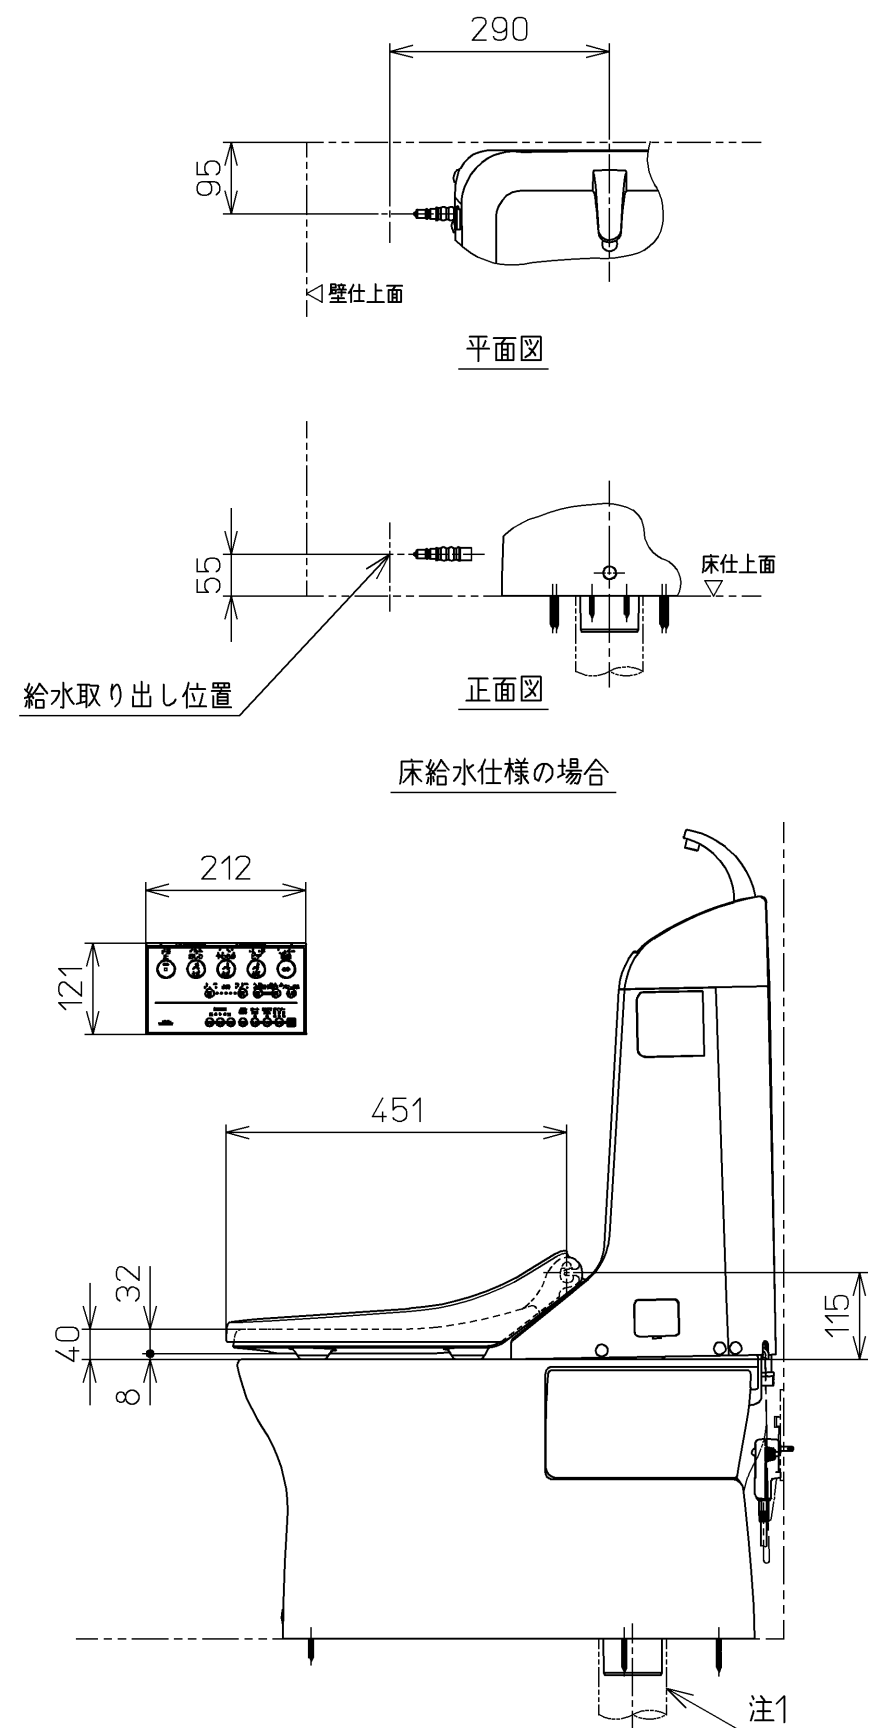

床給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 鈴木 江上	日付 08-02-18	尺度 1 : 10	品番 CES9063LFRT27
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様 流動方式		機能部：TCF9063LFRV27 陶器部：CS983B		図番 CES9063LFRT27_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)