

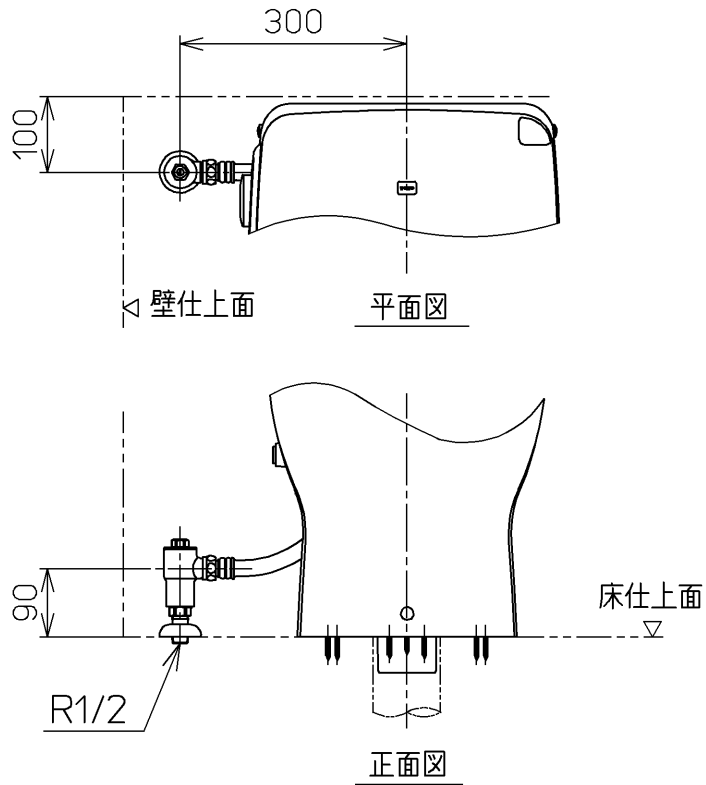
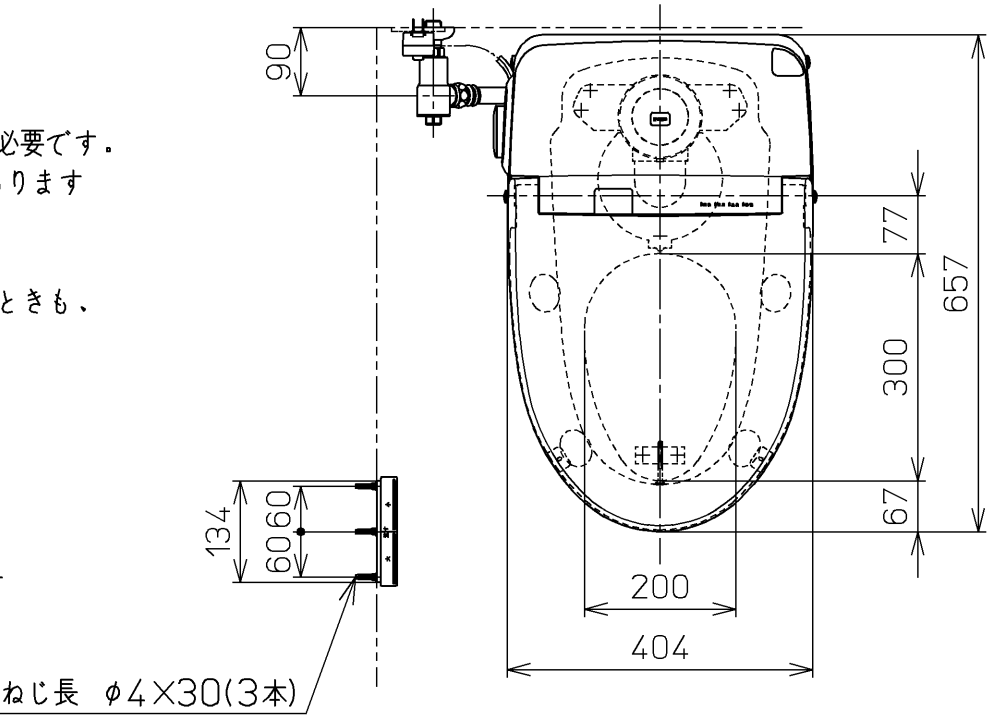
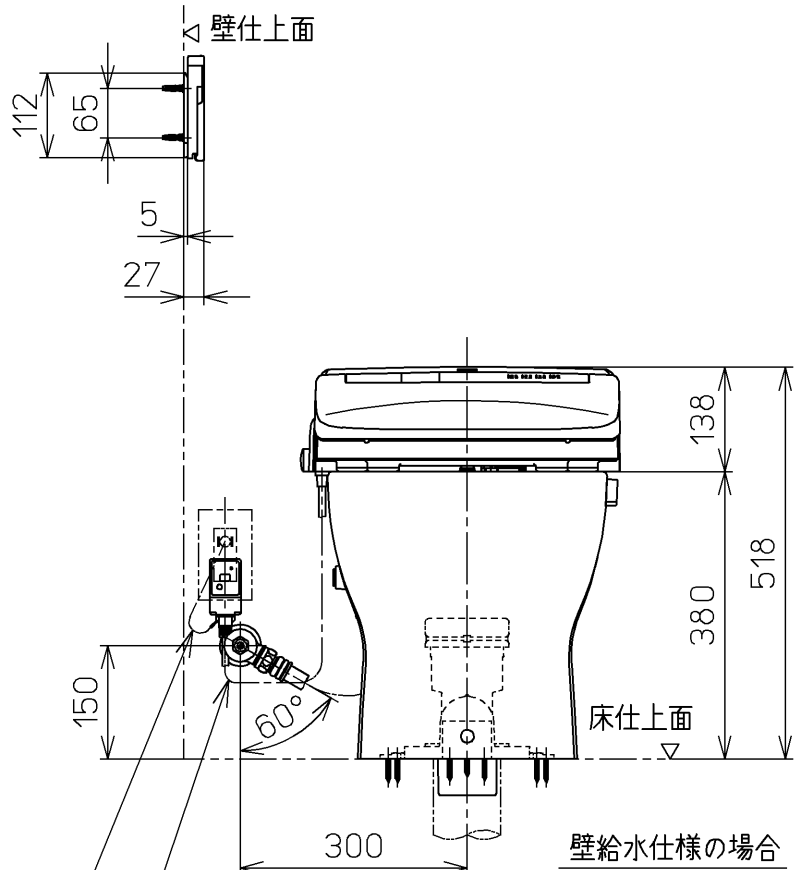


生産中止図面  
2005/09


\*定格：AC100V-1281W 50/60Hz  
\*設置前に水压を測定ください  
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。  
・最高水压は0.75MPaです。  
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。  
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)  
注3：左給水専用品です。  
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)  
注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

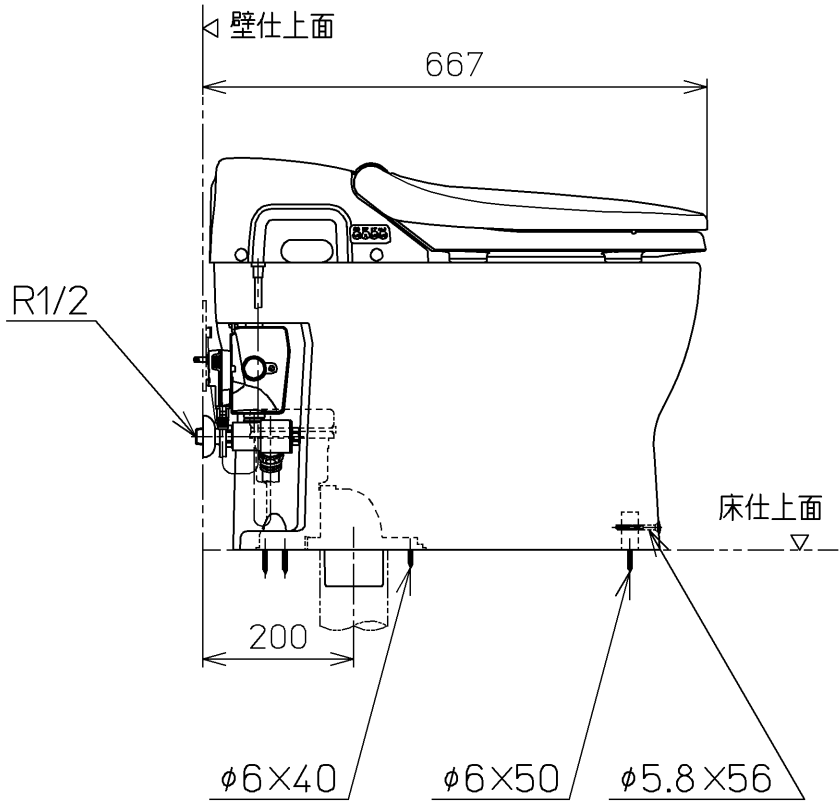

床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合

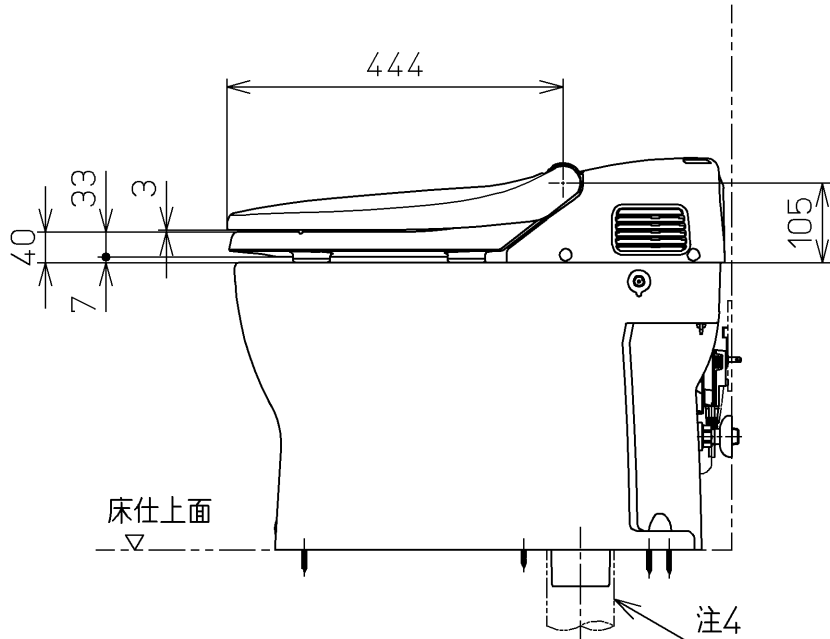

|                                                               |             |                |              |                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                          |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>南                                                       | 検図<br>鈴木 合田 | 日付<br>04-08-02 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES980ZF         |
| 備考<br>ウォシュレット一体形便器(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水<br>シルバーメタリック調リモコン品 |             |                |              | 図番<br>CES980ZF=A1020   |
| A3                                                            |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |