

生産中止図面

2005/09

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。




注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)






注3：右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

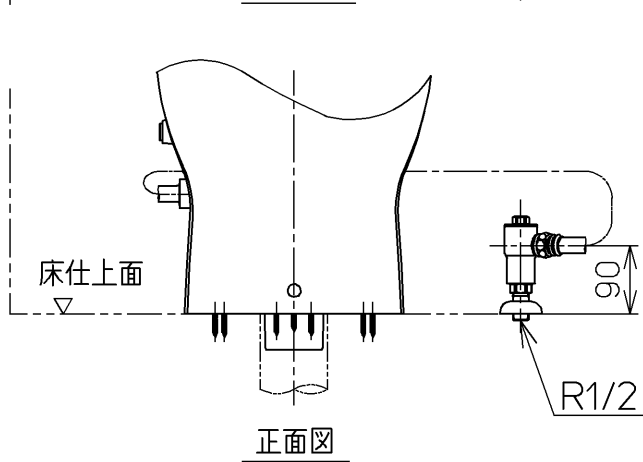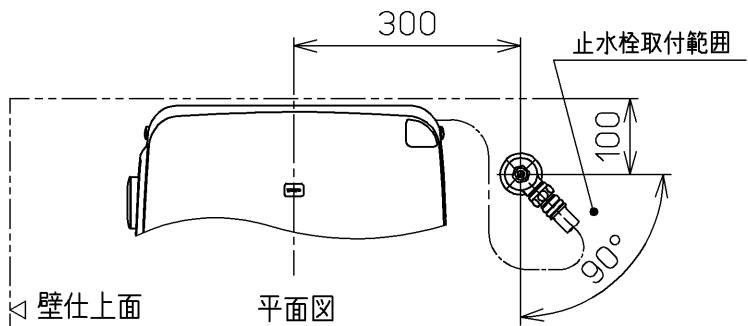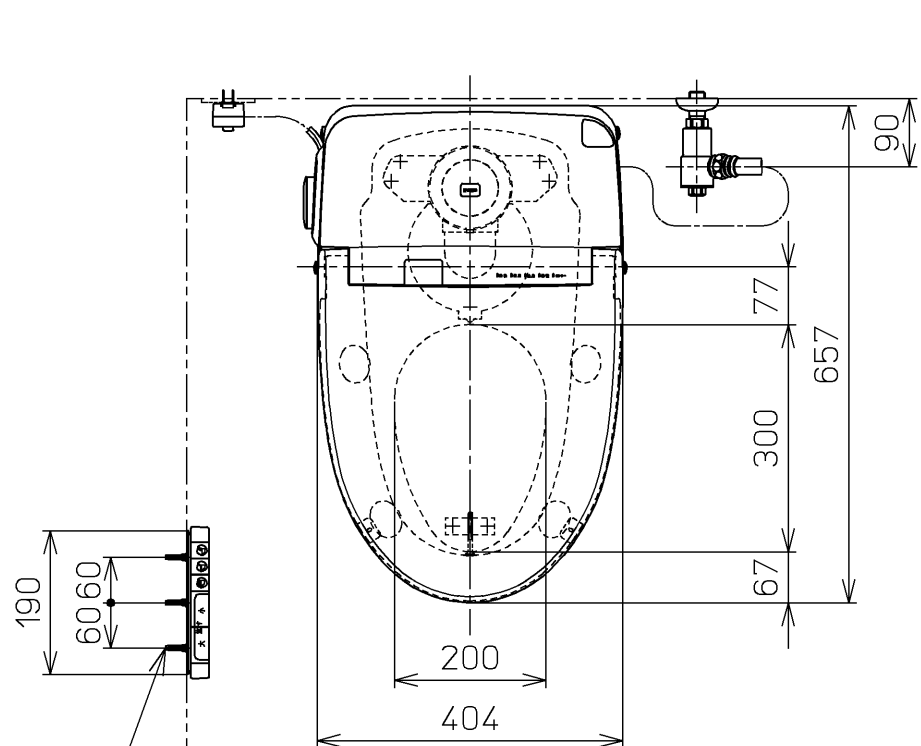

床給水仕様の場合

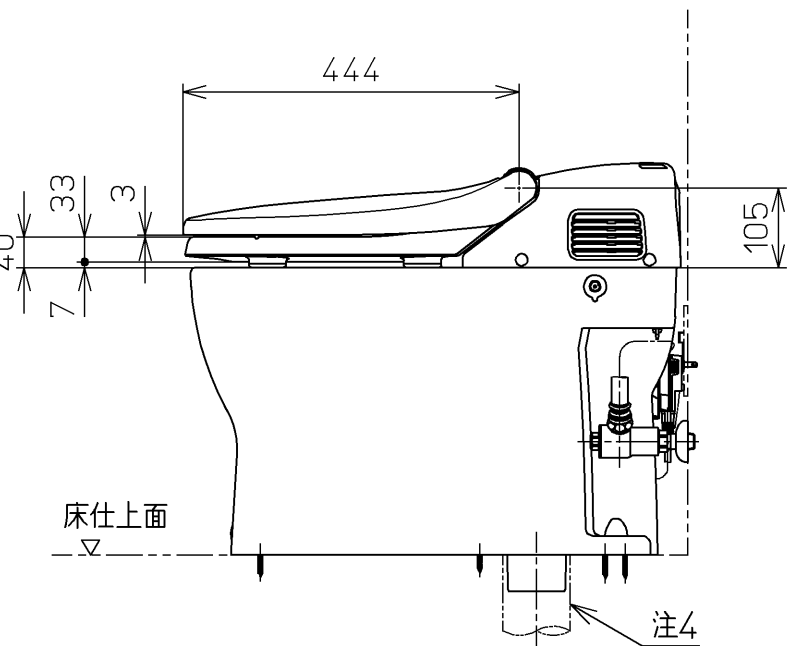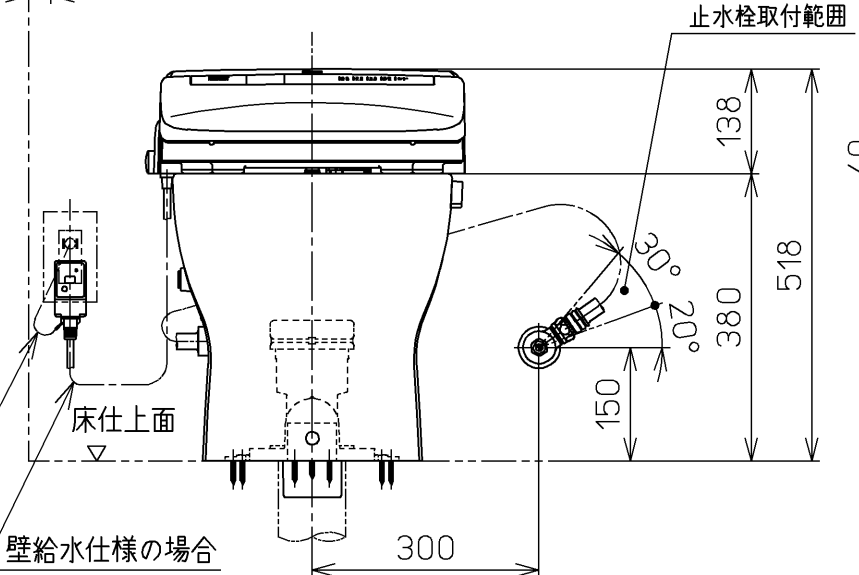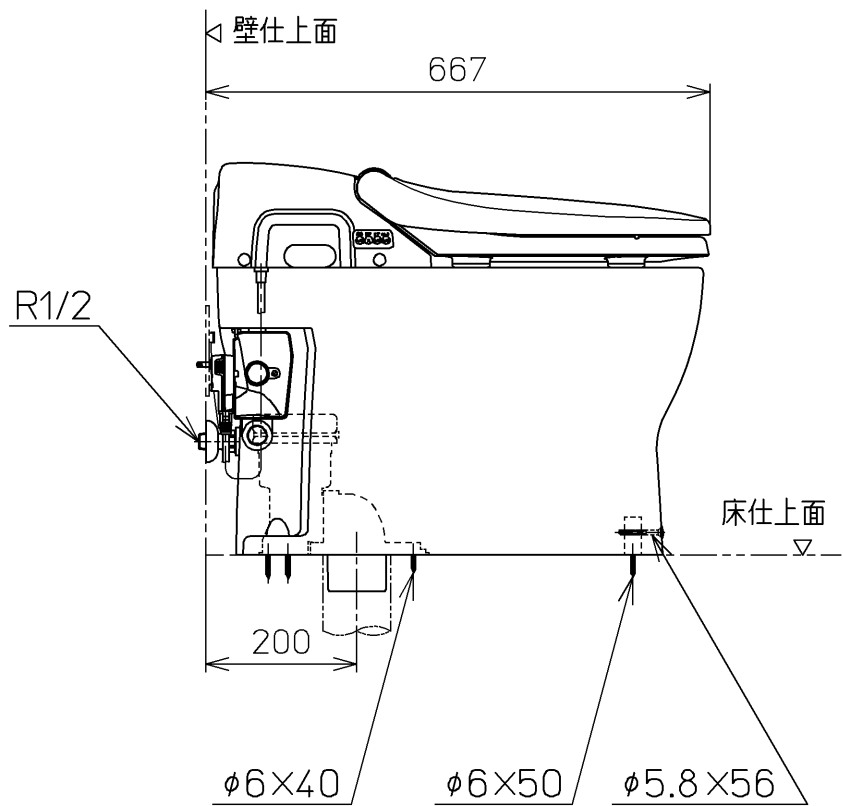

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 鈴木 合田	日付 04-08-02	尺度 1 : 10	品番 CES981ZWF
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 右給水仕様 シルバーメタリック調リモコン品				図番 CES981ZWF=A1010
A3				ページNo. 1-1 (改)