

2010 *规格: AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)



*塩ビ排水管は別途手配要

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。



(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

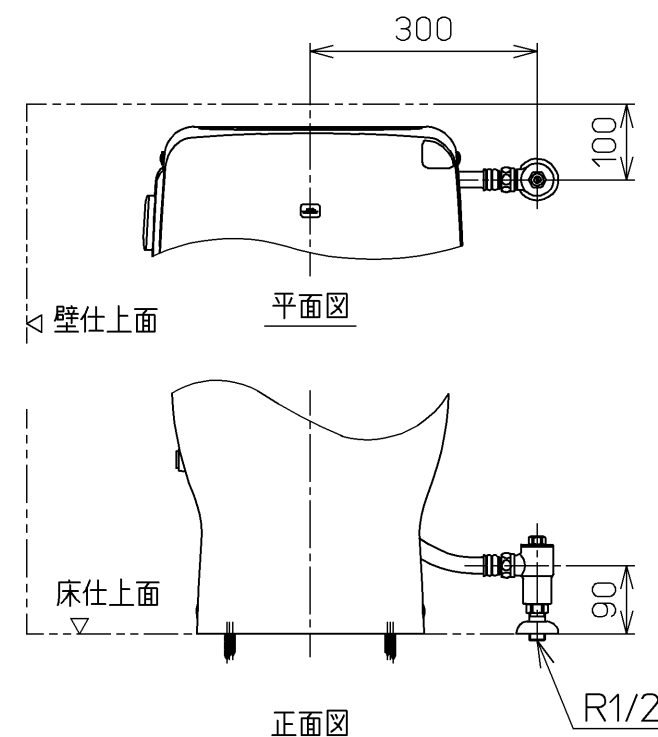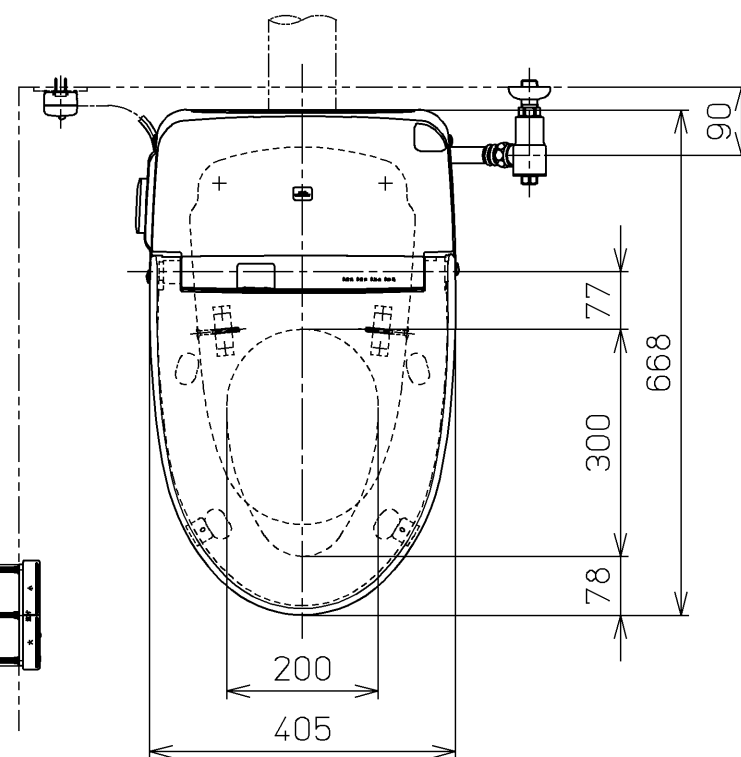


床給水仕様の場合

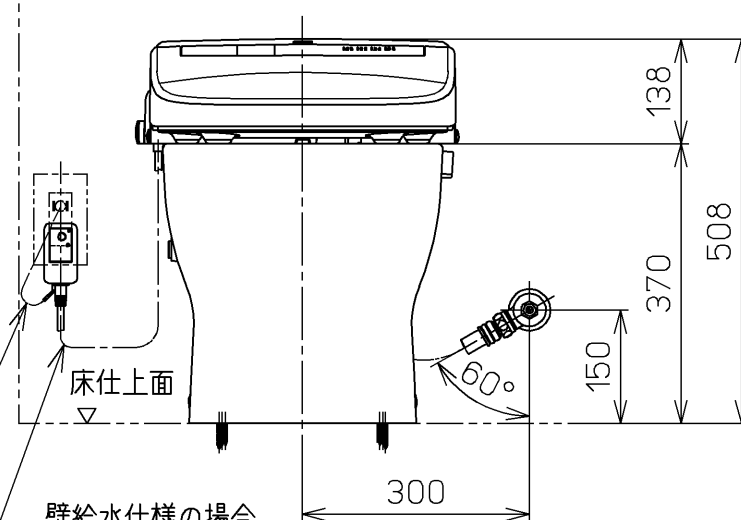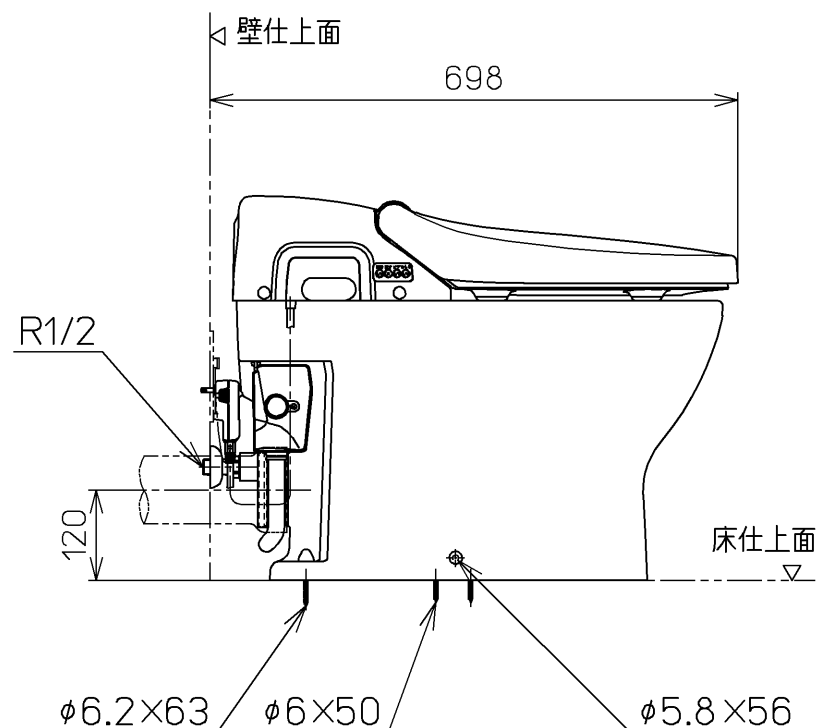

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

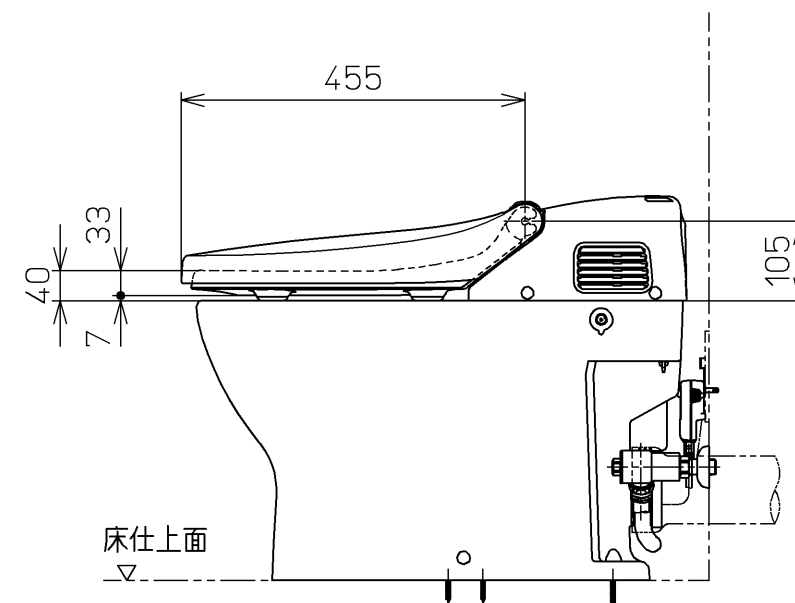

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 鈴木 合田	日付 05-06-08	尺度 1 : 10	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水 右給水仕様 シルバーメタリック調リモコン品				品番 CES982PWF
				図番 CES982PWF=A0105
A3				ページNo. 1-1 (改)