
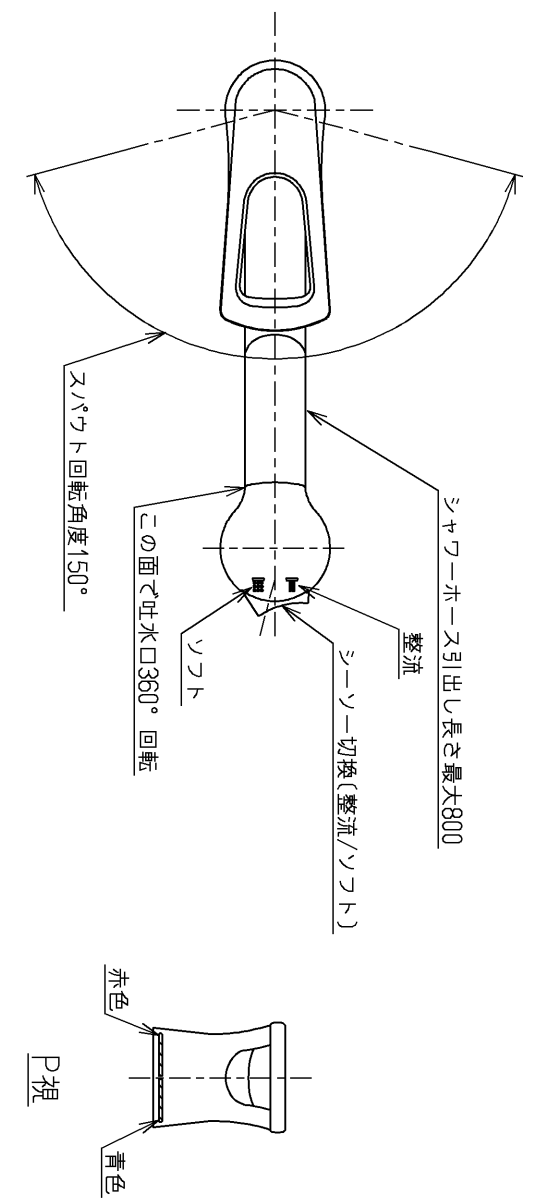



生産中止図面

2004/01

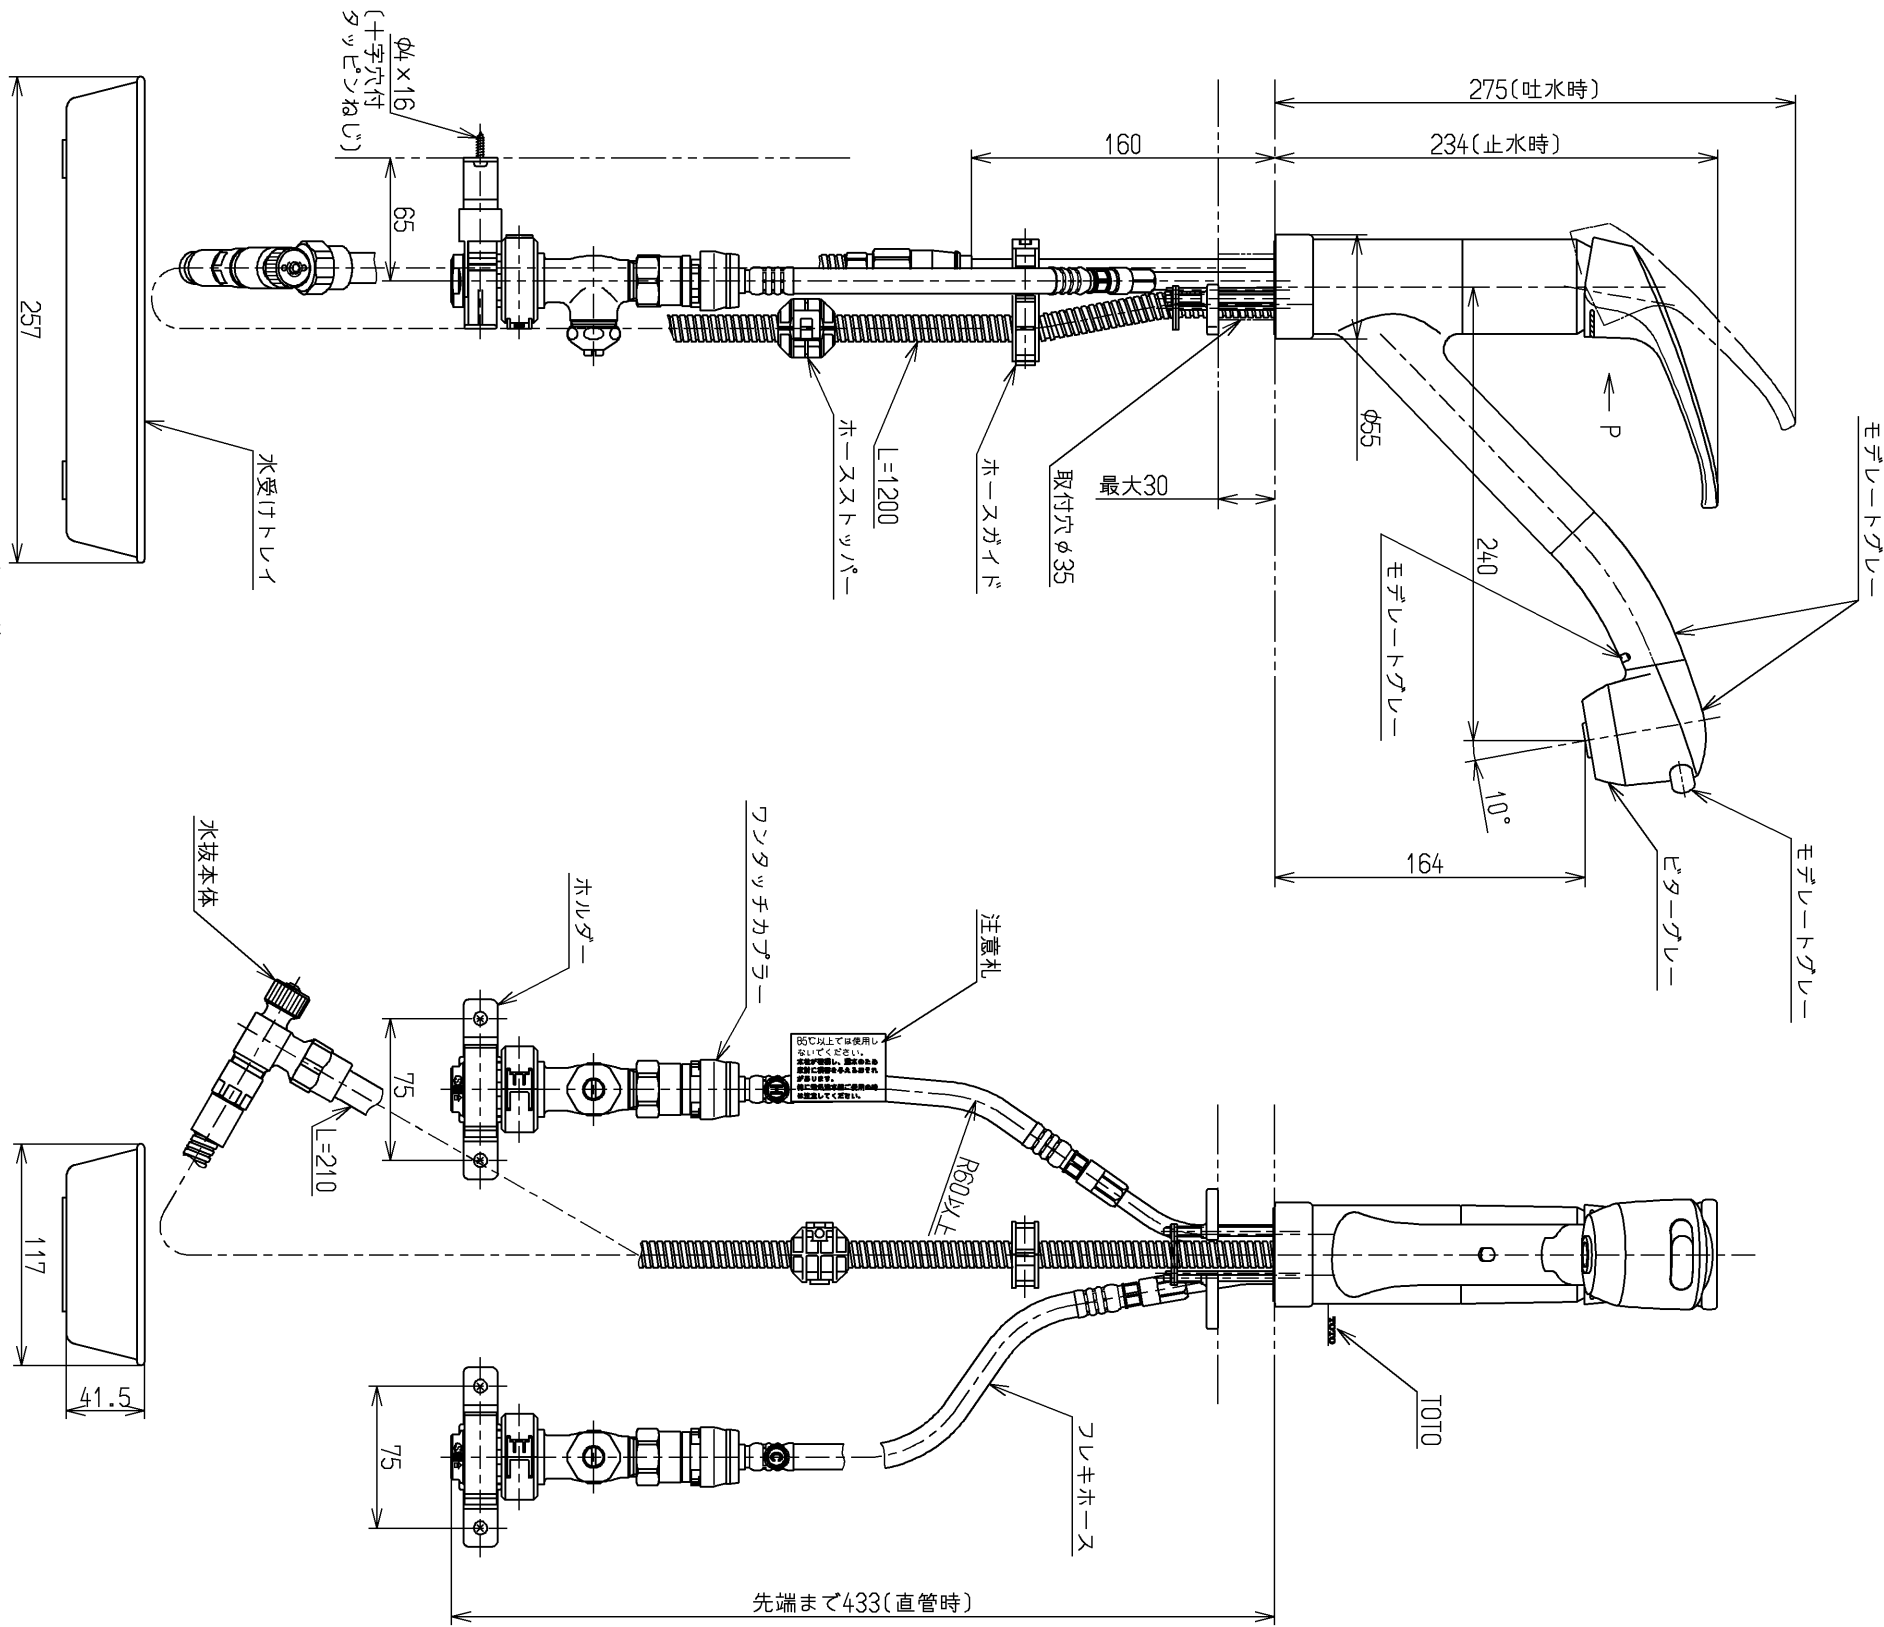

上面施工  
給水・給湯ワンタッチ接続仕様  
シャワーハンナー低減機構内蔵  
給湯温度は最高85℃までお使いください  
※露出部は艶出しニッケルクロムめっき (下地磨き仕上げ有り)  
他は生地品

コロンジ (2ヶ)



積水ハウス (株)

水道法適合品		単位 mm		名称 台付シングル (シャワー・スプレー・逆止弁無・寒) (台所)
<b>TOTO</b>		日付 03.12.04		図番
製図 坪井	検図 和田	尺度 1:4	TKG32UPB V20RKX	
備考 逆止弁付				