
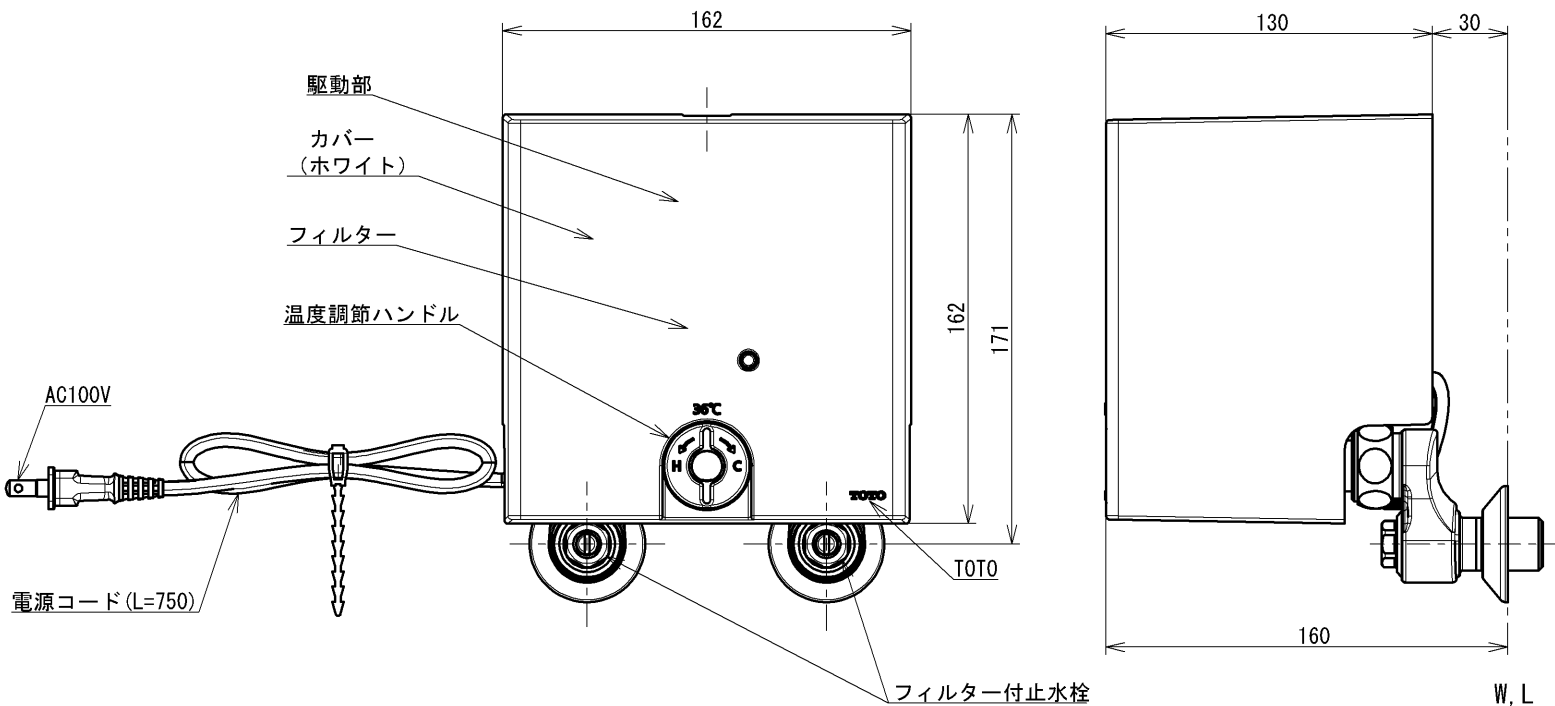


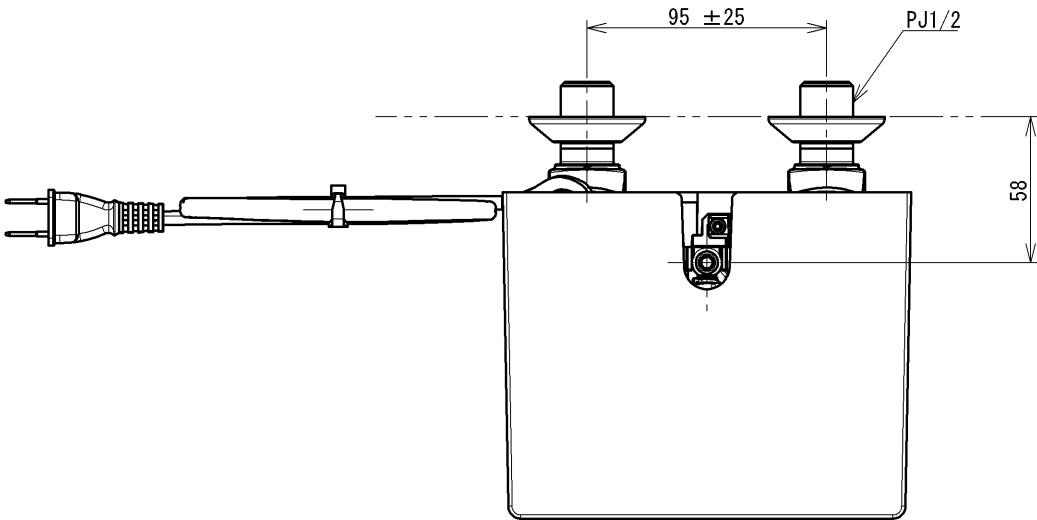

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50／60Hz	
消費電力 (スパウトセット時)	待機時	0.4W(最大値3W)
	作動時	最大値20W(水質によって消費電力は異なります)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (3)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 (5)最低作動流量に制限のある給湯機(瞬間式給湯機など)は使用できません。 (給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません) 当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。	

吐水流量は定流量弁(2L/min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能
泡まつ吐水が止水した後、3秒後にきれい除菌水(約0.3L/min)が3秒間吐水されます

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO			単位 mm	自動水栓機能部
製図 島本	検図 酒井(智) 溝口	日付 2022-05-25	尺度 1:3	サーモ、AC100V、きれい除菌水
備考 逆止弁付き				品番 TLE02705J
				図番 TLE02705J=SA00.001.00