

生産中止図面

2015.7.01
※1タンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が491~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしのため、




約150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから


150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(4本)


ねじ長 φ4×30(2本)

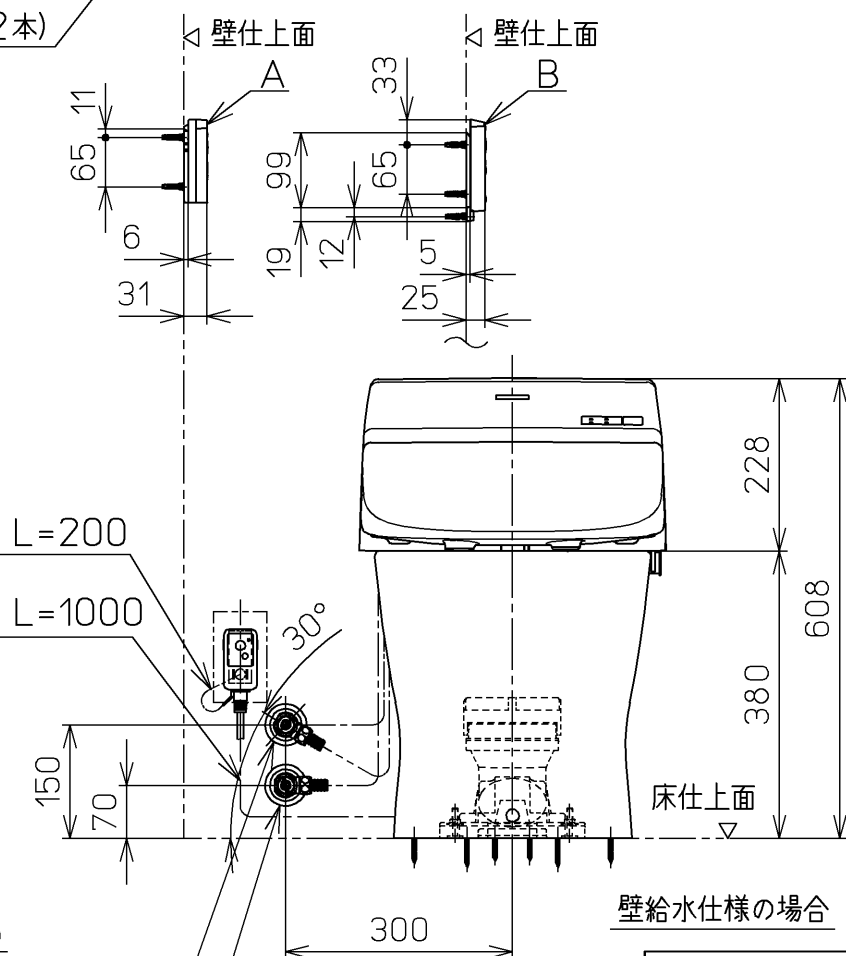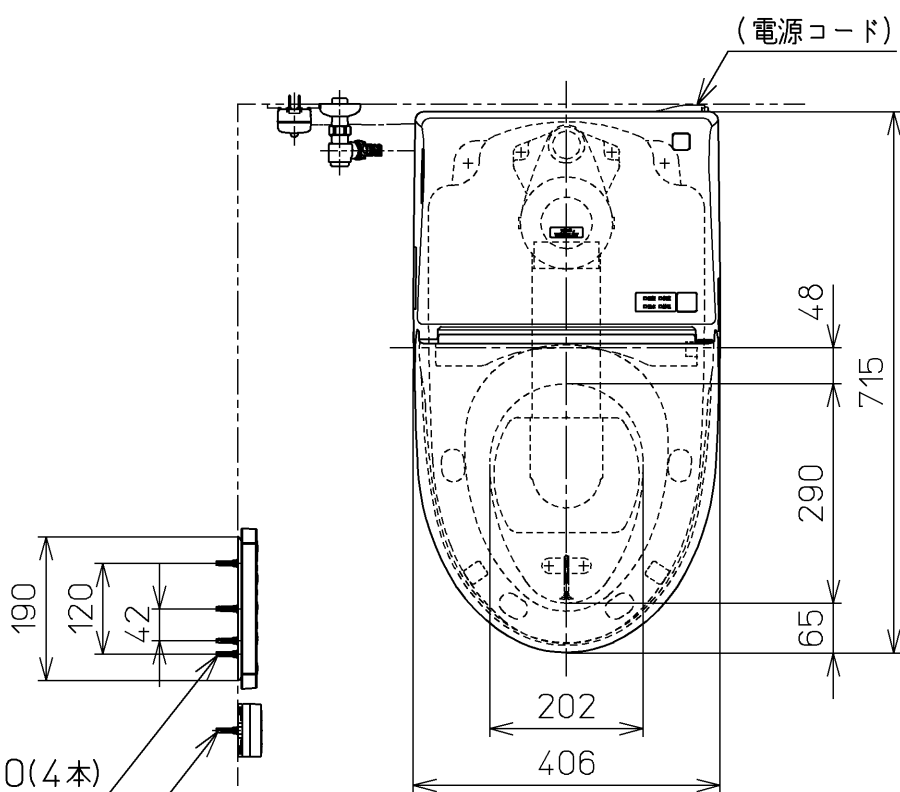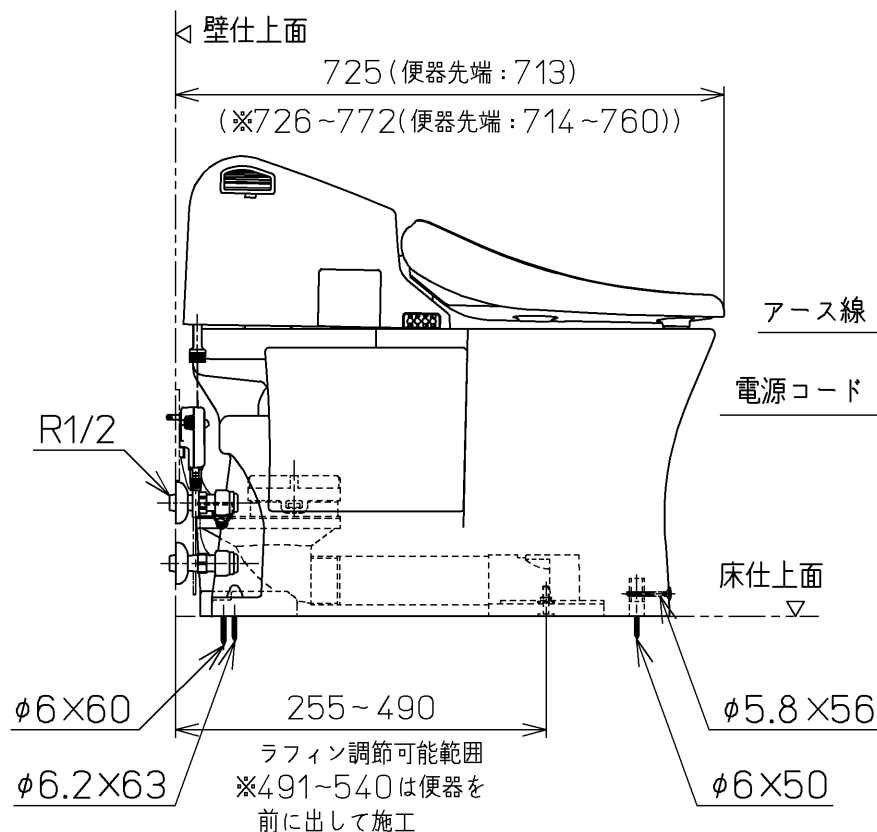

壁給水仕様の場合

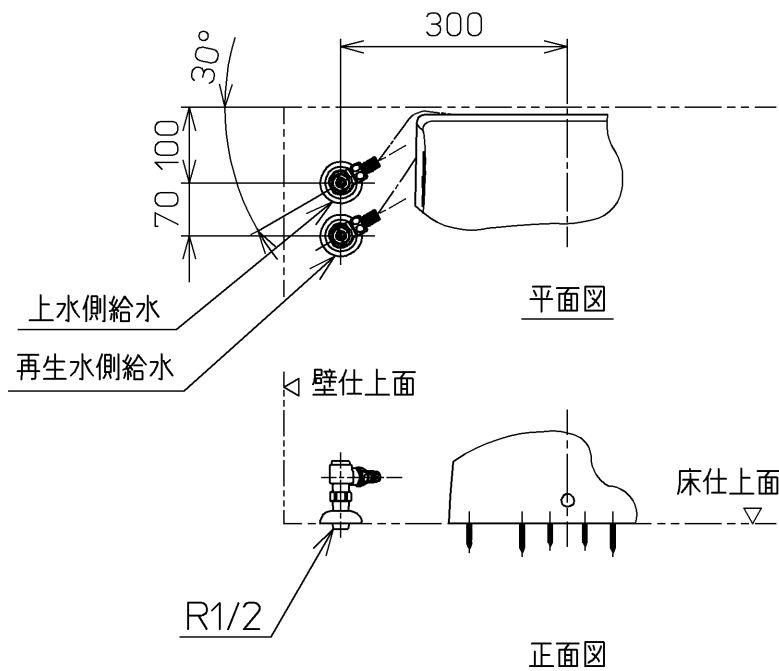

床給水仕様の場合

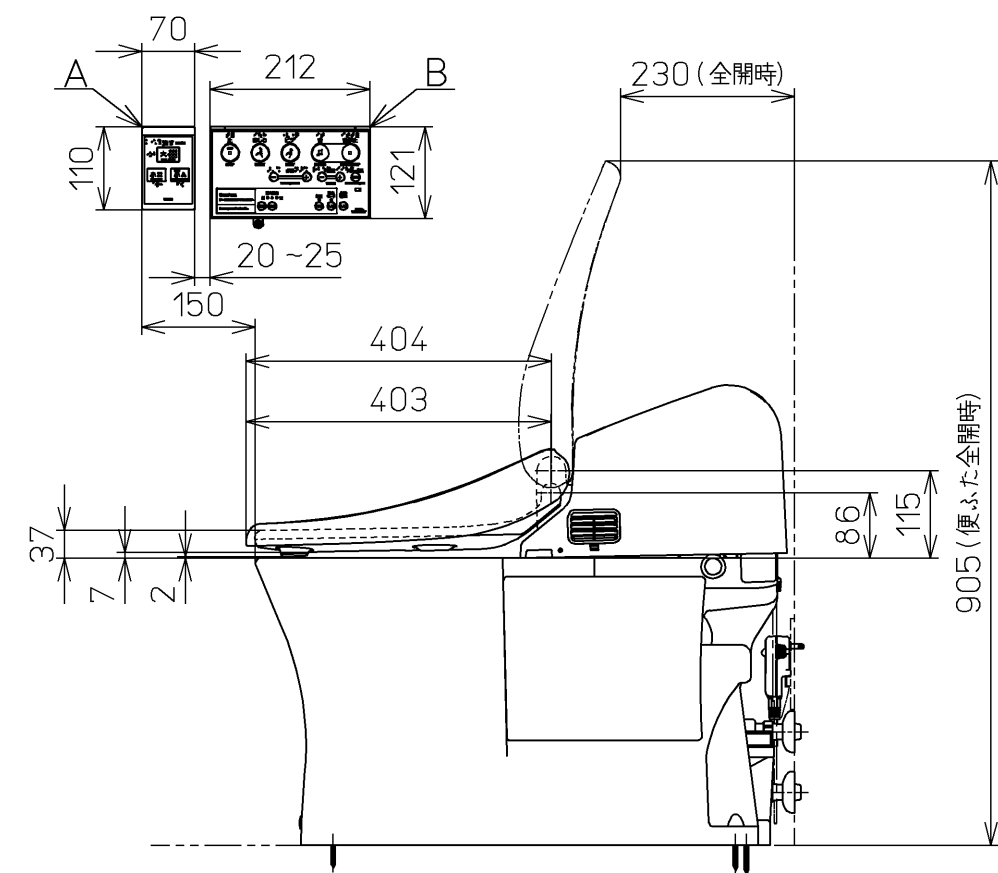

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES953MT15	
有馬	田代 秋吉	11-12-27	1 : 10	図番	CES953MT15_A0104	
備考		パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部	TCF953V15	
				陶器部	CS823BM	
A3		ページNo.	1-1	(改)		