

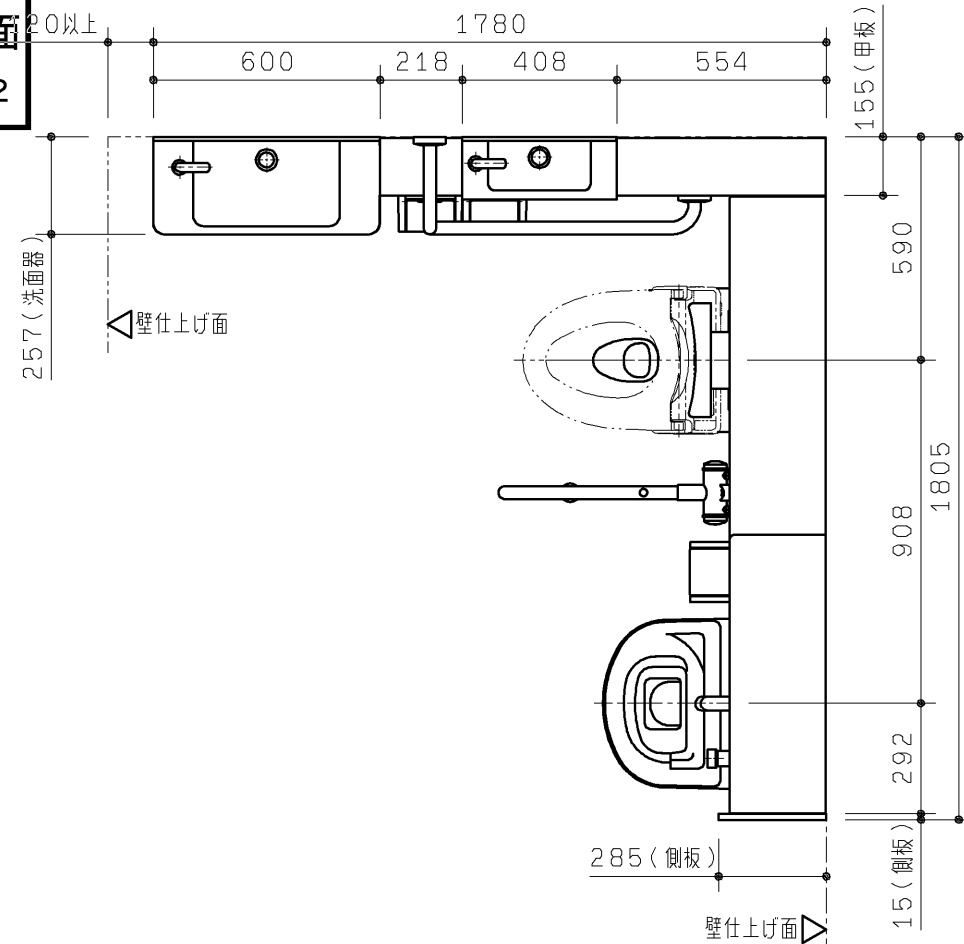


2018/02

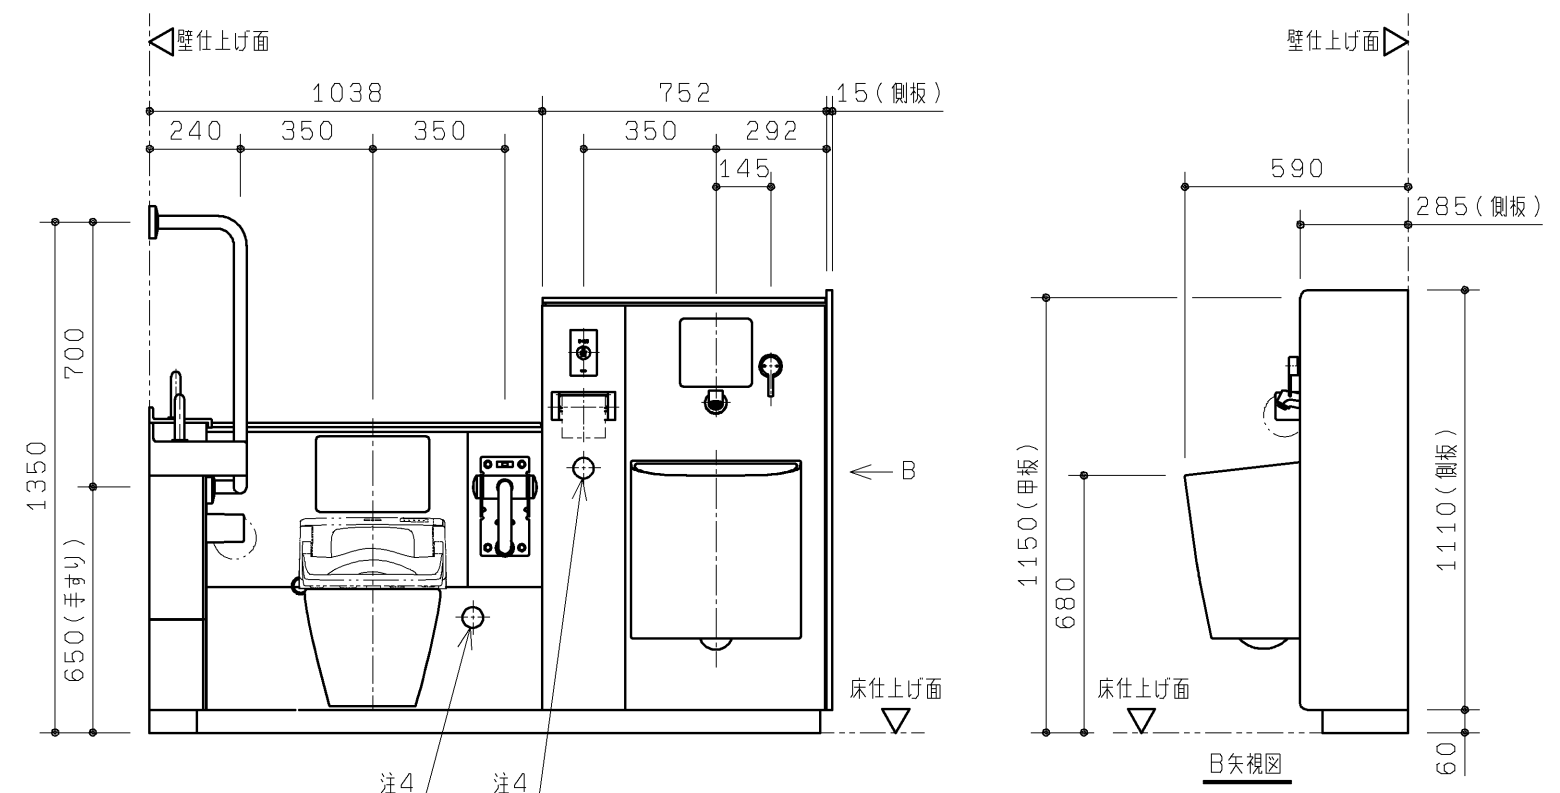

品 番	品 名	仕 様
UAD9W1L*C2A**1*	コンパクト多機能トイレパック 壁掛式	汚物流しく(側板あり)・ 手洗器・洗面器あり・左勝手
	手すりカラー	
	W:ホワイト	
	B:ディープブルー	
	汚物流し電気温水器	洗面器電気温水器
	D:おまかせ節電なし	D:電気温水器あり
	S:おまかせ節電あり	
	N:電気温水器なし	N:電気温水器なし
	タンク給水用水質	
	1:水道水	
	2:再生水	

本図は外観図、仕様情報（2枚）のみの掲載です。
 事前施工情報（壁床補強、電気工事、配管情報等）は別途、情報サイト「コメント※」より
 セット品番検索でご確認いただき、必ず事前施工の準備をお願いします。
 ※「コメント 施工情報」でWeb検索して確認できます。

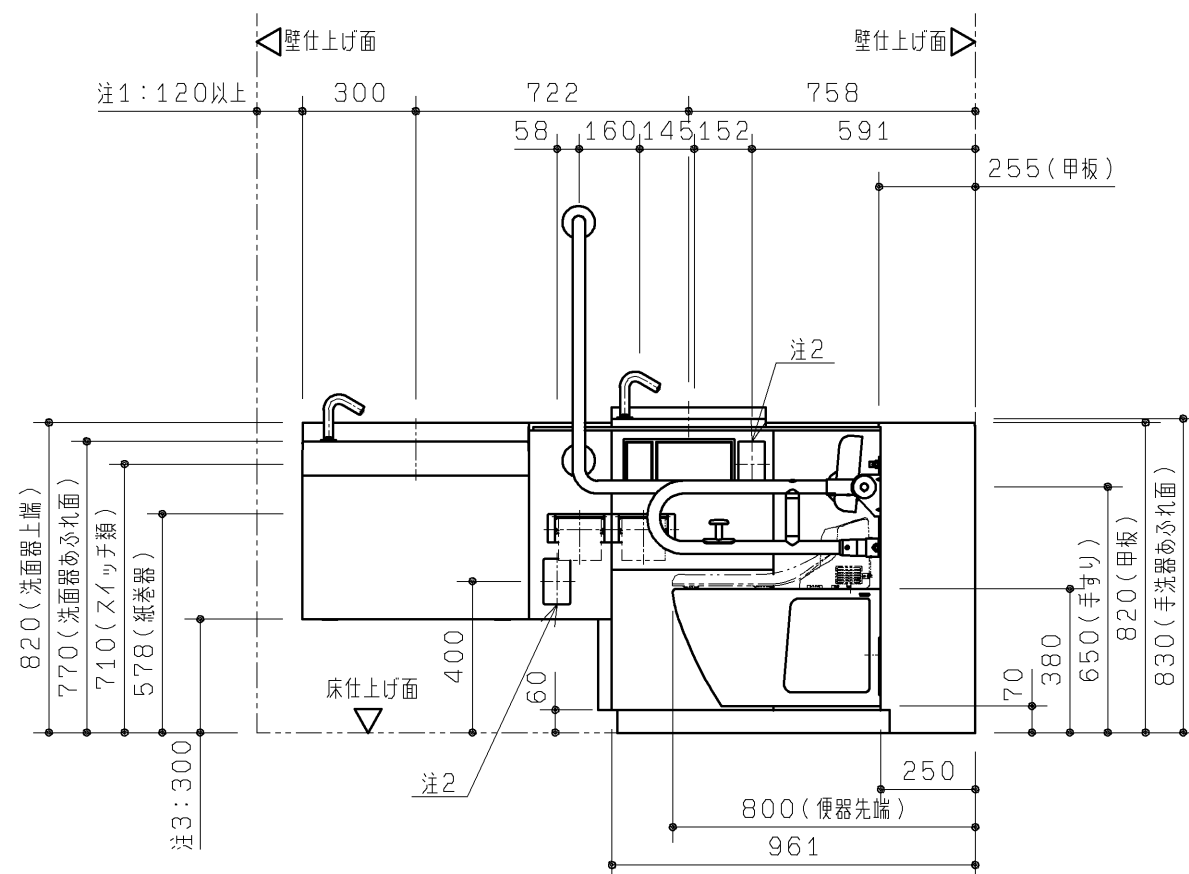

注1: 便器前方のスペースを確保するため、120mm以上の寸法が必要です。
注2: 呼出しボタン(別途手配)が設置できます。(ふさぎプレート付き)
注3: 洗面器部ライニング下端の寸法を示します。
注4: 停電用洗浄レバー位置を示します。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 コンパクト多機能トイレバック 壁掛式 外観図 (汚物流し(側板あり)・手洗器・洗面器あり/左勝手)
製図 村 田	検図 堤 坂 口	日付 16. 07. 01	尺度 1 : 2 0	品番 UAD9W1L * C2A * * 1 *
備考 全 2 枚 中 の 1 枚 目				図番 I - UAD9W1L = C2A = = 1 =

生産中止図面

2018/02

器具仕掛一覧		仕様	数
※1	大便器	トルネード洗浄 標準洗浄水量4.8L 色：ホワイト	1
	大便器用ロータンク	樹脂製（防露タンク） 一般地 手洗いなし	1
	大便器用洗浄ボタン	（別途手配のオート洗浄タイプ ウォッシュレットに含む）	1
	背もたれ	固定式背もたれ ソフトタイプ パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ ソフトタイプ（汚物流しなしで、パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ選択時）	1
	手すり	腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ ロック付） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはディープブルー 腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはディープブルー	1 1
	大便器用排水フランジ	VPまたはVU75用	1
※2	汚物流し	壁掛フチなしトルネード汚物流し 標準洗浄水量8L 色：ホワイト	1
※2	汚物流し用ロータンク	樹脂製（防露タンク） 一般地 手洗いなし	1
※2	汚物流し用洗浄ボタン	タッチスイッチ洗浄 プレート色：シルバー	1
※2	汚物流し用水栓	シングルレバープルアウト水栓	1
※2	汚物流し用電気温水器	先止め式 容量：約3L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W	1
※2	汚物流し用水石けん入れ	横形水石けん入れ 容量：0.25L	1
※2	汚物流し用鏡	ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190	1
※2	汚物流し用排水フランジ	スリッピン式 排水継手付 VPまたはVU75用	1
※2	汚物流し用 便器洗浄ユニット	ABS樹脂 AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時1W、駆動時30W	1
※2	大便器用・汚物流し用紙巻器	ワンタッチ紙巻器（ワンハンドカット機能付） 色：シルバー	大便器用：2（1連×2） 汚物流し用：1
※2	手洗器・洗面器	人工大理石製 色：ホワイト	1
※2	洗面器・手洗器用水栓	アクアオート AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時0.4W、駆動時0.6W	手洗器用・洗面器用各1
※2※3	洗面器用電気温水器	元止め式 容量：約1L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：505W	1
※2	洗面器用水石けん入れ	立形水石けん入れ 容量：0.25L	1
	チャームボックス	ライニング埋め込み 容量6L （中箱：ポリプロピレン樹脂 色：グレー）	1
	呼出しボタン（現場手配）	呼出しボタン用開口：コンセントボックス ふさぎプレート	2
	前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ホワイト	1式
	甲板	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」 色：プライマリーホワイト	1式
	幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1式
	設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
	洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1式
	側板	化粧合板 色：ホワイト 取付金具同梱	1式

※ 製品に便座は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
オート洗浄タイプ ウォッシュレット：TCF5553AUP#NW1

- ※ 洗面器用の鏡は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
※ 配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
※ コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
※1 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれは、汚物流しなしの場合にのみ選択可能です。汚物流しありの場合は、固定式背もたれになります。
※2 汚物流し・手洗器・洗面器の各器具は、汚物流しあり・手洗器あり・洗面器あり・水石けん入れありの品番を選択した場合に該当します。
※3 タンク内の水温が約28℃以下の場合に、自動的にヒーター電源が入る仕様です。給水温度やタンク内の水温が高い場合は、電源が入りません。

■工期事前確認

・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。

■使用上のご注意

- ・ライニングに水がかからないようにしてください。
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前板やフレームなどの腐食につながります。）
・ウォッシュレット、ウォッシュレットリモコン、洗浄ボタンには水をかけないでください。
（火災や感電・故障の原因となります。）
・手すり、背もたれ、紙巻器には水をかけないでください。
（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながる恐れがあります。）

大便器部甲板納まり詳細図（S＝1：5）



甲板部納まり詳細図（S＝1：5）



汚物流し部前板端部納まり詳細図（S＝1：2）



床固定部納まり詳細図（S＝1：5）



※1 床不陸調整代は±10mmです。
本製品設置後に床仕上げを行う場合、仕上げ厚が10mmを超えると、幅木高さは60mm未満となります。

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 コンパクト多機能トイレバック仕様書・納まり （UAD9W系、UAD9F系共通）
製図 村田	検図 堤	坂口	日付 16. 07. 01	尺度 －	品番 UAD9W***** UAD9F*****
備考 全2枚中の2枚目					図番 S-UAD9W_F