

生産中止図面

2021/10

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。







注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。


*注2：壁排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

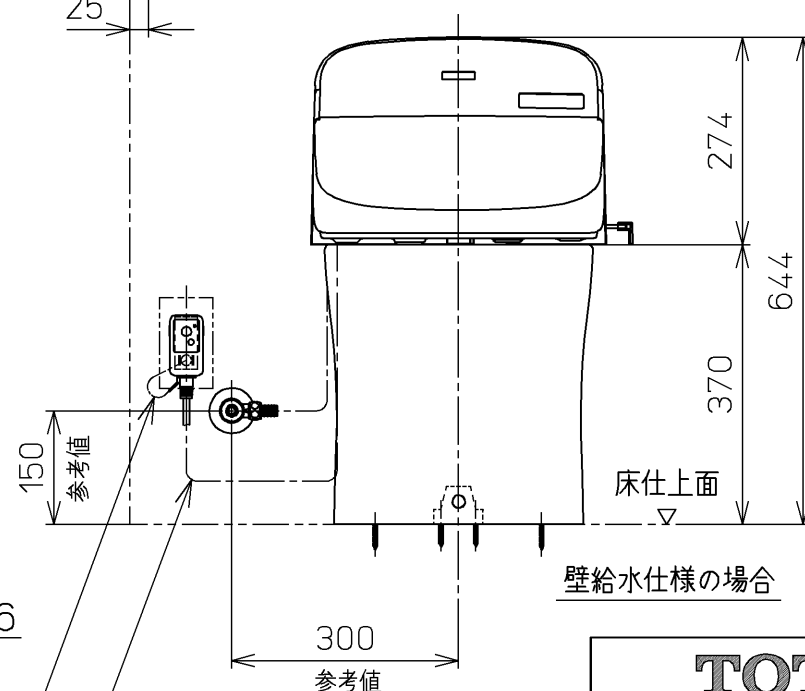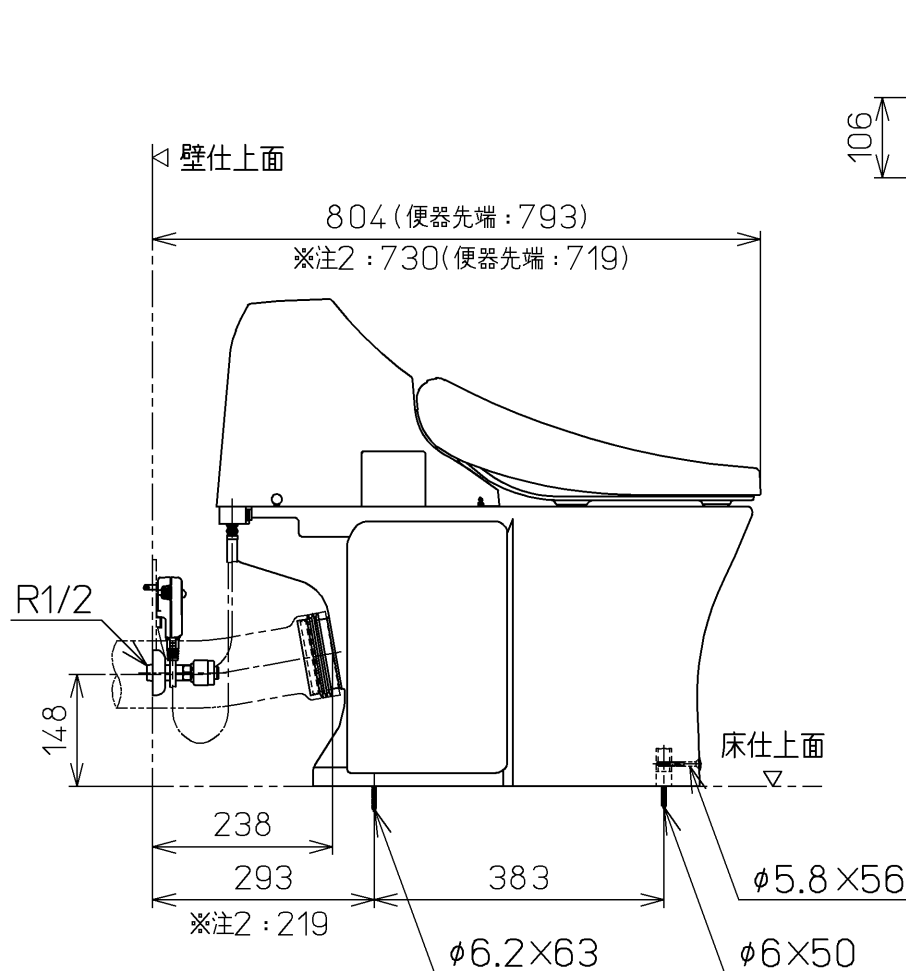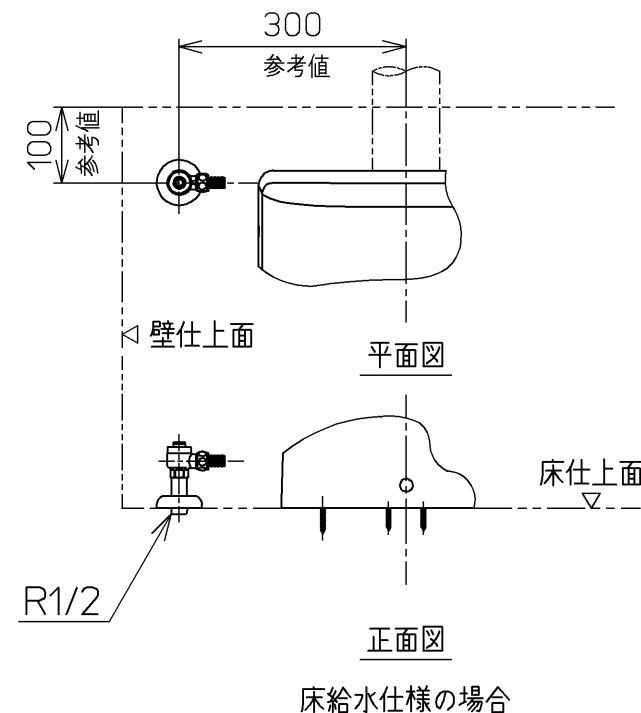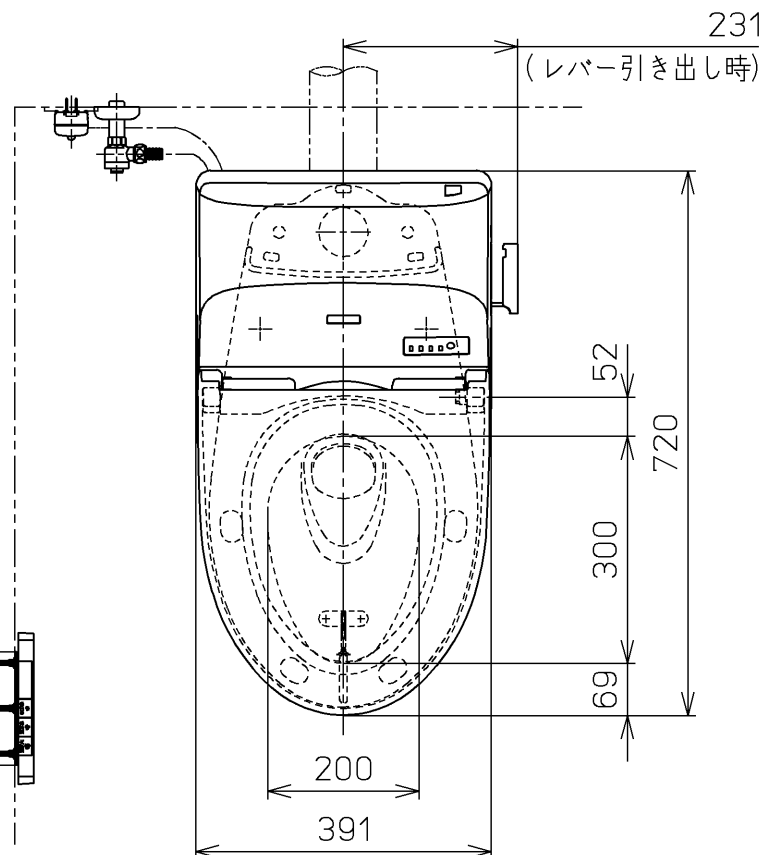

電源コード L=1000
アース線 L=200

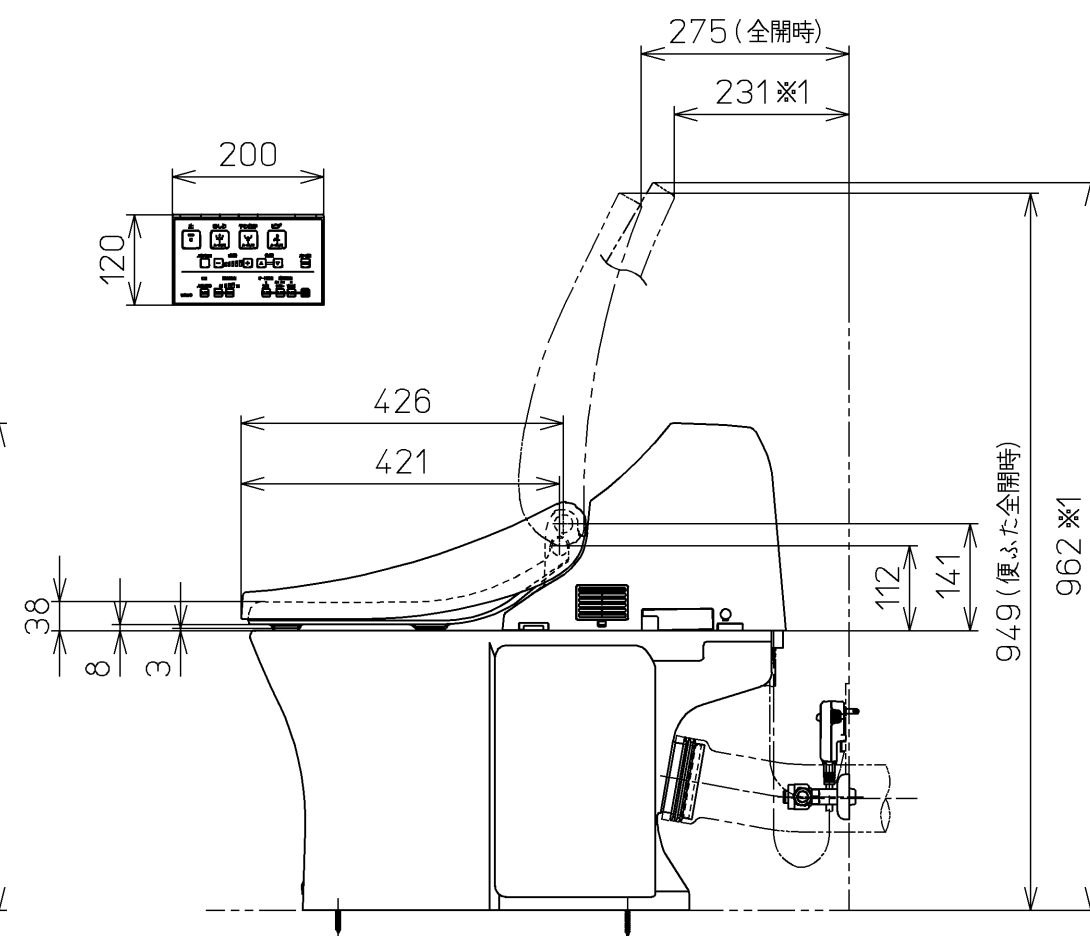

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器GG	
製図 奥村富	検図 城戸高田哲	日付	尺度	品番	CES9414PX	
備考 GG1 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ		17-11-13	1 : 10	図番	CES9414PX=A0100	

生産中止図面

2021/10

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の




取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の




空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

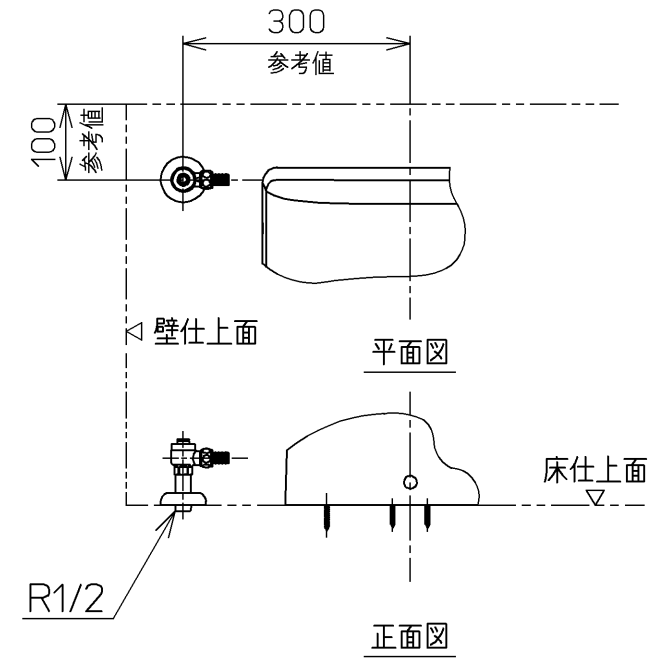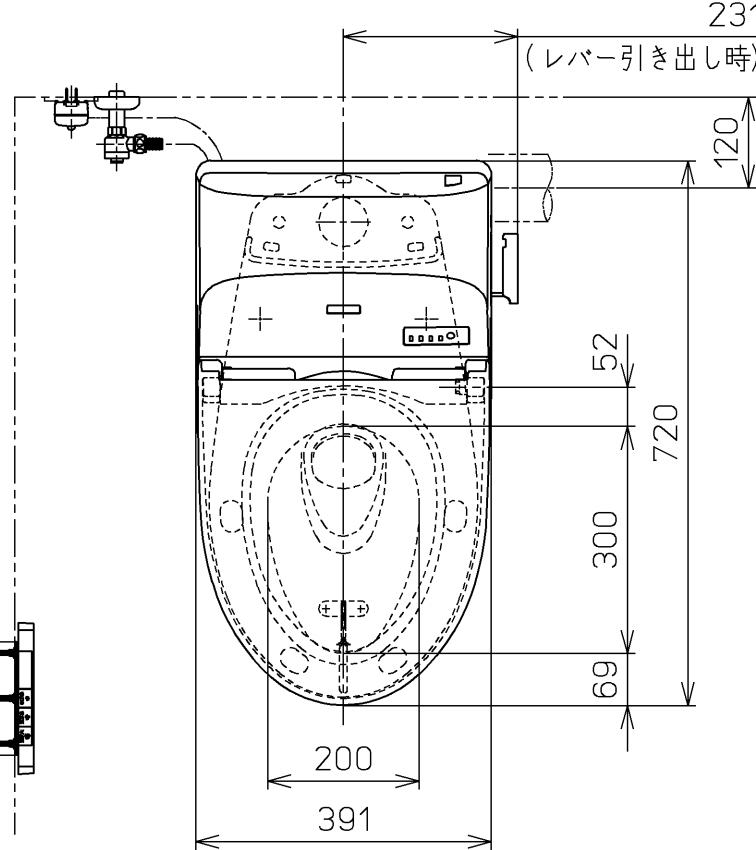

床給水仕様の場合

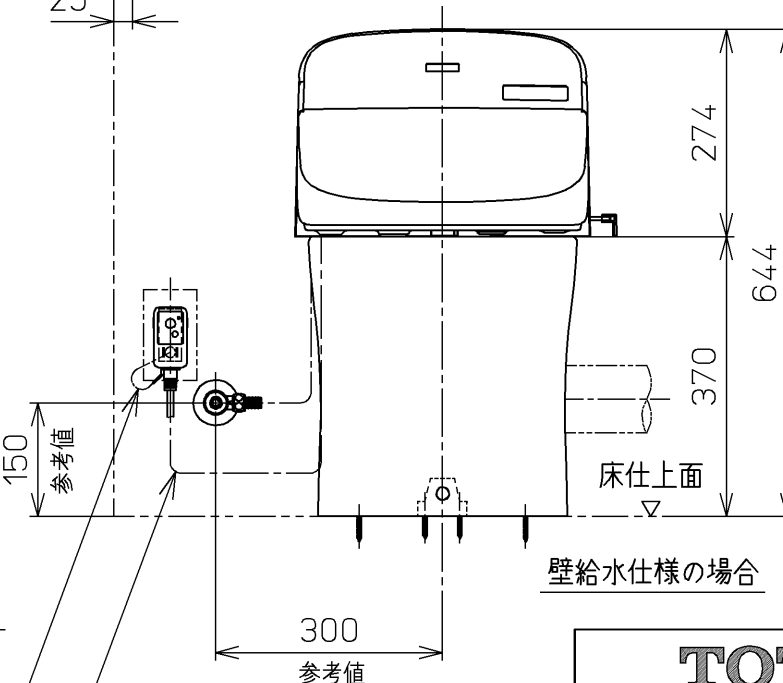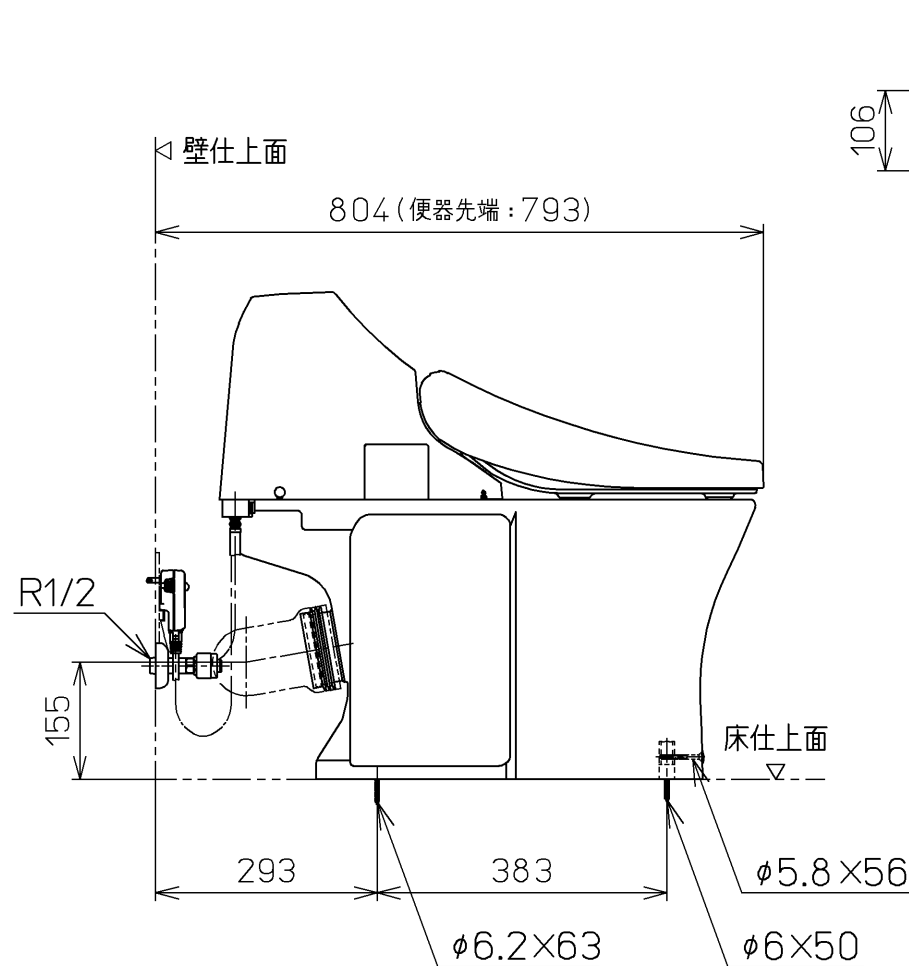

壁給水仕様の場合

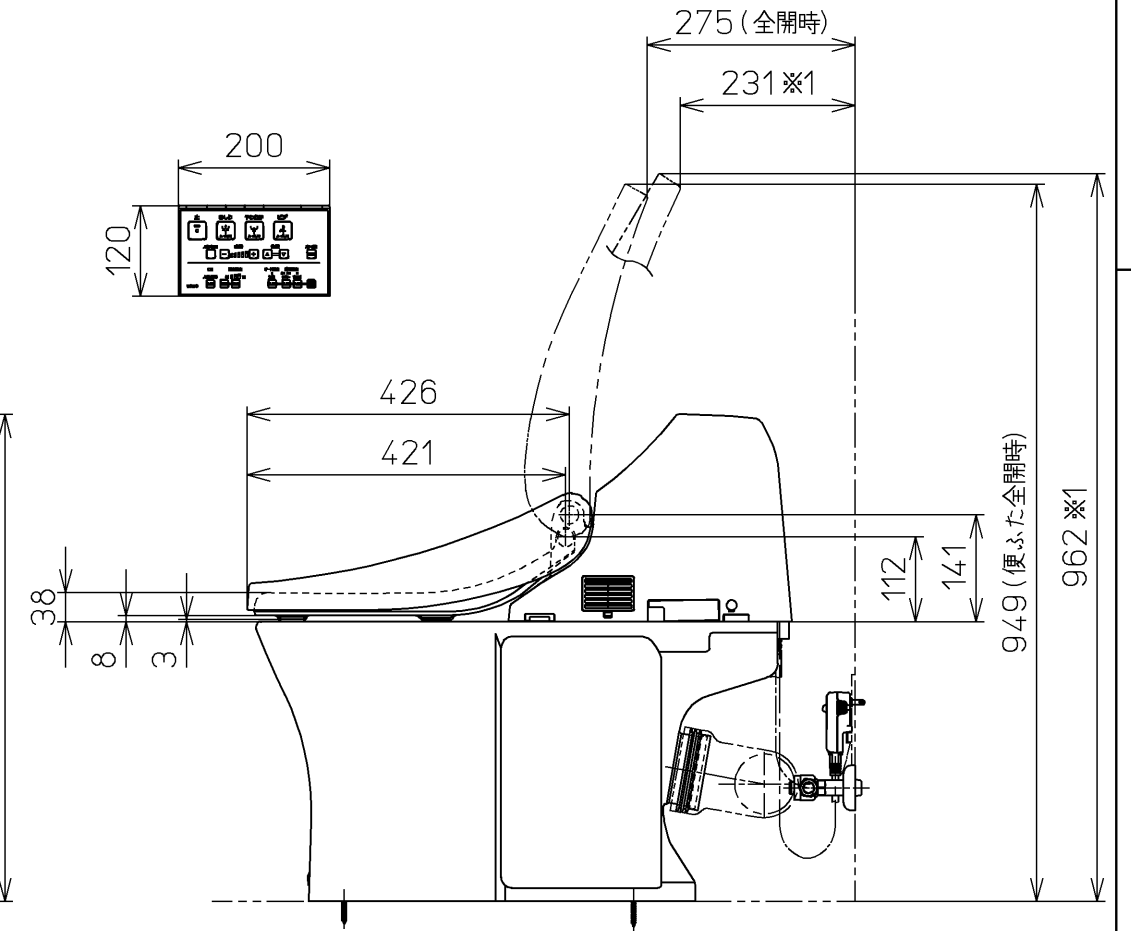

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器GG
製図 奥村富	検図 城戸高田哲	日付 17-11-13	尺度 1 : 10	品番 CES9414PX
備考 GG1 一般地・流動兼用、P排水(左右) リモデルタイプ				図番 CES9414PX=A0200