

生産中止図面

2021






AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- \*製品背面に電源を設けなください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- \*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- \*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- \*室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

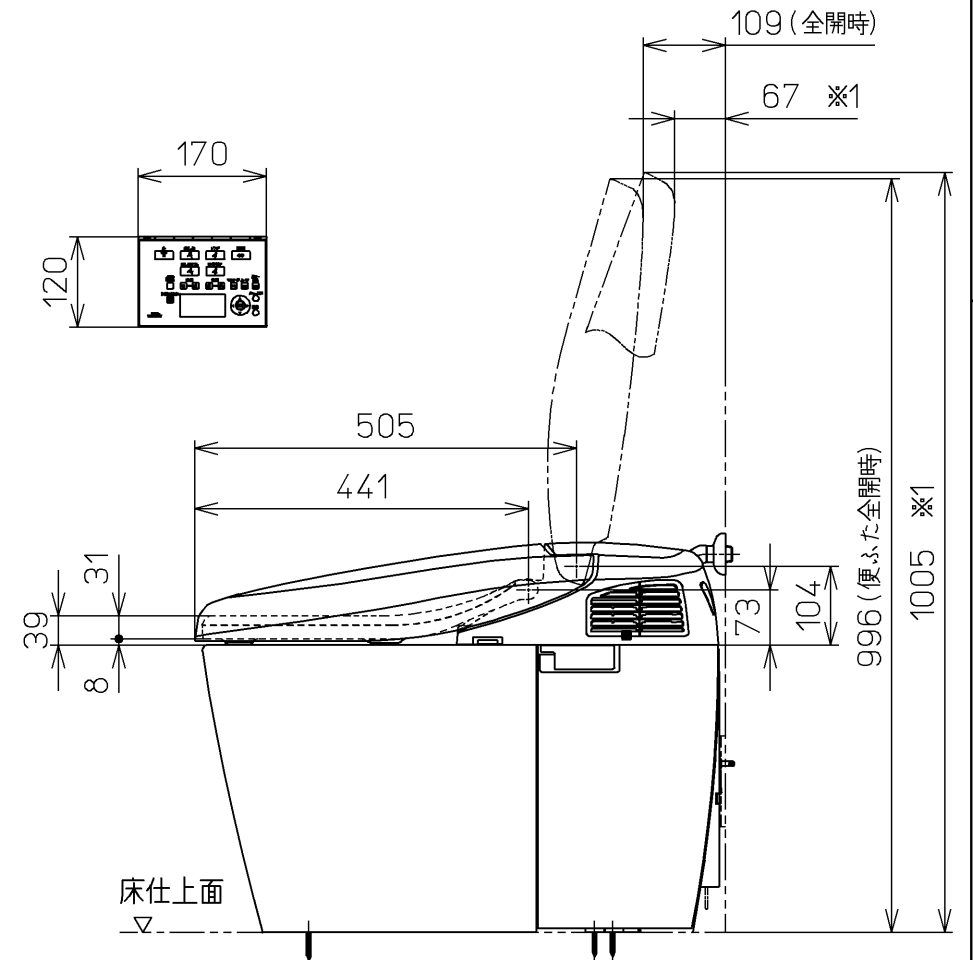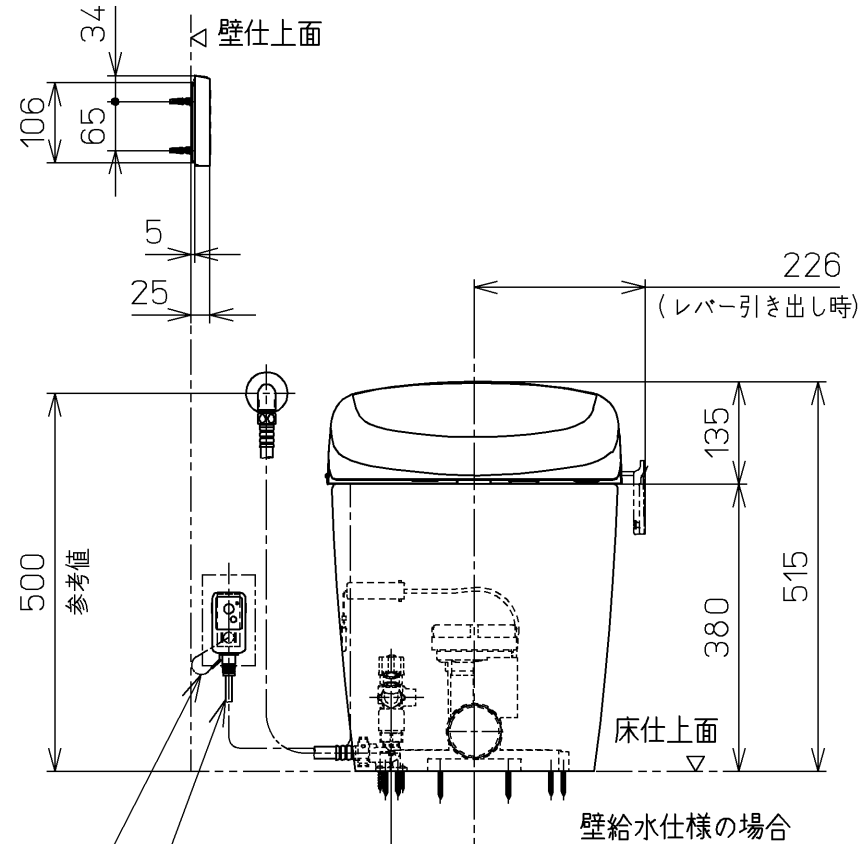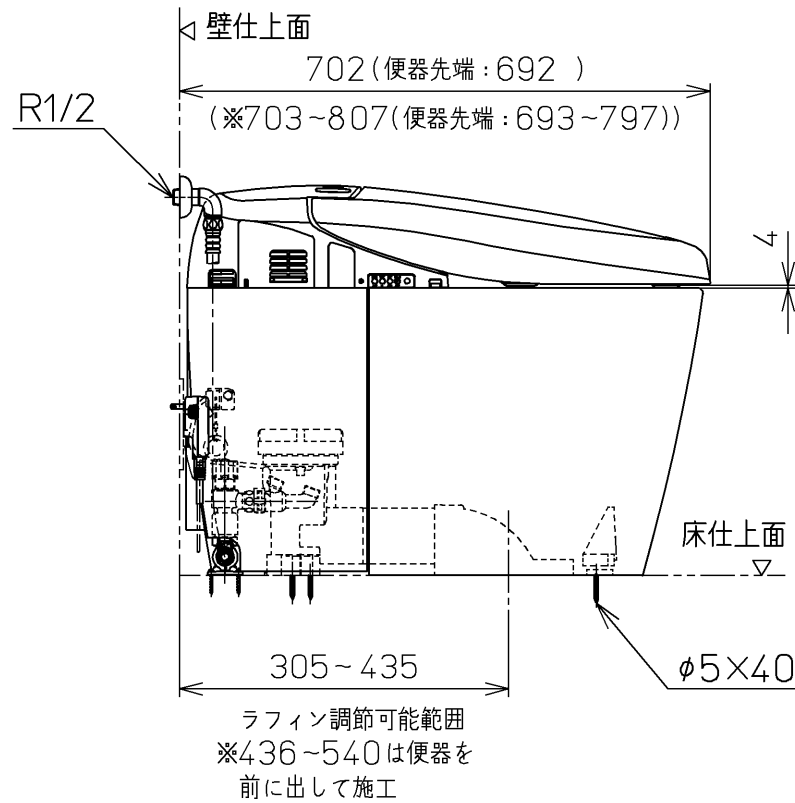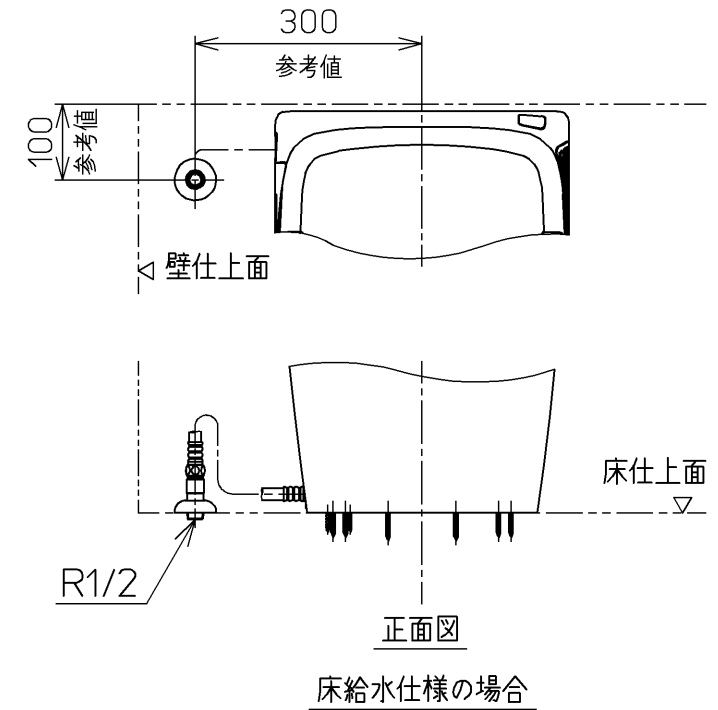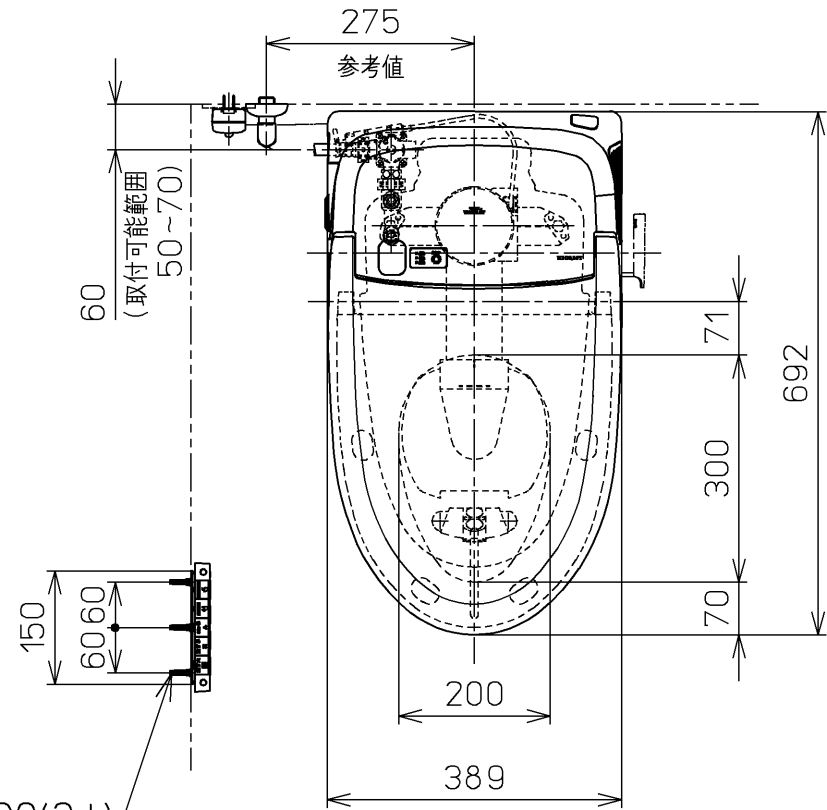

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                                   |               |                |              |                        |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                              |               |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>梅野                                          | 検図<br>田代 城戸 勉 | 日付<br>14-12-08 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9877M         |
| 備考<br>ネオレストRH2W(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデルタイプ |               |                |              | 図番<br>CES9877M=A0101   |

A3

ページNo.

1-1

(改)

△