

生産中止図面
2020/12

※定格：AC100V-319W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


※上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

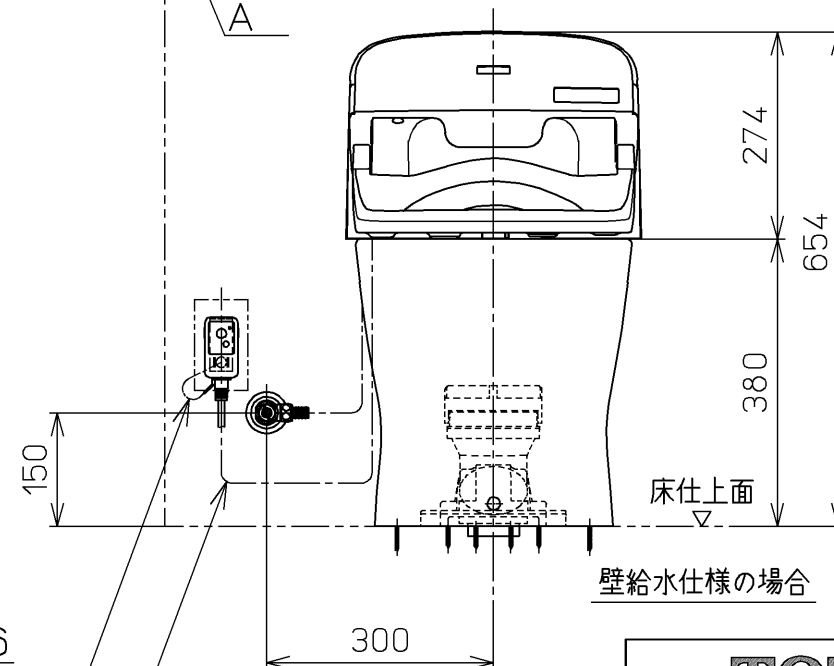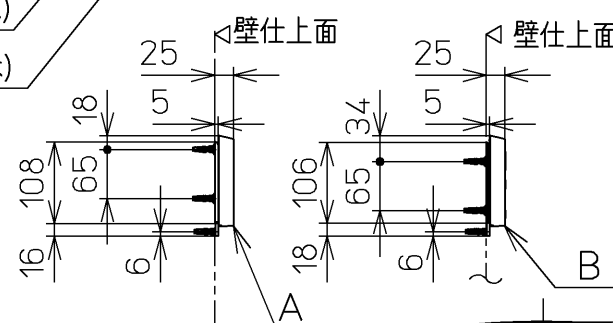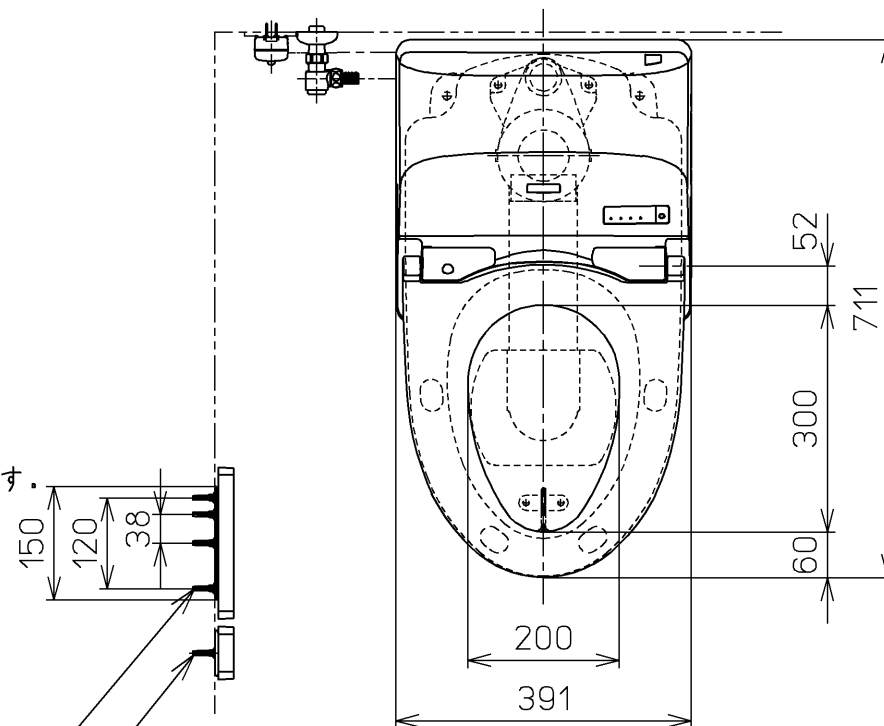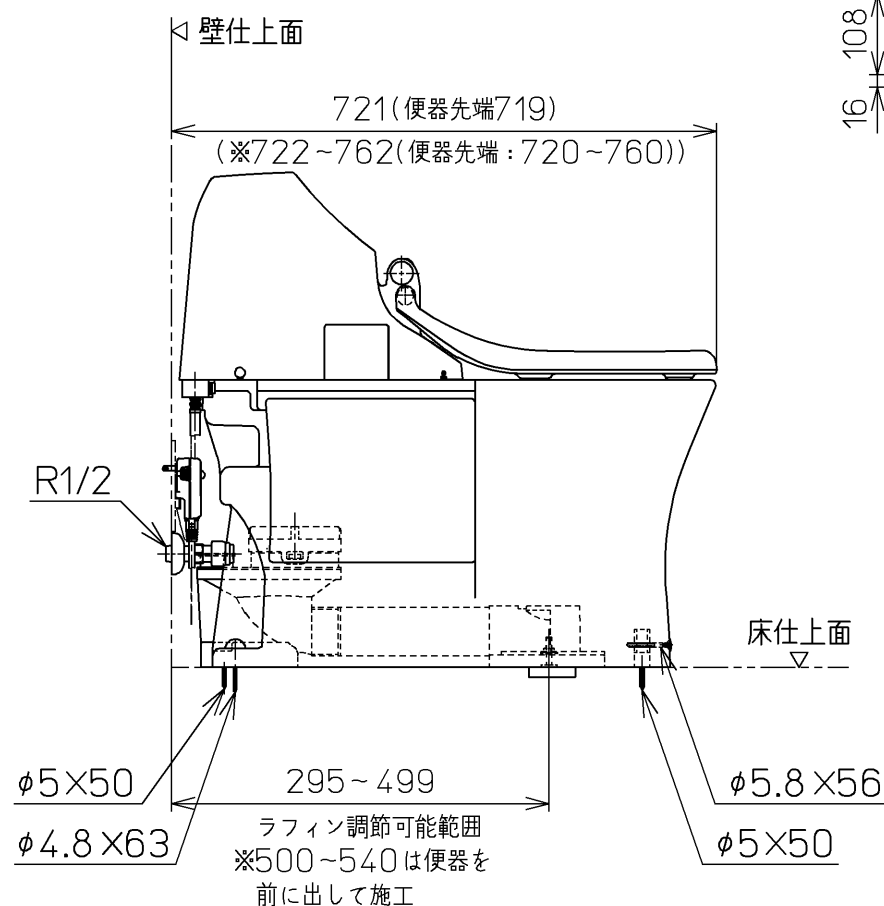

壁給水仕様の場合

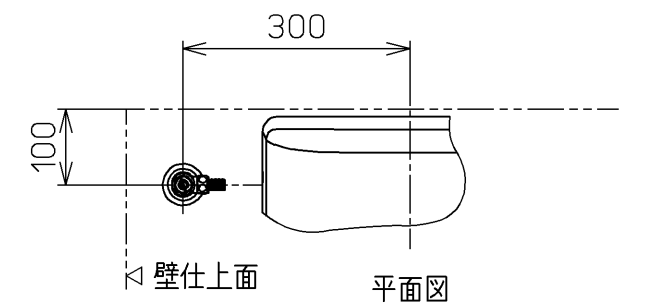


平面図

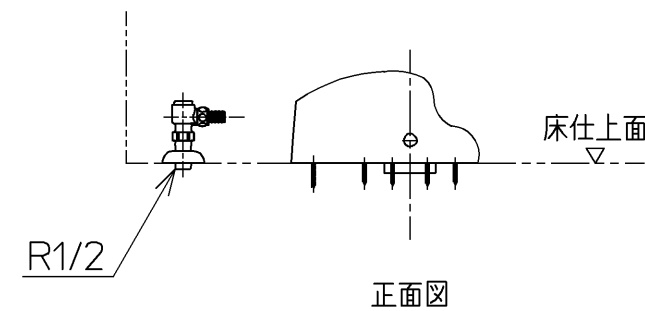

正面図

床給水仕様の場合

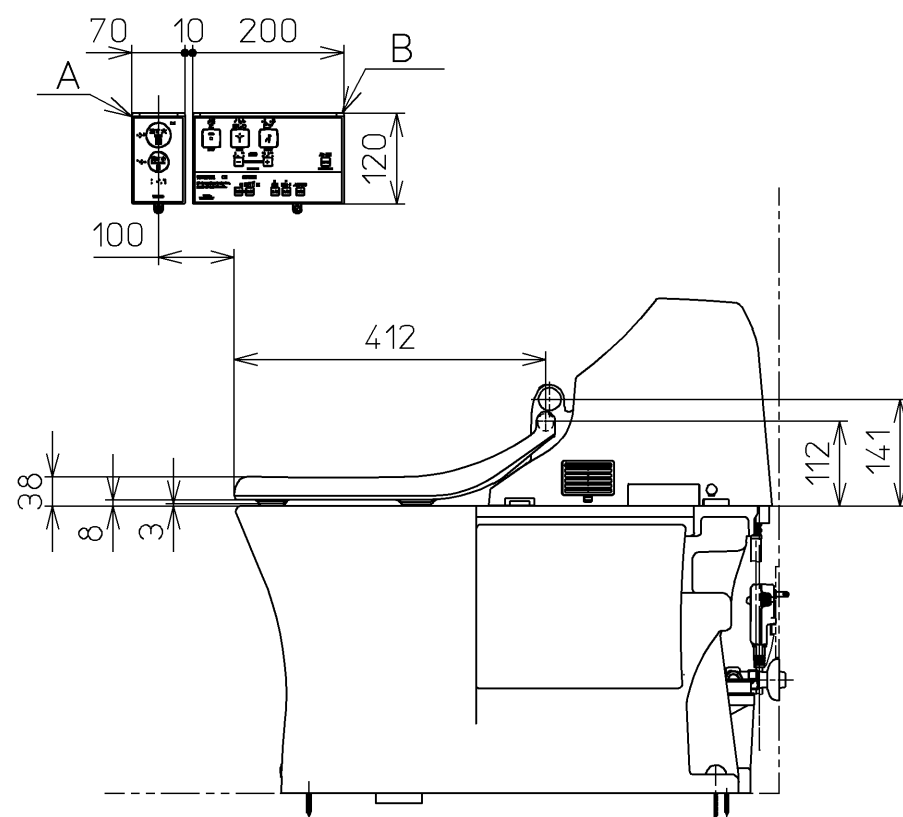

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松尾 浩	検図 田添 高田 哲	日付 16-05-18	尺度 1 : 10	品番 CES956MRT6
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF956RV6 陶器部：CS873BM		図番 CES956MRT6_A0100
A3		ページNo. 1-1		(改)