

生産中止図面

2009/07

<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、





排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

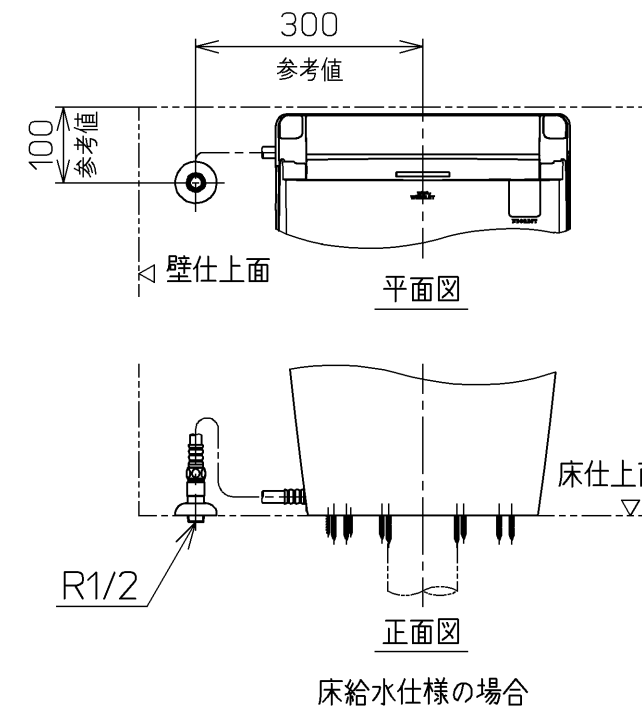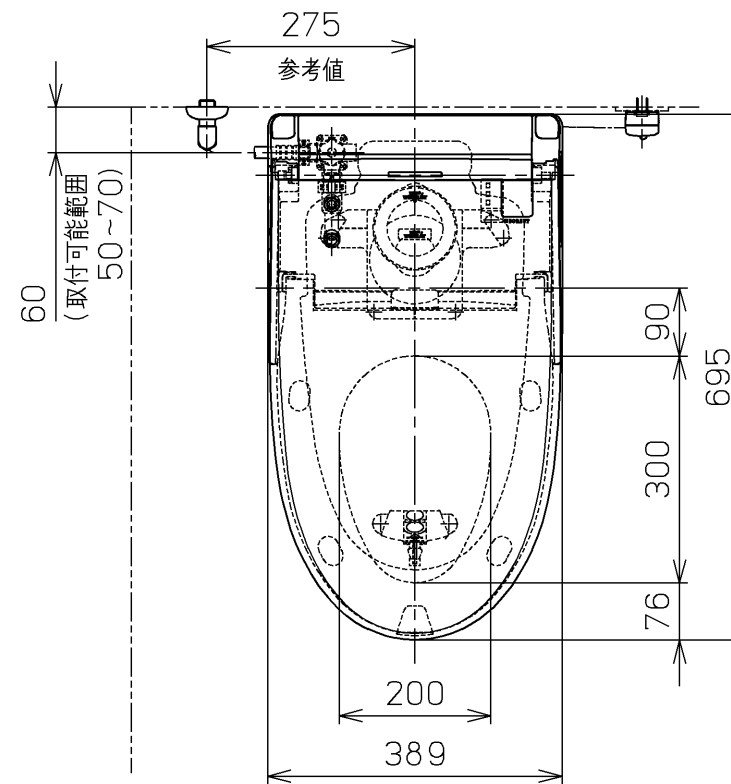

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

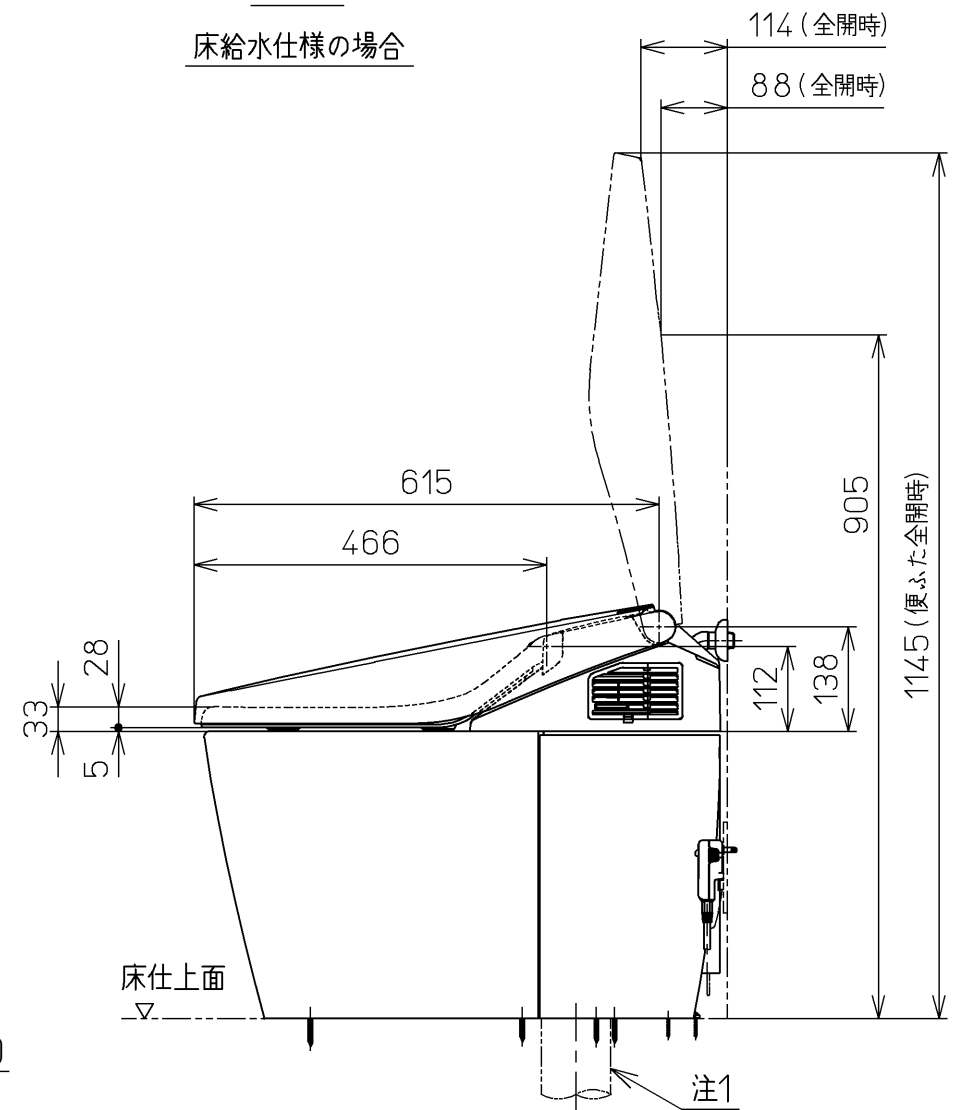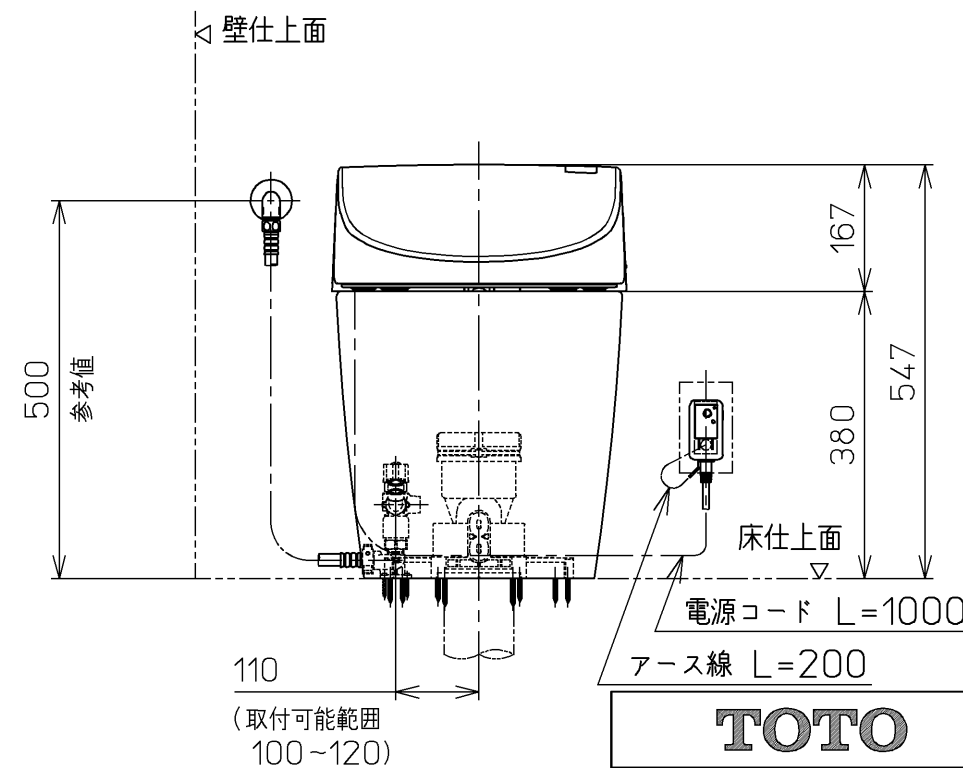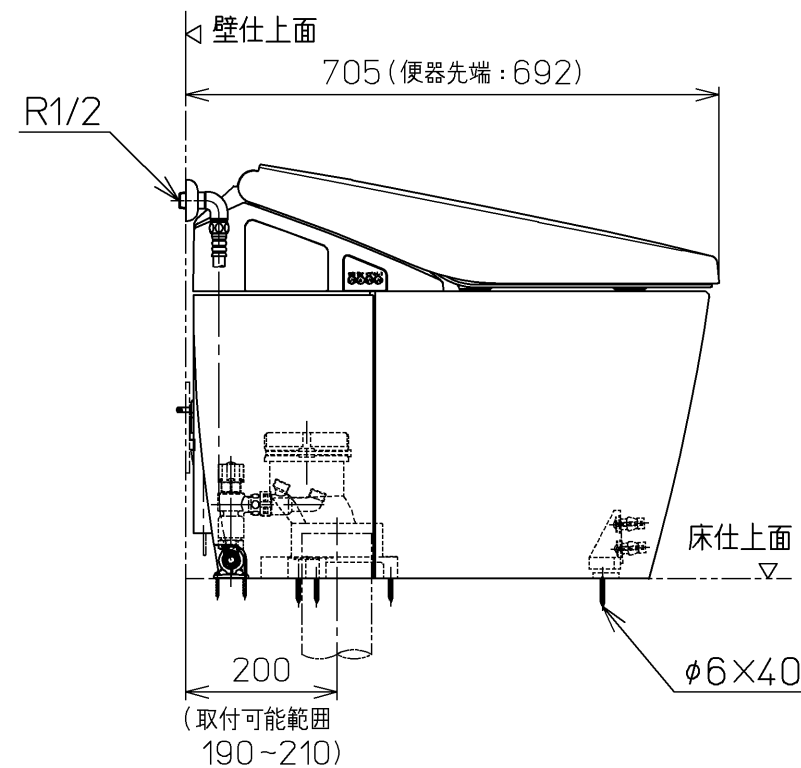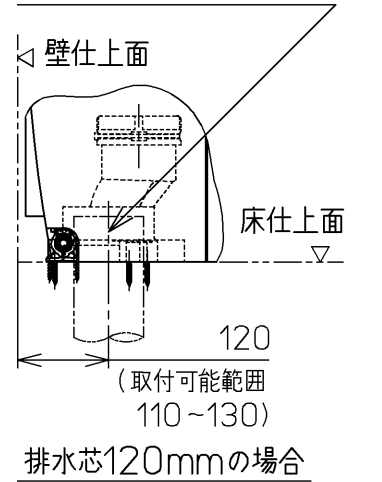

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9783FZT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用・S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部：TCF9783ZV9 陶器部：CS967BF		図番 CES9783FZT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)