

2009/07 1. 便ふたなし品

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。






便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

*排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

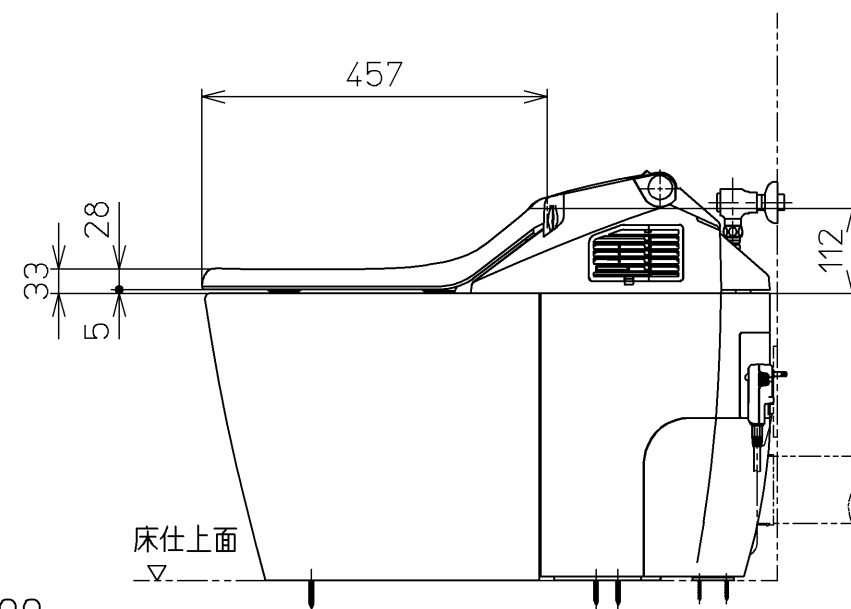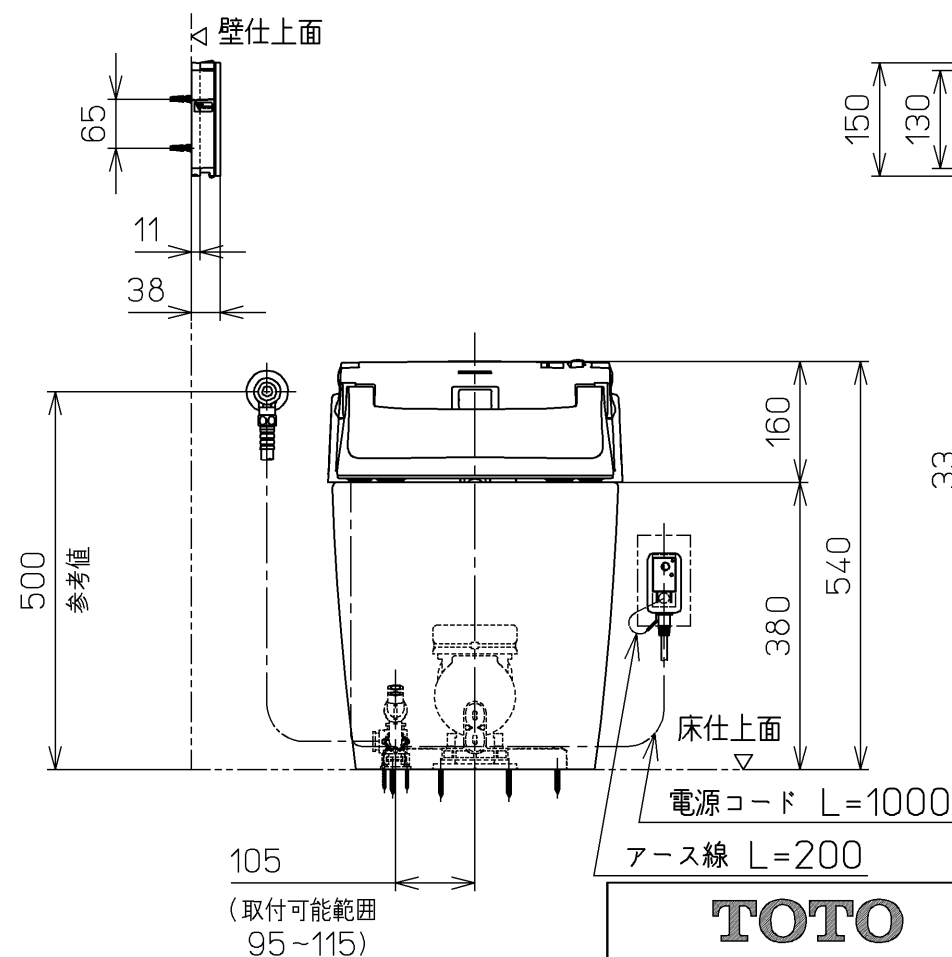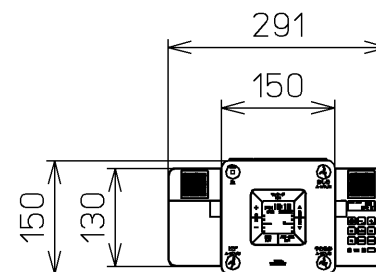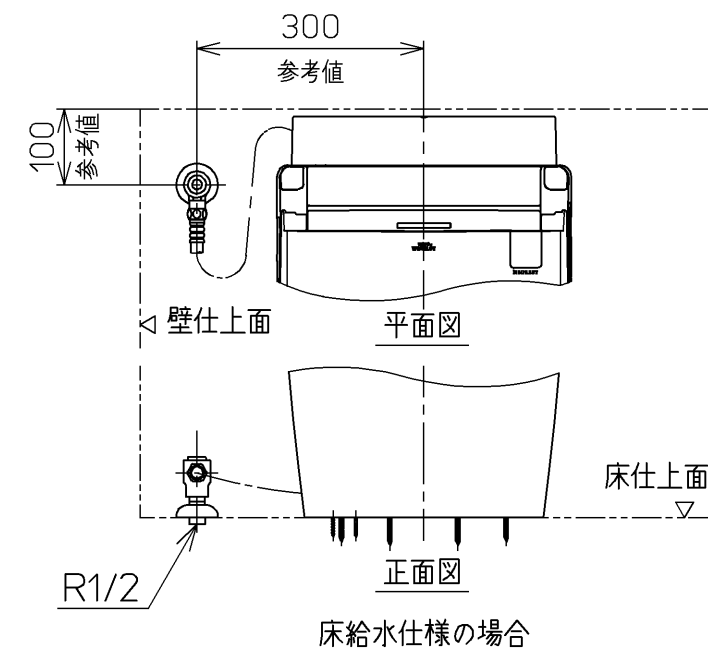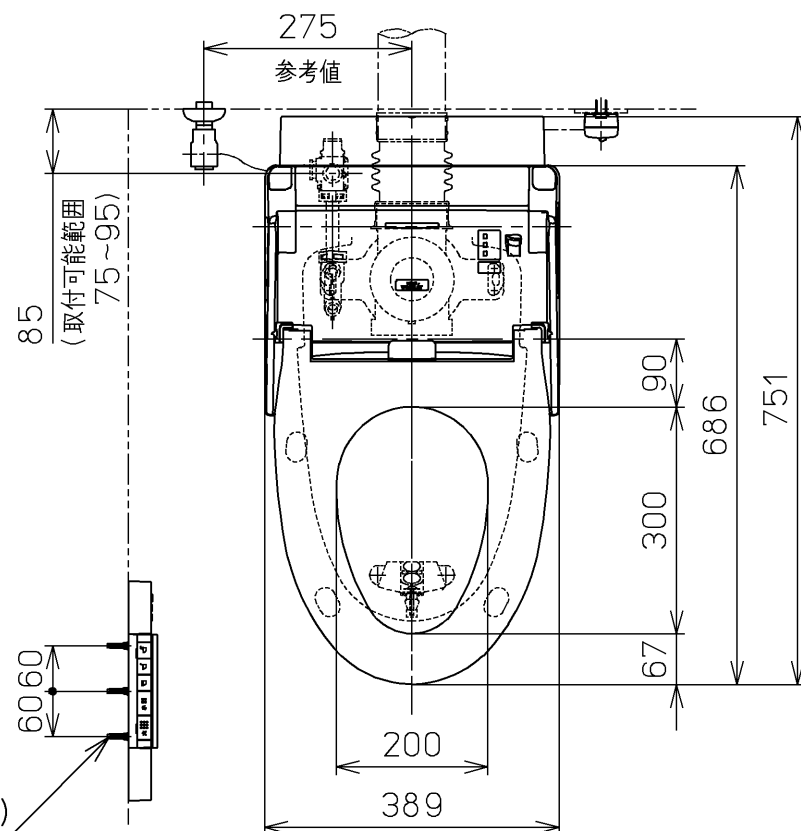






A3	ページNo. 3-1	(改)
----	------------	-----

生産中止図面


2009 / 07 便器なし品

- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
 ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 ・最高水圧は0.75MPaです。
 *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 *製品背面に電源を設けしないでください。
 コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 *排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。
 *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
 ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
 既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
 便器中心から排水管を抜く側の壁まで360mm以上であることを
 確認してください。
 既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決め
 シートの対応範囲に合わせてカットしてください。
 *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
 *排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
 あることを確認してください。

ねじ長 φ4×30(3本)

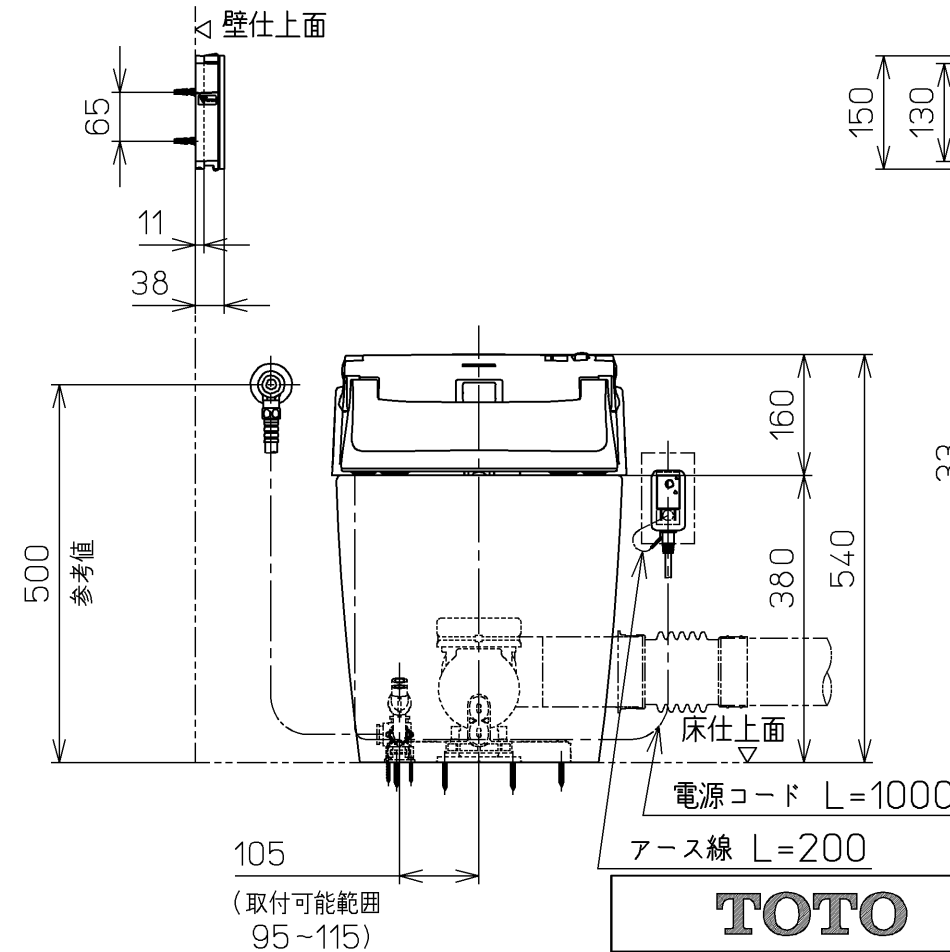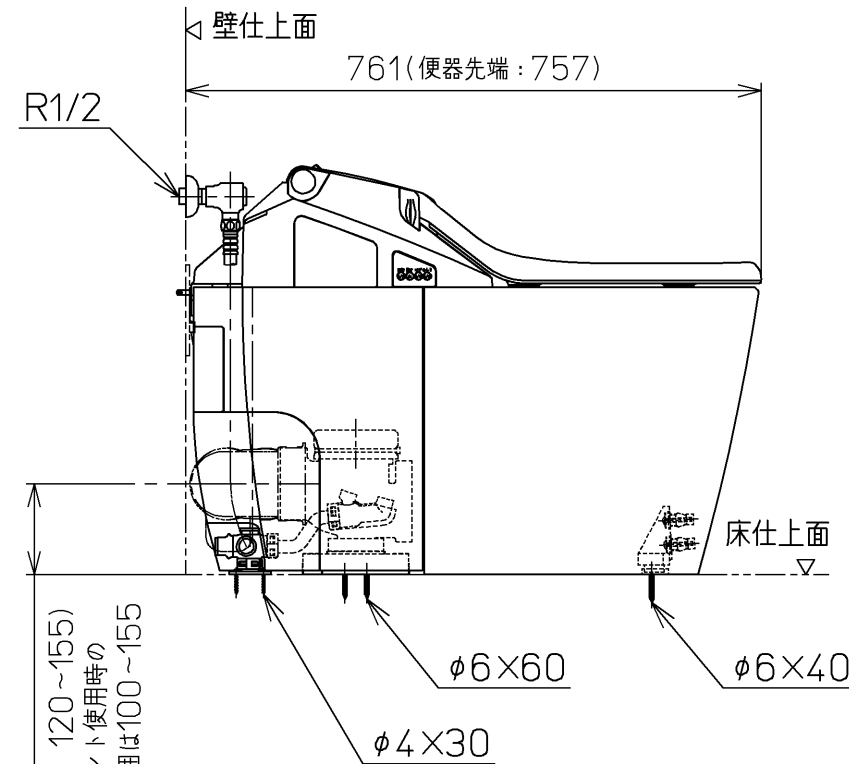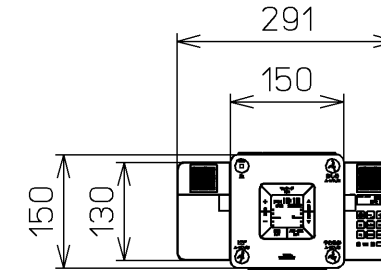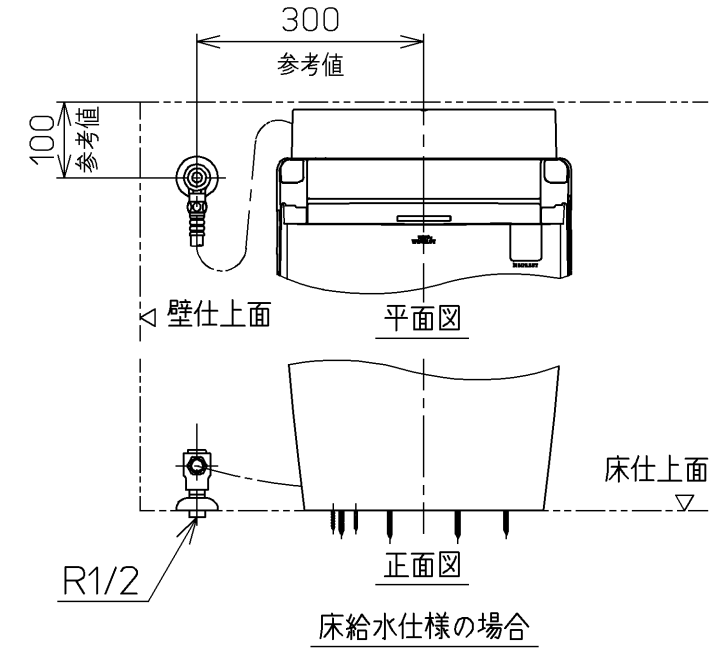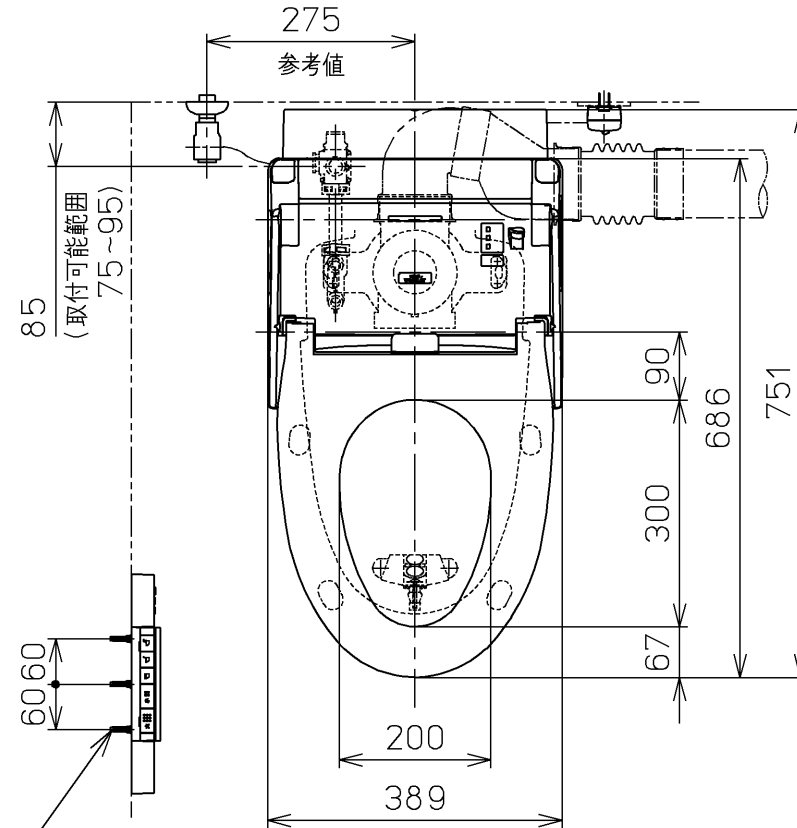

壁給水仕様の場合

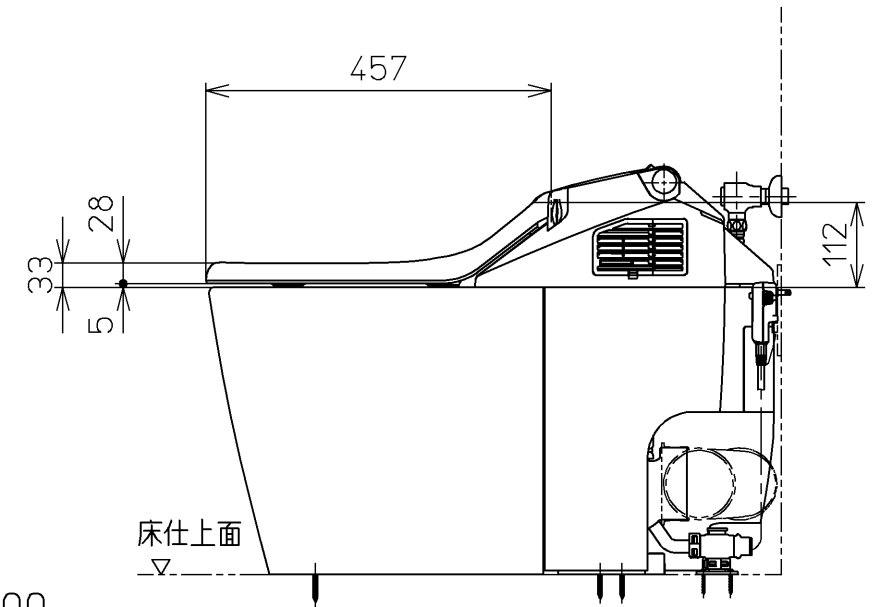






TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9783PCXYT6
南	安達 合田	08-09-12	1 : 10	図番	CES9783PCXYT6_A0200
備考		機能部：TCF9783CYV6			
		陶器部：CS967BPX			
ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ					

生産中止図面

2009 / 07 便器なし品

- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。
- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
便器中心から排水管を抜く側の壁まで360mm以上であることを
確認してください。
- 既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決め
シートの対応範囲に合わせてカットしてください。
- *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- *排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。

ねじ長 φ4×30(3本)

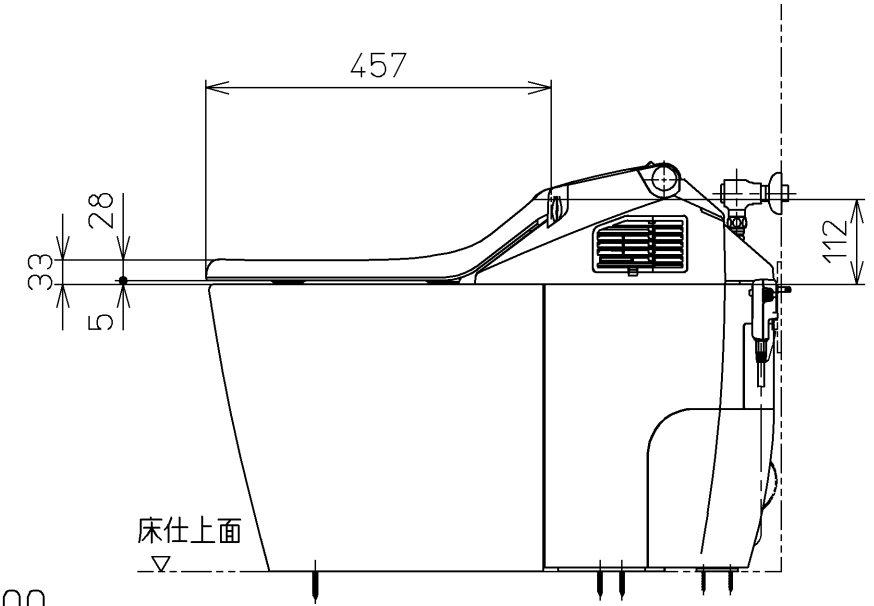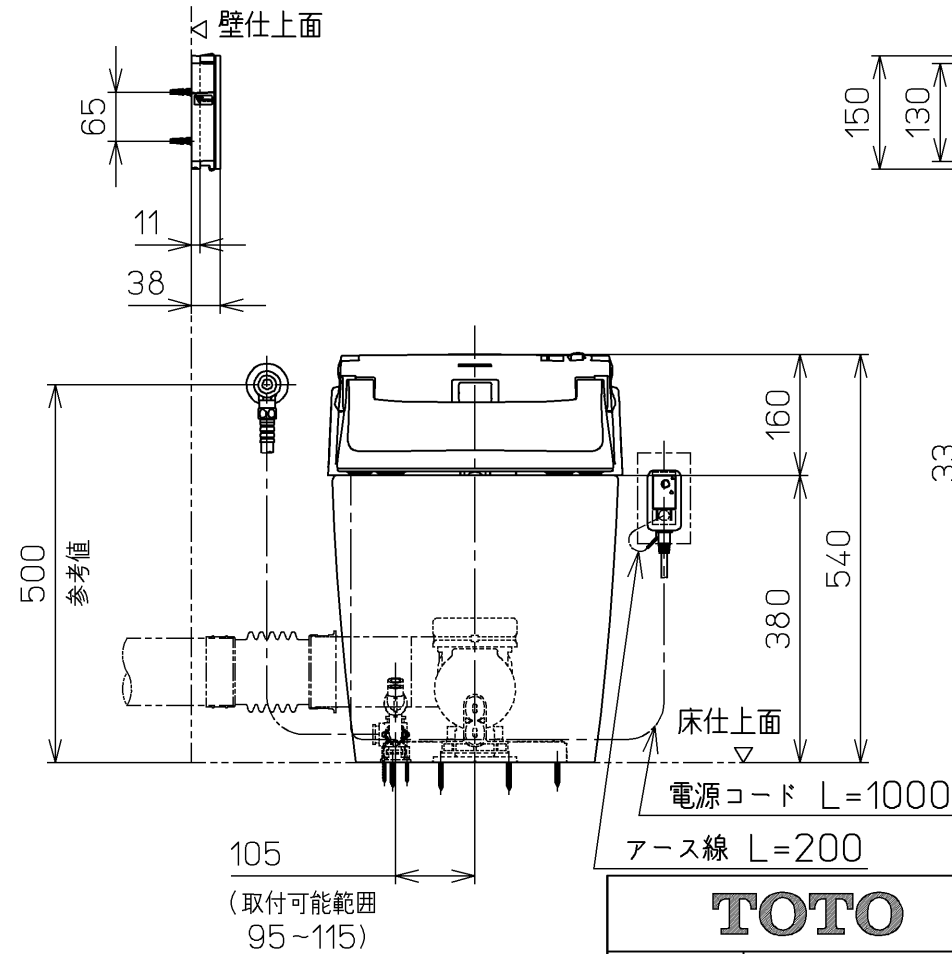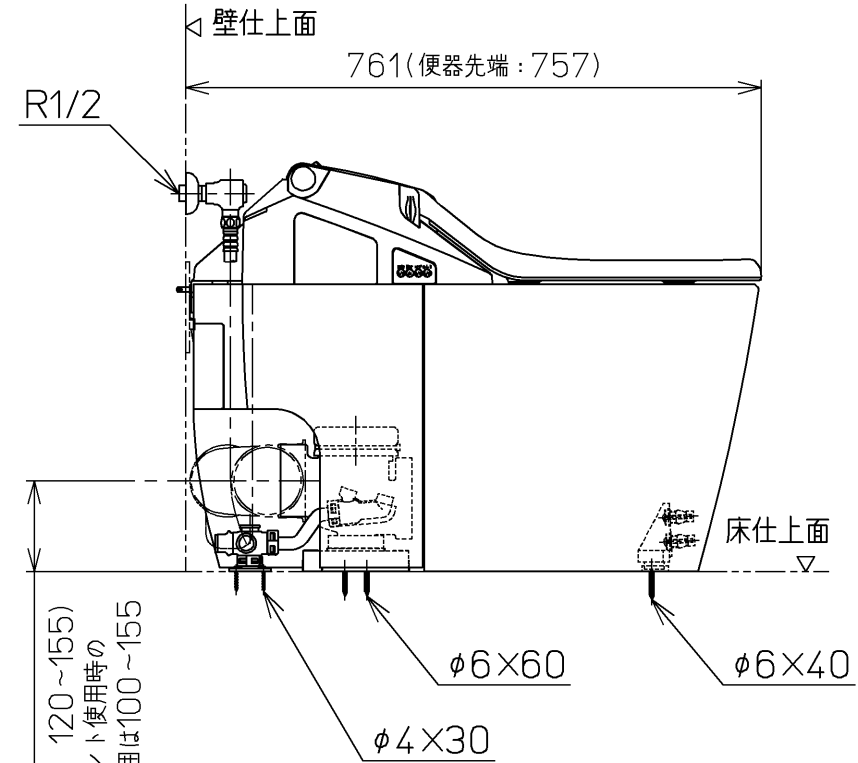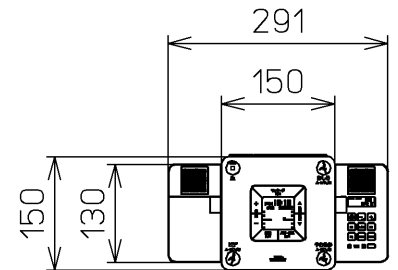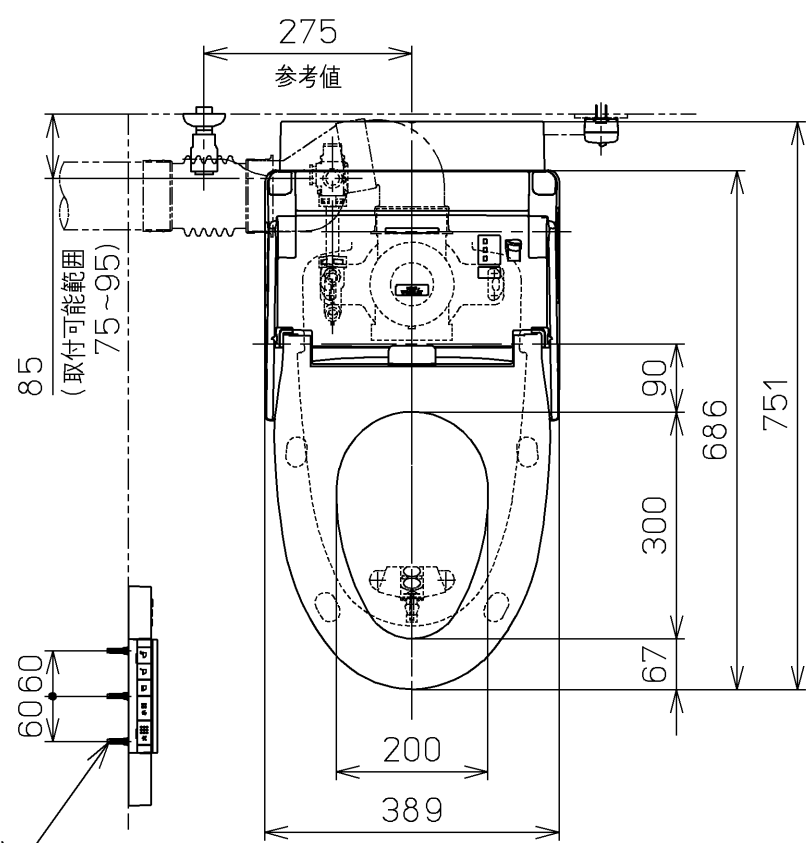

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-09-12	尺度 1 : 10	品番 CES9783PCXYT6
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(左) リモデルタイプ		機能部: TCF9783CYV6 陶器部: CS967BPX		図番 CES9783PCXYT6_A0300
A3		ページNo.	3-3	(改)