






①

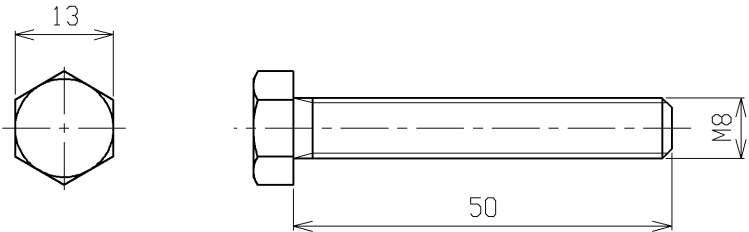


③

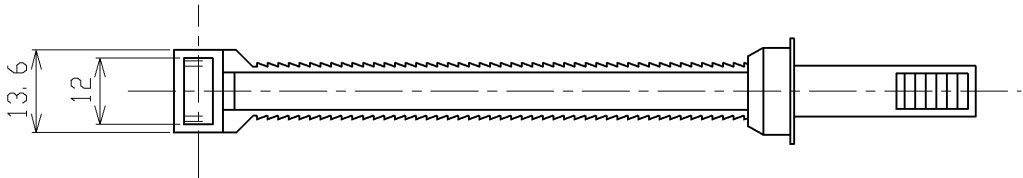


②

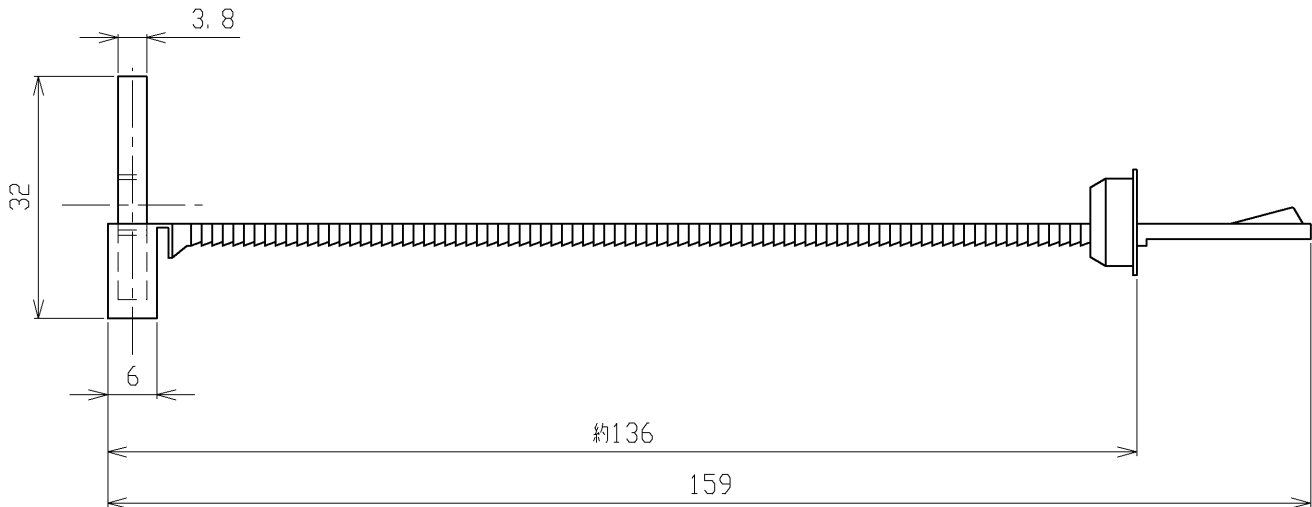

④

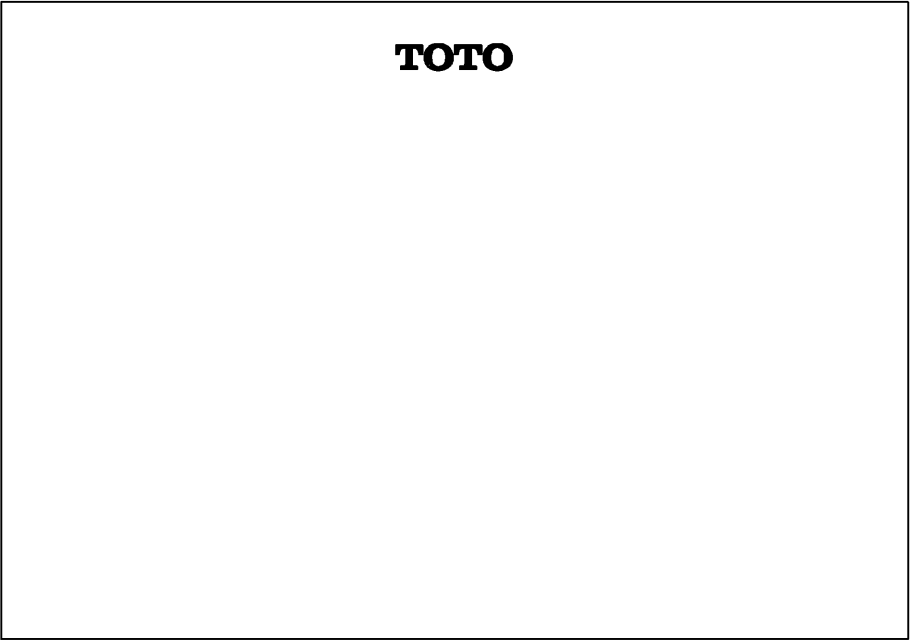

※下穴はφ14mmのドリルをお使いください。
※適応板厚10～100mmの範囲でお使いください。
※取り付け箇所の中空部の奥行きは32mm以上必要です。

4	－	施工説明書	上質紙	1	メカナット用
3	－	メカナット	軟鋼他	8	M8用
2	－	平座金	SUS304	8	φ8/M8用
1	－	六角ボルト	SUS304又はSUS XM7	8	M8×50
	品 番	名 称	材 質	個 数	備 考
TOTO			単位 mm	名称 メカナットセット	
製図 安立	検図 佐藤 大神	日付 13. 01. 23	尺度 1 : 1		
備考				品番 EWCP771-3	