

2014 1.給水金具(止水栓)を削除したもの

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、




150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

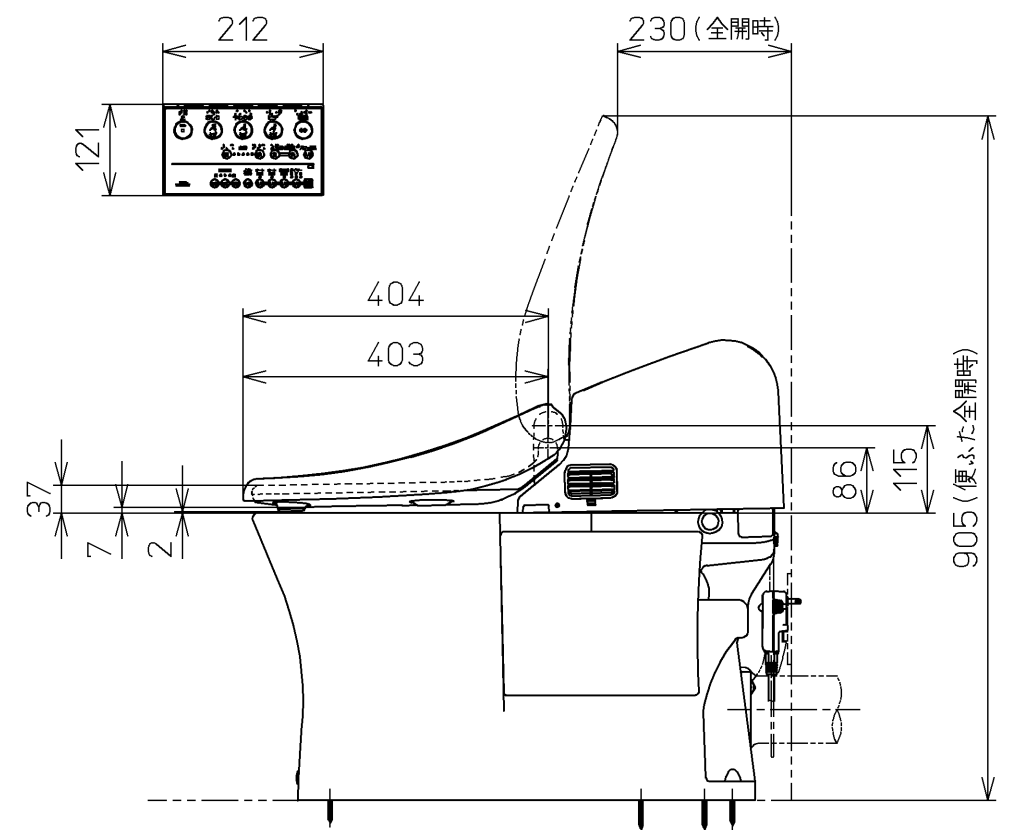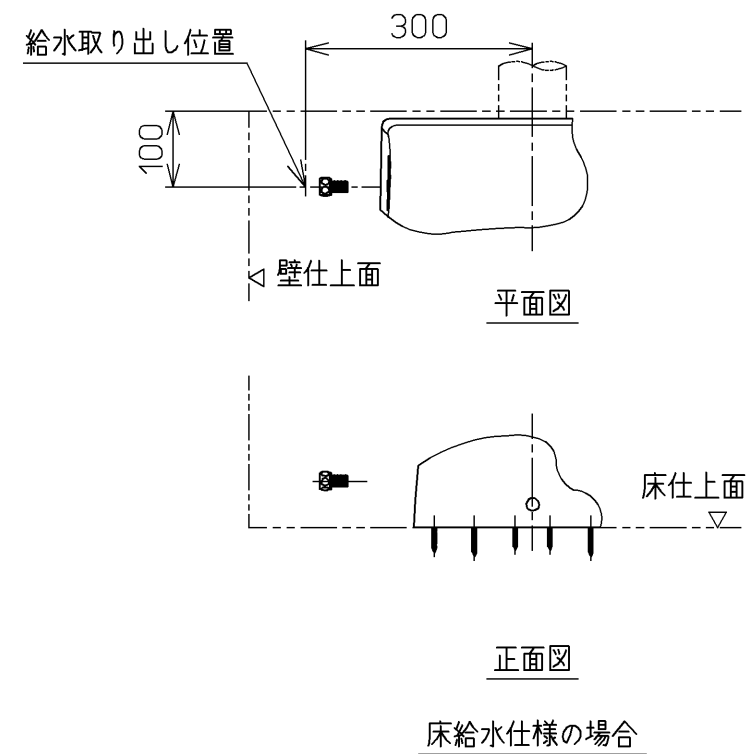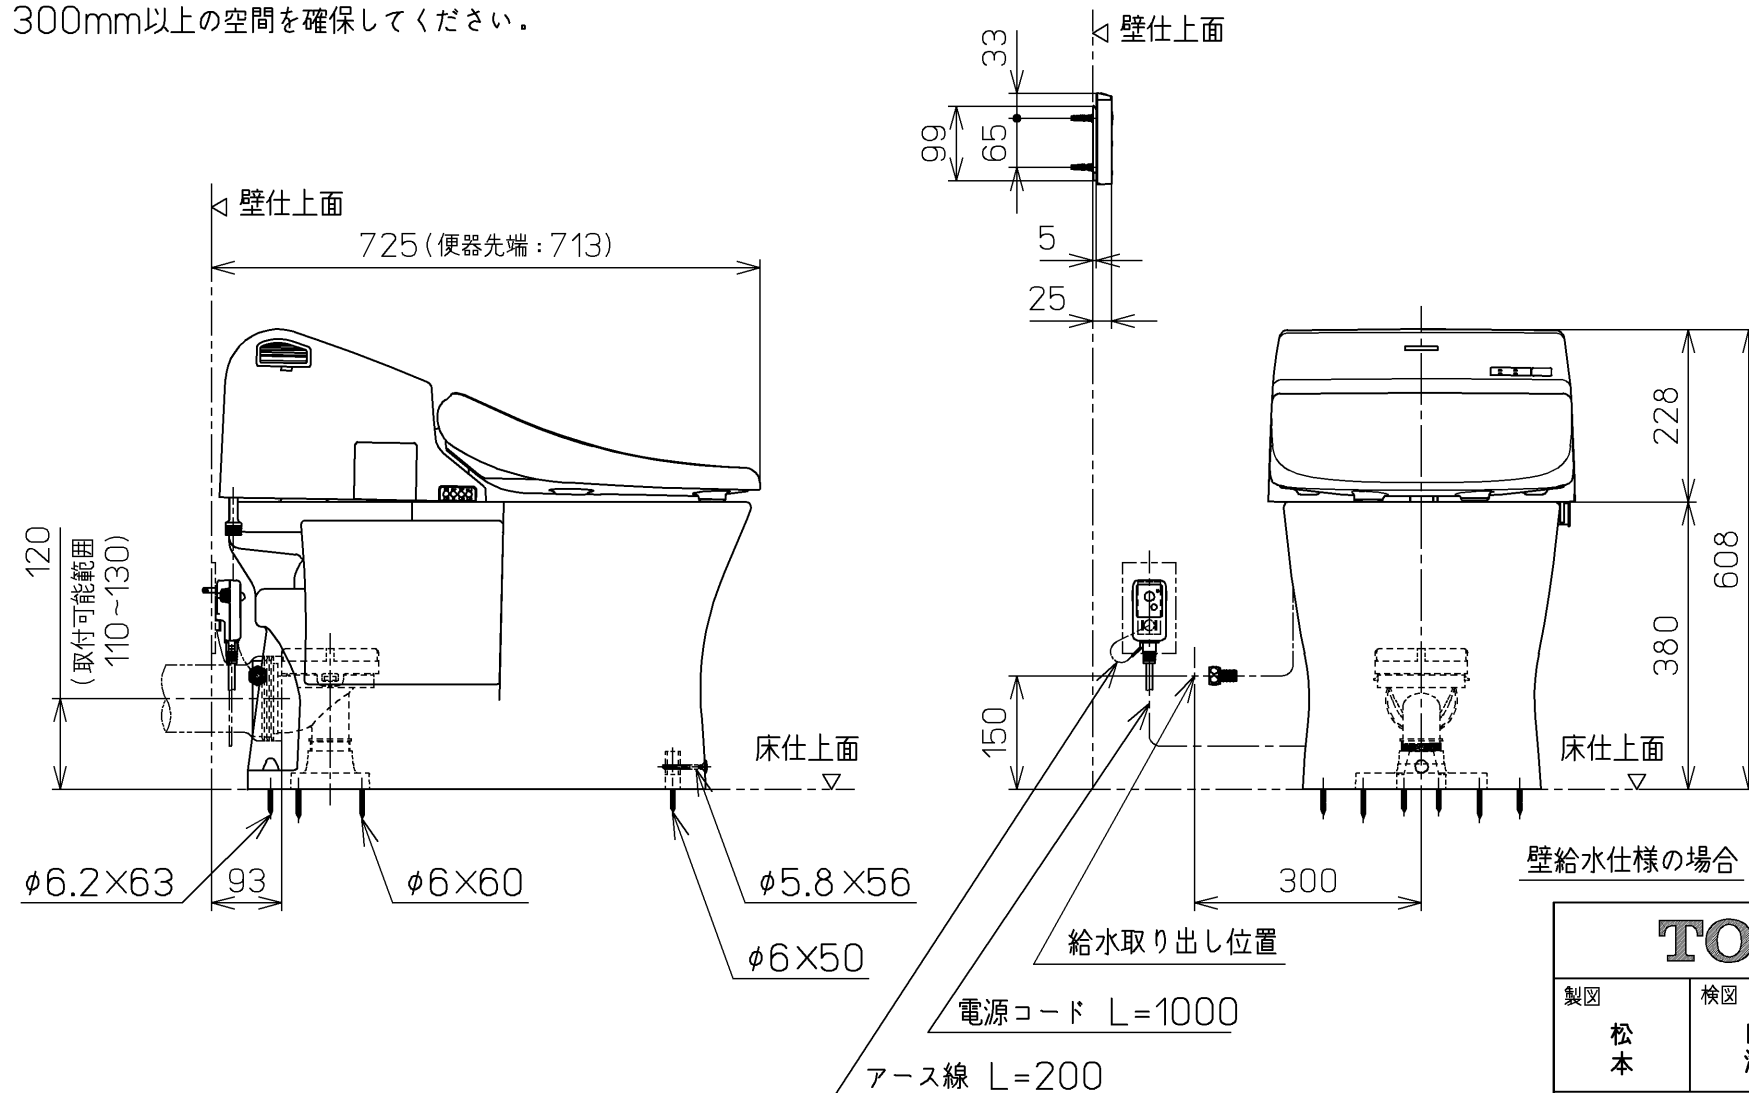

製図		検図	田 添 田 中 文	日付	尺度	単位 mm	名称
松 本				13-02-12	1 : 10		ウォシュレット一体形 便器
備考 GG3 一般地・流動兼用, P排水				機能部: TCF9432V25		品番	CES9432PT25
				陶器部: CS820BP		図番	CES9432PT25_A0102