

生産中止商品

2021/10

※定格：AC100V-1421W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。






※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

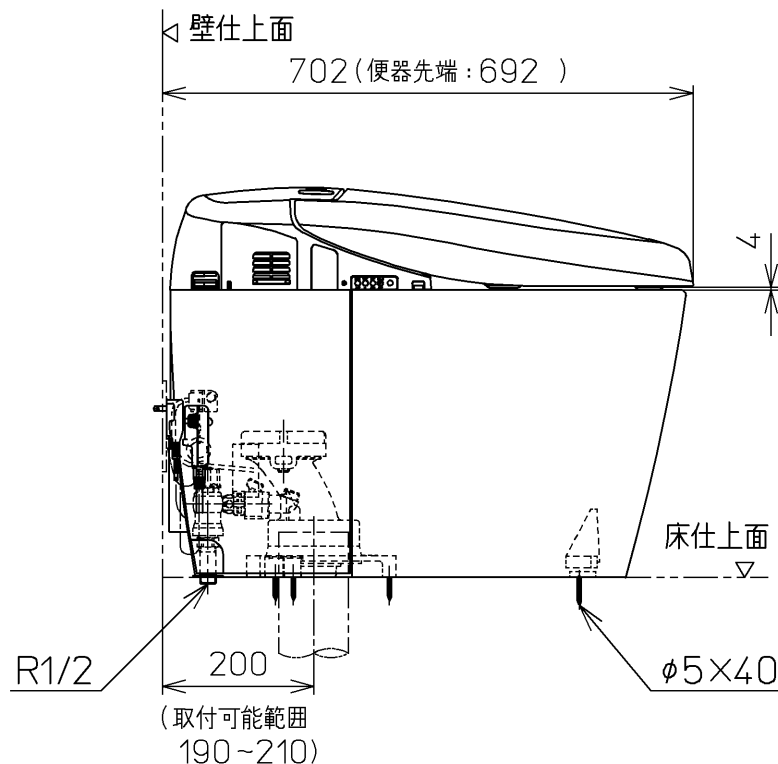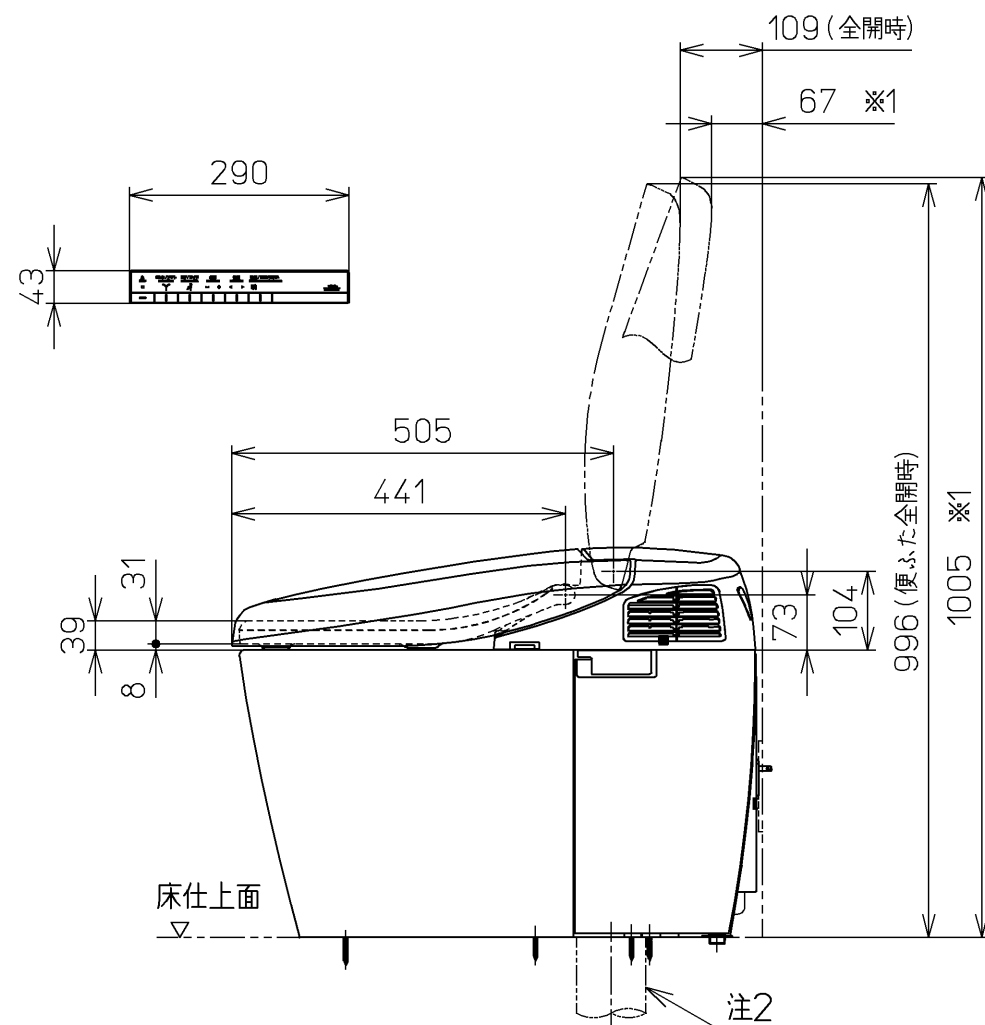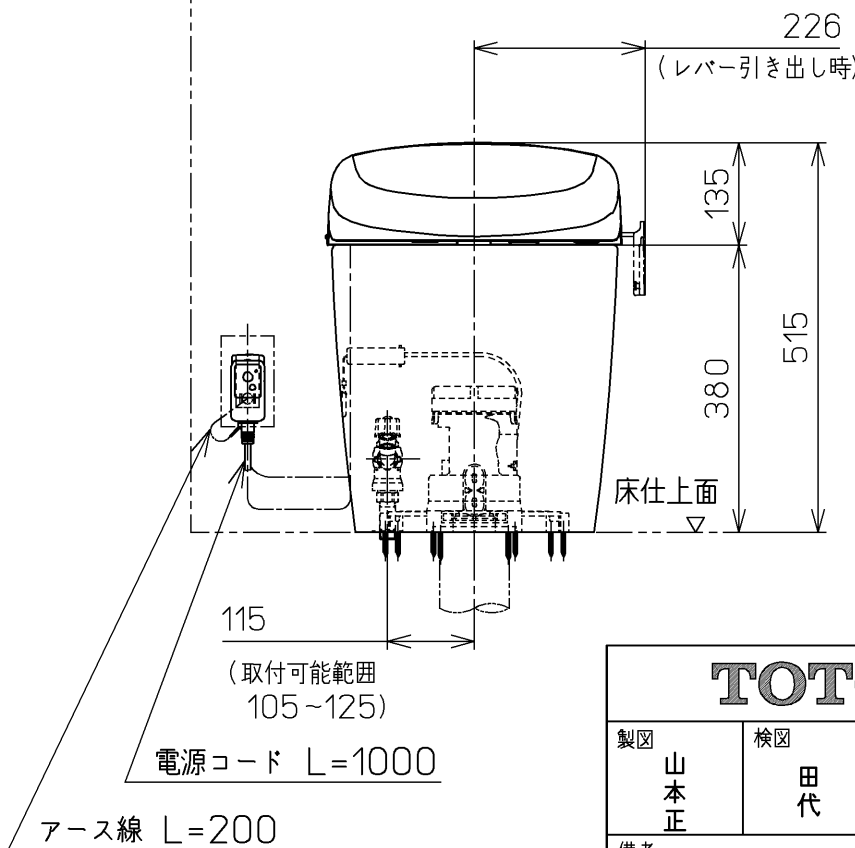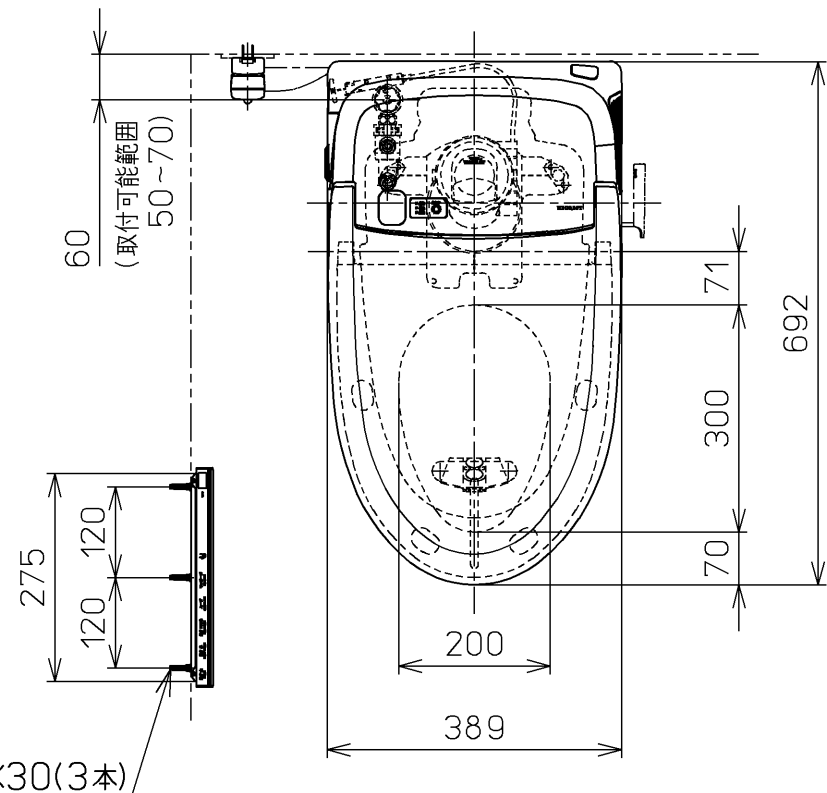

|                                             |                             |                |              |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                        |                             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>山<br>本<br>正                           | 検図<br>田<br>代<br>城<br>戸<br>勉 | 日付<br>14-12-08 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9877HW        |
| 備考<br>ネオレストRH2W(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 |                             |                |              | 図番<br>CES9877HW=A0101  |