


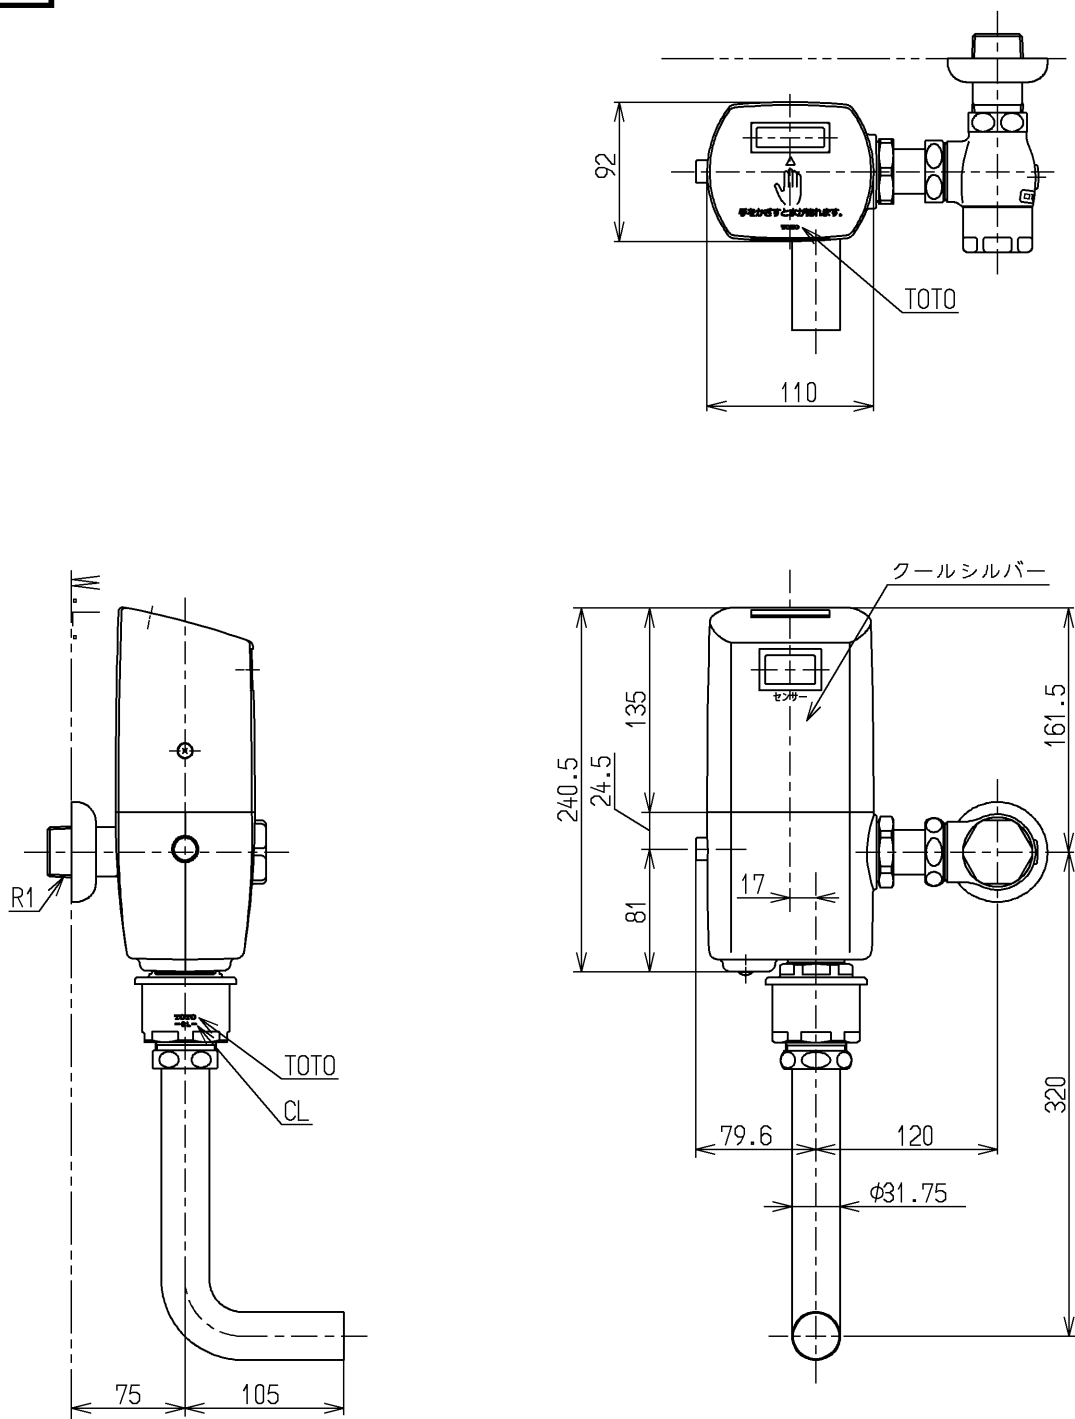

CL(Critical Installation Level:取付け基準線)とは  
バキュームブレーカの空気吸入シート面の位置を示す線です

|          |                                                                                                                                                              |                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                              | 標準仕様                                           |
| 用途       | パブリック用                                                                                                                                                       |                                                |
| タイプ      | 発電タイプ                                                                                                                                                        |                                                |
| 電源       | -                                                                                                                                                            |                                                |
| 感知距離     | 人体                                                                                                                                                           | 800～500mmで4段階調整可能<br>(白紙口300mmの場合、工場出荷時：800mm) |
|          | 手かざし                                                                                                                                                         | 110mm(白紙口300mmの場合)                             |
| 人体感知時間   | 6秒間以上                                                                                                                                                        |                                                |
| 手かざし感知時間 | 0.5秒間(工場出荷時)                                                                                                                                                 |                                                |
| 自動洗浄開始時間 | 人体感知が切れて10秒後                                                                                                                                                 |                                                |
| 小洗浄判定時間  | 120秒又は150秒に設定可能<br>(工場出荷時：120秒)                                                                                                                              |                                                |
| 使用水      | 水道水                                                                                                                                                          |                                                |
| 圧力範囲     | 0.07MPa以上(流動時)～0.75MPa<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa(流動圧)程度の<br>圧力をおすすめします。                                                                                      |                                                |
| 洗浄水量     | 大                                                                                                                                                            | 8～16L調節可能(工場出荷時：13L)                           |
| 調節範囲     | 小                                                                                                                                                            | 6～10L調節可能(工場出荷時：10L)                           |
| 瞬間流量     | 1.7L/S以上を確保してください。                                                                                                                                           |                                                |
| 機能       | 洗浄停止モード<br>自動洗浄(入/切 切替可能)<br>大小洗浄(大/大小 切替可能)<br>手かざし感知時間(0.5秒/2秒 切替可能)                                                                                       |                                                |
| 設備保護洗浄   | あり(24時間以下で自動設定)                                                                                                                                              |                                                |
| 周囲温度範囲   | 1～40℃<br>凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                                               |                                                |
| 特記事項     | ■使用上の注意■<br>1)インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動する<br>ことがあります。<br>2)便器洗浄に井戸水・再生水・雑用水を使用する場合は特<br>殊品をご利用ください。<br>3)ワイヤレスリモコン(TES25型)はセットできません。<br>4)給水方向は左右どちらにも対応できます。 |                                                |

|          |                 |                |           |
|----------|-----------------|----------------|-----------|
| 水道法適合品   |                 |                |           |
| TOTO     |                 | 単位<br>mm       | 名称        |
| 製図<br>城戸 | 検図<br>和田俊<br>畑中 | 日付<br>05.09.08 | 尺度<br>1：5 |
| 備考       |                 |                | 図番        |
|          |                 |                | TEF74ALX  |