




用途		仕様
一般住宅用		
給水圧力	最低必要水圧	0.2MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時)
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

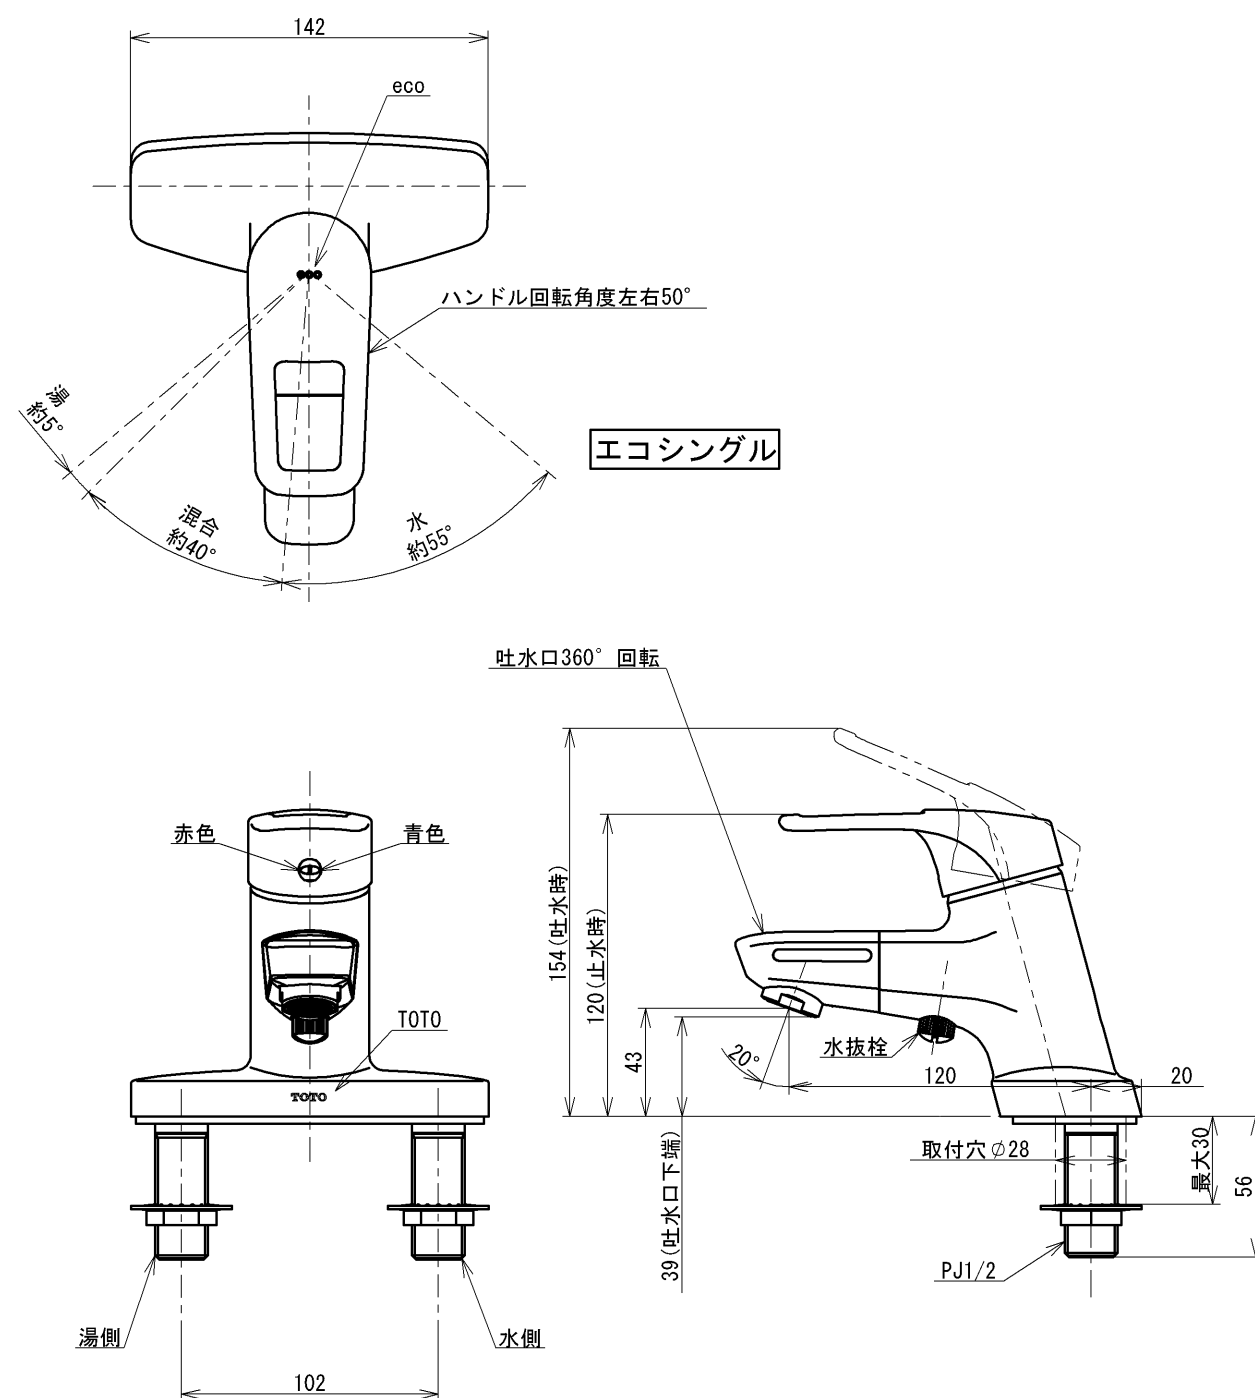

水道法適合品 (JIS)				名称
TOTO			単位 mm	台付シングル混合水栓
製図 川上	検図 内田 久保 (浩)	日付 2025-12-25	尺度 1:3	エコシングル、吐水口回転、寒冷地 用
備考				品番 TLHG30DQERZ
				図番 TLHG30DQERZ=SA00.002.00