

生産中止図面

2011/01



＜特記内容＞
1. 便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1381W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。


注1：75、100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

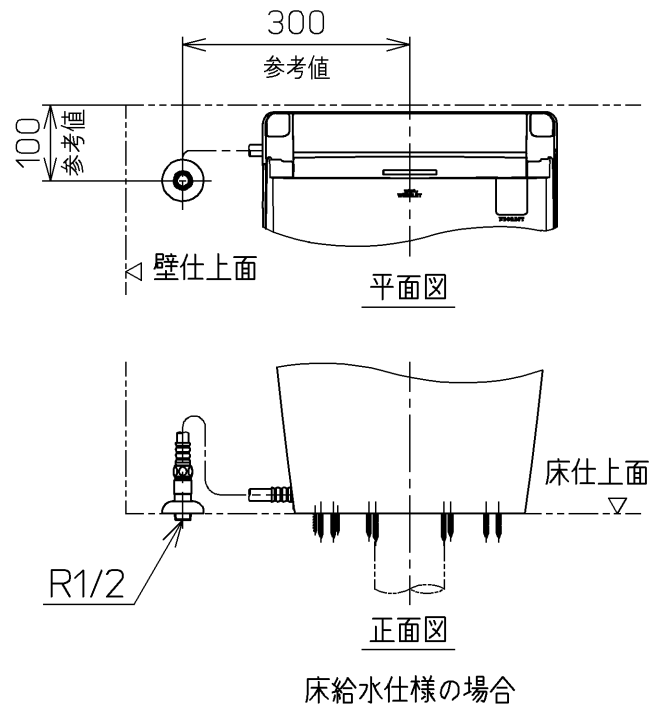
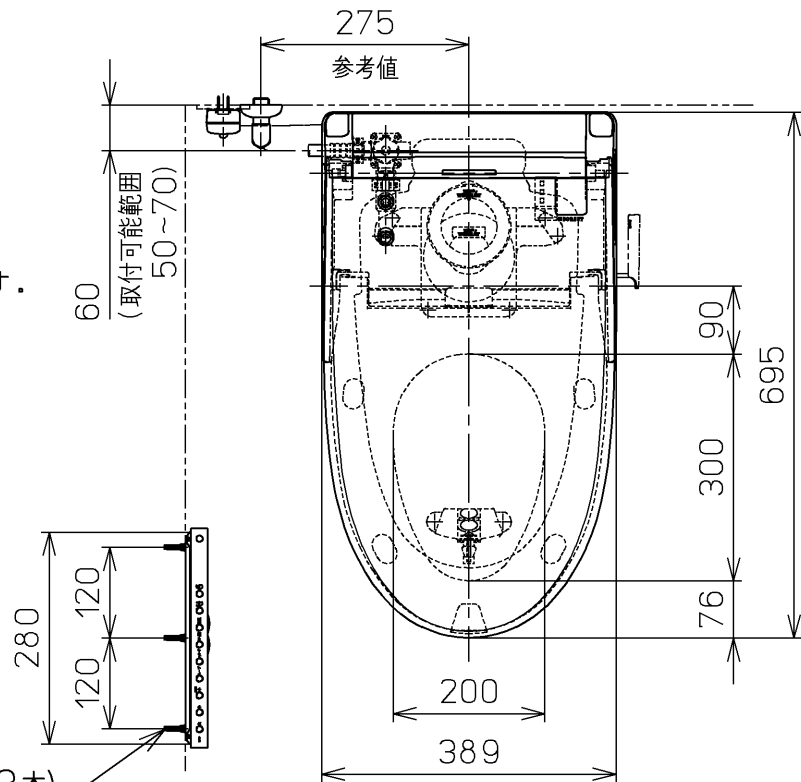


排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。


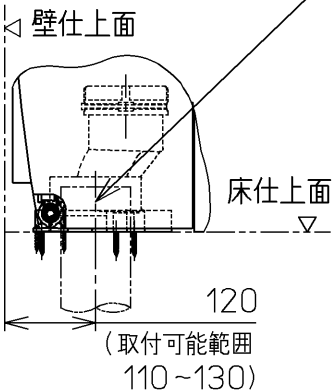


排水芯120mmの場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

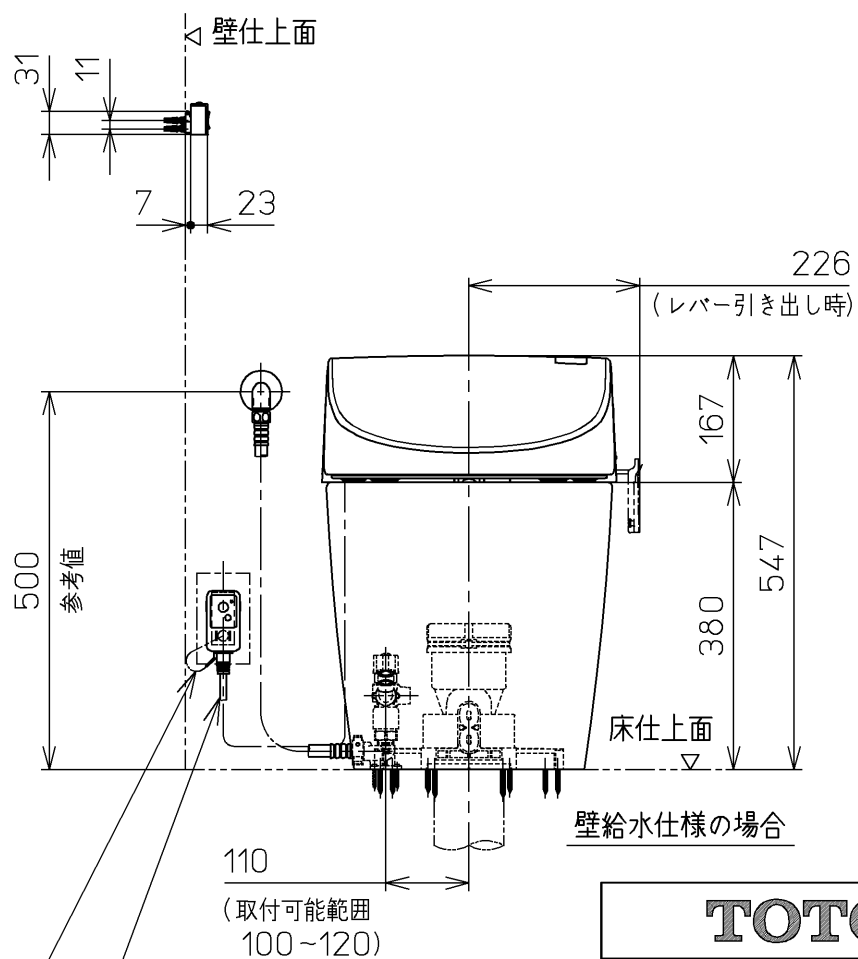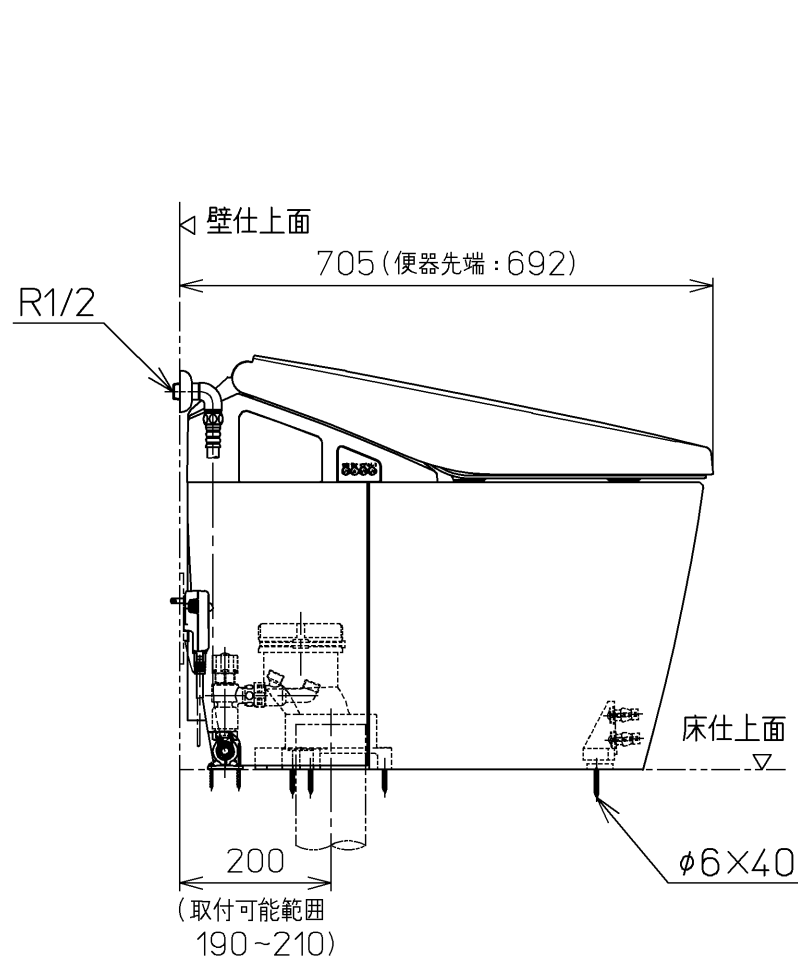

壁給水仕様の場合

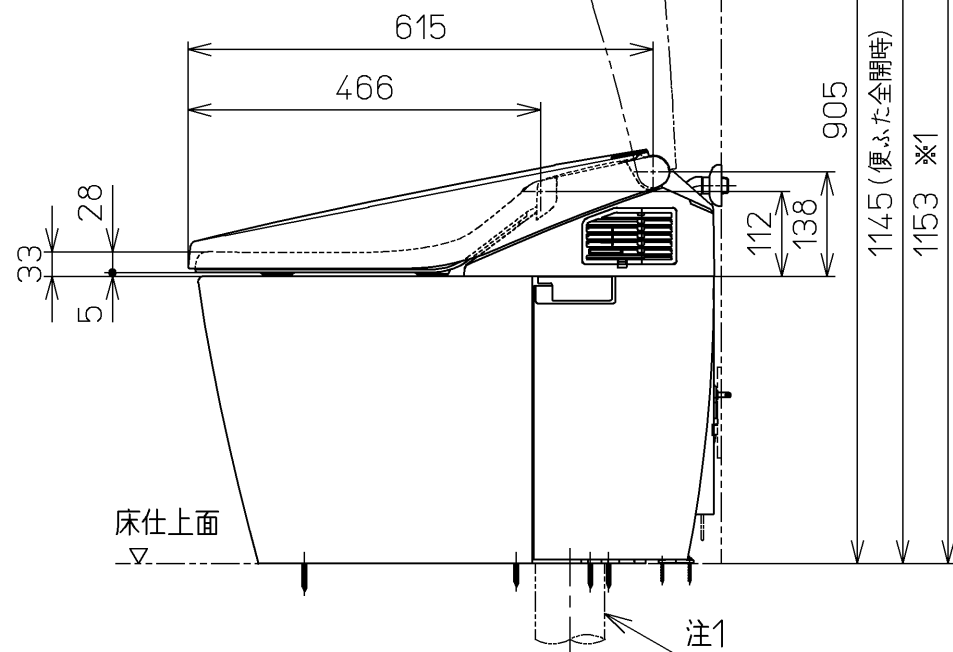

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付	尺度		品番	CES9794FJT9
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部：TCF9794JV9	1 : 10		図番	CES9794FJT9_A0100
		陶器部：CS969BF			ページNo.	1-1 (改)

A3

△