

生産中止図面

2020/12
1.ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-319W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の




空間を確保してください。

*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意を

ご確認ください。

ねじ長 φ4×30(4本)

ねじ長 φ4×30(3本)

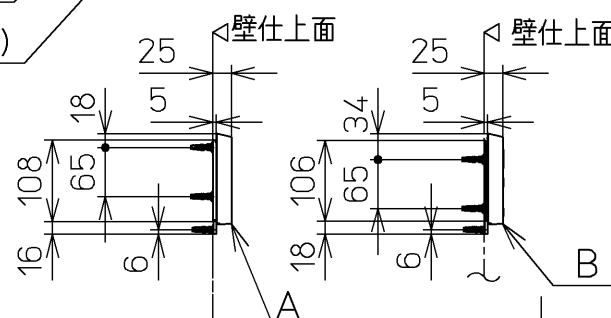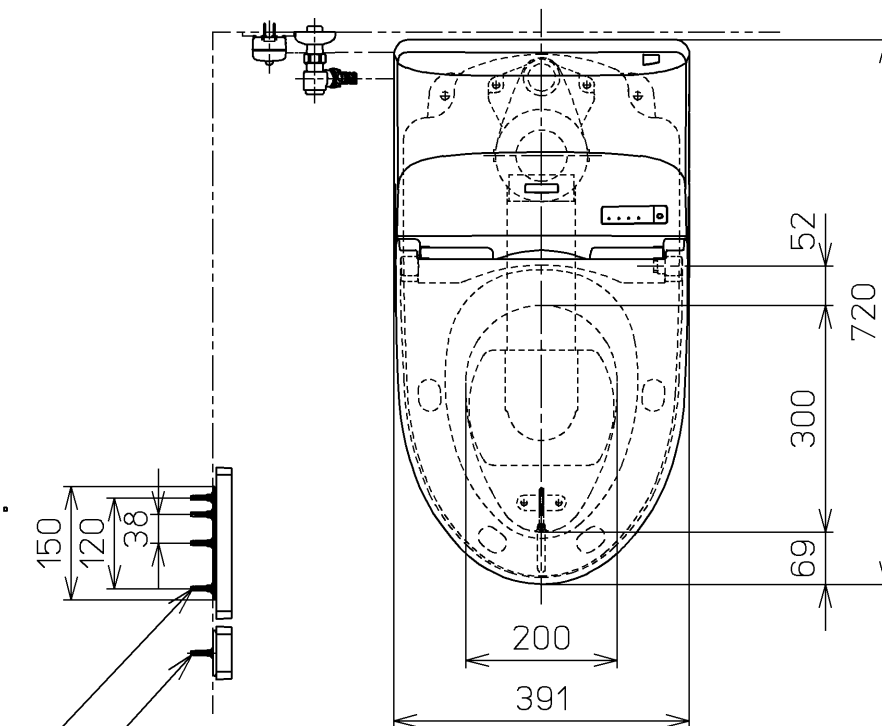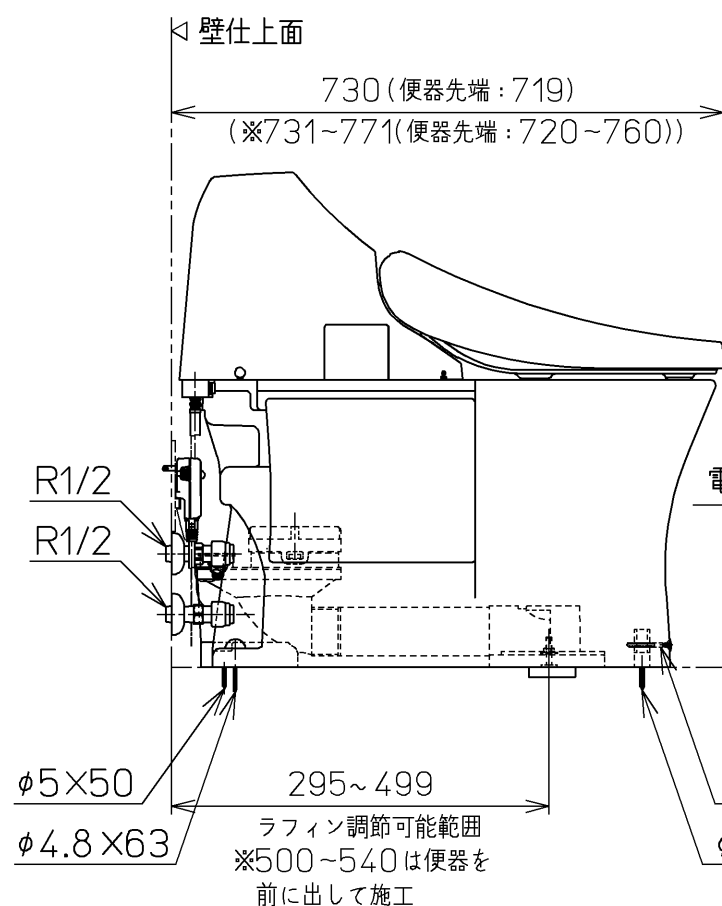

アース線 L=200

電源コード L=1000

床仕上面

φ5×50

φ4.8×63


ラフィン調節可能範囲
※500～540は便器を
前に出して施工

φ5×50


上水側給水

再生水側給水

壁給水仕様の場合

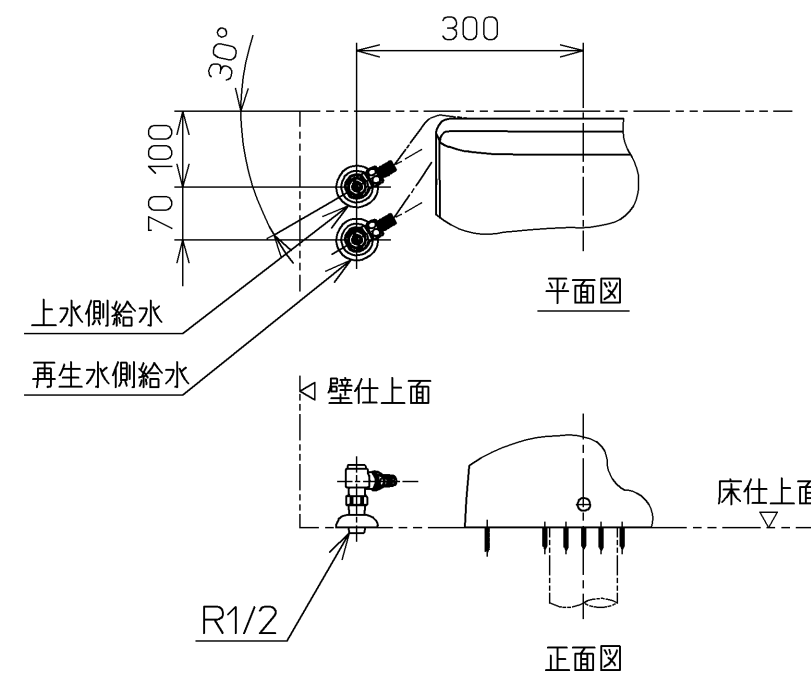

床給水仕様の場合

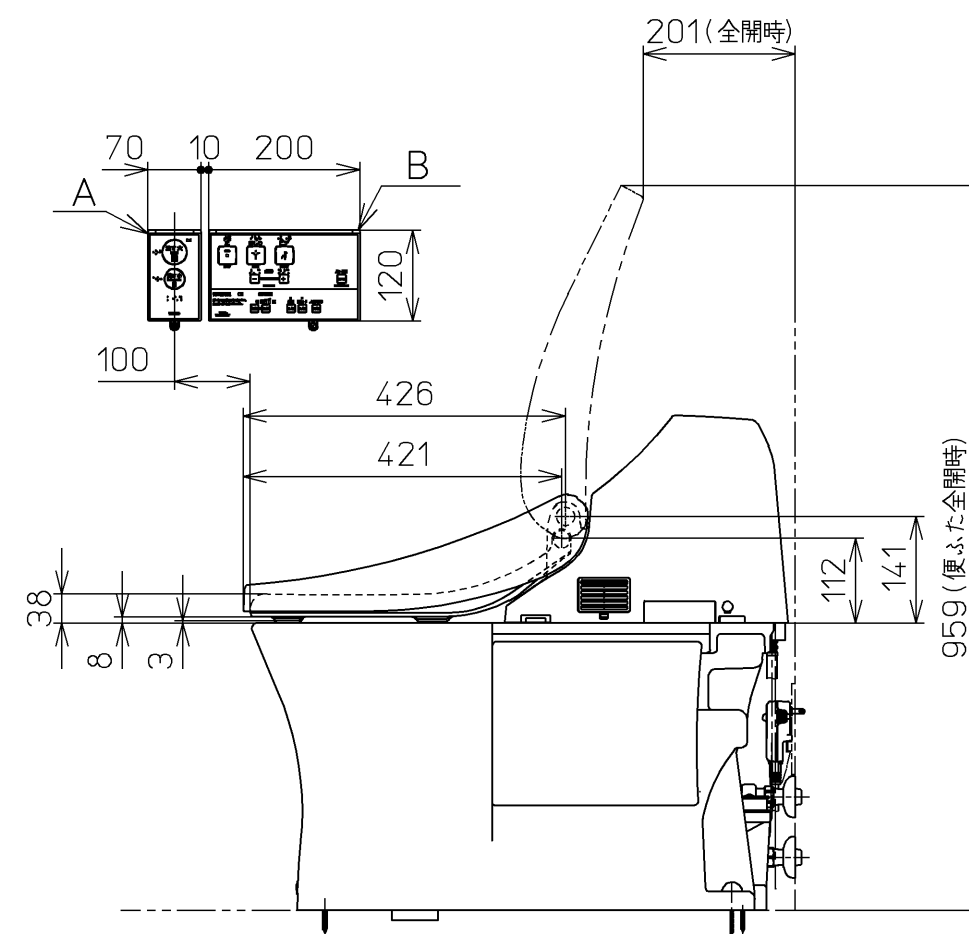

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松尾 浩	検図 田添 高田 哲	日付 16-05-18	尺度 1 : 10
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF956RV15 陶器部: CS873BM	品番 CES956MRT15
			図番 CES956MRT15_A0100