

生産中止図面

2006/08

*定格：AC100V-1288W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください


・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。



注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm

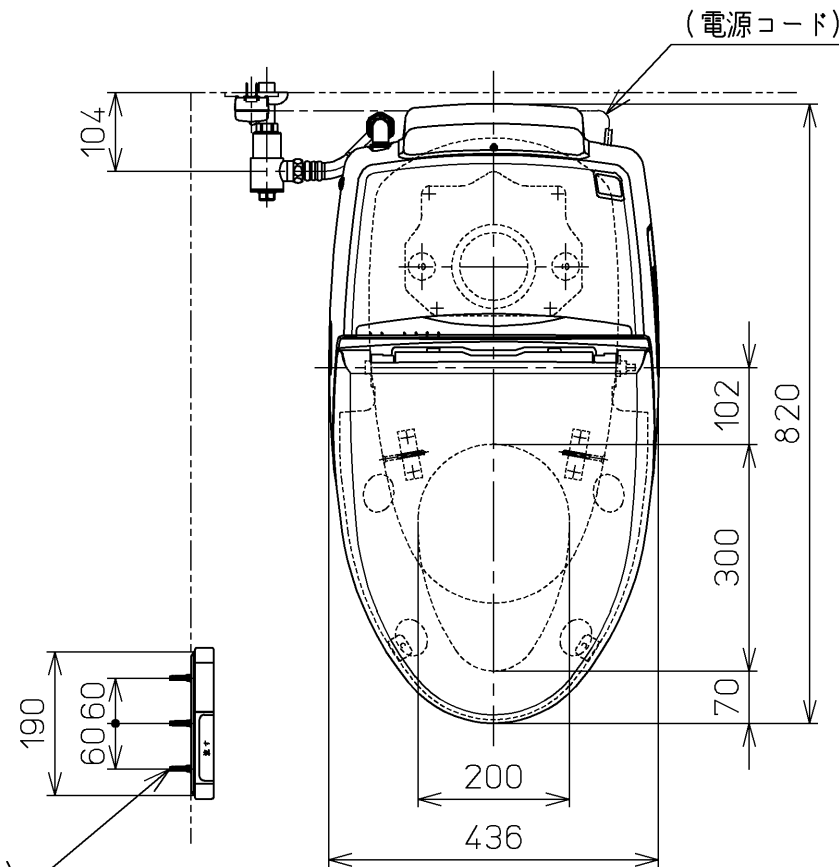


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

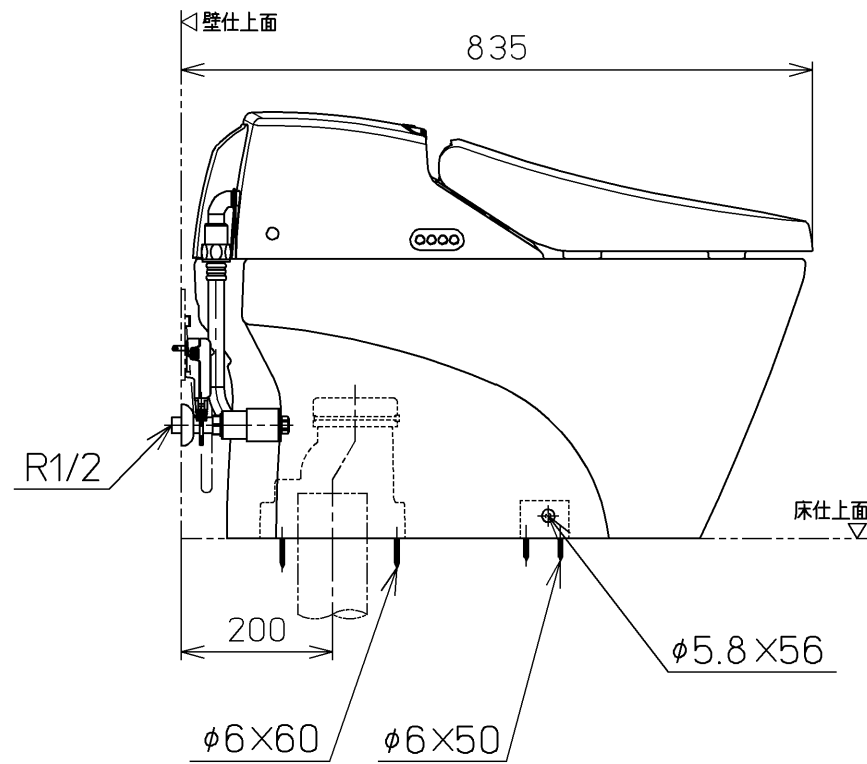



電源コード L=1005

アース線 L=200

壁給水仕様の場合

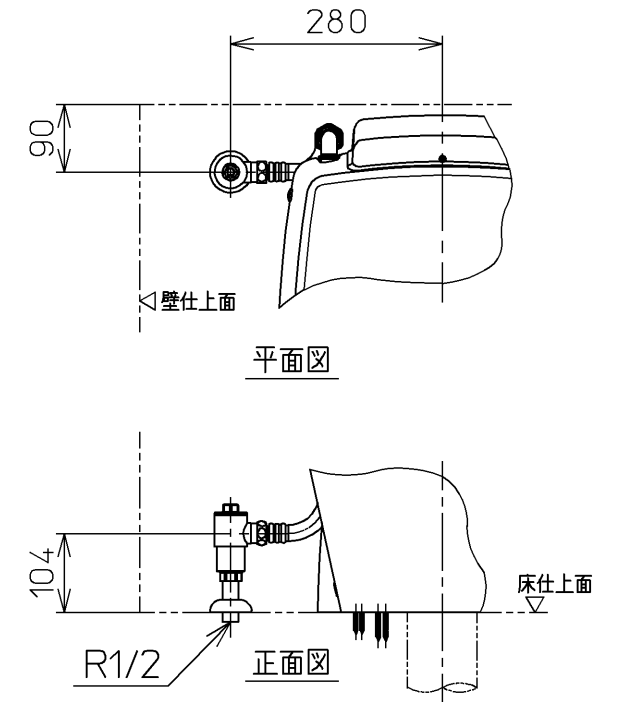

床給水仕様の場合

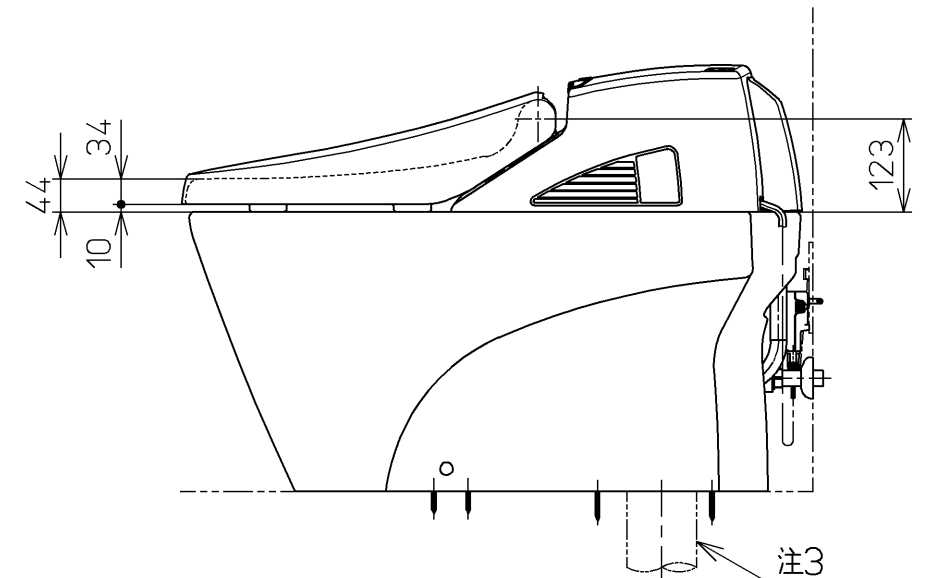

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 江上 遠山	日付 03-10-23	尺度 1 : 10	品番 CES9901BD
備考 店舗向けネオレストEX(水道直結式) 一般地(流動兼用)S排水				図番 CES9901BD=A1040
A3		ページNo.	1-1	(改)