


2021 / 09

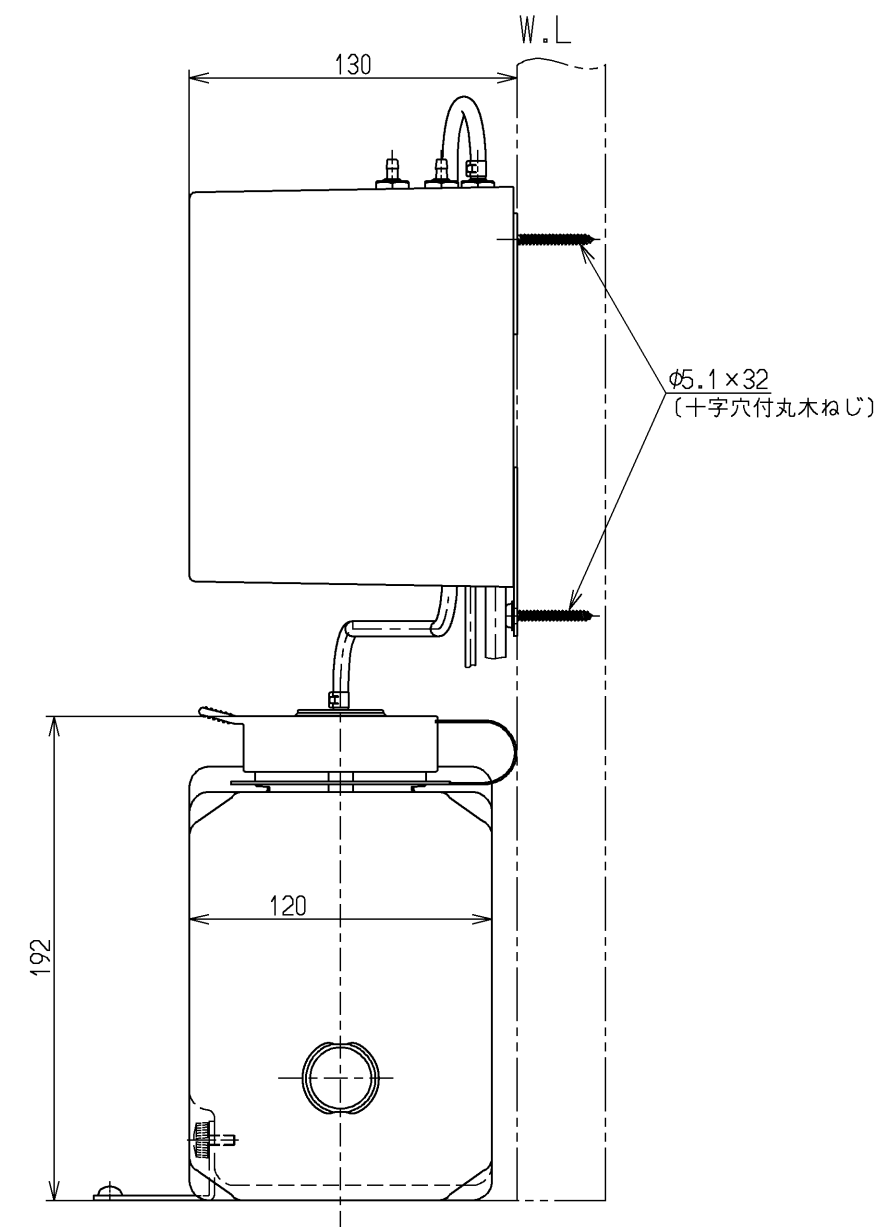

		仕様
用途		パブリック
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V～120V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W以下
	作動時	4W以下
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)推奨水石けんをご使用ください。

TOTO			単位 mm	名称 自動水石けん供給栓機能部
製図 山田(恭)	検図 工藤	日付 中尾 18.07.26	尺度 1:3	(AC100V~120V、1連、 3Lタンク補給)
備考				図番 TLK01101U