
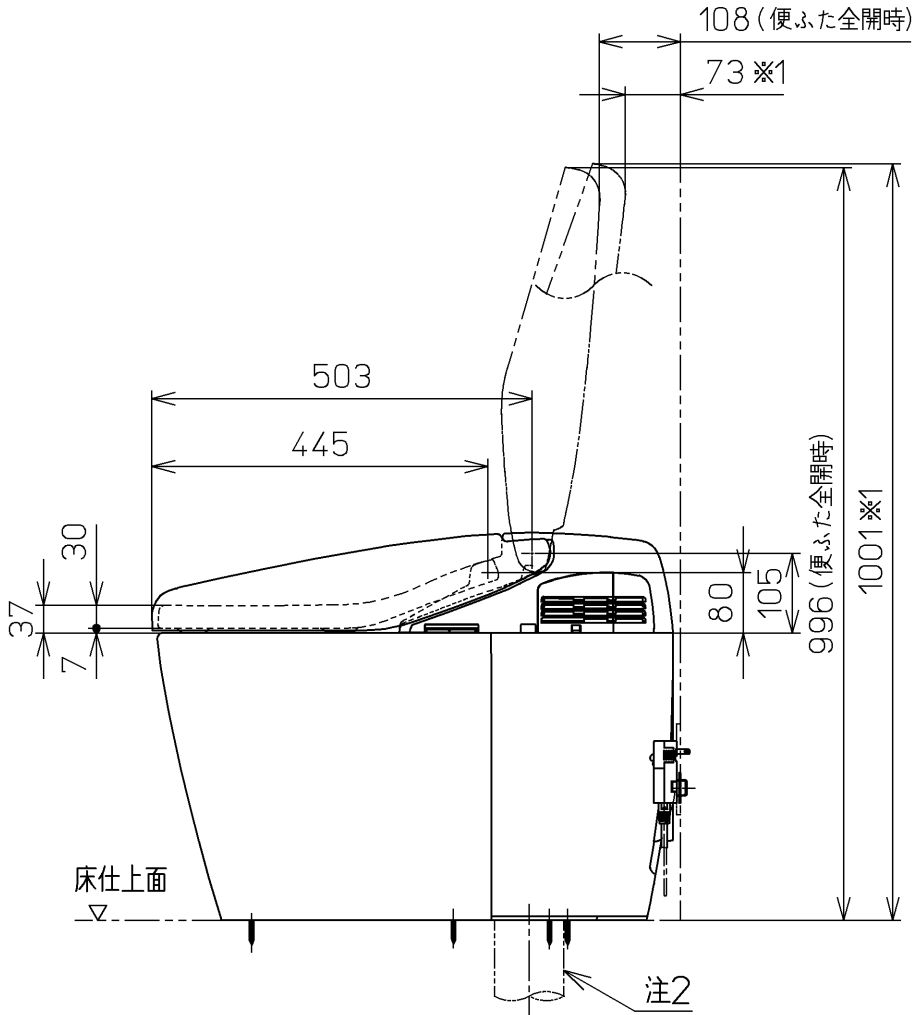
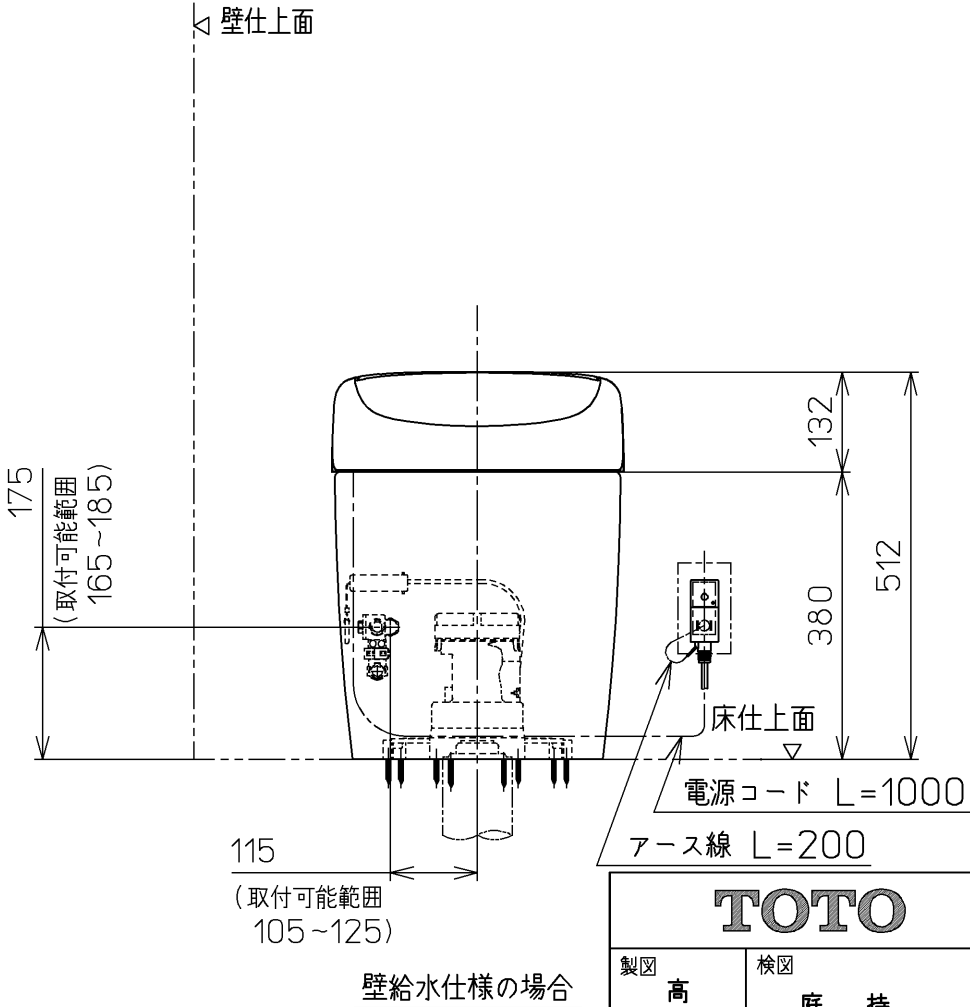
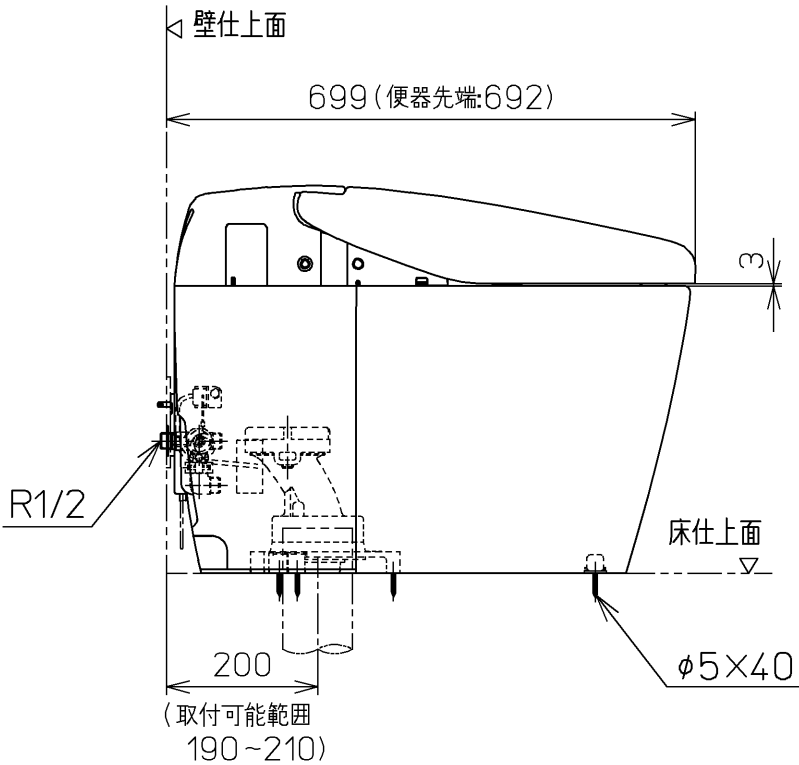
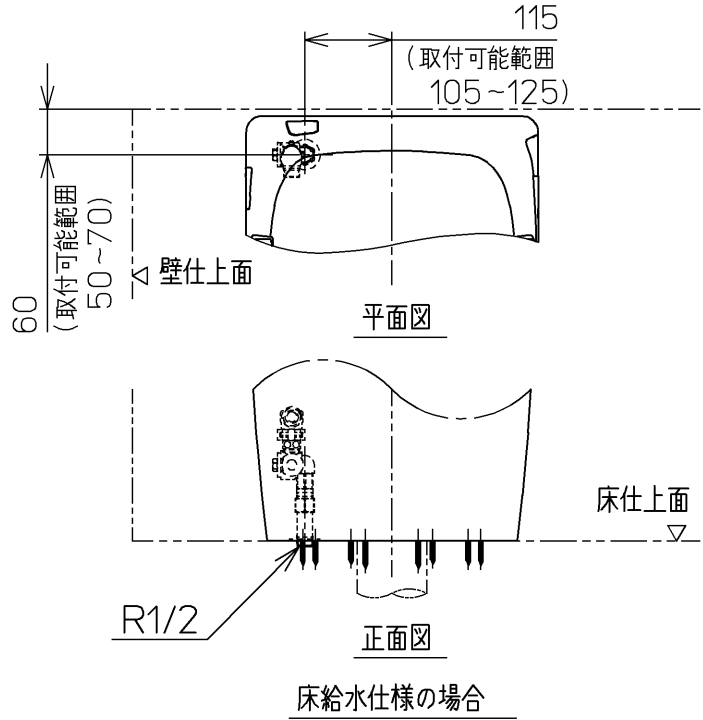


\*定格：AC100V-1379W 50/60Hz  
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。  
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。  
・最高水圧は0.75MPaです。  
注1：左給水専用品です。  
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm  
\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。  
便ふたが当たって開ききらないことがあります。  
\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。  
\*製品背面に電源を設けないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。  
\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。  
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。  
\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。  
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。  
\*室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。  
※1：便ふた全開でお掃除リフト時

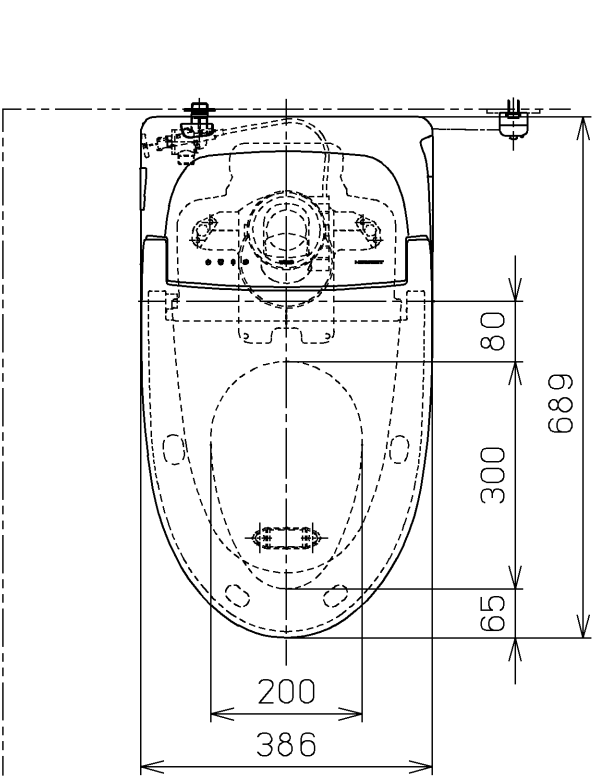

|                                            |          |          |        |    |        |                 |                       |
|--------------------------------------------|----------|----------|--------|----|--------|-----------------|-----------------------|
| TOTO                                       |          |          | 単位     | mm | 名称     |                 | ウォシュレット一体形<br>便器ネオレスト |
| 製図                                         | 検図       | 日付       | 尺度     |    | 品番     | CES9868ZR       |                       |
| 高田<br>ゆ                                    | 庭野<br>持田 | 18-11-21 | 1 : 10 |    | 図番     | CES9868ZR=A0100 |                       |
| 備考 RHW<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用,S排水 |          |          |        |    | ページNo. | 1-1             | (改)                   |