
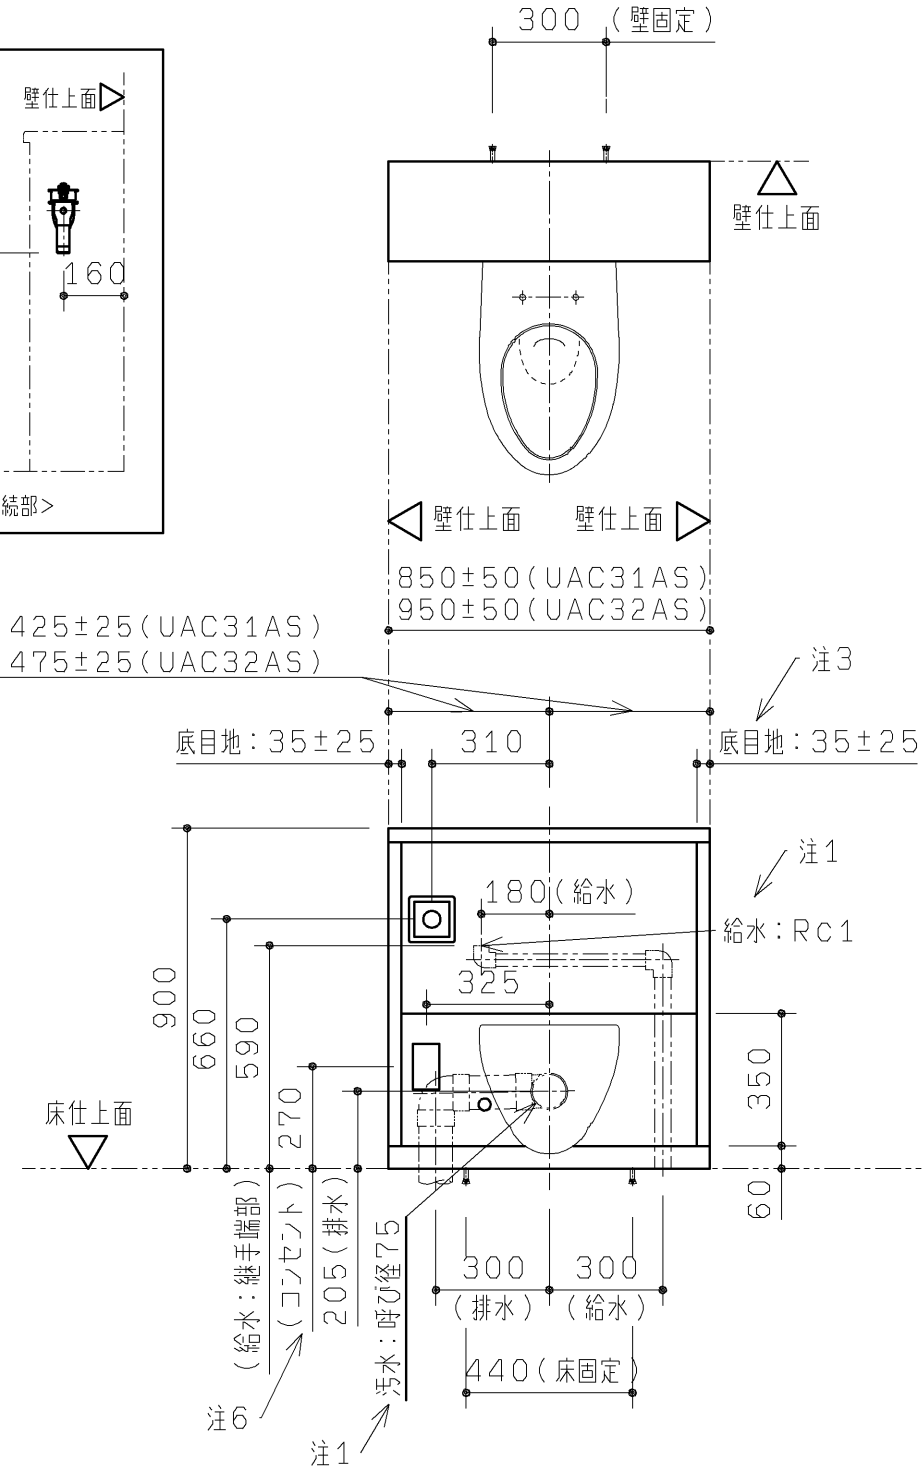


生産中止図面

|                   |                |             |                |
|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| #SC1<br>パステルアイボリー | #SC1<br>ライトグレー | カイト<br>ベージュ | プレーン<br>ホワイト   |
| #N11<br>パールホワイト   | #N11<br>ライトグレー |             |                |
| #NG2<br>ホワイトグレー   | #NG2<br>ライトグレー | カイト<br>グレー  | ライトウォーム<br>グレー |
| #NW1<br>ホワイト      | ライトグレー         |             |                |


※タッチスイッチ色はライトグレーのみの品揃えです。

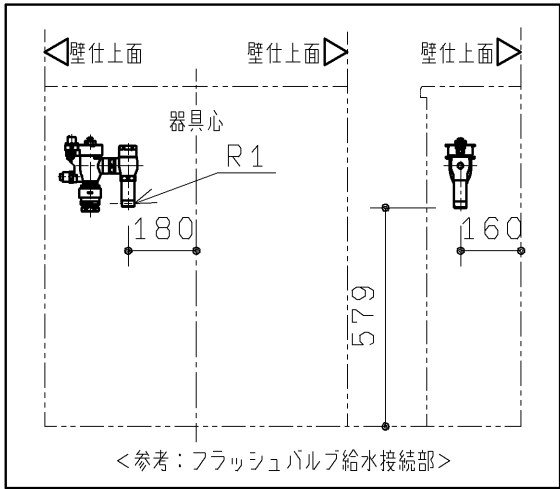

| ◆フレームの壁床固定材           |                             |    |
|-----------------------|-----------------------------|----|
| 壁下地                   | 壁固定部材                       |    |
| コンクリート<br>(仕上厚35mm以内) | アンカーM8 めねじタイプ<br>下穴φ12×深さ40 | 同梱 |
| 床下地                   | 床固定部材                       |    |
| コンクリート<br>(仕上厚35mm以内) | アンカーM8 めねじタイプ<br>下穴φ12×深さ40 | 同梱 |

| 品名                    | 品番                                                                                       | 間口対応寸法mm | 数  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| トイレバックC               | UAC31AS                                                                                  | 800~900  | 1  |
| フラッシュバルブタイプ           | UAC32AS                                                                                  | 900~1000 | 1  |
| 内訳                    | 仕様                                                                                       |          | 数  |
| 大便器                   | ニューボルテックス便器 エロンゲート 壁掛式                                                                   |          | 1  |
| フラッシュバルブ              | オートクリーンC 専用理込タイプ タッチスイッチ洗浄<br>洗浄水量9L<br>AC100V 50/60Hz 常時2W以下、バルブ作動時4W以下<br>ウォシュレット取付口つき |          | 1式 |
| 便座                    | 別途手配                                                                                     |          | -  |
| 排水フランジ                | TOTO:TW450W、また現場状況に合わせて<br>その他配管との投合部材を別途手配ください                                          |          | -  |
| 洗浄管、スパッド<br>フレーム設置ボルト | 専用タイプ同梱                                                                                  |          | 1式 |
| 甲板                    | アクリル系人工大理石「アクレーゼ」                                                                        |          | 1  |
| 前板                    | 塩ビ鋼板(樹脂製コンセントボックス、ふさぎプレート同梱)                                                             |          | 1式 |
| 幅木                    | SUS304 ヘアライン仕上げ                                                                          |          | 1式 |
| 設置フレーム                | 溶融亜鉛めっき鋼板、アルミニウム押出材                                                                      |          | 1式 |

※別途手配品にご注意ください  
※トイレバックC設置前に図の位置に配管、電気工事を施してください。  
注1：給水は図の位置に末端RC1で準備ください。  
排水は図の位置に呼び径75で準備ください。  
注2：フラッシュバルブ最低必要給水圧0.07MPa(流動時)、最高水圧0.75MPa  
※実使用上はウォーターハンマーが起きにくくなるよう、  
0.4MPa以下程度の水圧を推奨します。  
注3：間口寸法には次のように対応します。  
前板・・・底目地幅を変えて対応します。  
甲板、幅木・・・長物を同梱しております。  
ジグソー、丸のこ、金切りばさみ等で切断して対応ください。  
注4：便座、排水フランジ、ウォシュレット使用時の分岐金具(TH343R)は別途手配になります。  
注5：壁下地がコンクリート以外の場合は、別途設置スタンドUACF551が必要です。  
注6：ウォシュレット取付の場合、コンセントは投地用端子の付いた投地極付きコンセント(別途手配)を使用ください。  
注7：トイレバックC 壁掛大便器設置スタンド(UACF551)と併設する際は  
UAC31、32系とUACF551を併設した商品図をご参照下さい。


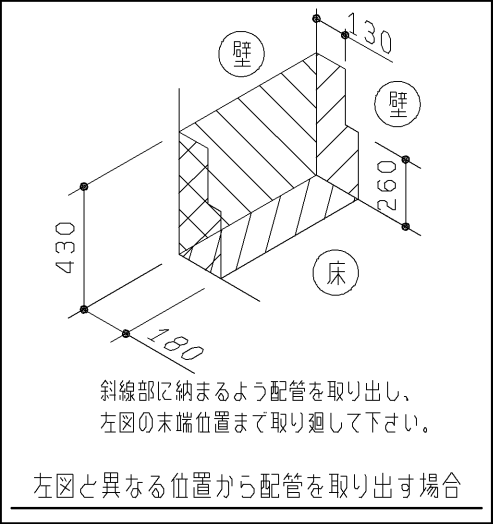


| TOTO     |                     | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称<br>トイレバックC：フラッシュバルブ 壁掛式<br>(壁掛大便器設置スタンドなし) |
|----------|---------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|
| 製図<br>白井 | 検図<br>大石 亀井<br>里 黒井 | 日付<br>'09.2.16 | 尺度<br>1/20 | 品番<br>UAC31AS UAC32AS                         |
| 備考       |                     |                |            |                                               |

生産中止製品

|      |           |      |        |             |                |
|------|-----------|------|--------|-------------|----------------|
| #SC1 | パステルアイボリー | #SC1 | ライトグレー | カイト<br>ベージュ | プレーン<br>ホワイト   |
| #N1  | パールホワイト   | #N1  | ライトグレー |             |                |
| #NG2 | ホワイトグレー   | #NG2 | ライトグレー | カイト<br>グレー  | ライトウォーム<br>グレー |
| #NW1 | ホワイト      |      | ライトグレー |             |                |

※タッチスイッチ色はライトグレーのみの品揃えです。

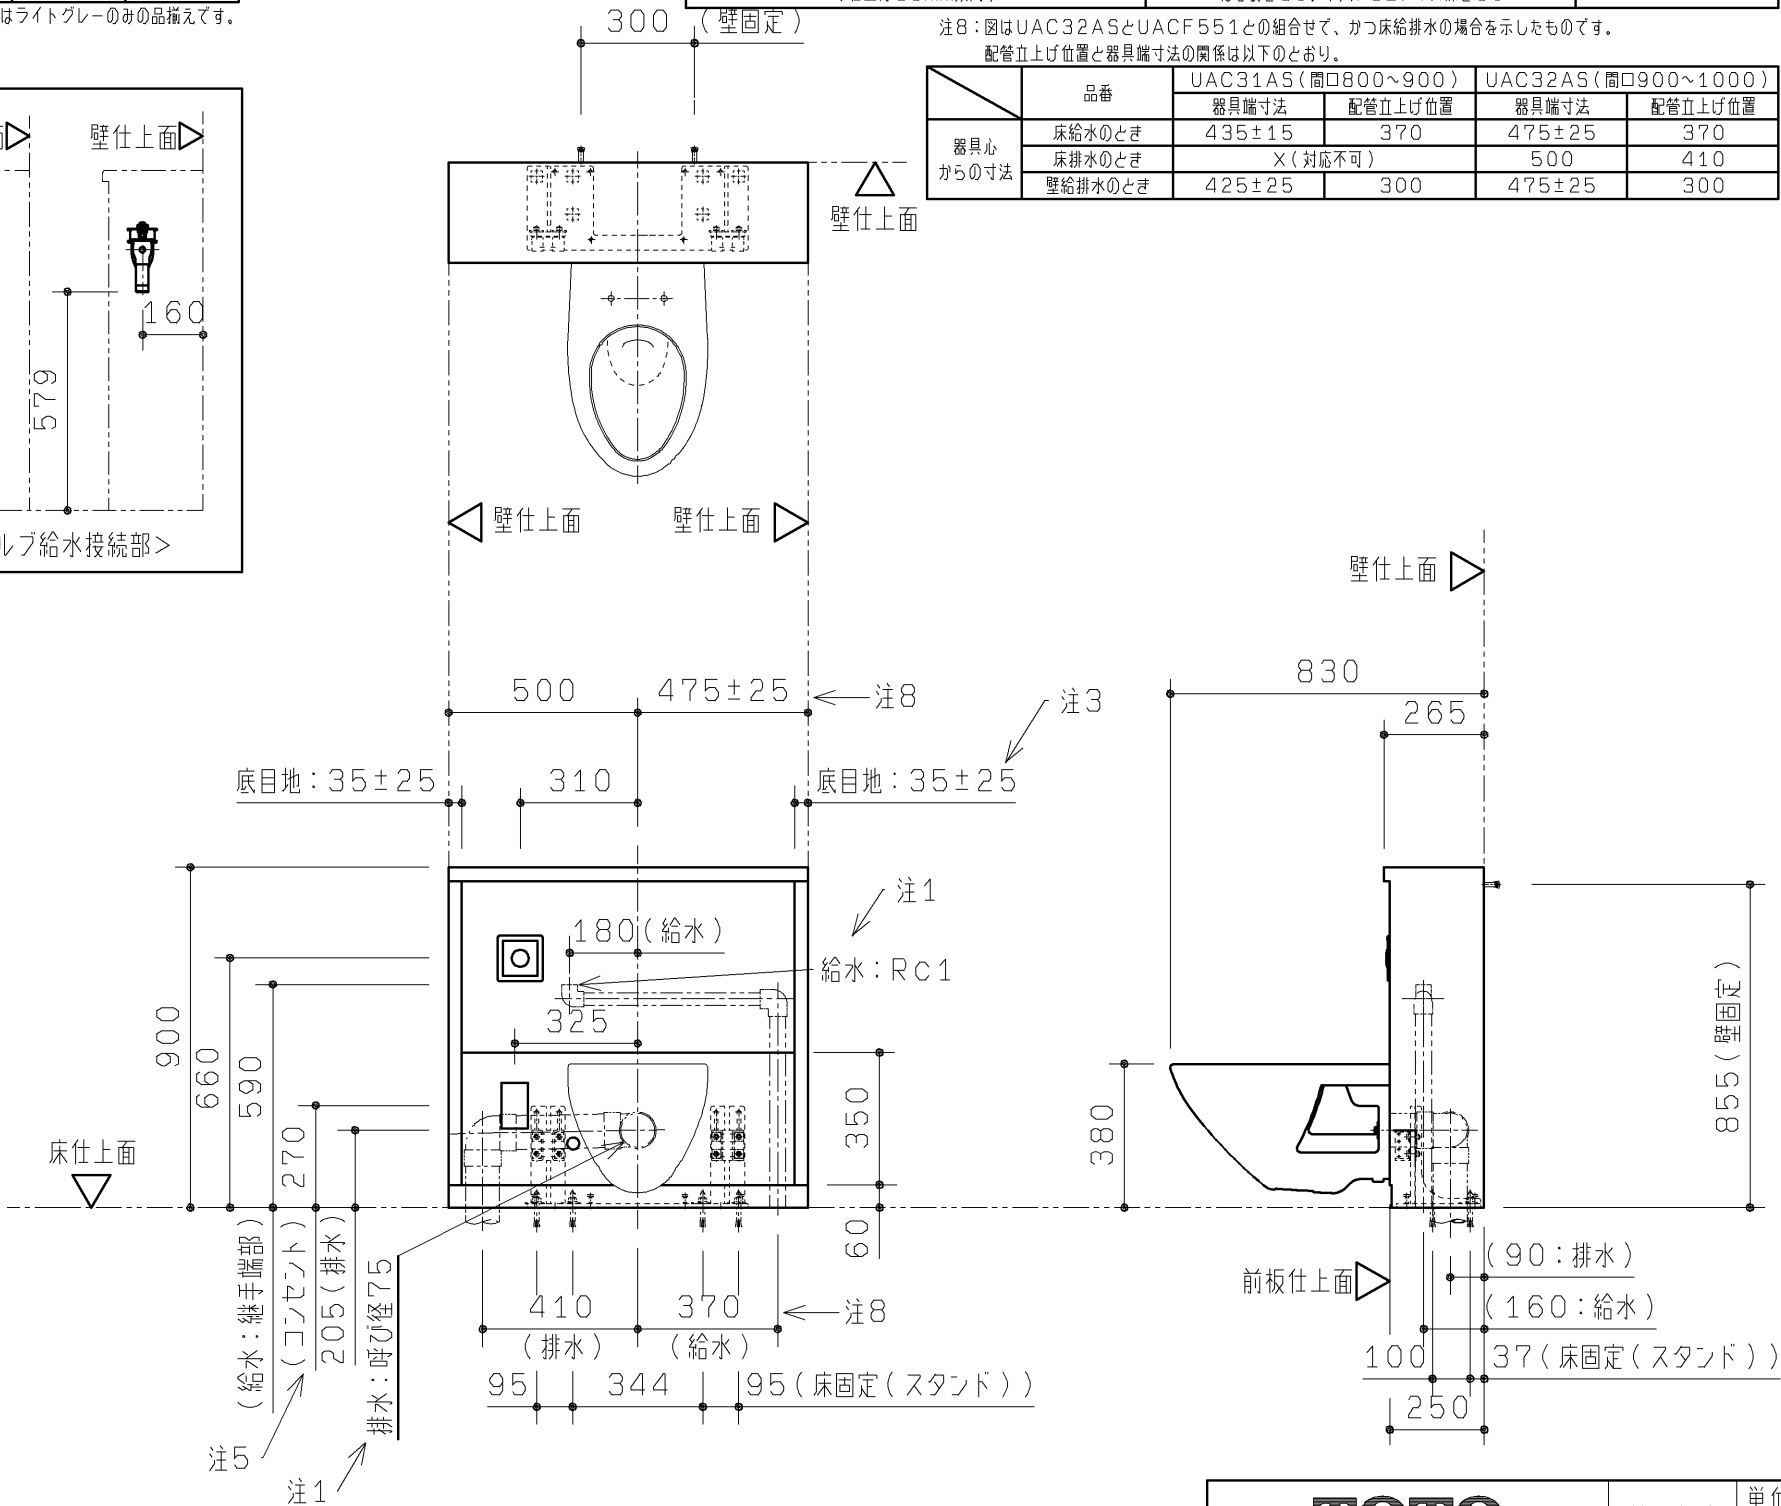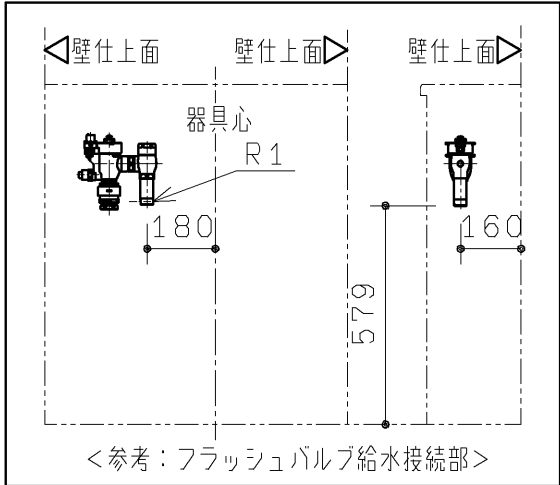

| ◆フレームの壁床固定材    |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| 壁下地            | 壁固定部材                       |               |
| 鋼製下地+耐水合板t12以上 | タッピンねじ Φ5×60                | 同梱            |
| ALC（仕上厚35mm以内） | ALCアンカーM8、下穴Φ14.5×深さ：仕上厚+65 | UTR805（オプション） |
| コンクリートブロック     | 接着系アンカー                     | 現場手配          |

| 床下地               | 床固定部材                                             |            |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------|
| コンクリート（仕上厚35mm以内） | オールアンカー M12×90、芯棒打込式おねじタイプ<br>ねじ長さ30、下穴Φ12.7×深さ50 | UACF551に同梱 |

注B：図はUAC32ASとUACF551との組合せて、かつ床給排水の場合を示したものです。

配管立上げ位置と器具端寸法の関係は以下のとおり。

|              | 品番     | UAC31AS（間口800～900） |         | UAC32AS（間口900～1000） |         |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------------------|---------|
|              |        | 器具端寸法              | 配管立上げ位置 | 器具端寸法               | 配管立上げ位置 |
| 器具心<br>からの寸法 | 床給水の時  | 435±15             | 370     | 475±25              | 370     |
|              | 床排水の時  | X（対応不可）            |         | 500                 | 410     |
|              | 壁給排水の時 | 425±25             | 300     | 475±25              | 300     |

| 品名                     | 品番      | 間口対応寸法mm | 数 |
|------------------------|---------|----------|---|
| トイレバックC                | UAC31AS | 注8の表参照   | 1 |
| フラッシュバルブタイプ            | UAC32AS | 注8の表参照   | 1 |
| トイレバックC<br>壁掛大便器設置スタンド | UACF551 | －        | 1 |

| トイレバックC フラッシュバルブタイプ   |                                                                                          |    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 内訳                    | 仕様                                                                                       | 数  |
| 大便器                   | ニューボルテックス便器 エロンゲート 壁掛式                                                                   | 1  |
| フラッシュバルブ              | オートクリーンC 専用押込タイプ タッチスイッチ洗浄<br>洗浄水量9L<br>AC100V 50/60Hz 常時2W以下、バルブ作動時4W以下<br>ウォシュレット取付口つき | 1式 |
| 便座                    | 別途手配                                                                                     | －  |
| 排水フランジ                | TOTO：TW450W、また現場状況に合わせて<br>その他配管との接合部材を別途手配ください                                          | －  |
| 洗浄管、スパッド<br>フレーム設置ホルト | 専用タイプ同梱                                                                                  | 1式 |
| 甲板                    | アクリル系人工大理石「アクレーゼ」                                                                        | 1  |
| 前板                    | 塩ビ鋼板（樹脂製コンセントボックス、ふさぎプレート同梱）                                                             | 1式 |
| 幅木                    | SUS304 ヘアライン仕上げ                                                                          | 1式 |
| 設置フレーム                | 溶融亜鉛めっき鋼板、アルミニウム押出材                                                                      | 1式 |

| トイレバックC 壁掛大便器設置スタンド |            |   |
|---------------------|------------|---|
| 内訳                  | 仕様         | 数 |
| 本体                  | SS400 焼付塗装 | 1 |

- ※別途手配品にご注意ください
- ※トイレバックC設置前に図の位置に配管、電気工事を施してください。
- 注1：給水は図の位置に末端RC1で準備ください。  
排水は図の位置に呼び径75で準備ください。
- 注2：フラッシュバルブ最低必要給水圧0.07MPa（流動時）、最高水圧0.75MPa  
※実使用上はウォーターハンマーが起きにくくなるよう、  
0.4MPa以下程度の水圧を推奨します。
- 注3：間口寸法には次のように対応します。  
前板・・・底目地幅を変えて対応します。  
甲板、幅木・・・長物を同梱しております。  
ジグソー、丸のこ、金切りばさみ等で切断して対応ください。
- 注4：便座、排水フランジ、ウォシュレット使用時の分岐金具（TH343R）は別途手配になります。
- 注5：ウォシュレット取付の場合、コンセントは投地用端子の付いた投地極付きコンセント（別途手配）  
を使用ください。
- 注6：設置する床コンクリートは以下の仕様としてください。  
（便器脱落などの恐れがあります。）
- ・圧縮強度2.06×10<sup>3</sup>N/cm<sup>2</sup>以上
  - ・鉄筋かぶり厚50mm以上
  - ・養生期間28日以上
  - ・床固定アンカーの周囲50mmの範囲は床コンクリートの開口や欠損禁止

| TOTO     |                     | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称<br>トイレバックC：フラッシュバルブ 壁掛式<br>（壁掛大便器設置スタンド使用） |
|----------|---------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|
| 製図<br>白井 | 検図<br>大石 亀井<br>里 黒井 | 日付<br>'09.2.16 | 尺度<br>1/20 | 品番<br>UAC31AS UAC32AS<br>UACF551              |
| 備考       |                     |                |            |                                               |