


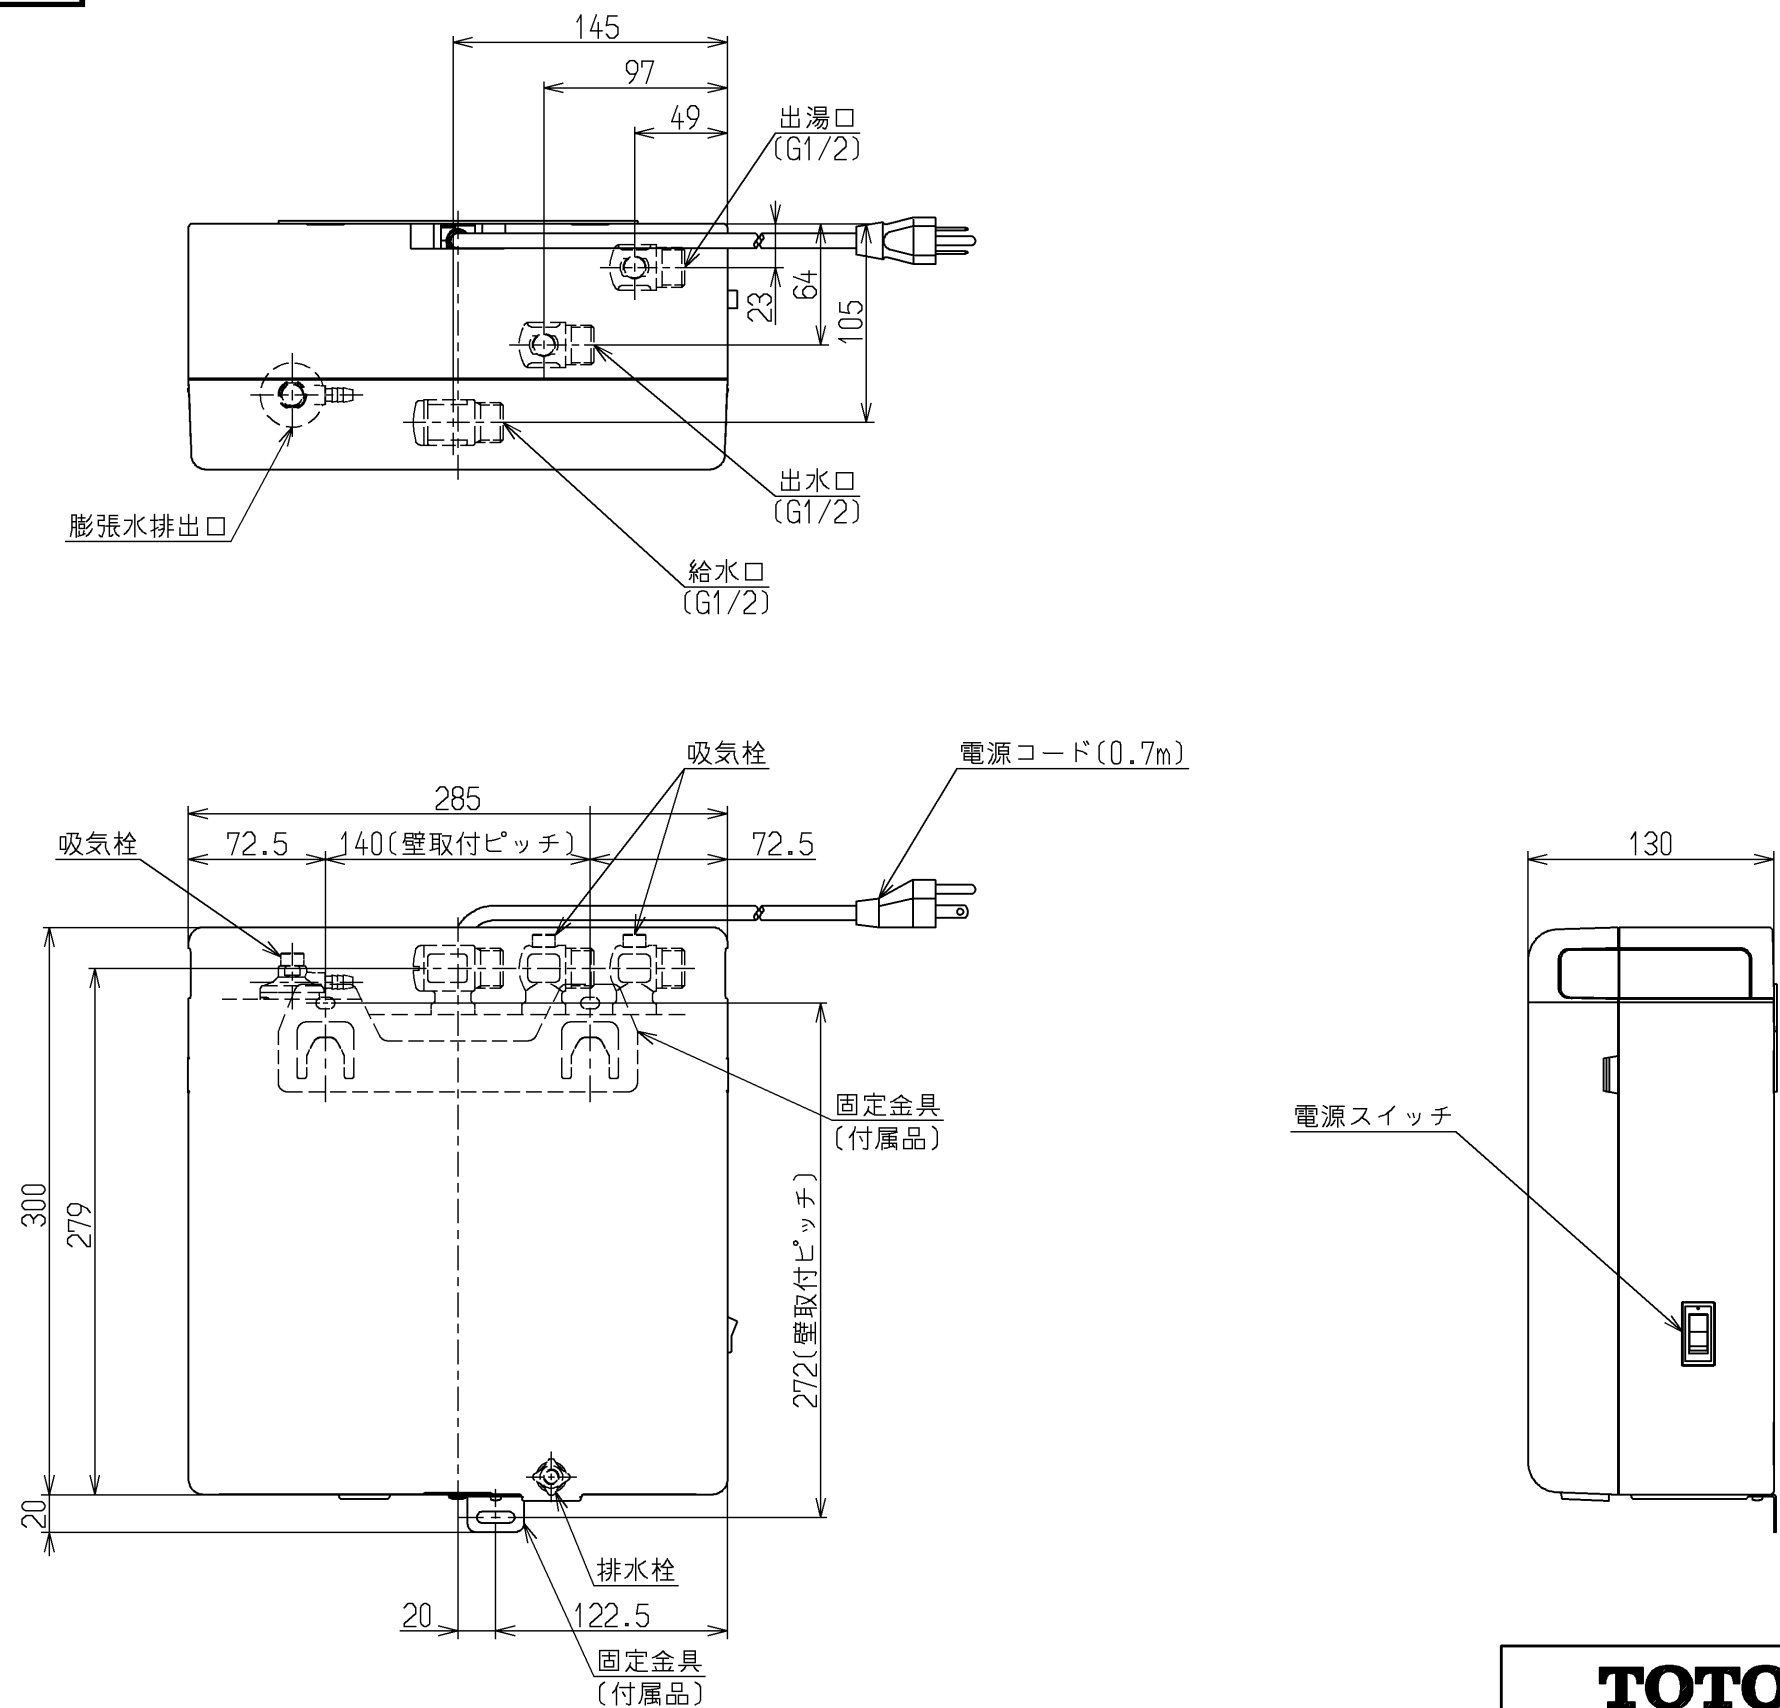

■本体仕様	
項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-F
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約3L
電源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	0.7m
外形寸法	285mm(幅)×130mm(奥行)×300mm(高さ)
満水質量	約10kg
使用水压	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
接続口	給水口 G1/2
	出湯口 G1/2
	出水口 G1/2
温度調節器	自動復帰式バイメタル
ヒーター	シーズヒーター
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 固定金具(上下), φ4ねじ×1, 木ねじ×3

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品	
品名	品番
排水ホッパー	密閉式 RHE97H-32
	開放式 RHE97H-25
エルボ	RHE22H-32
ニップル	RHE437
連結管	L=200 RHE438
	L=300 RHE436-20
	L=300 RHE436-30
	L=400 RHE436-40
	L=500 RHE436-50
アングル形止水栓	L=600 RHE436-60
	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL348C
接続口キャップ(ふさぎふた)	TH651
自動水栓既設取替え用脚	TN74-2RX

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-F
製図 大坪	検図 片桐	日付 12.06.14	尺度 1:4	図番 REW03E1F1A
備考				