

生産中止図面

<特注仕様>
2014/04 ※大和ハウス向け

1.給水金具(止水栓)を削除したもの

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、



150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の



空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

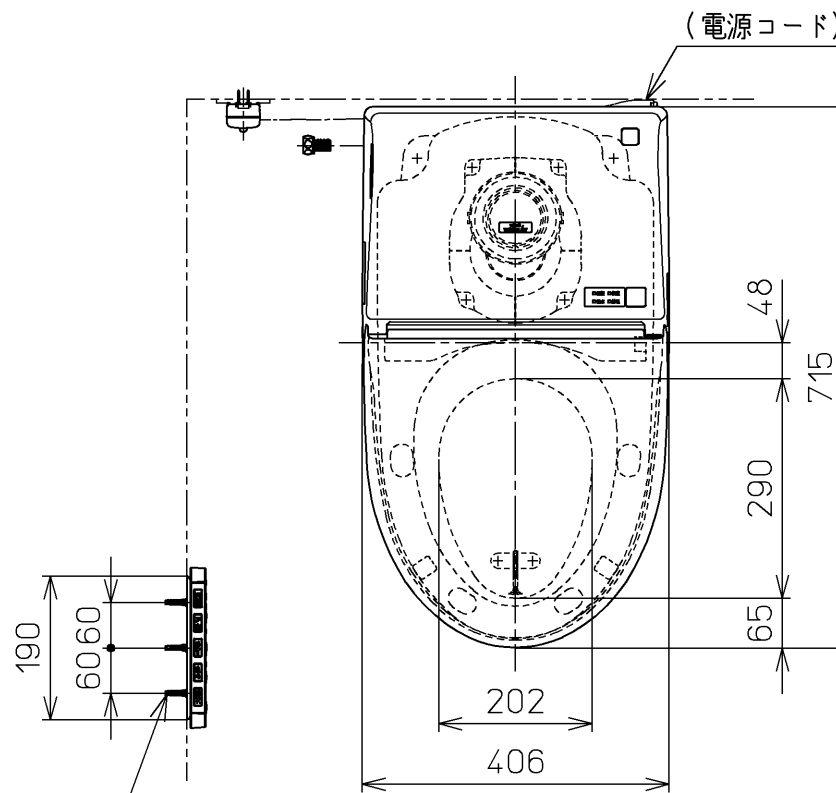


ねじ長 φ4×30(3本)

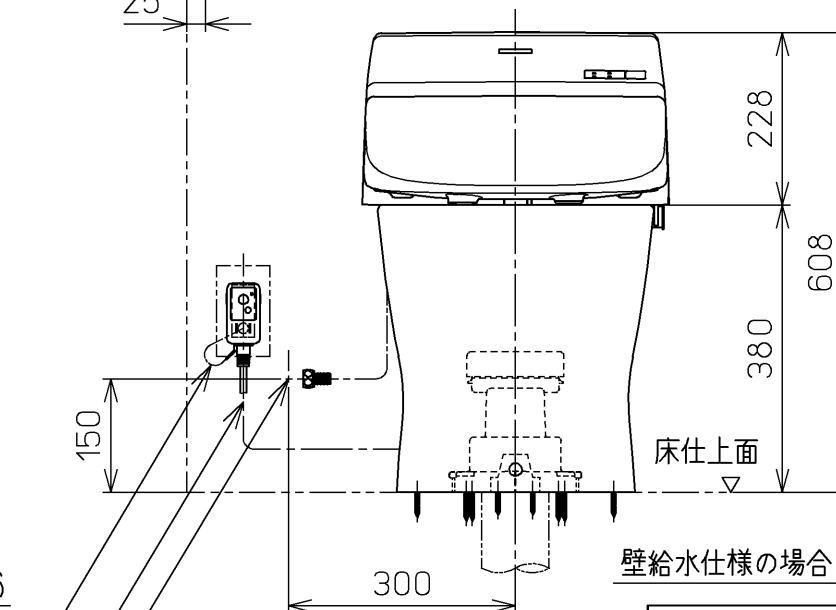


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

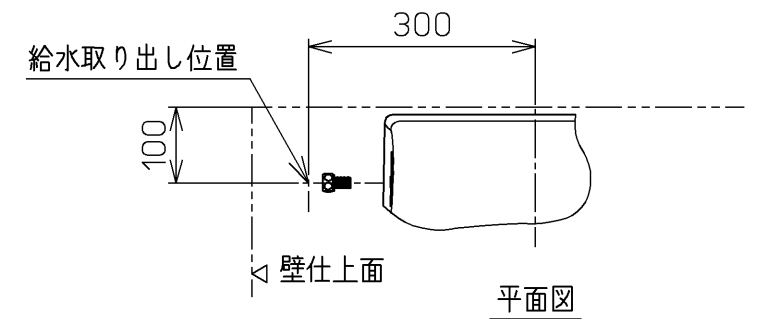


平面図

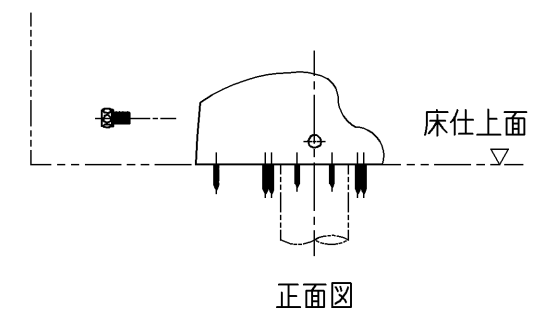


正面図

床給水仕様の場合

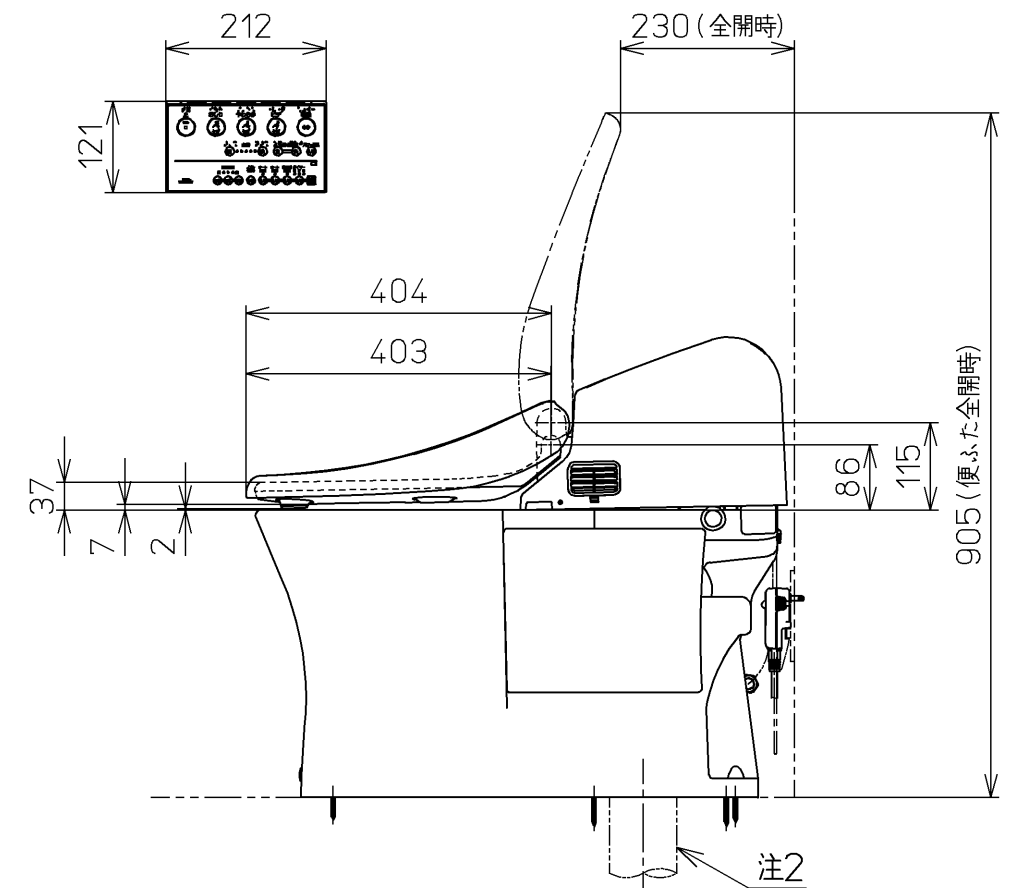

注2

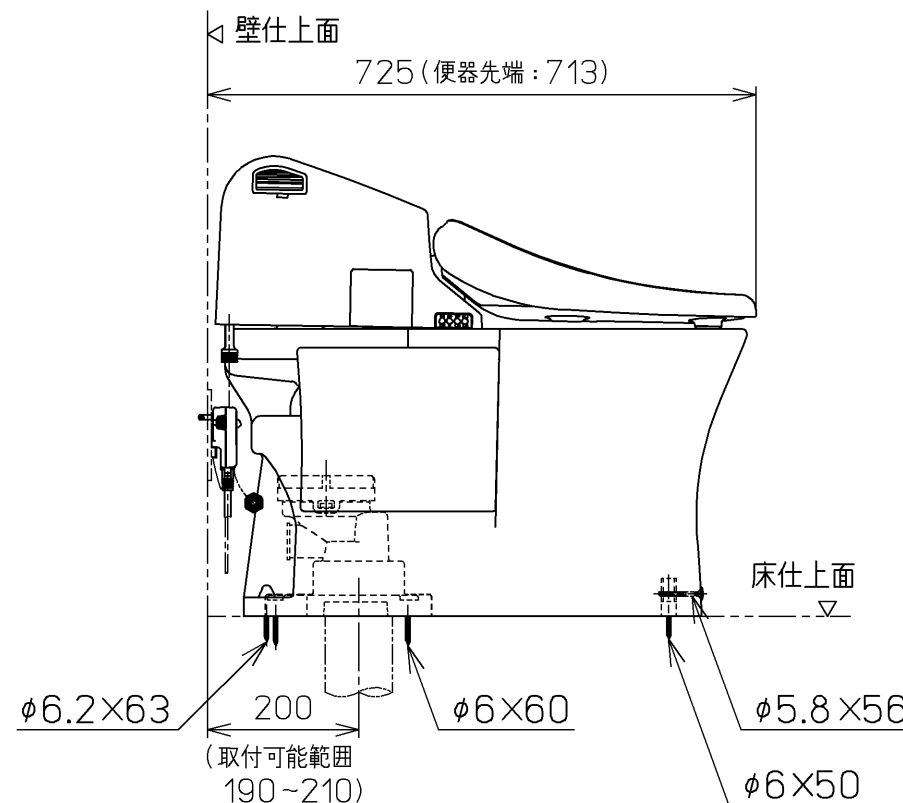

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 田中文	日付 13-02-12	尺度 1 : 10	品番 CES9432T25
備考 GG3 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9432V25		図番 CES9432T25_A0102
		陶器部: CS820B		

A3

ページNo.

1-1

(改)