
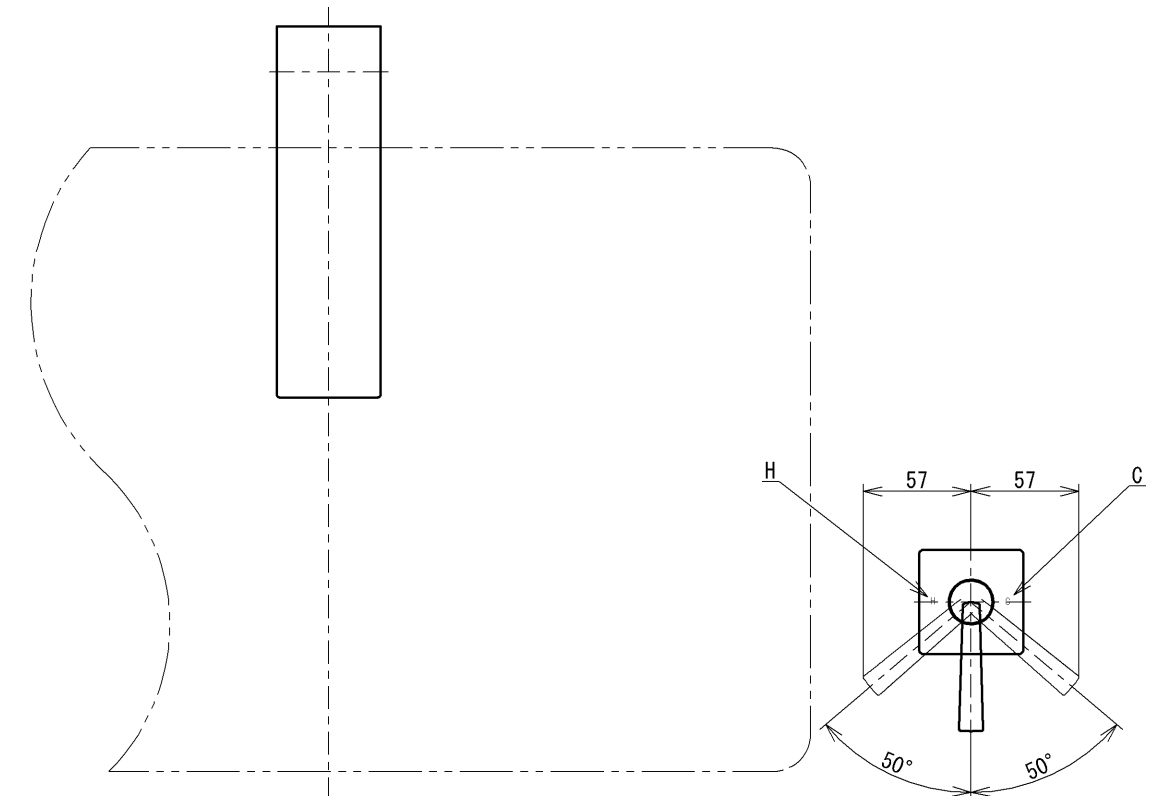
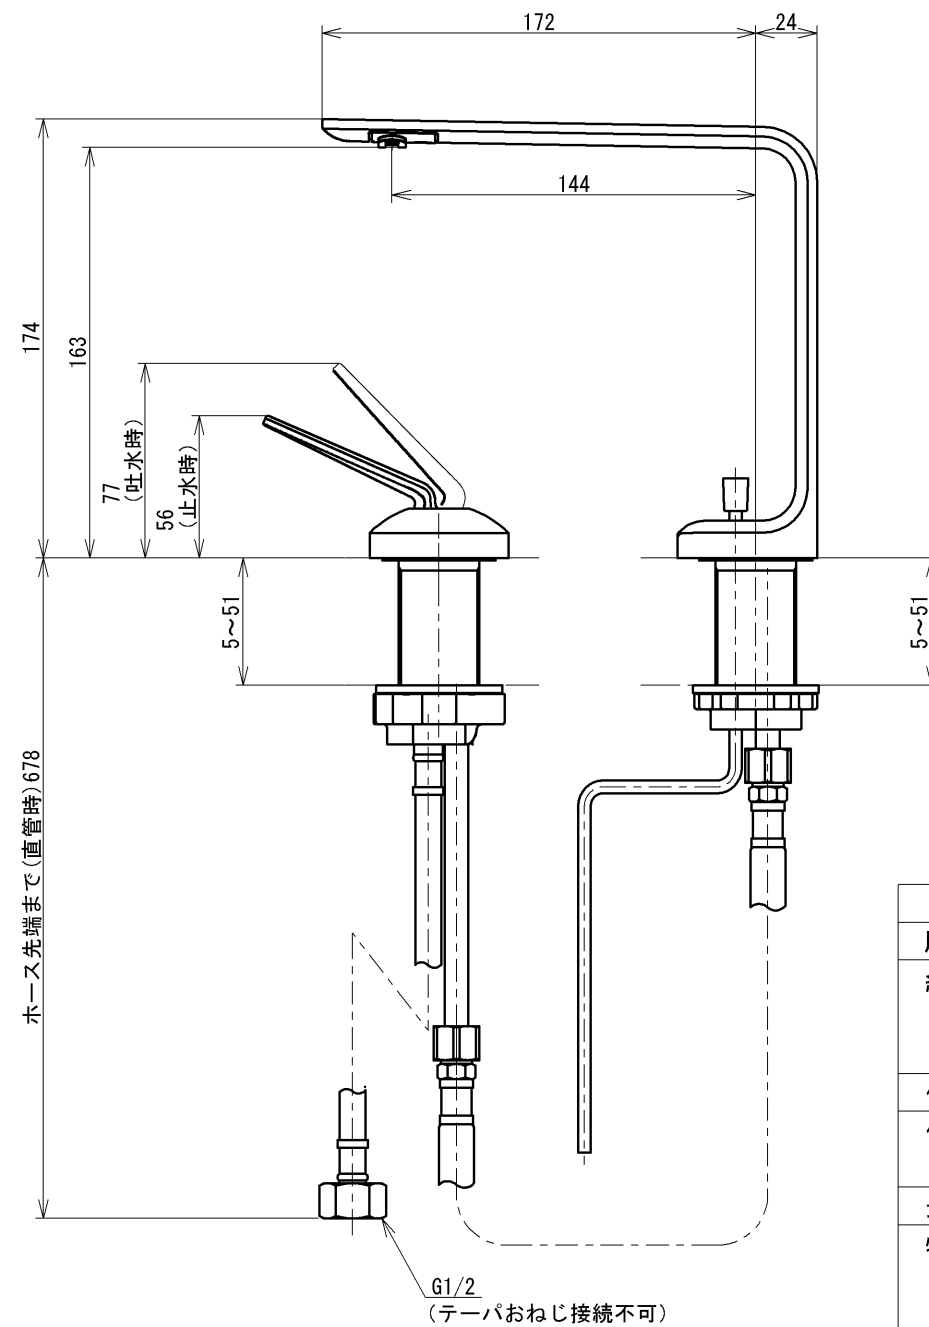


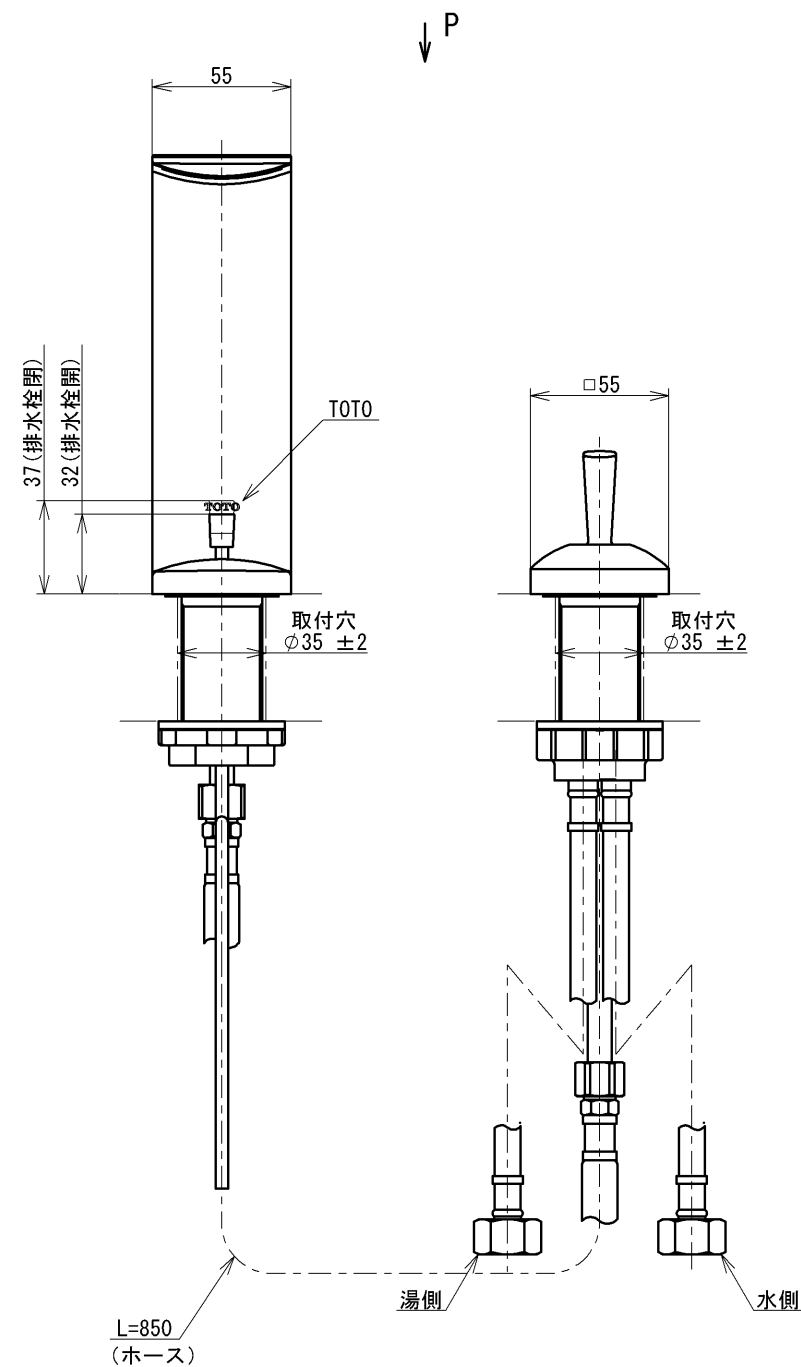

矢視図 P

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 1MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

TOTO		単位 mm	名称
製図	検図	日付	台付シングル混合水栓
北崎	秋永(博) 秋永(博)	2024-07-19	1:3
備考			品番 TLP02311B
			図番 TLP02311B=SA00. 002. 00