

生産中止図面

2024/04

※定格：AC100V-319W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床 $60\pm5$ mm

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。







注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の


使用上の注意をご確認ください。

ねじ長  $\phi 4\times 30$ (4本)

ねじ長  $\phi 4\times 30$ (3本)

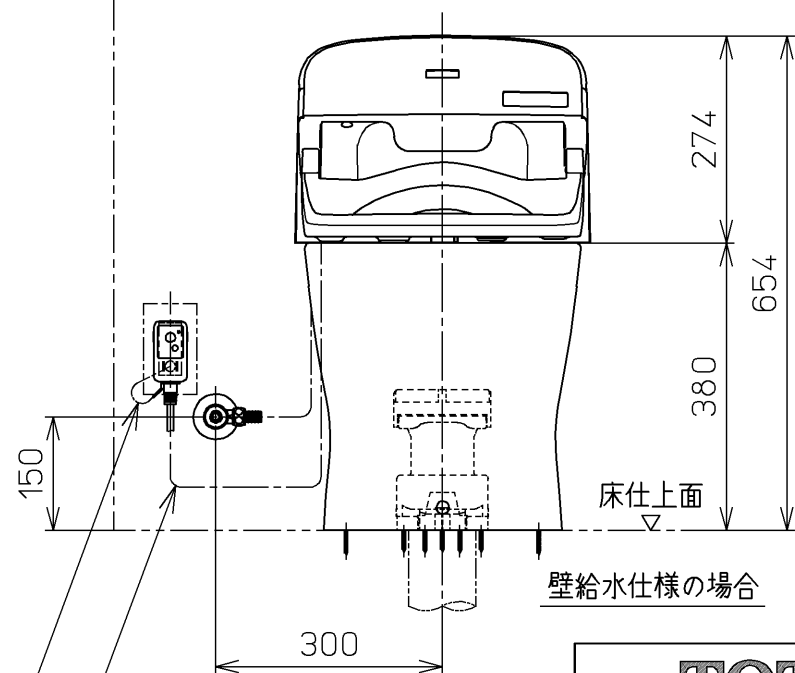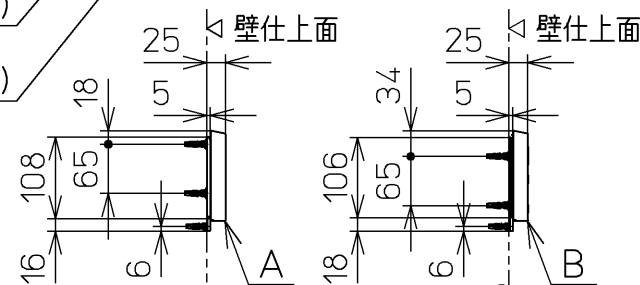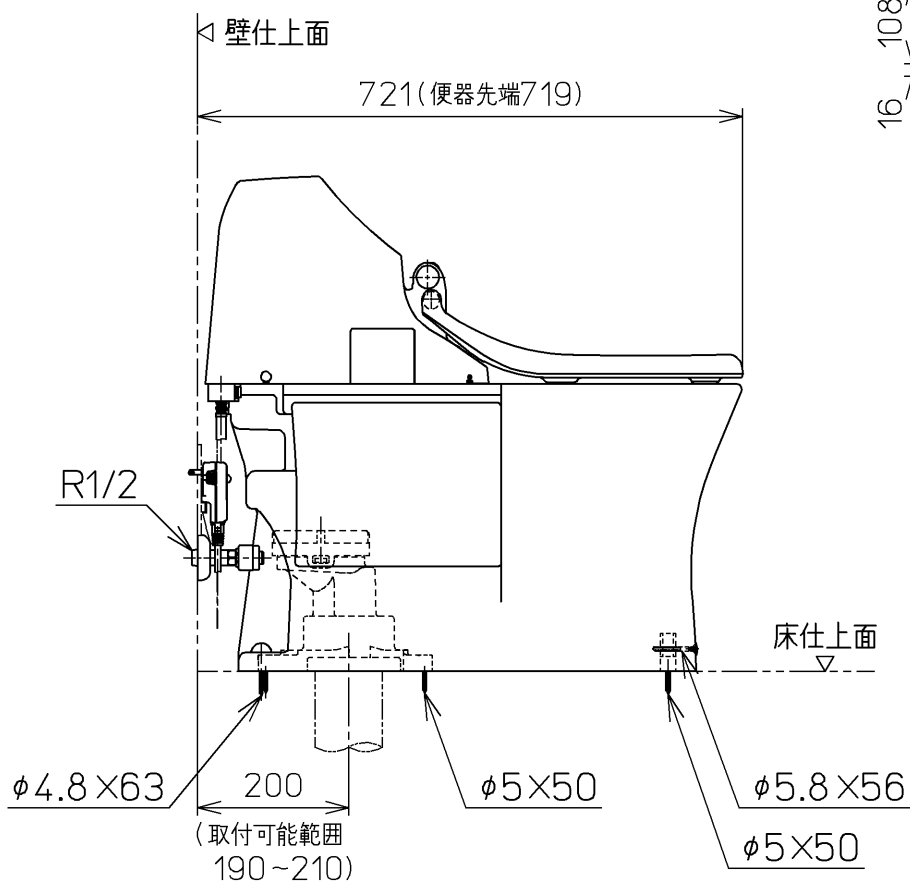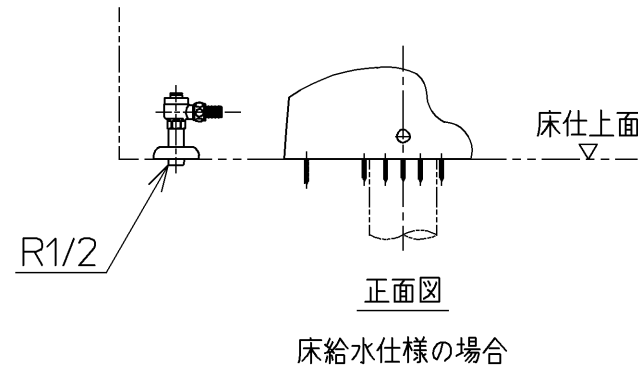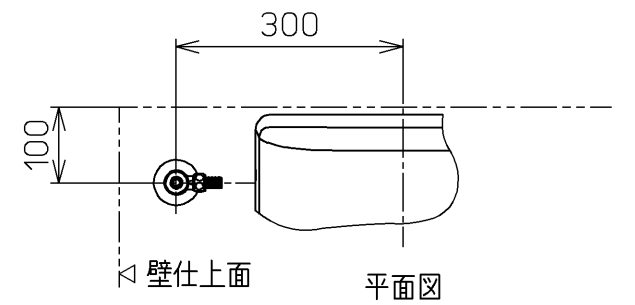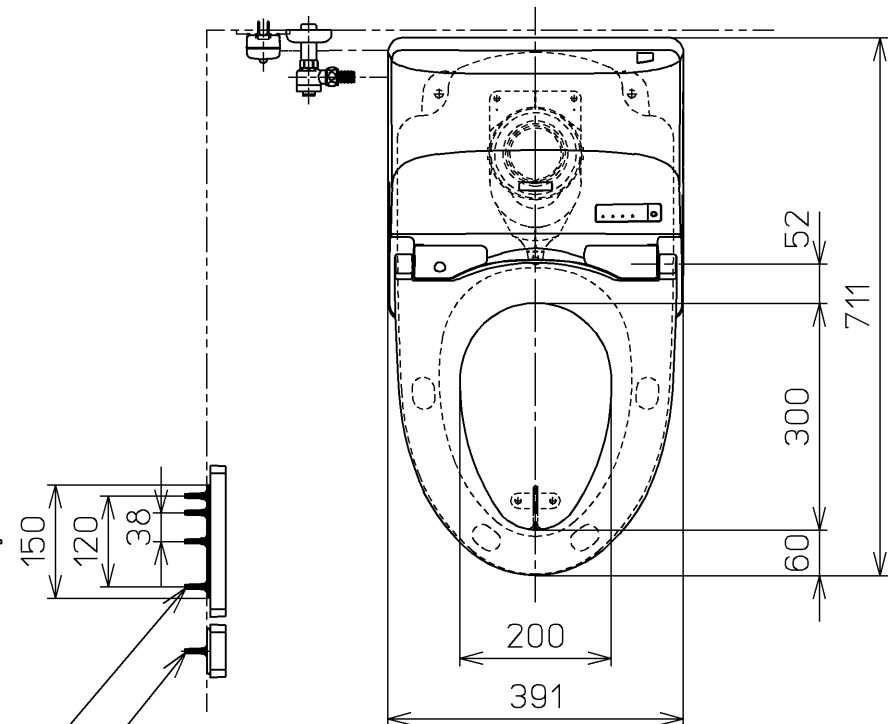

壁給水仕様の場合

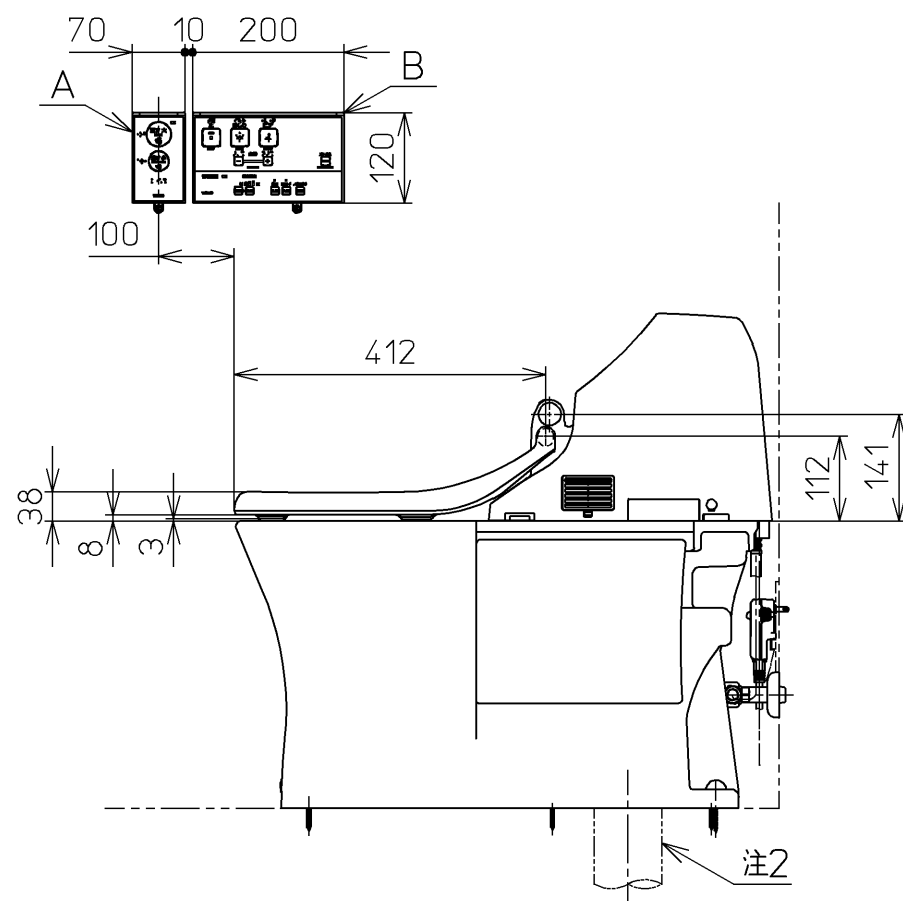

注2

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                    |                         |                             |    |     |                         |  |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----|-----|-------------------------|--|
| TOTO               |                         | 単位                          | mm | 名称  | ウォシュレット一体形<br>便器パブリック向け |  |
| 製図<br>奥村富          | 検図<br>松尾浩<br>松本渉<br>高田哲 | 日付                          | 尺度 | 品番  | CES956ST6               |  |
| 備考<br>一般地・流動兼用，S排水 |                         | 機能部：TCF956SV6<br>陶器部：CS873B |    | 図番  | CES956ST6_A0100         |  |
| A3                 |                         | ページNo.                      |    | 1-1 | (改)                     |  |