

2024 / 04 1.便ふた

1. 便ふたなし品

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の





空間を確保してください。

※上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の

使用上の注意をご確認ください。




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)

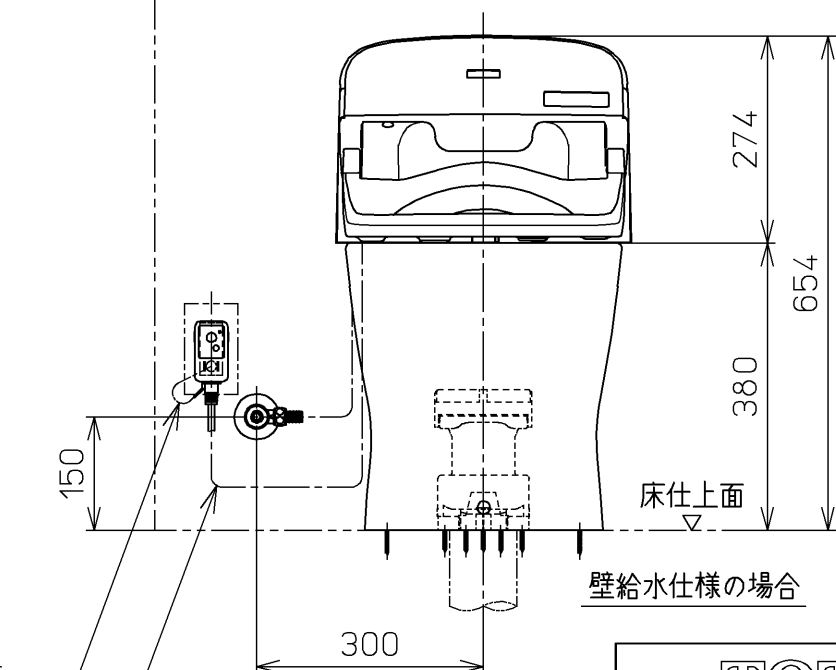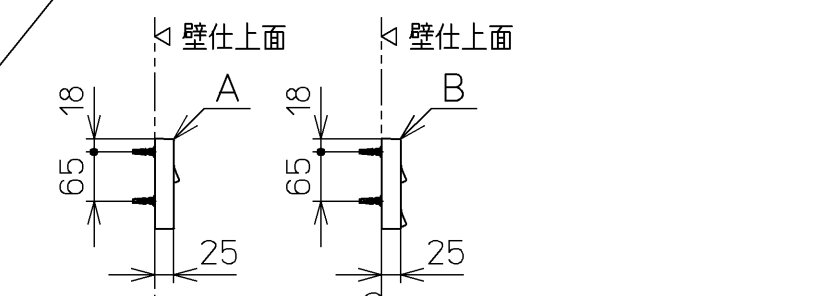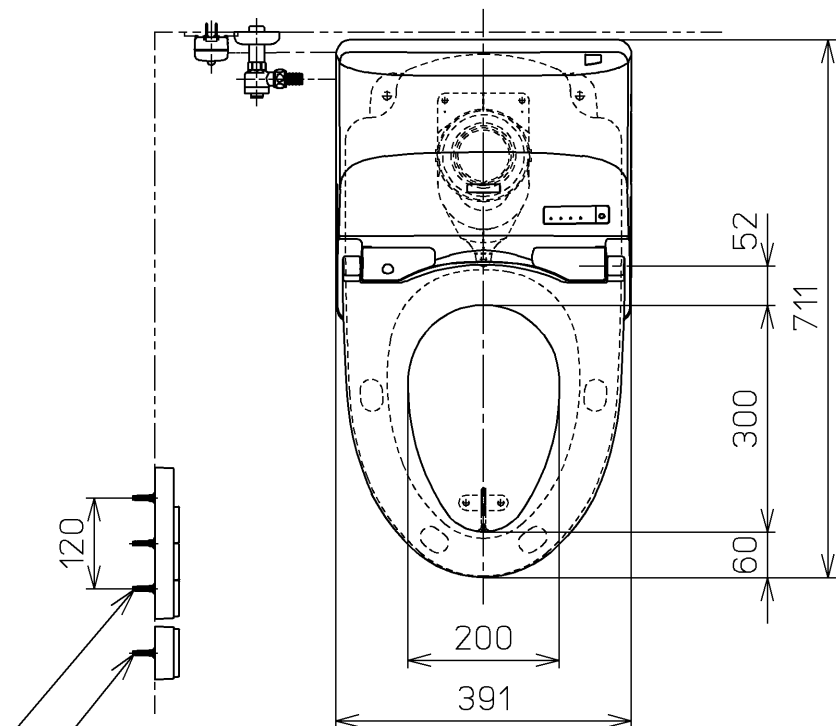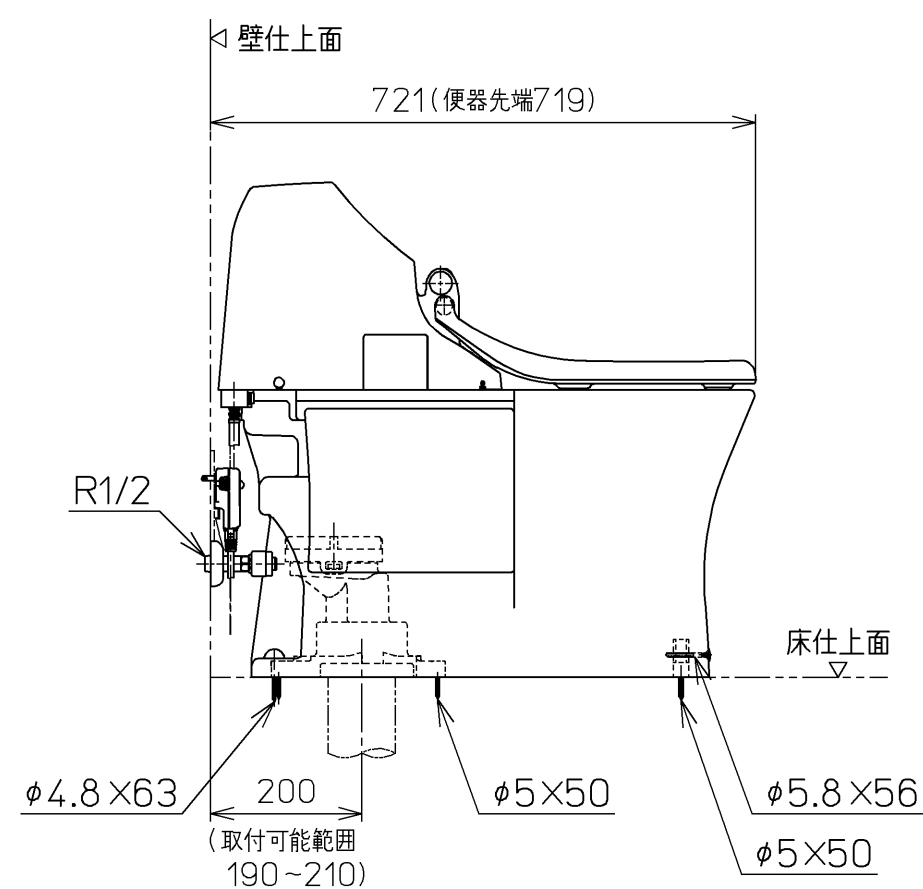

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

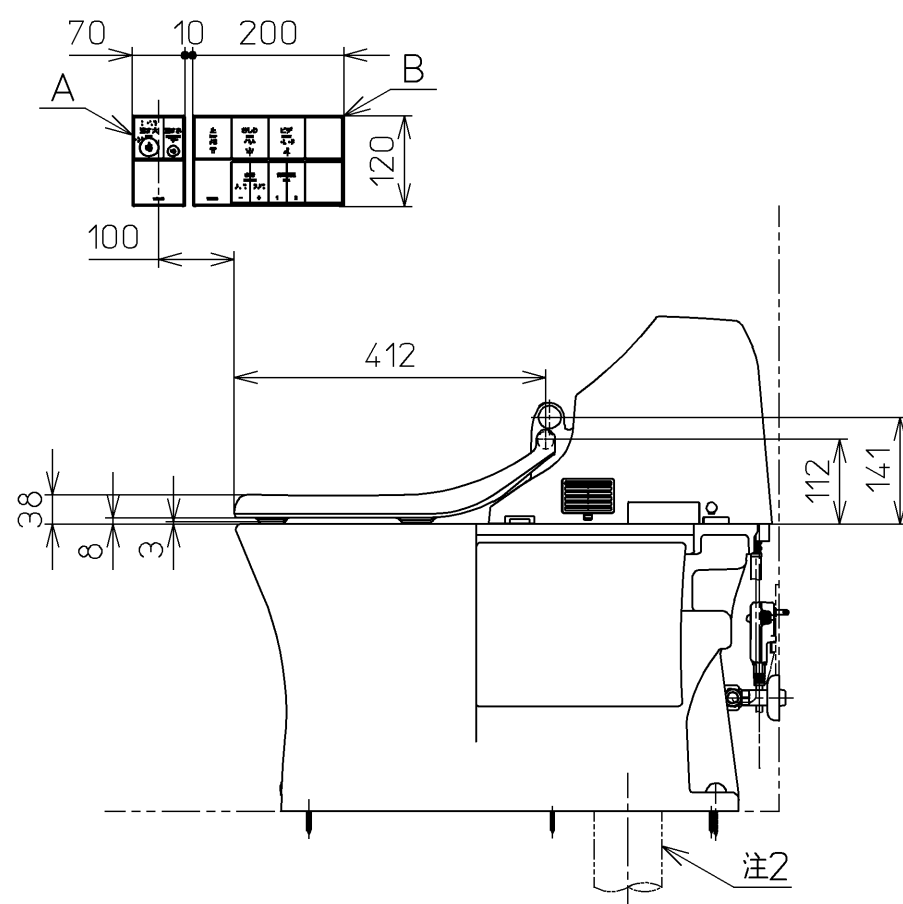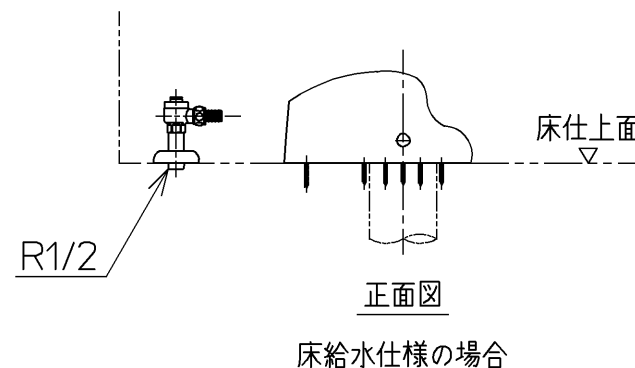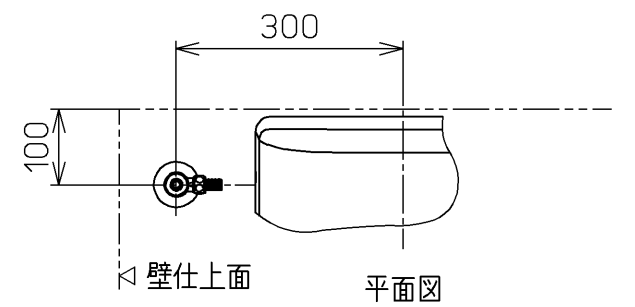

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器パブリック向け
製図 奥村富	検図 松尾浩 松本渉 高田哲	日付 17-12-15	尺度 1 : 10	
備考 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF958SV6		品番 CES958ST6
		陶器部：CS873B		図番 CES958ST6_A0100