

生産中止図面

2010/04 電源コード L=1000

フレキシブルホース L=600

350

510

300

210

140

50

43

300

527

65

200

420

180

114

160

119

8

32

10

42


<特殊内容>

- 1.3Pプラグ(L形)としたもの。
- 2.フレキシブルホース長さをL=600としたもの。


<設置条件>

- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

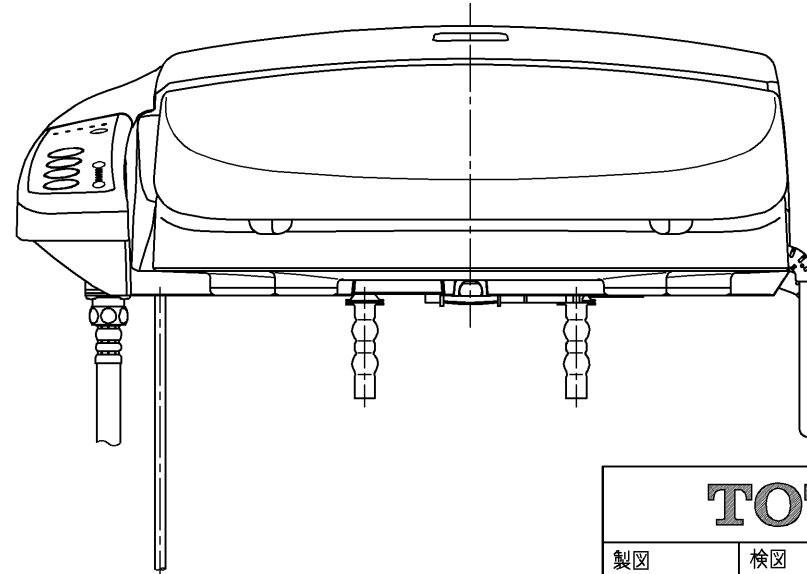

TOTO



単位
mm

名称

洗浄乾燥脱臭暖房便座

製図

今川

検図

藤原 中山

日付

05-01-07

尺度

1 : 5

品番

TCF2031V16

図番

TCF2031V16_A0104

備考

A3

ページNo.

1-1

(改)