

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。

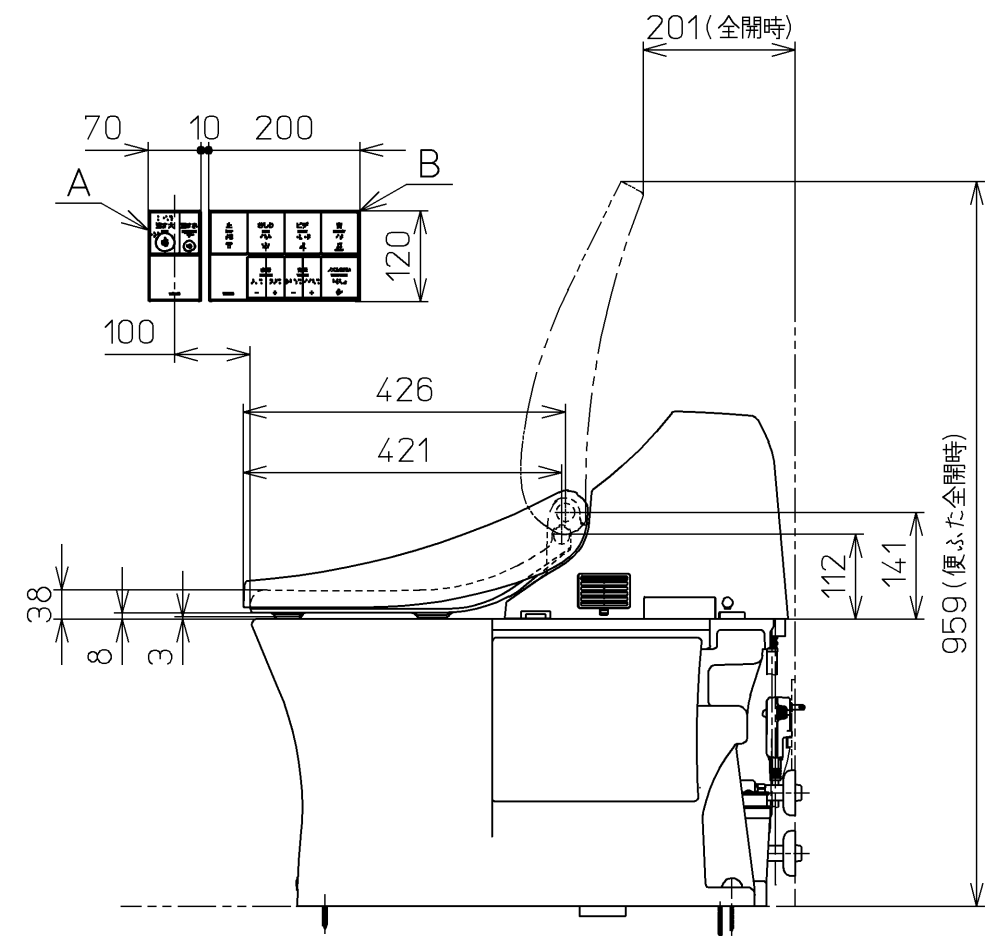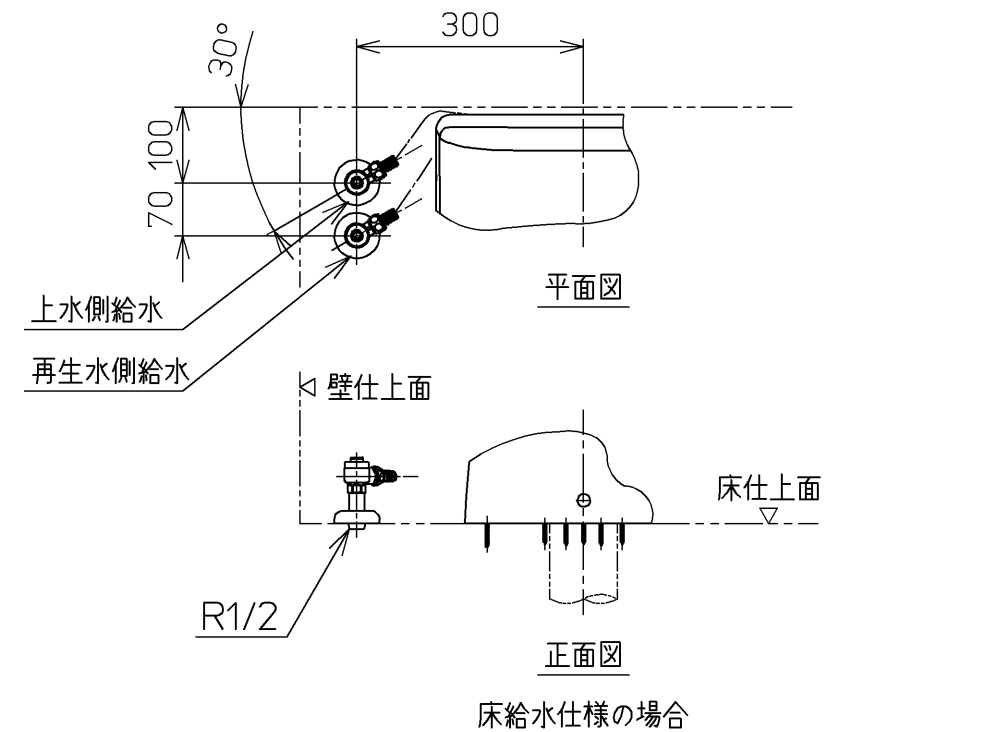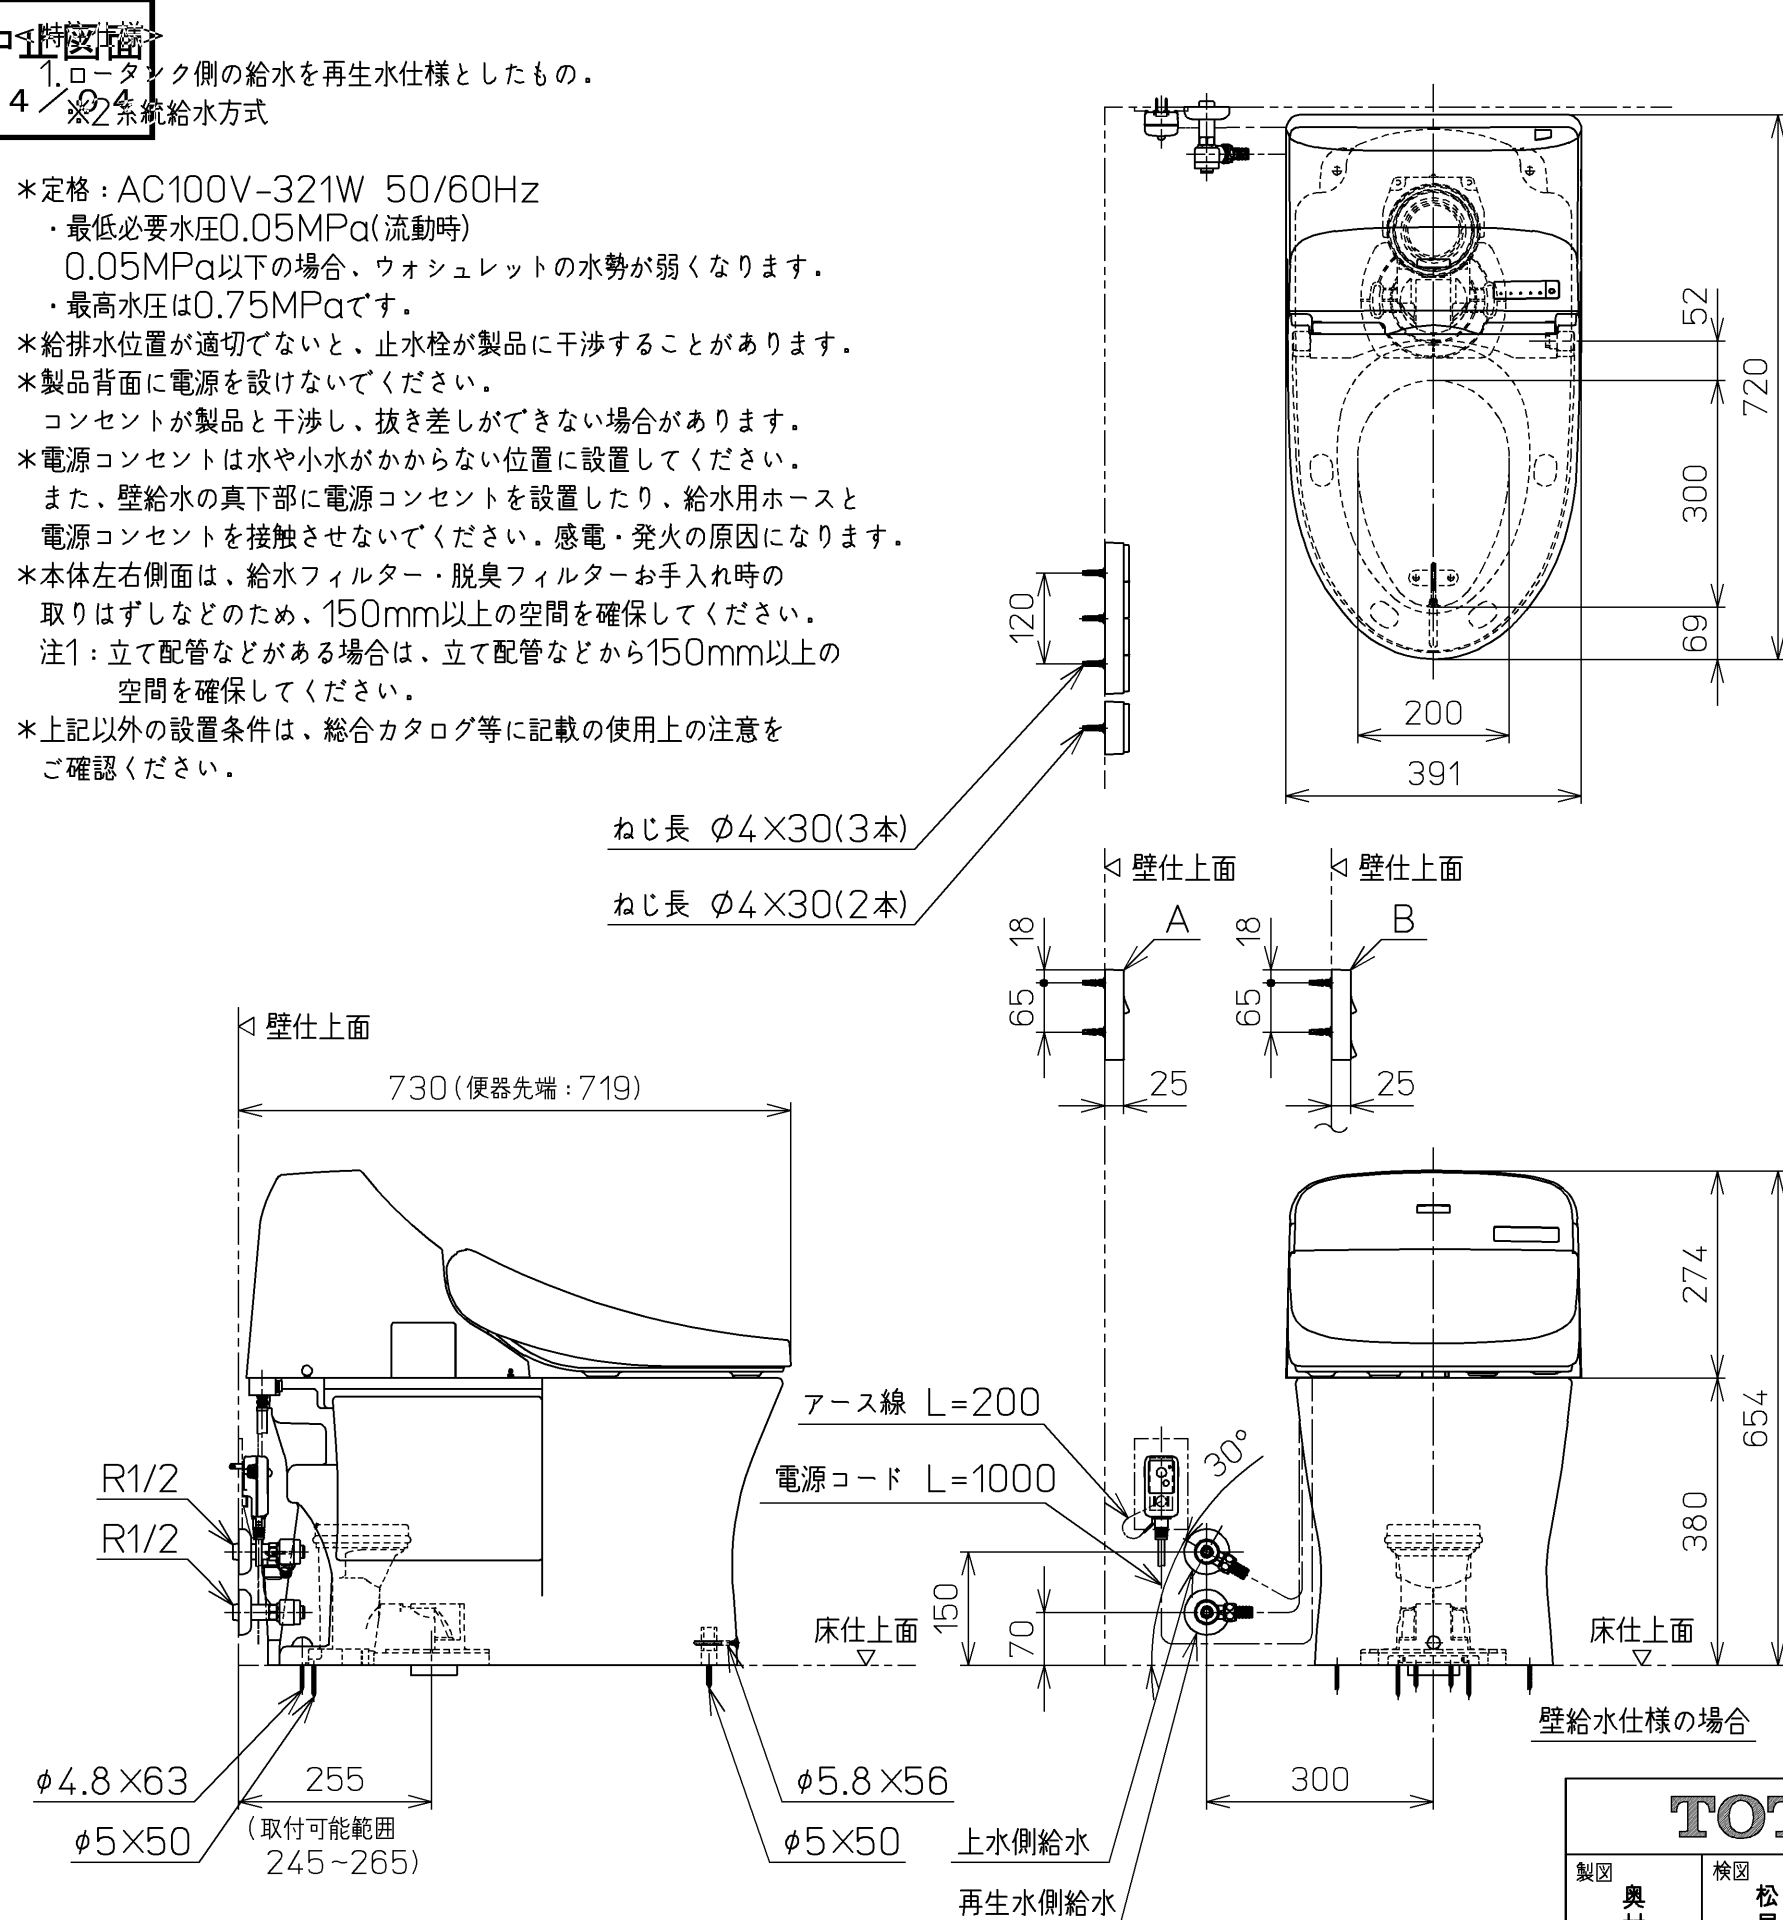

TOTO				単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器パブリック向け	
製図	検図	日付	尺度	1 : 10		品番	CES959YST15	
奥村 富	松尾 浩	松本 渉	高田 哲	機能部: TCF959SV15		図番	CES959YST15_A0100	
備考 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ, 擬音装置付き				陶器部: CS873BY		ページNo.	1-1	(改)