

2009/07

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。


塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

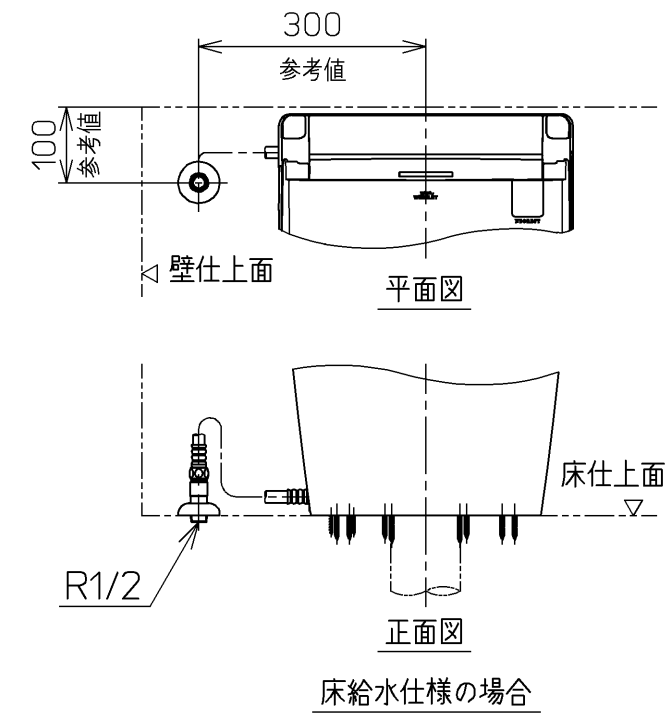


壁仕上面

床仕上面

120

(取付可能範囲
110~130)

排水芯120mmの場合

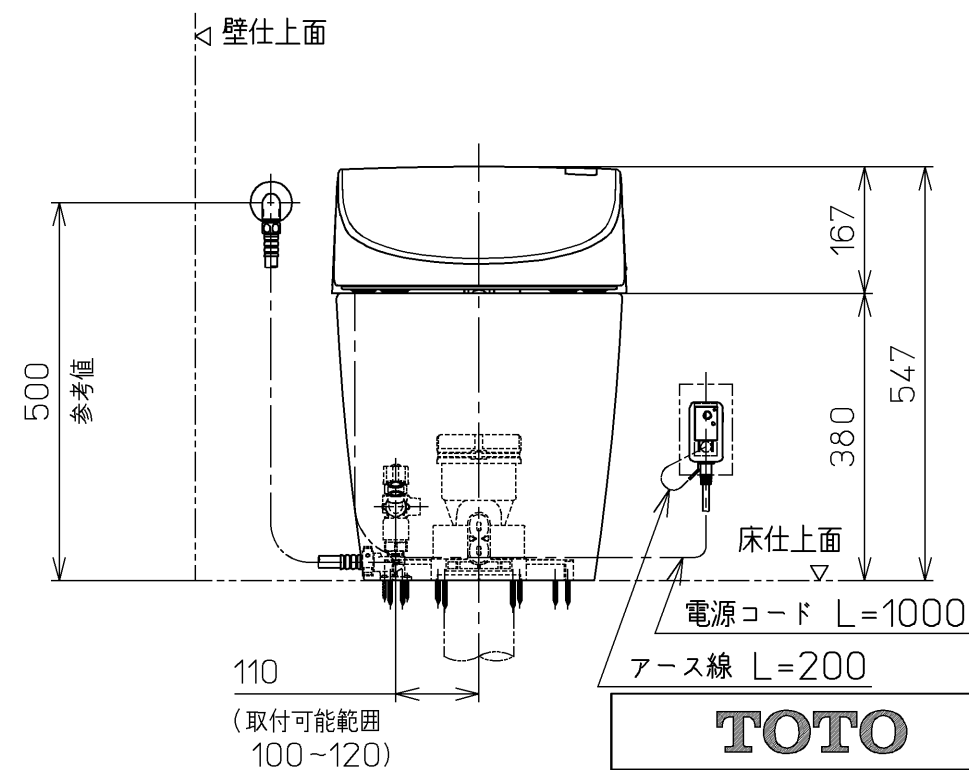

床給水仕様の場合

114 (全開時)

88 (全開時)

615

466

33

28

5

905

112

138

1145 (便ふた全開時)

床仕上面

注1

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-29	尺度 1 : 10	品番 CES9783FZ	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9783FZ=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)