


生産中止図面




2009/07

※便器をパール塗装したもの。


- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ・便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- ・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
- *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

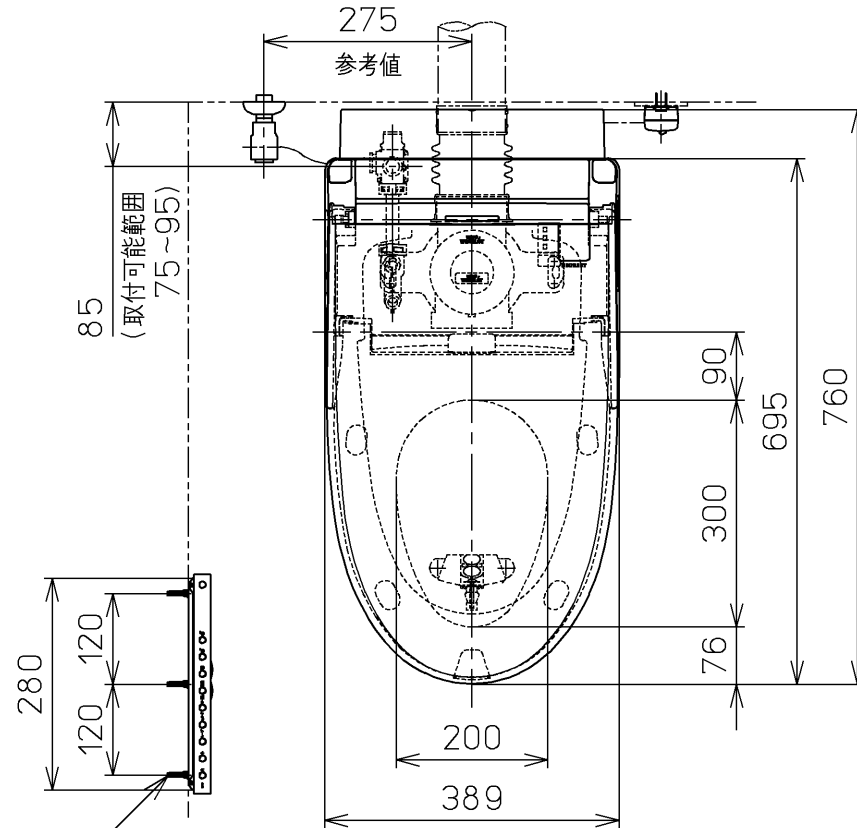


ねじ長 φ4×30(3本)

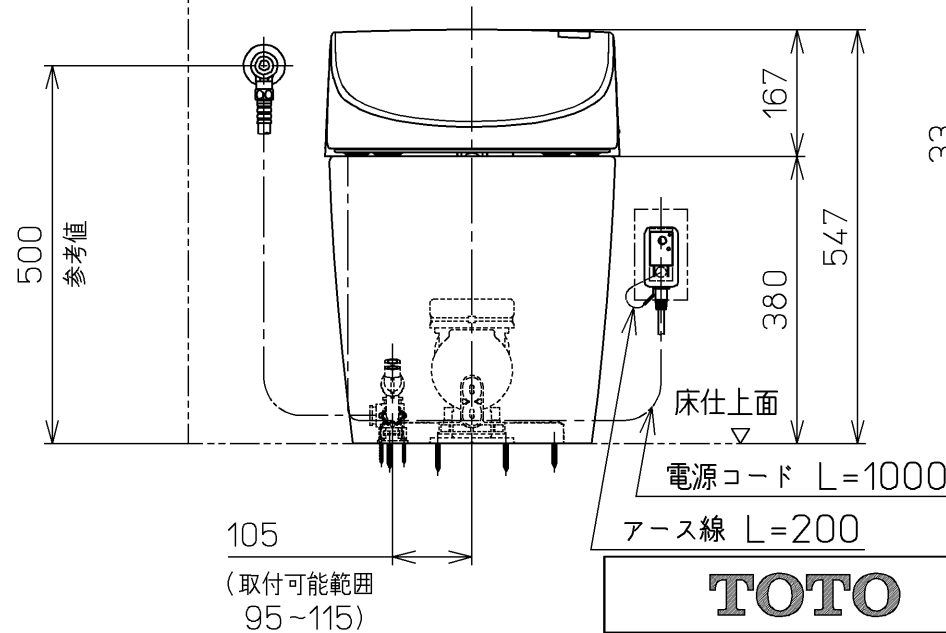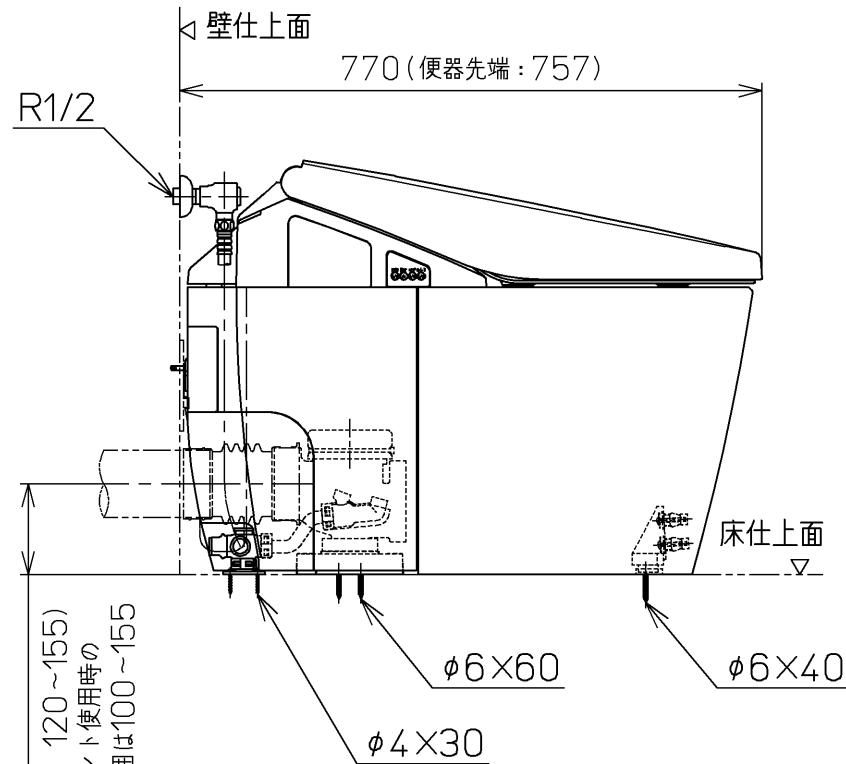

壁給水仕様の場合

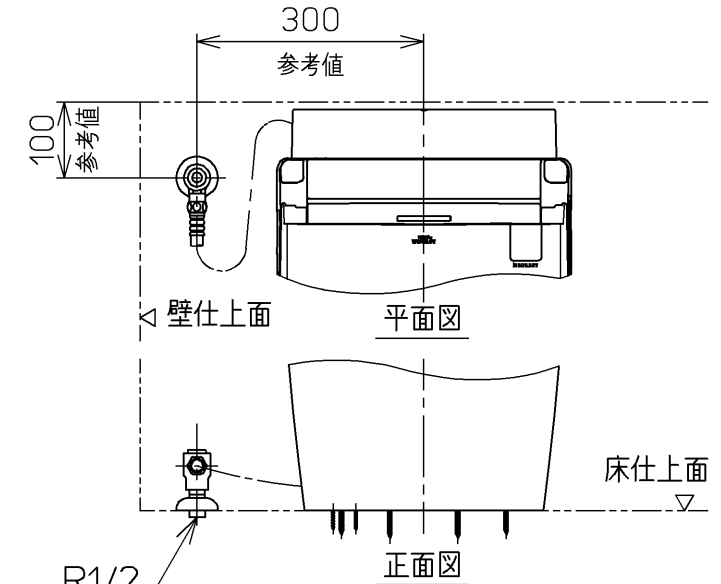




床給水仕様の場合

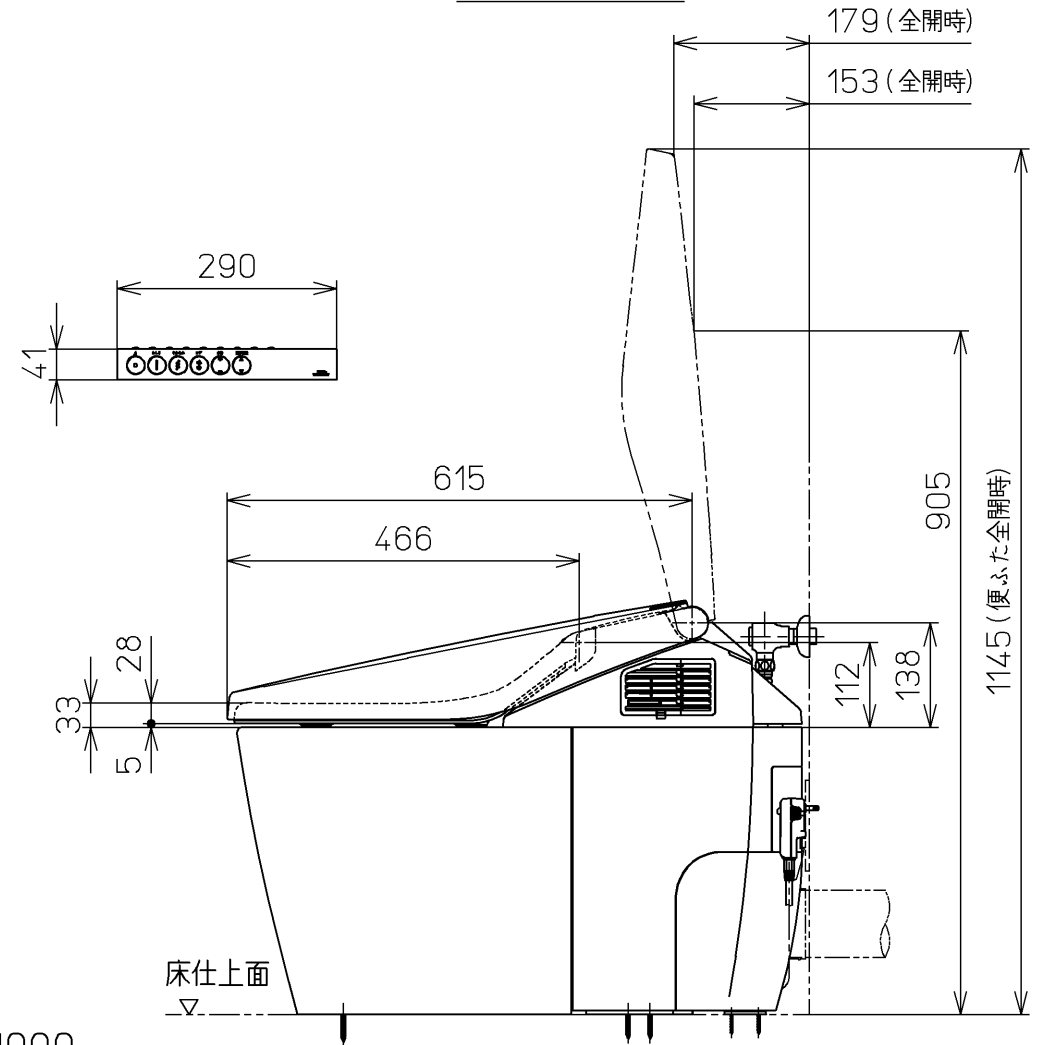

TOTO				単位	mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図	検図	日付	尺度			
南	安達 合田 普 田	08-09-12	1 : 10			品番 CES9783PCXJT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部:TCF9783CJV9		図番 CES9783PCXJT9_A0100		
		陶器部:CS967BPX				

2009 / 01 便利なパール塗装したもの。






あることを確認してください。

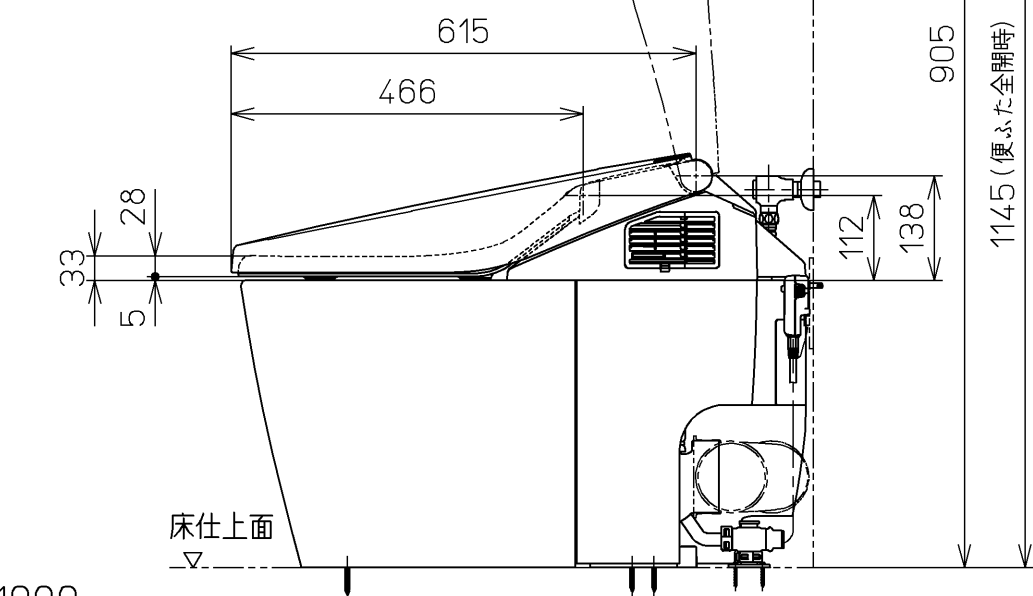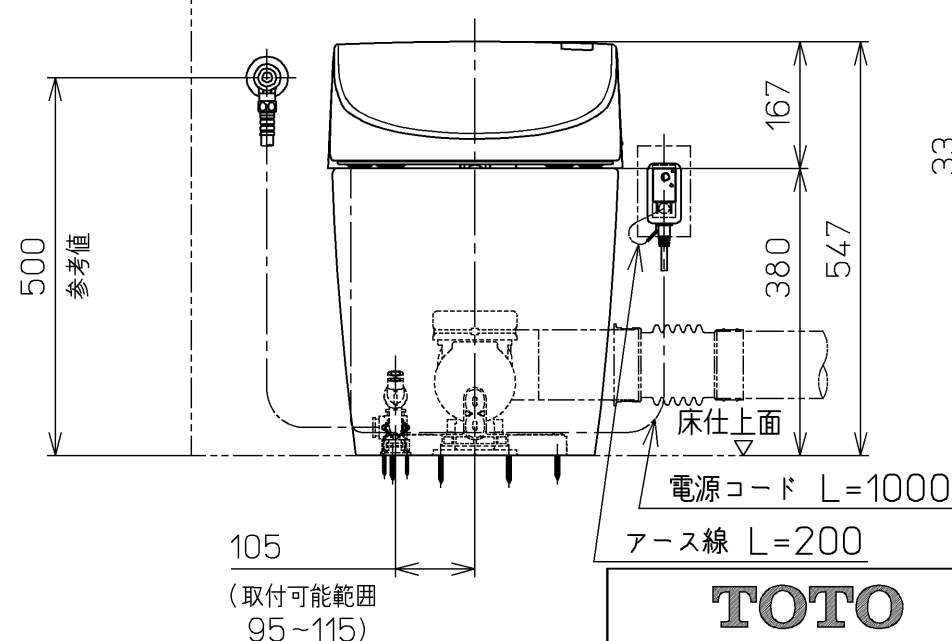

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 普	日付 08-09-12	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, P排水(右) リモデルタイプ		機能部: TCF9783CJV9		品番 CES9783PCXJT9
		陶器部: CS967BPX		図番 CES9783PCXJT9_A0200

2009/07 1便付をパール塗装したもの。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

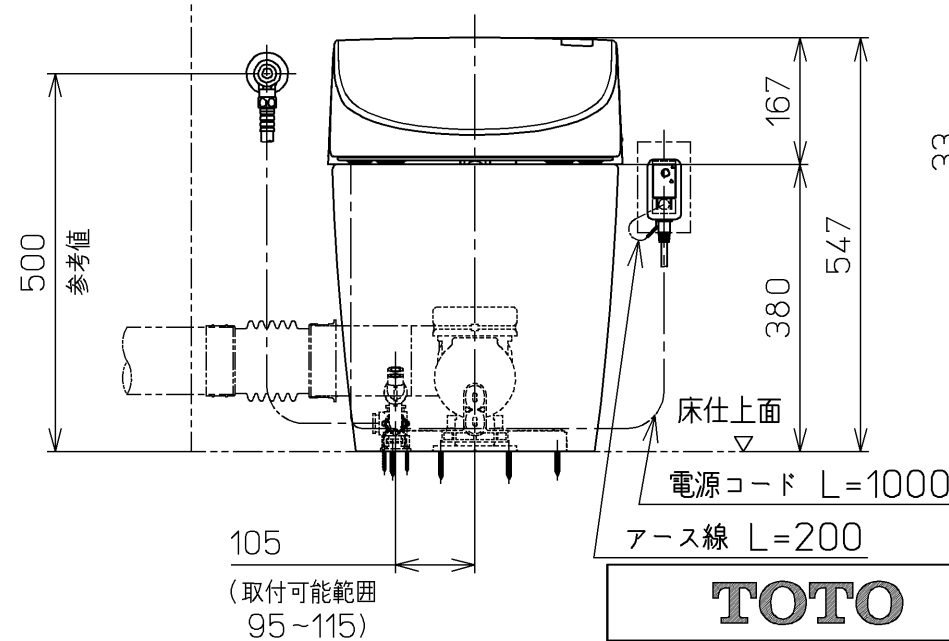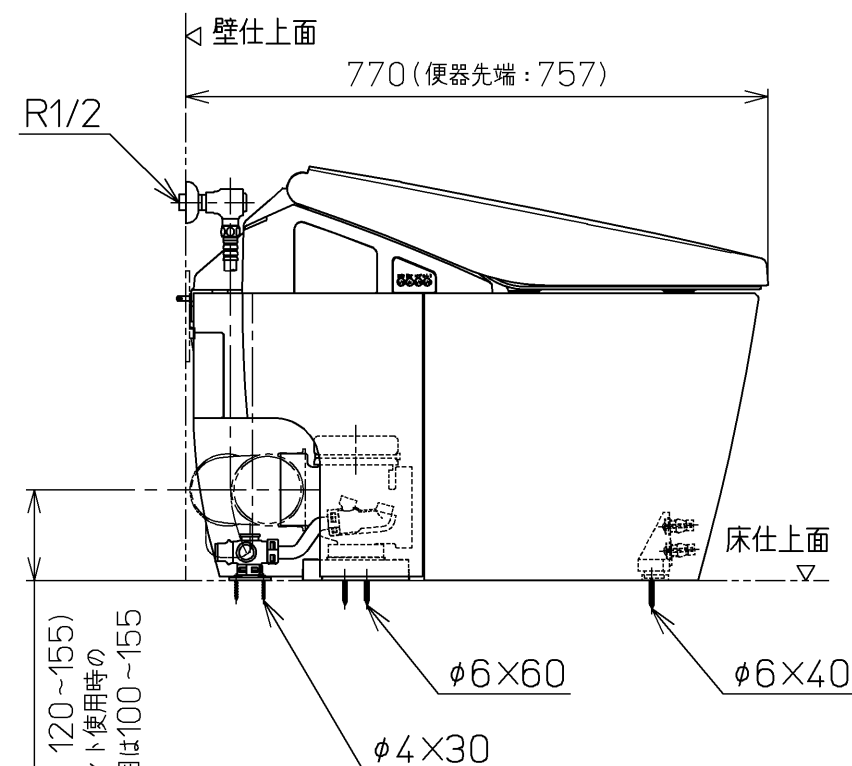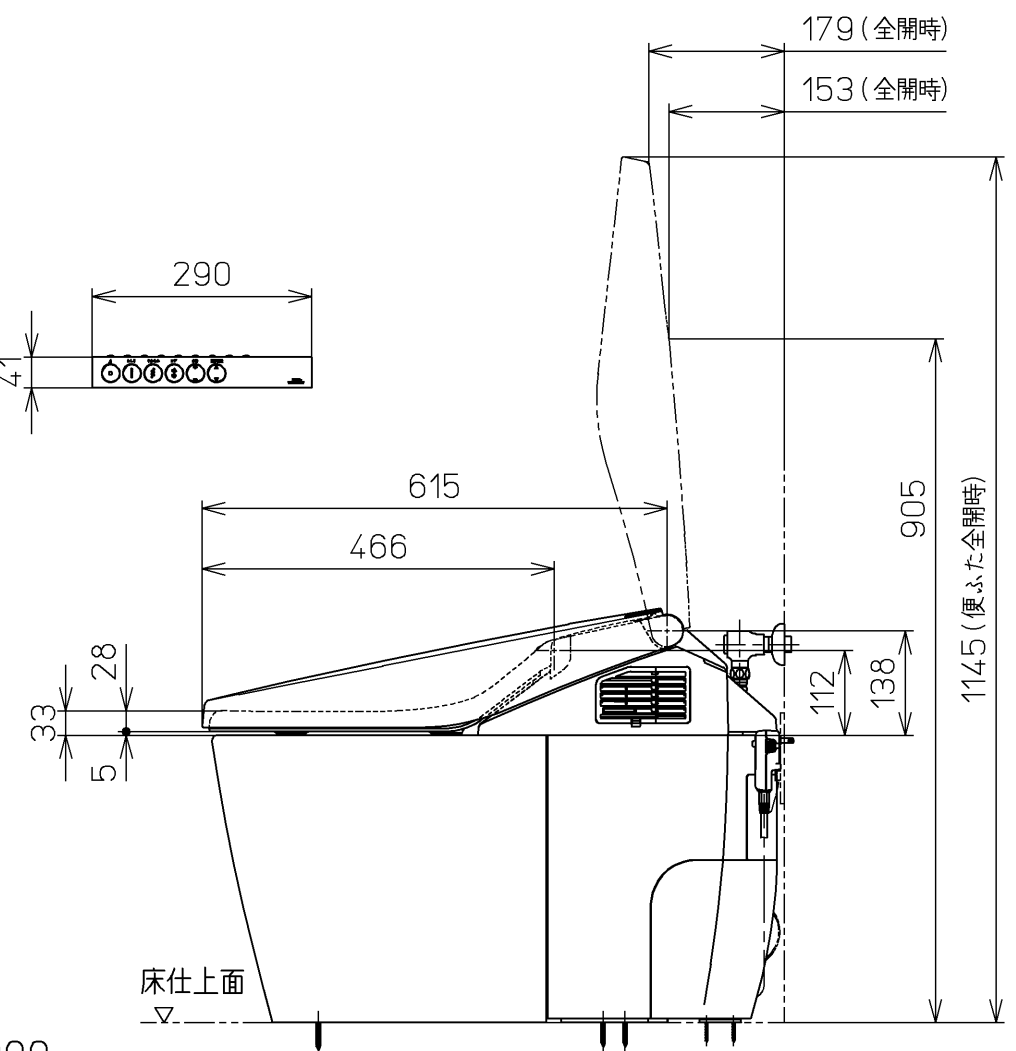

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製国 南	検国 安達 合田 善 田	日付 08-09-12	尺度 1 : 10	品番 CES9783PCXJT9	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(左) リモデルタイプ		機能部: TCF9783CJV9		図番 CES9783PCXJT9_A0300	
		陶器部: CS967BPX		ページNo. 3-3 (改)	