

生産中止図面

2024/04

・定格 AC100V-1321W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

・*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

・便ふたが当たって開ききらないことがあります。

・*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

・*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

・*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

・*製品背面に電源を設けないでください。

・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

・*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

・また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

・感電・発火の原因になります。

・*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

・停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

・150mm以上の空間を確保してください。

・注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の






・空間を確保してください。

・*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

・300mm以上の空間を確保してください。

・※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

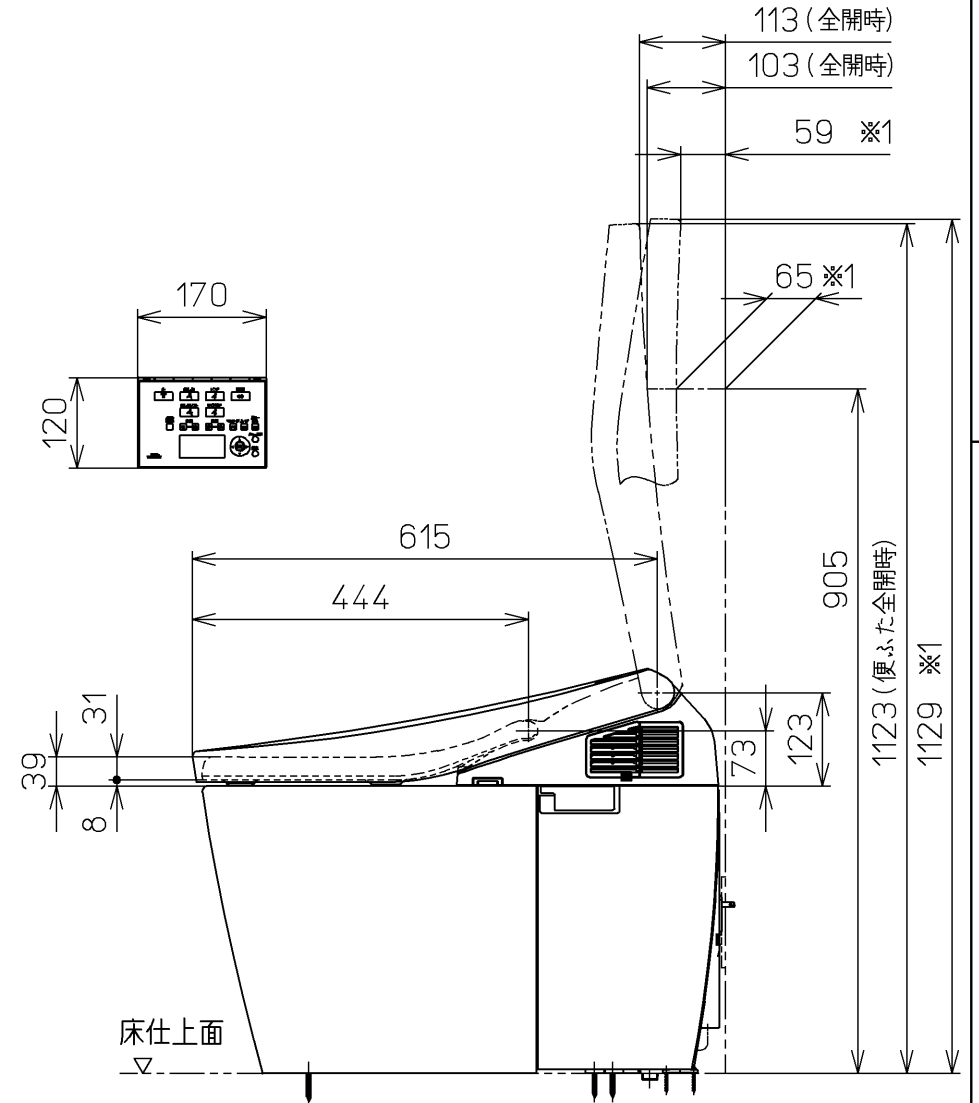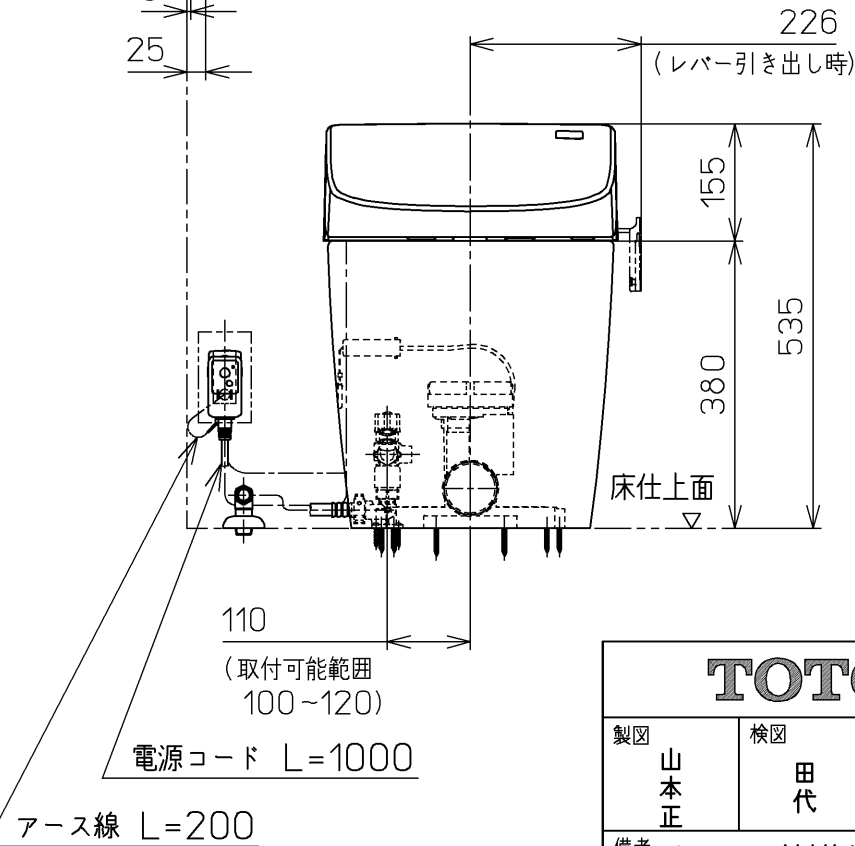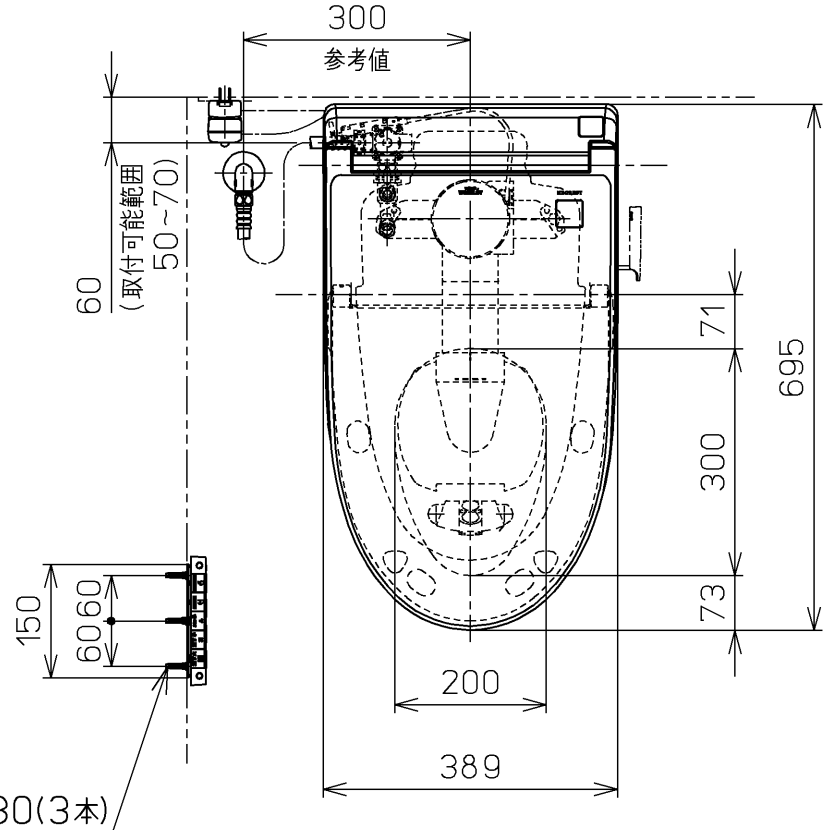

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山 本 正	検図 田 代 城 戸 勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9787HM
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9787HM=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)