

2009/07 1便ふたなし品

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。






便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてく




すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

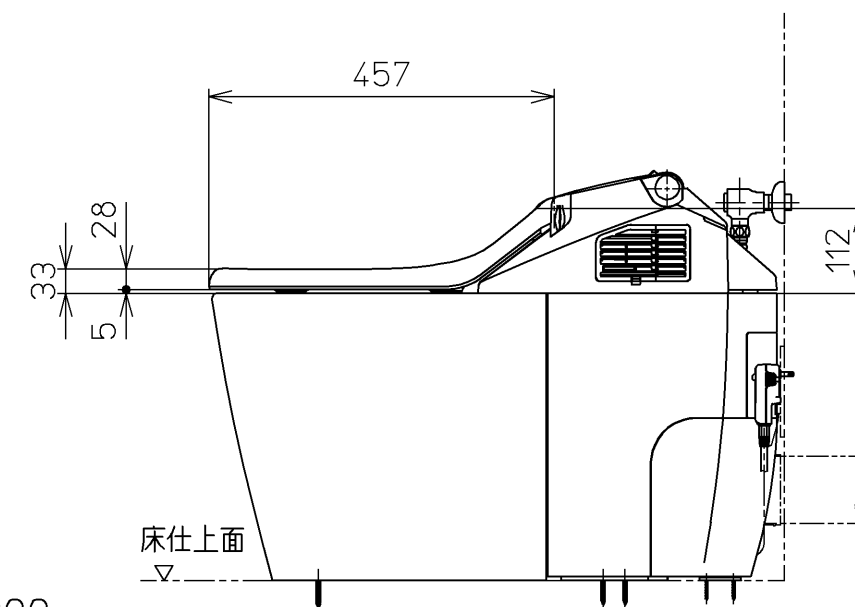

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製国 南	検国 安達 合 善 田	日付 08-09-12	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部: TCF9783CJV6		品番 CES9783PCXJT6
		陶器部: CS967BPX		図番 CES9783PCXJT6_A0100

2009 / 07 便利ななし品

あることを確認してください。

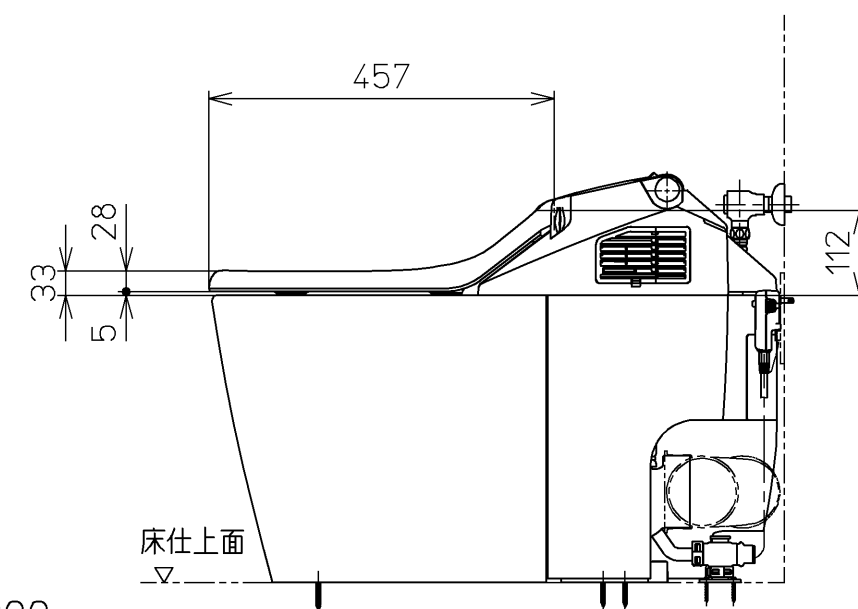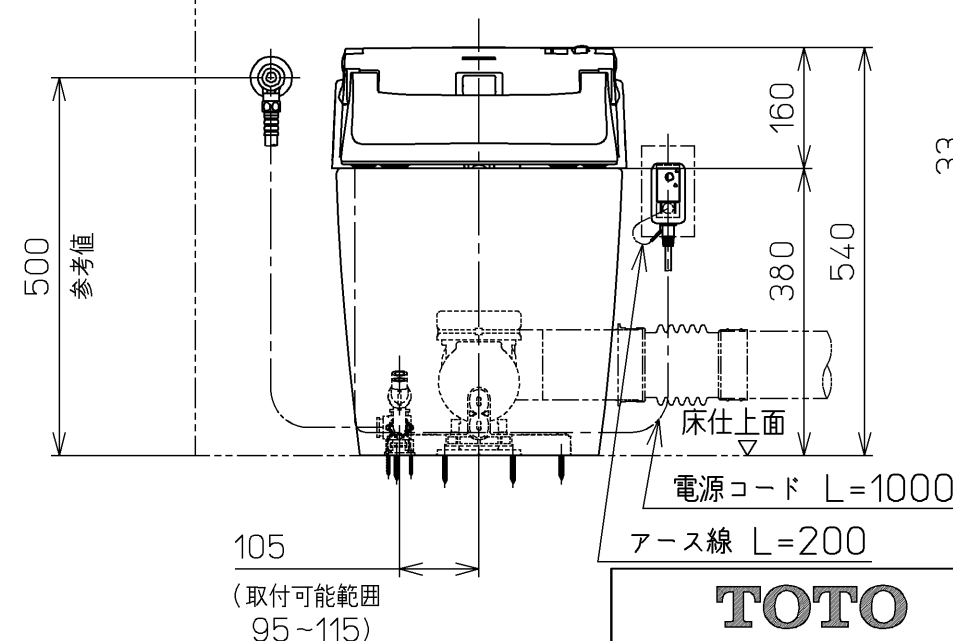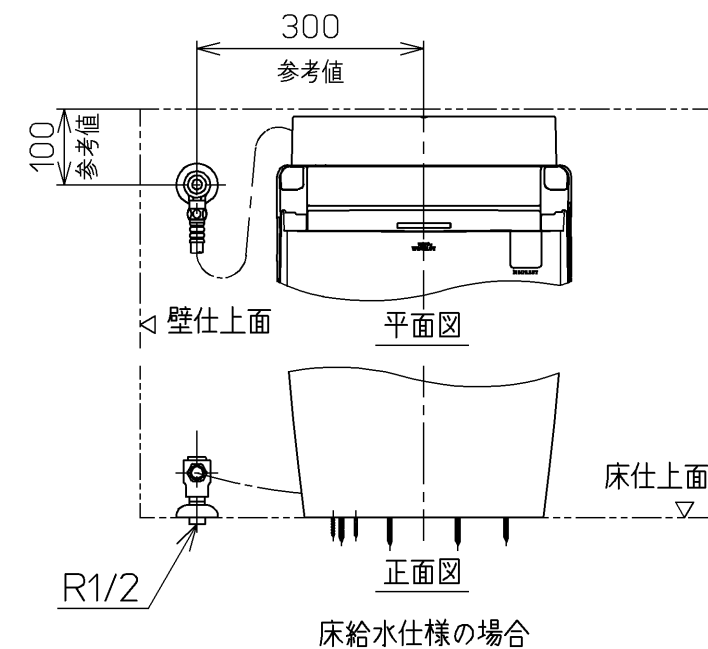

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 善 田	日付 08-09-12	尺度 1 : 10	品番 CES9783PCXJT6
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, P排水(右) リモデルタイプ		機能部: TCF9783CJV6 陶器部: CS967BPX		図番 CES9783PCXJT6_A0200

2009/01 1便ふたなし品