

# 生産中止図面

2012/05 CES9775P+HM969P(大便器背面カバー)

\*定格 AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

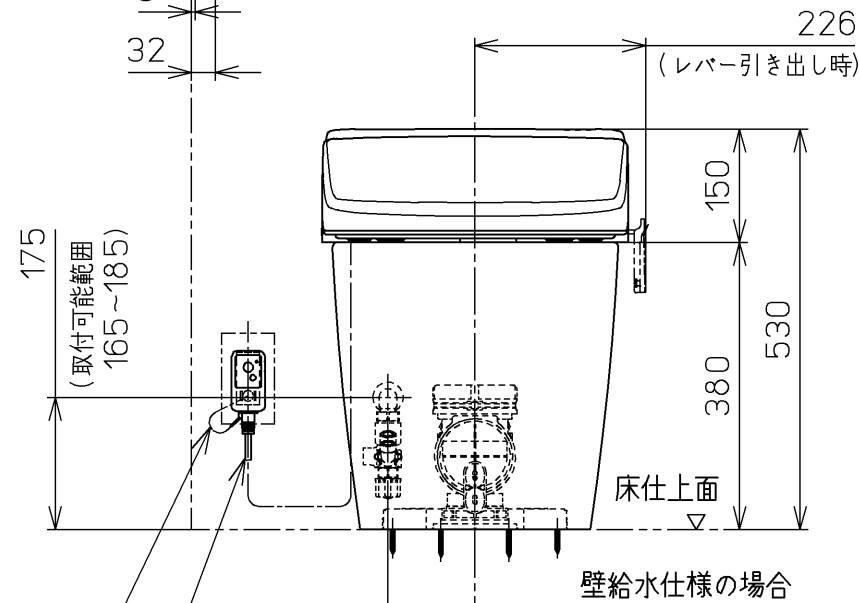

壁給水仕様の場合

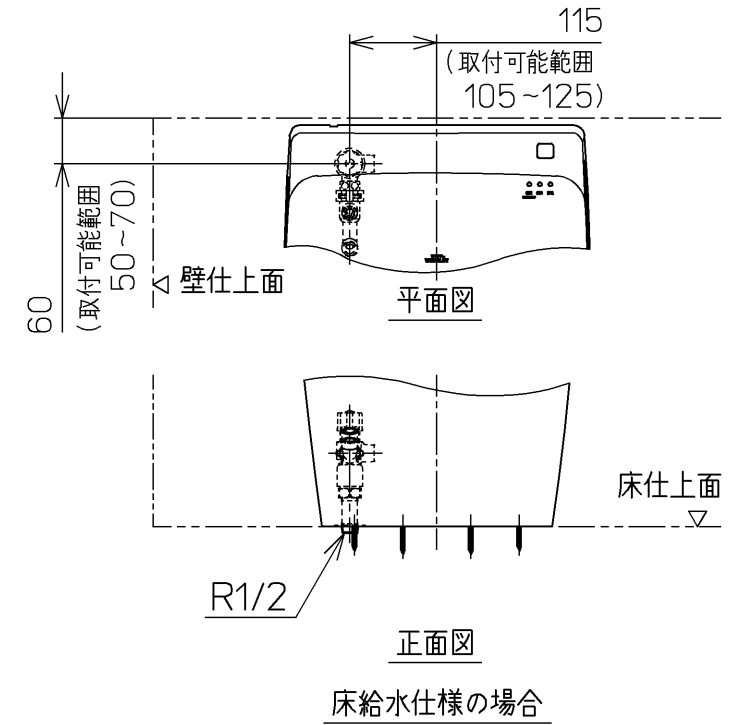

床給水仕様の場合

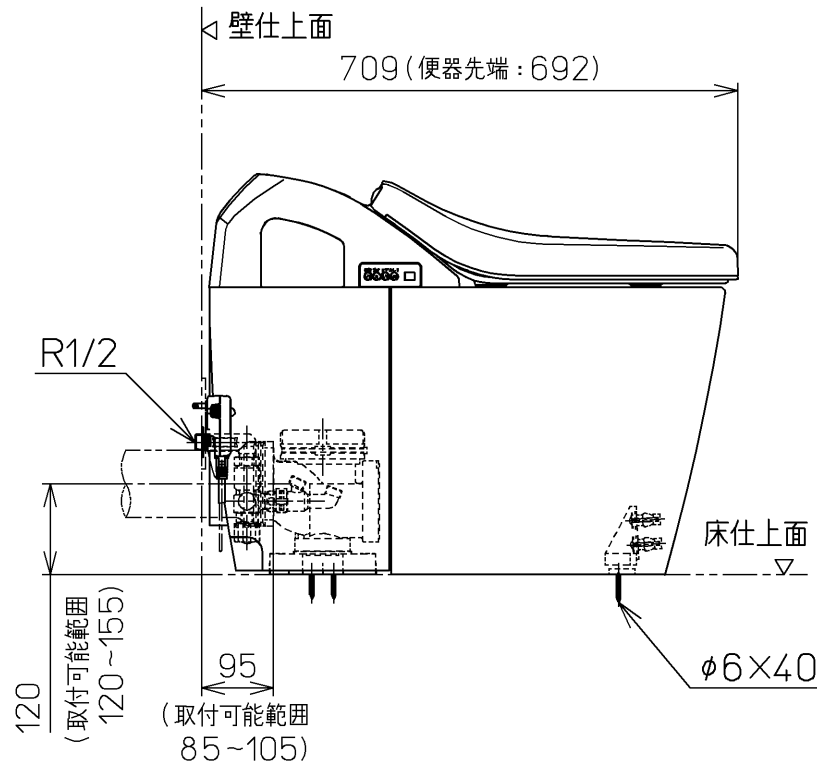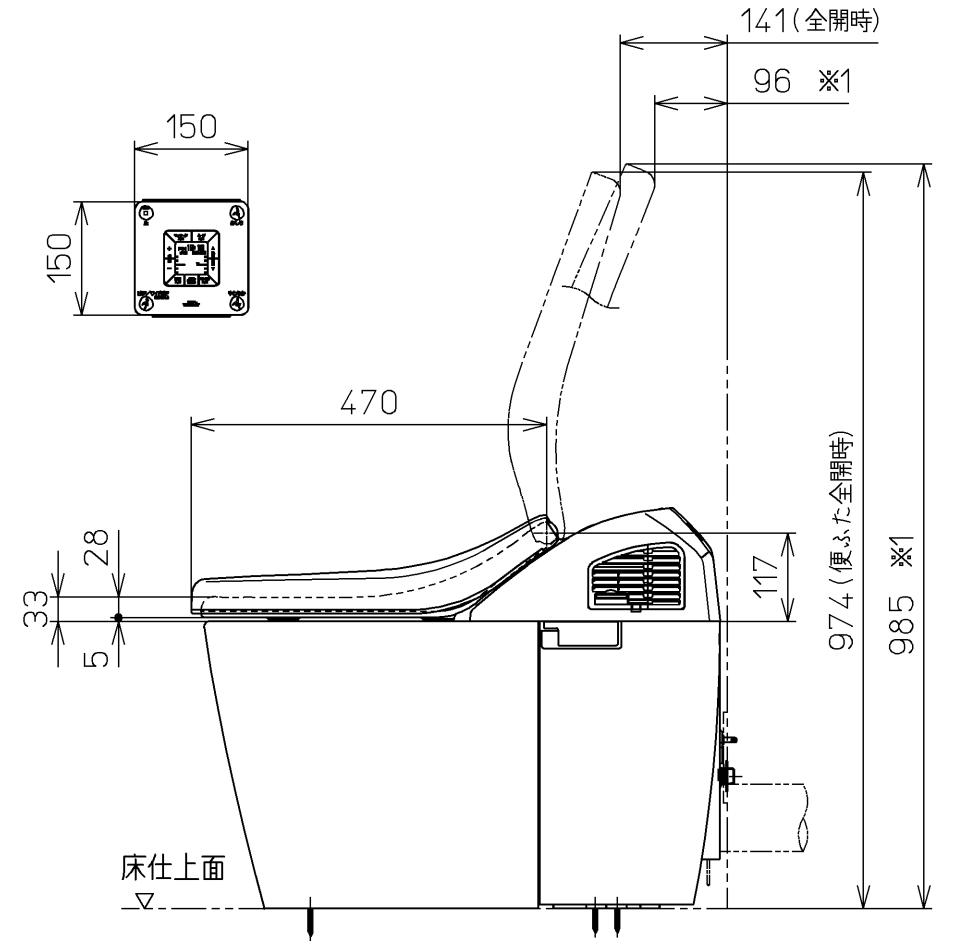

床仕上面

$\phi 6 \times 40$

電源コード L=1000

アース線 L=200

|                                       |       |          |        |        |                  |     |
|---------------------------------------|-------|----------|--------|--------|------------------|-----|
| TOTO                                  |       | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形<br>便器 |     |
| 製図                                    | 検図    | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9775PU        |     |
| 梶原                                    | 安達 秋吉 | 11-02-04 | 1 : 10 | 図番     | CES9775PU=A0101  |     |
| 備考<br>ネオレストRH2(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水 |       |          |        | ページNo. | 1-1              | (改) |