

生産中止図面


2021/05

*定格：AC100V-1421W 50/60Hz
最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。



注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
- *室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。


※1：便ふた全開でお掃除リフト時

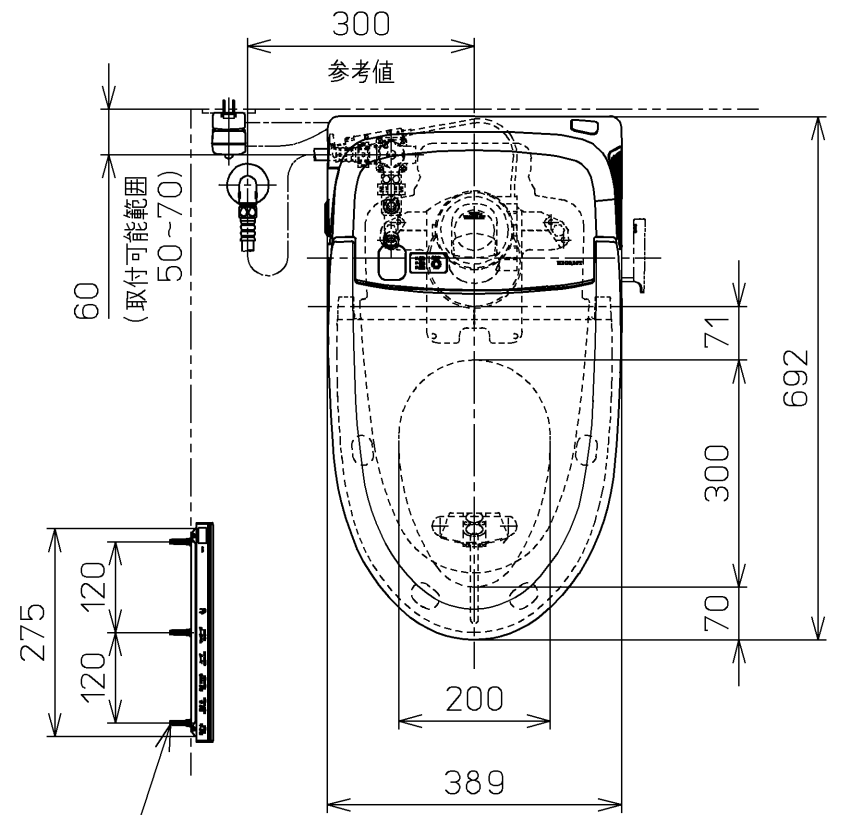



ねじ長 φ4×30(3本)

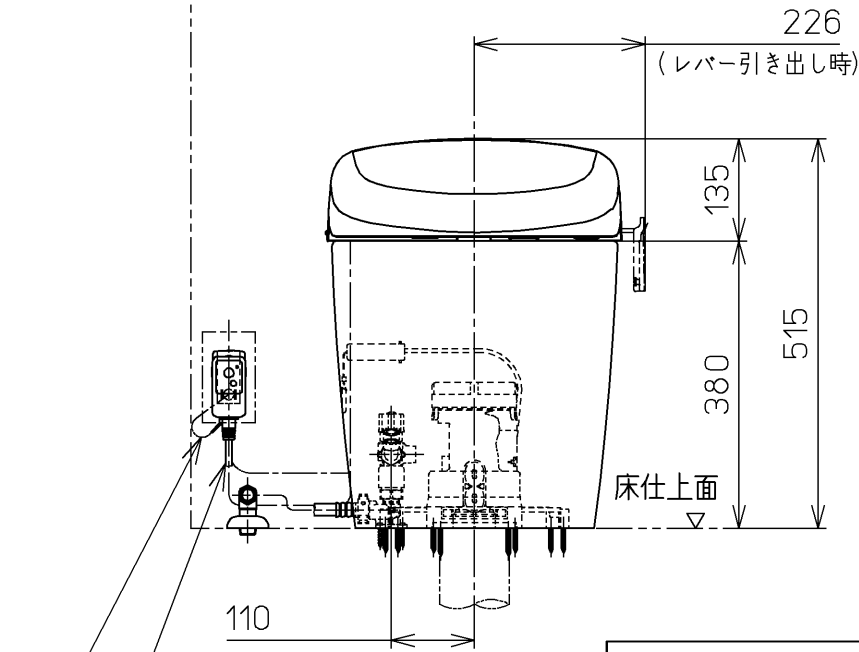

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

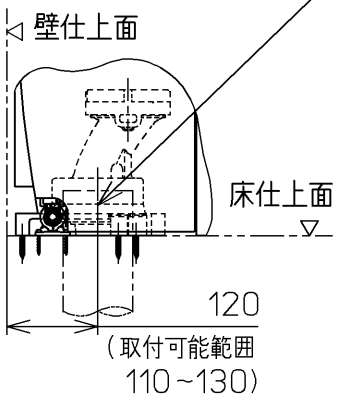

排水芯120mmの場合

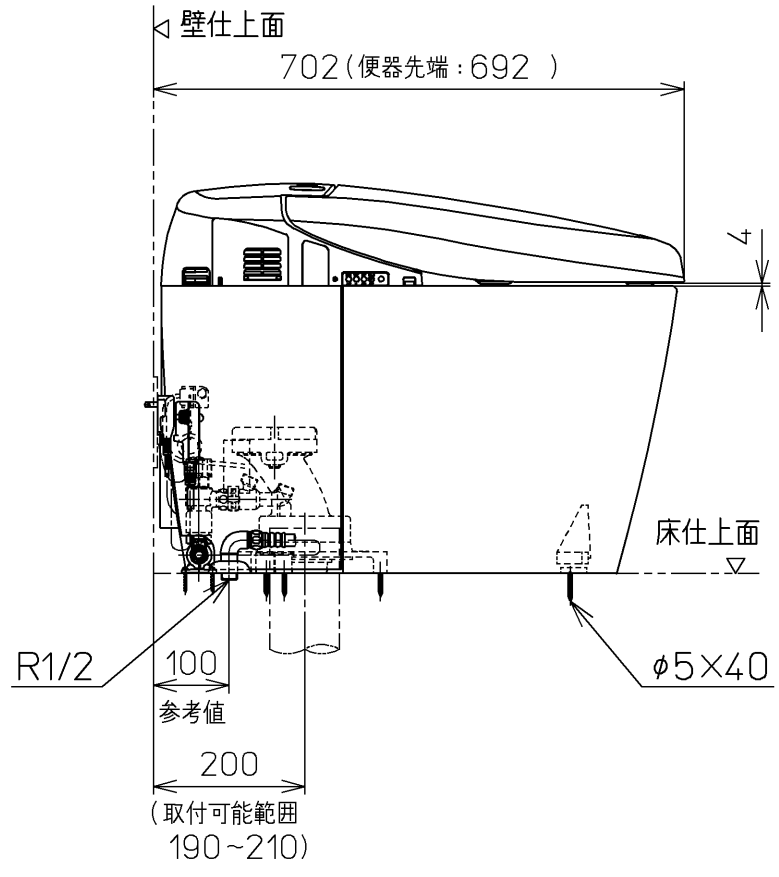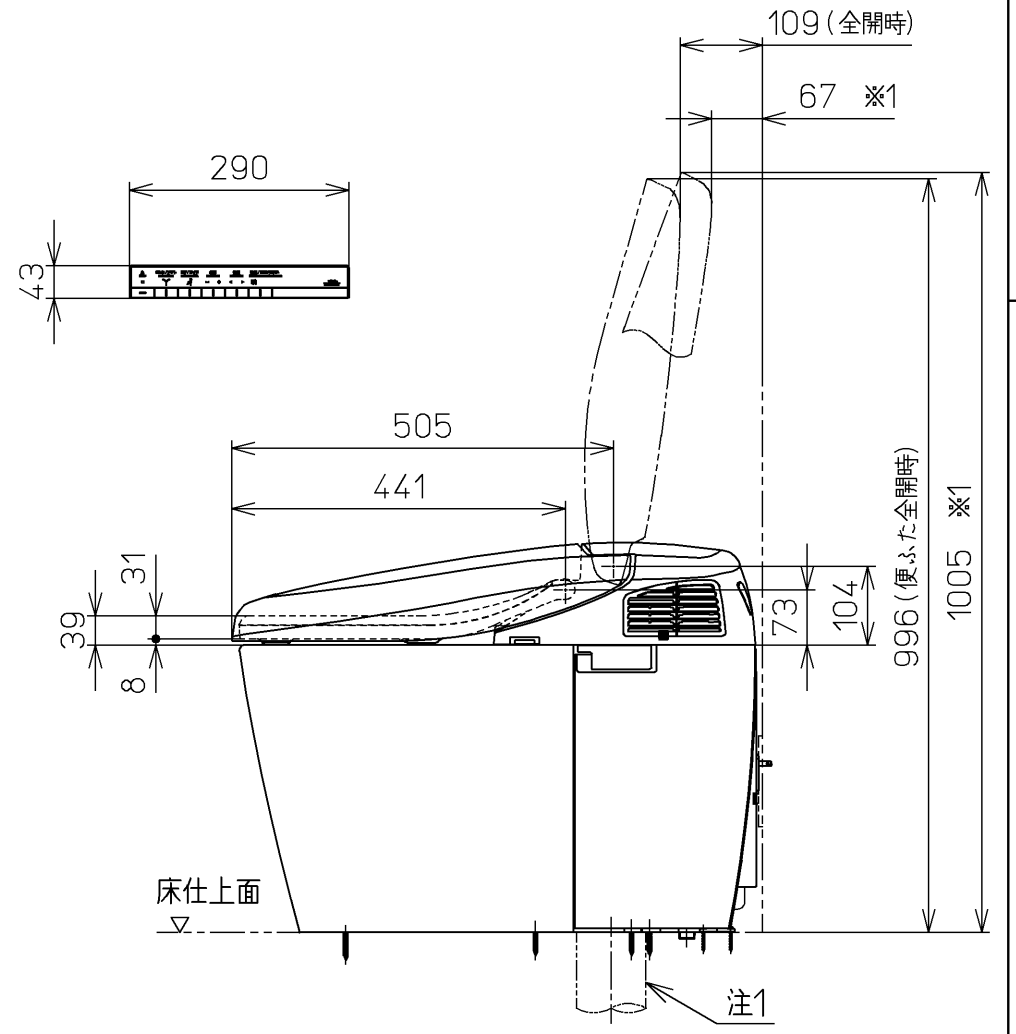

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山 本 正	検図 田 代 城 戸 勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9877HF W
備考 ネオレストRH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9877HF W=A0101

