

生産中止図面

2022

※定格：AC100V-1269W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。



注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

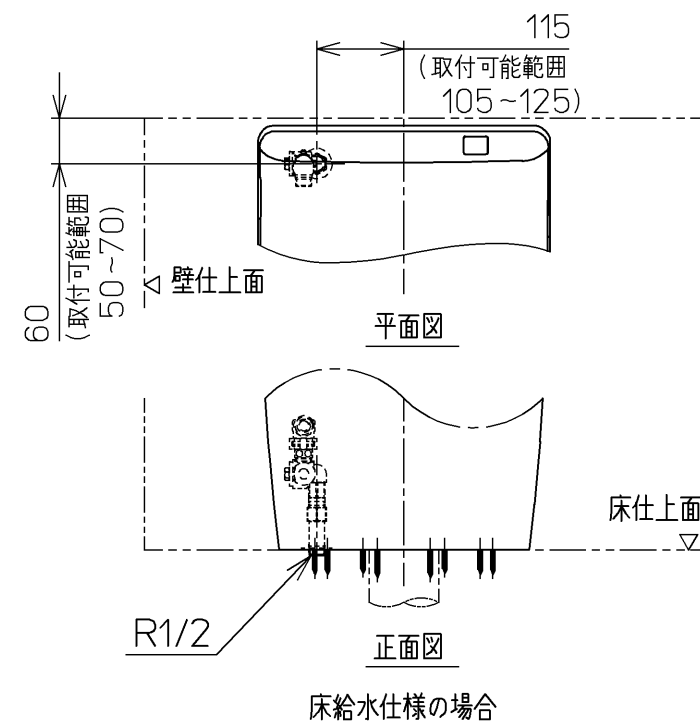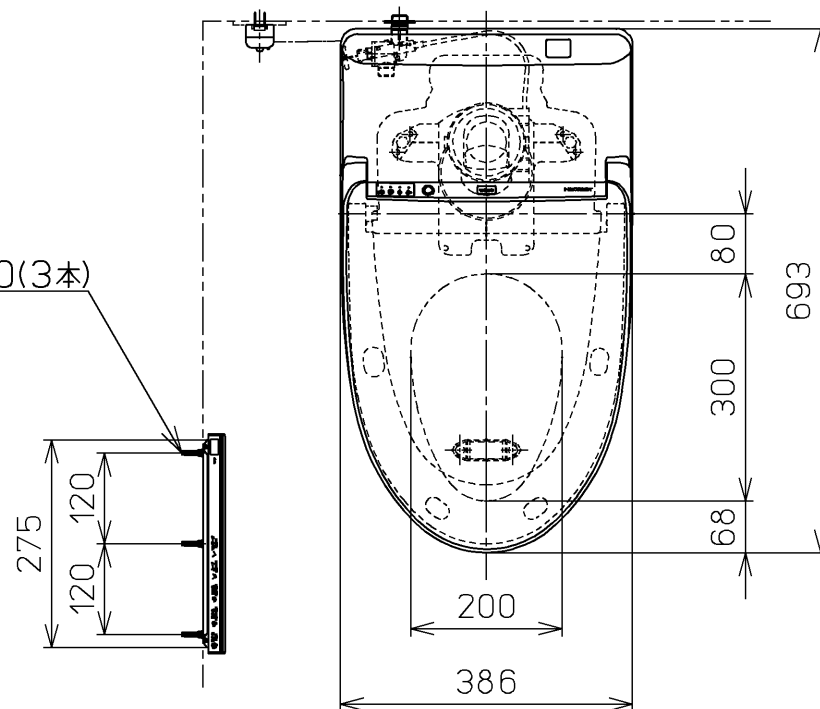


床給水仕様の場合

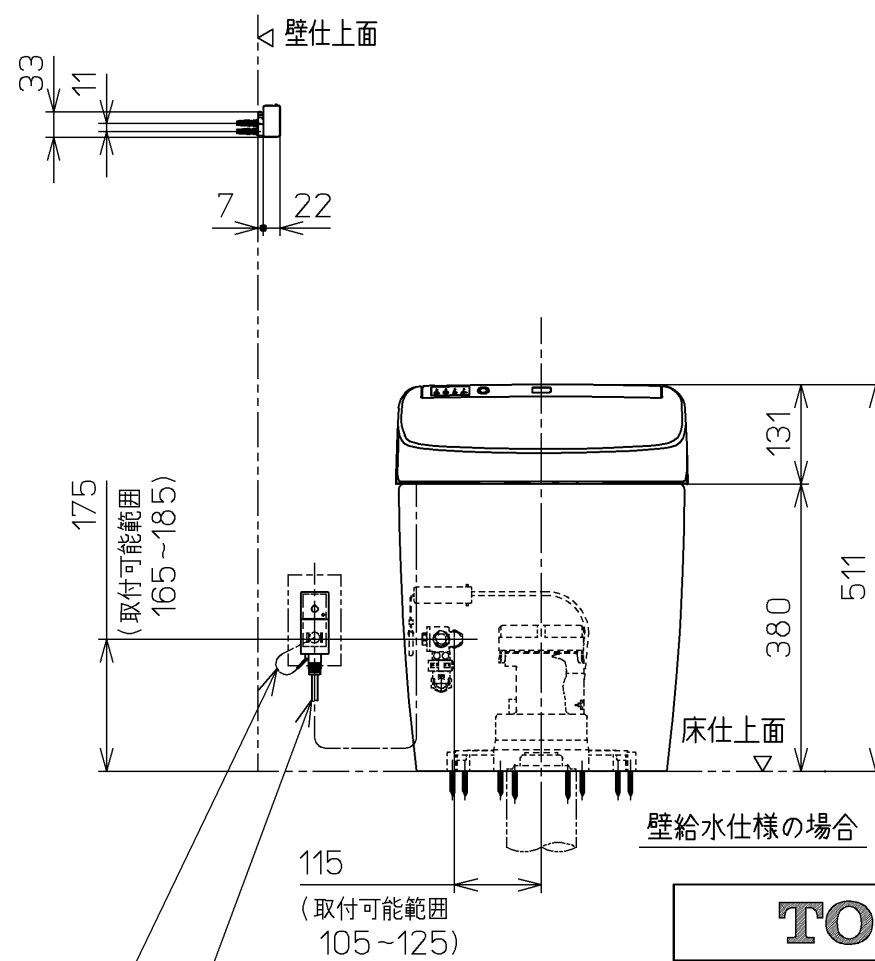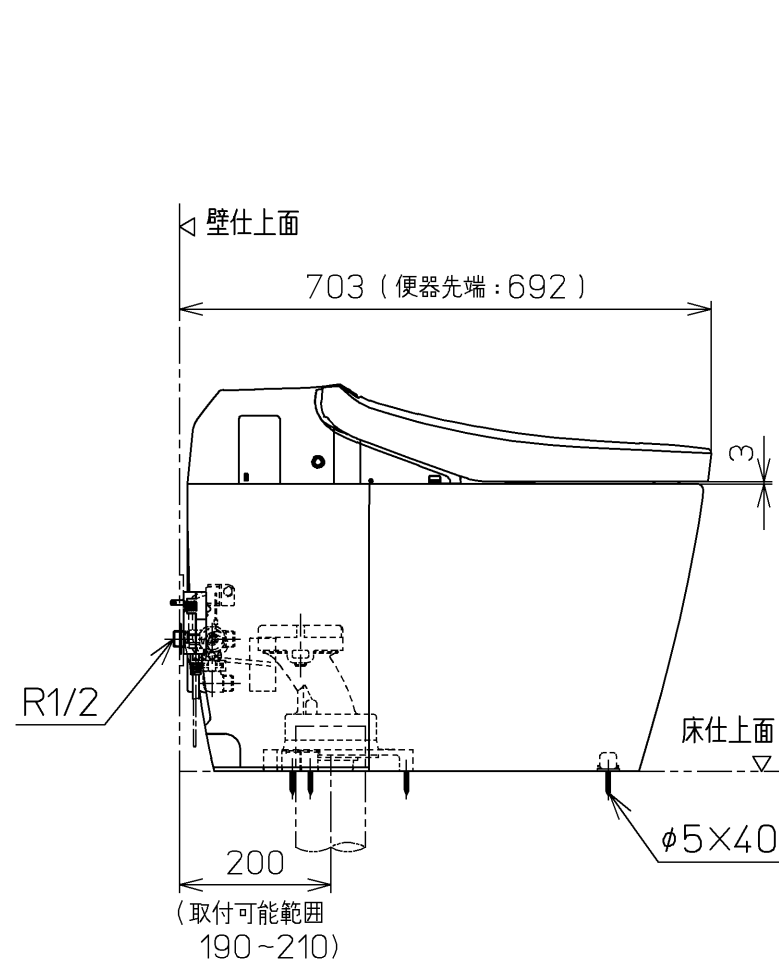

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

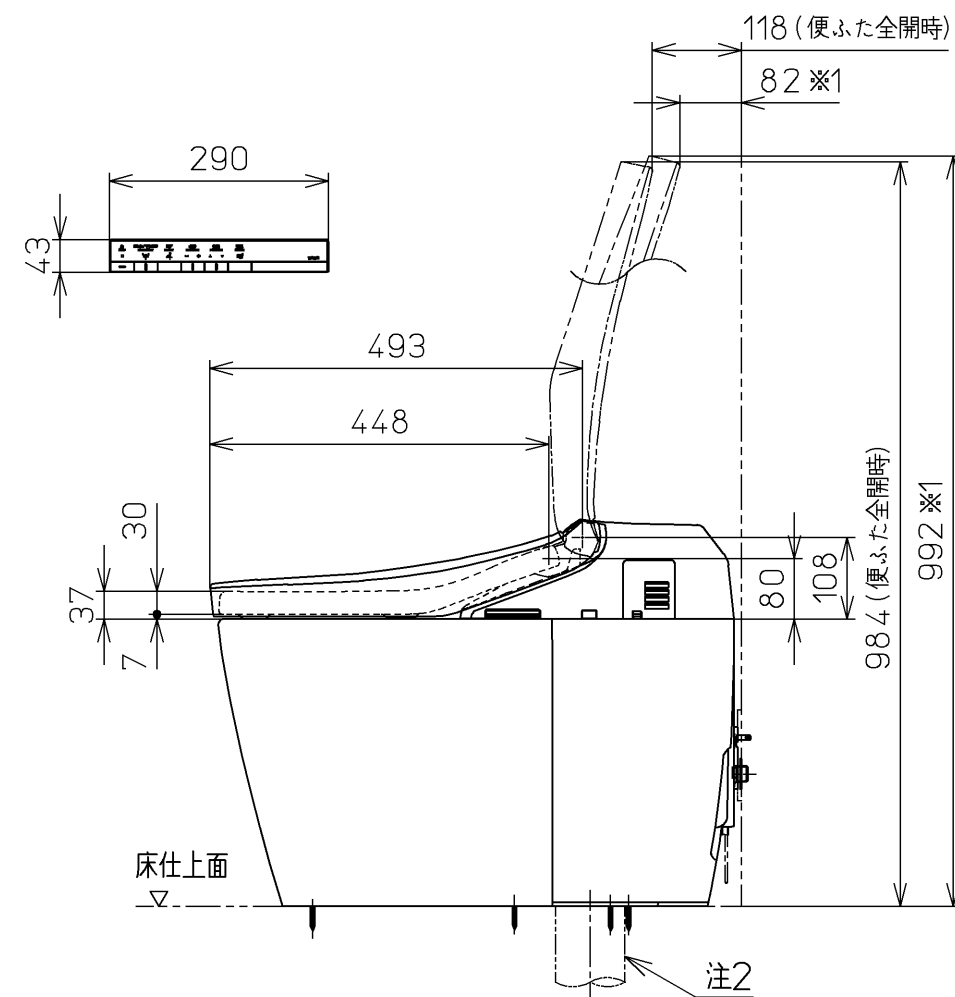

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付	尺度	品番	CES9575WR	
備考		18-11-27	1 : 10	図番	CES9575WR=A0100	
DH2(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水				ページNo.	1-1	(改)

A3

△