

生産中止図面

2018/2014

- 1.住友林業向け
- 2.寒冷地仕様
- 3.便器のサイドカバーを取付けたもの

定格：AC100V-349W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用 ねじ長 φ4×30(3本)






塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしやなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

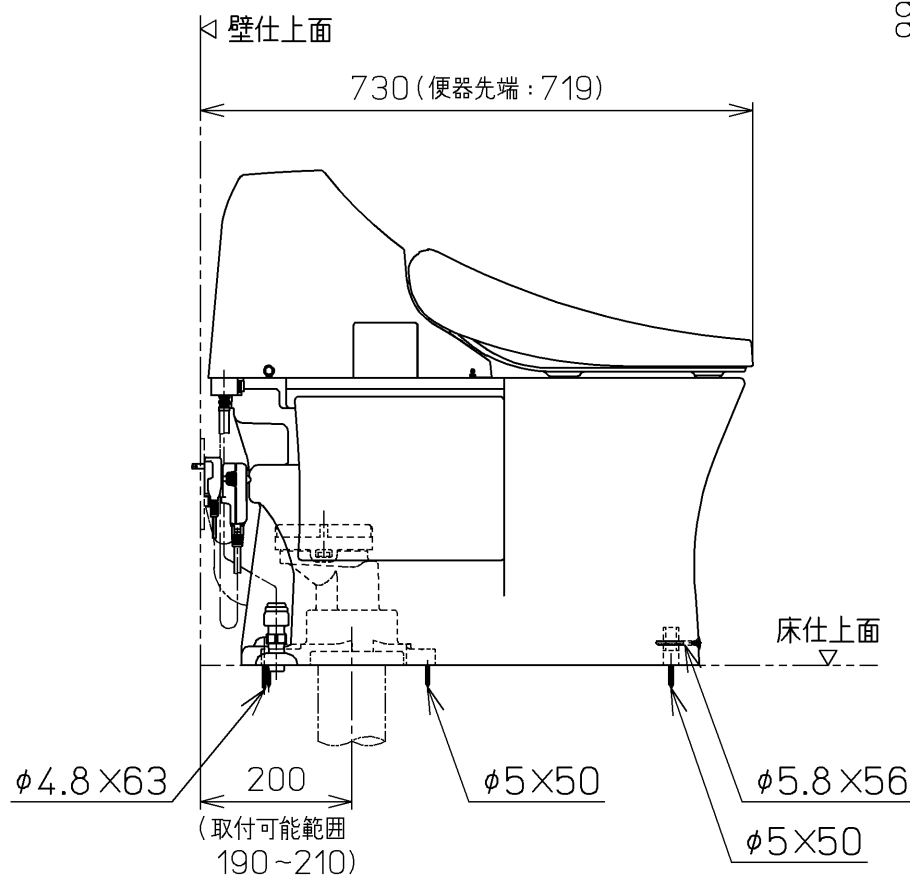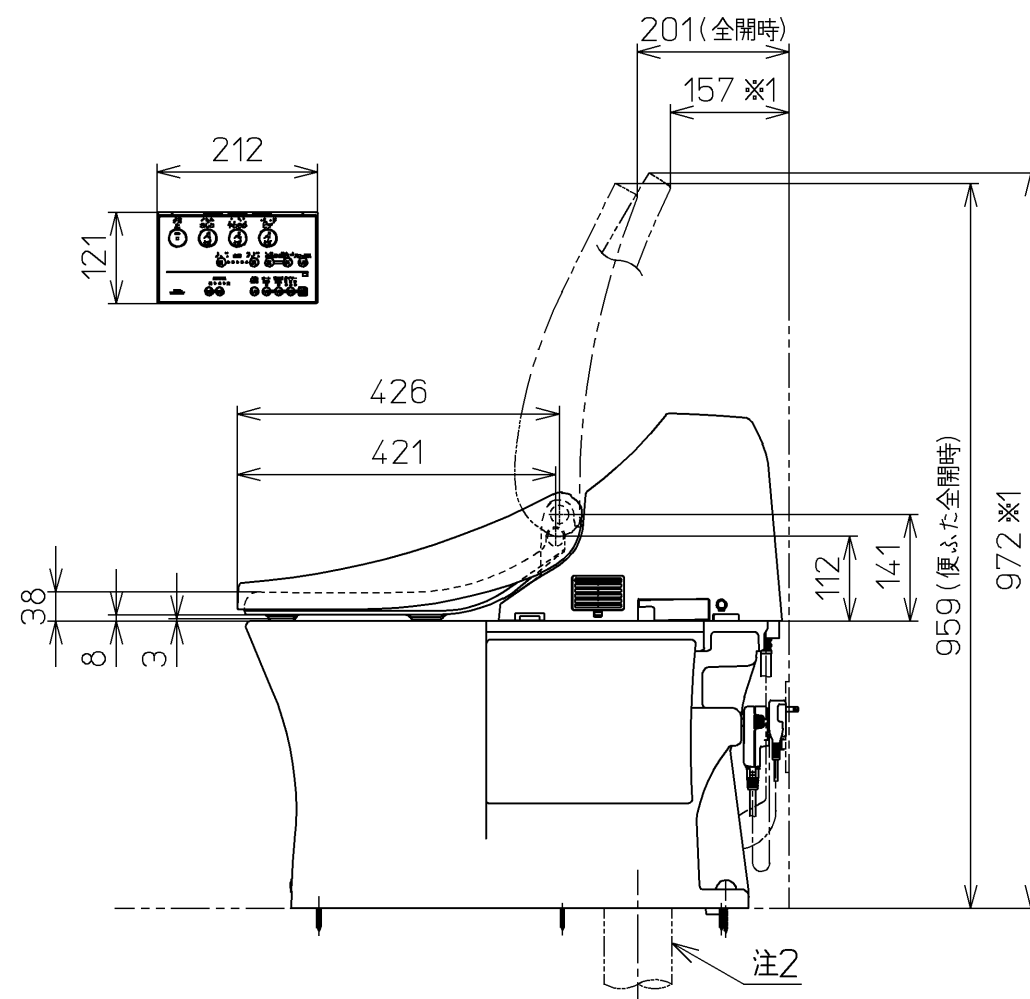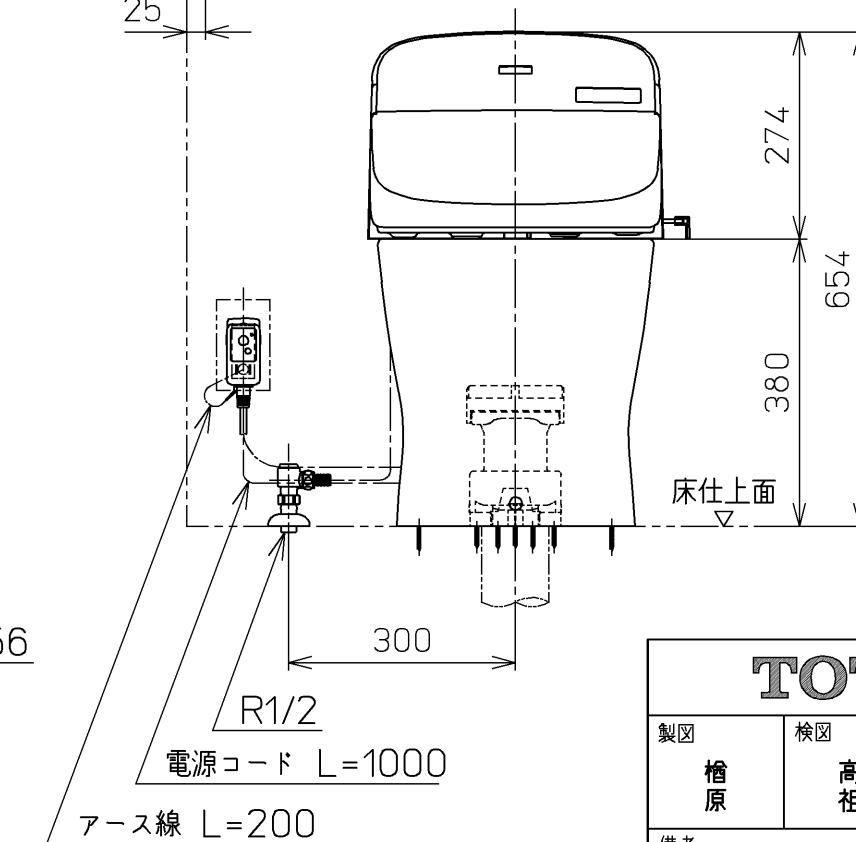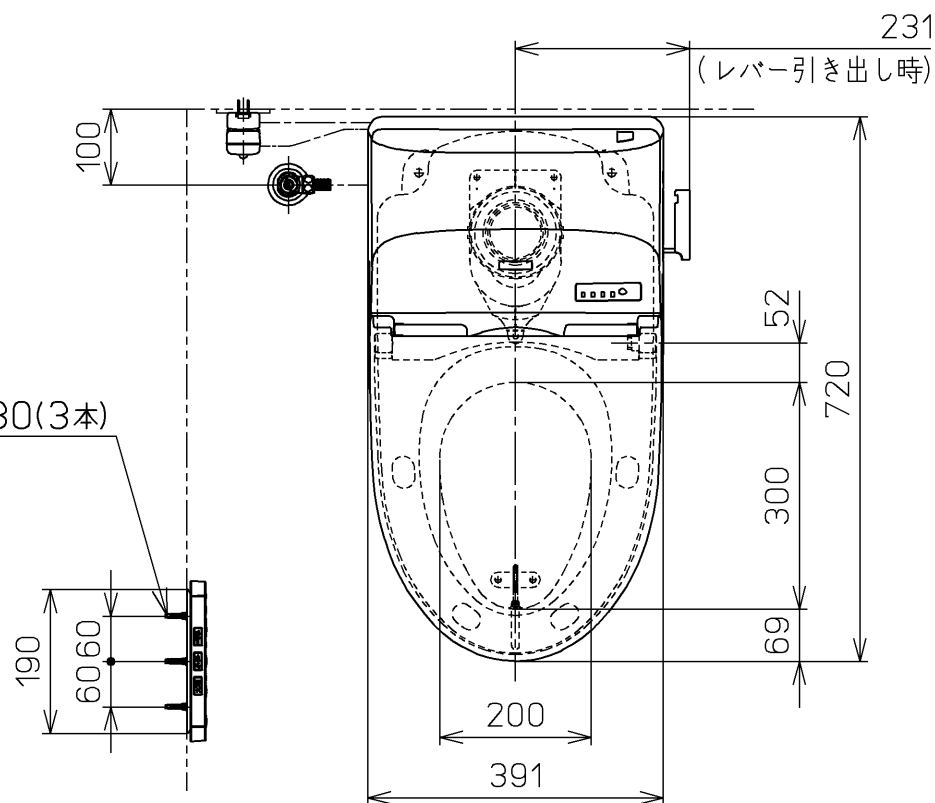

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 高 祖 松 下 博	日付 13-11-14	尺度 1 : 10	
備考 GG-J1 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				品番 CES936HK
				図番 CES936HK=A0101