
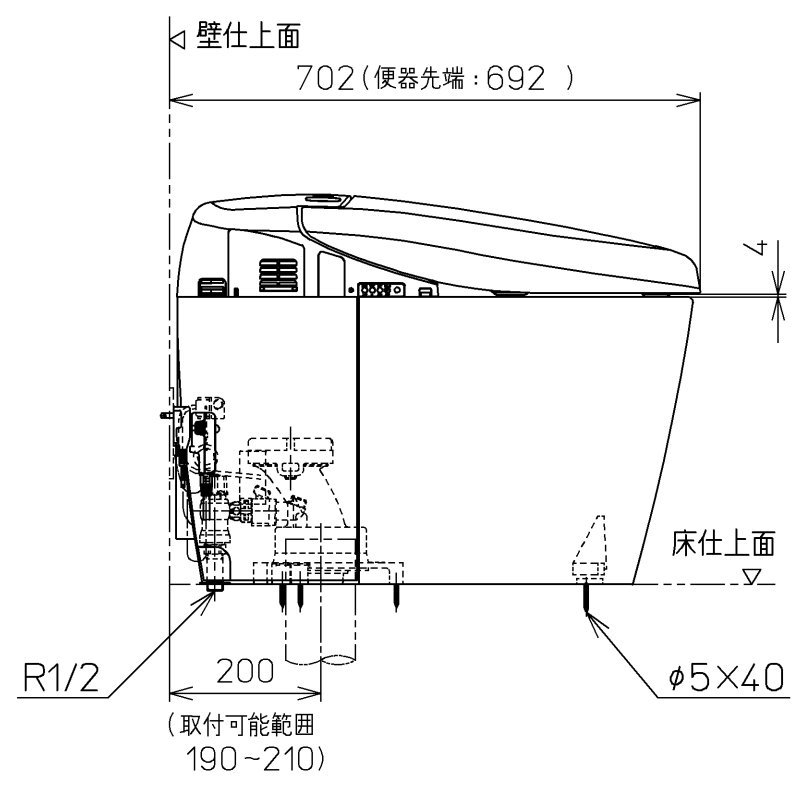
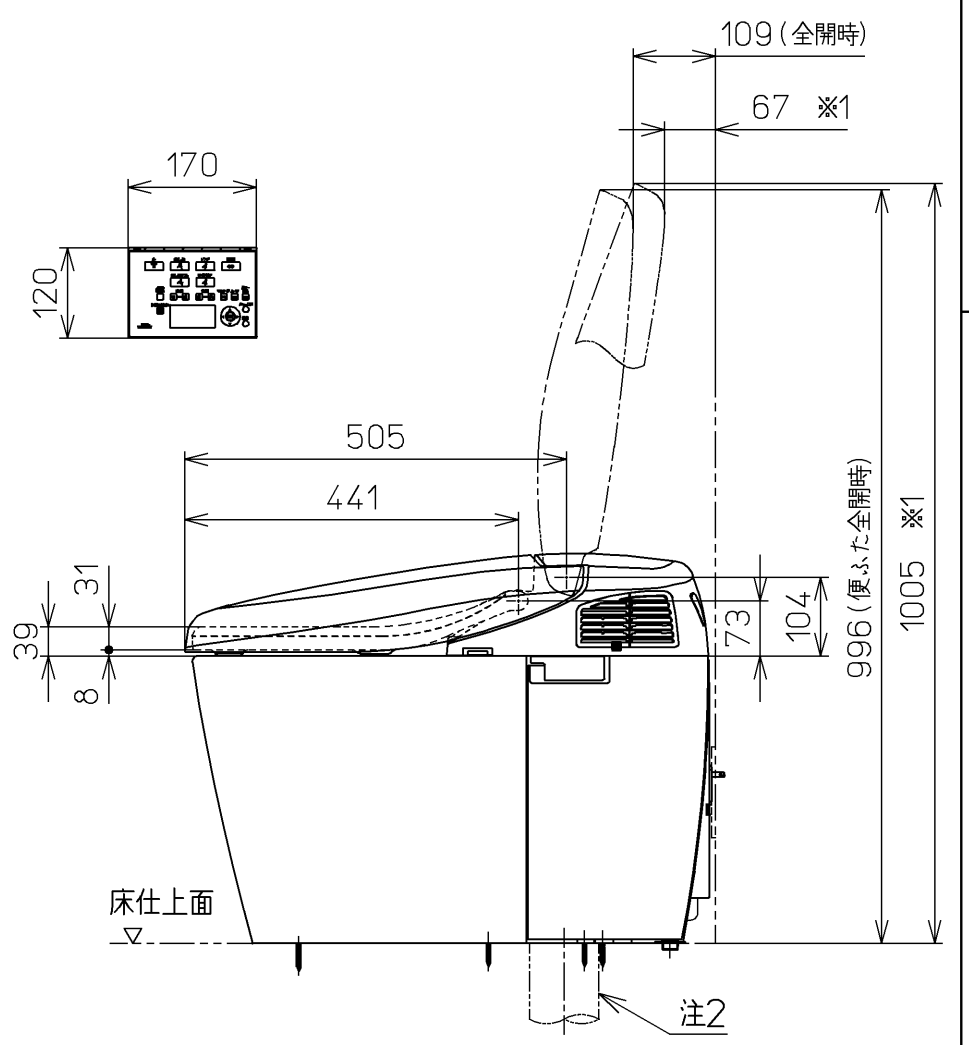
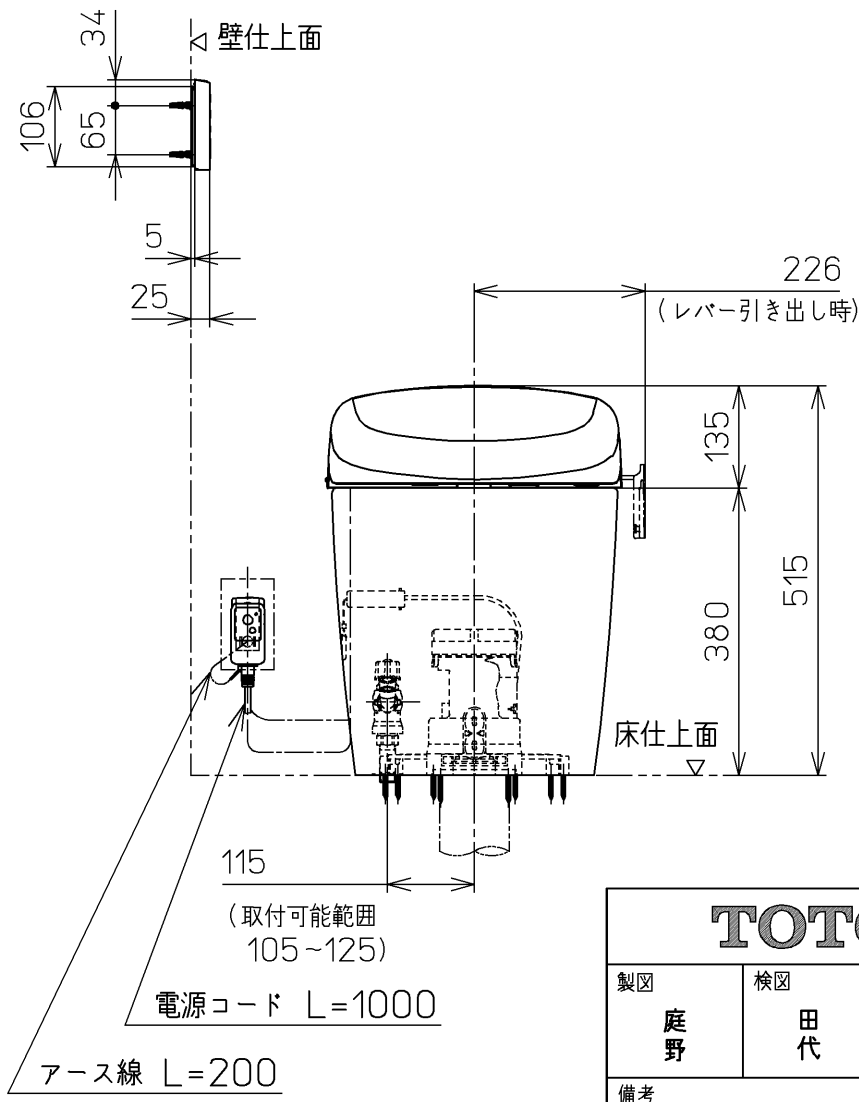


生産中止商品

2021/10

※定格：AC100V-1421W 50/60Hz
※最低必要水圧0.05MPa(流動時)
※0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
※0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
※製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
※室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。
※1：便ふた全開でお掃除リフト時

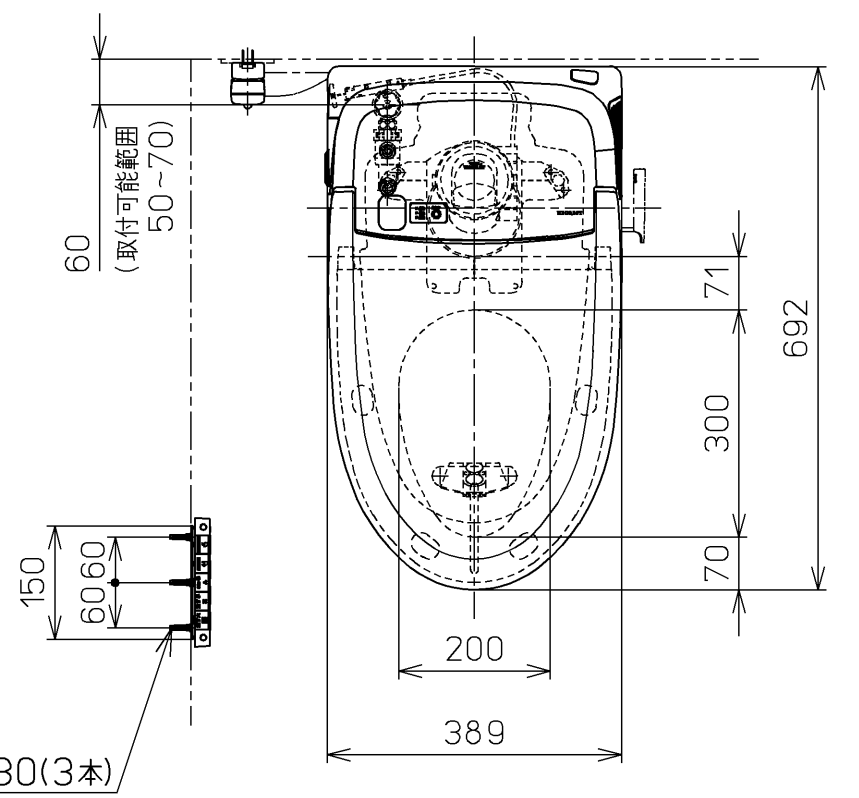

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 田代 城戸 勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9877H
備考 ネオレストRH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9877H=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)