

生産中止図面

2012/10

1.タンク側の給水を再生水仕様としたもの

※2系統給水方式

2.リモコンを埋込AC100Vリモコン(バリアフリー)EFV流すスイッチ

TES27CPE・TES27CTE(別途手配)対応品としたもの

3.印刷物を埋込AC100Vリモコン(バリアフリー)対応品としたもの

*定格：ウォシュレット AC100V-413W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

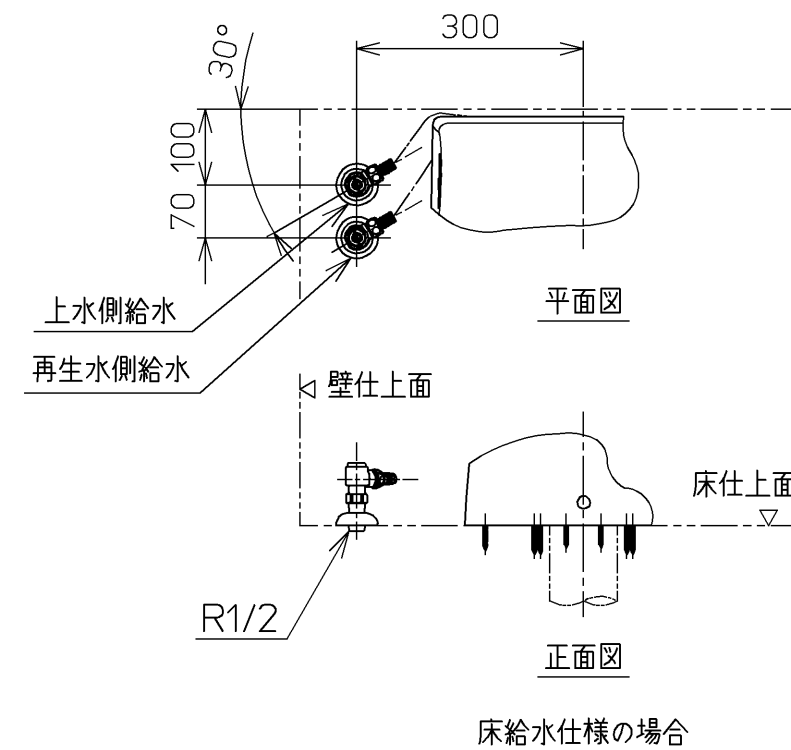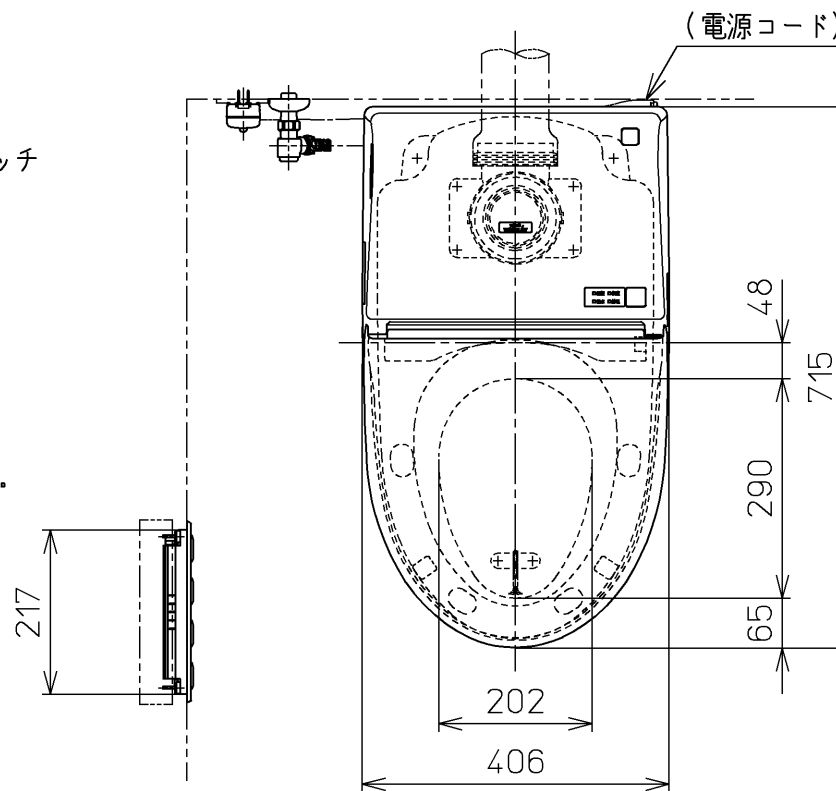

床給水仕様の場合

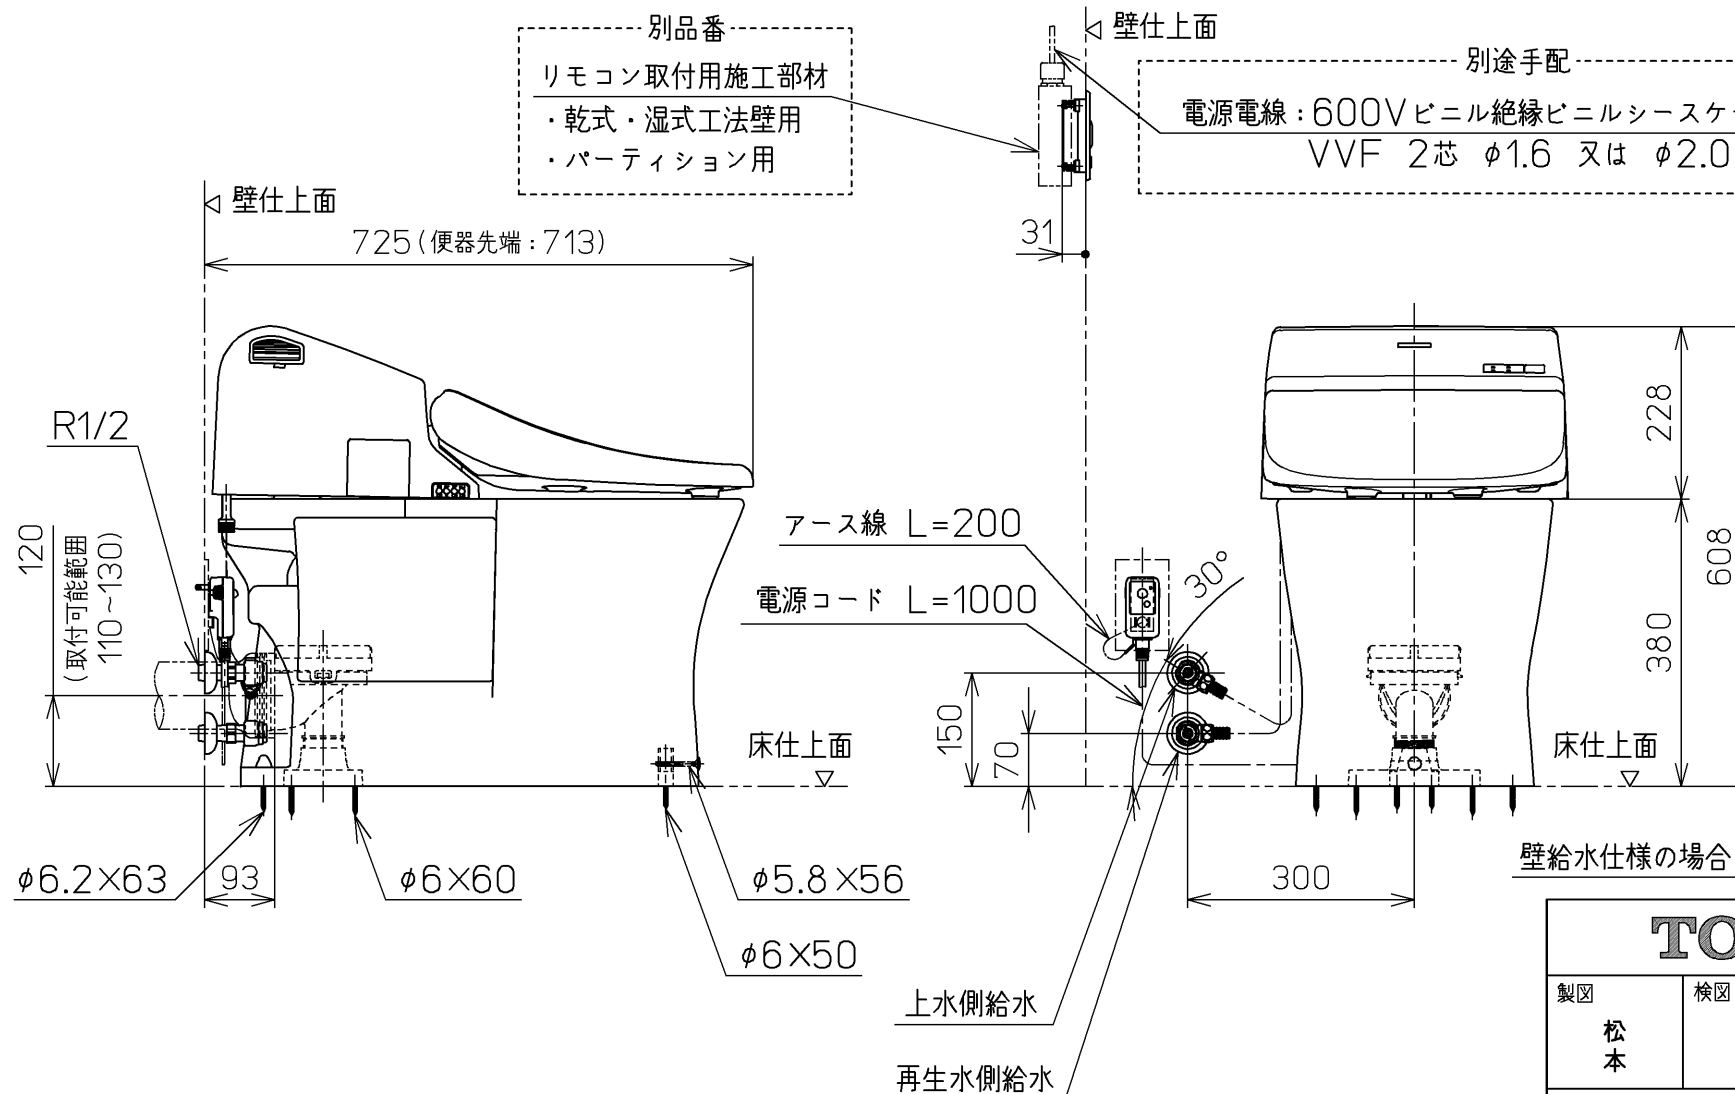

壁給水仕様の場合

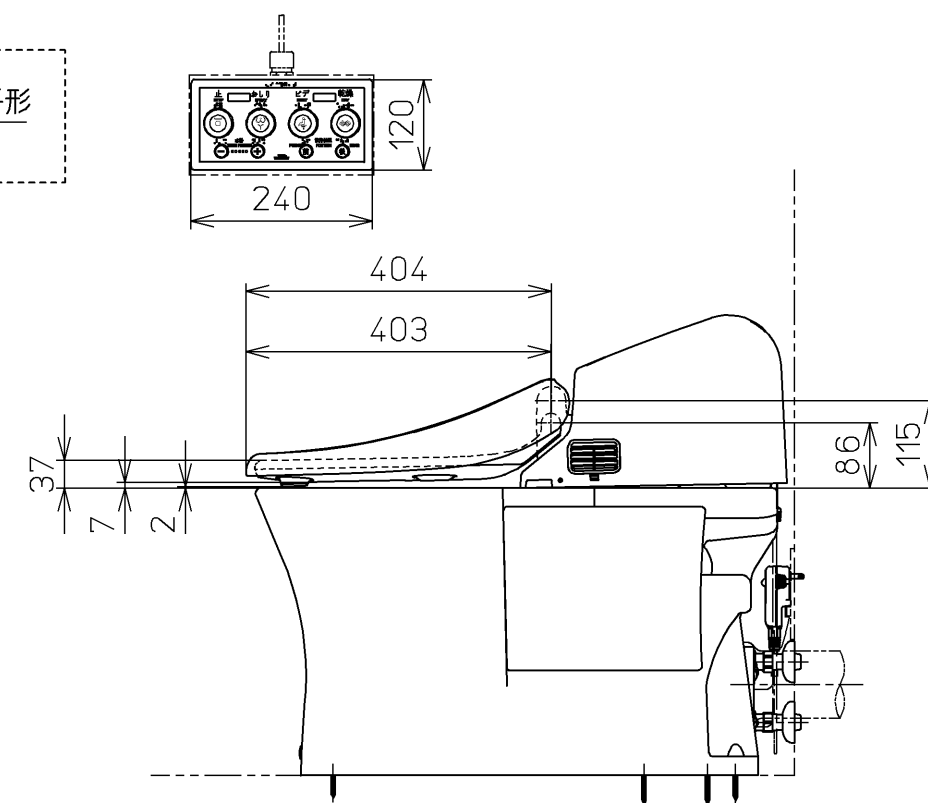

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-09-09	尺度 1 : 10	
備考 GG2 一般地・流動兼用，P排水		機能部：TCF9421V19		品番 CES9421PT19
		陶器部：CS820BP		図番 CES9421PT19_A0102