

生産中止図面

2012/4 規格: AC100V-413W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。



\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

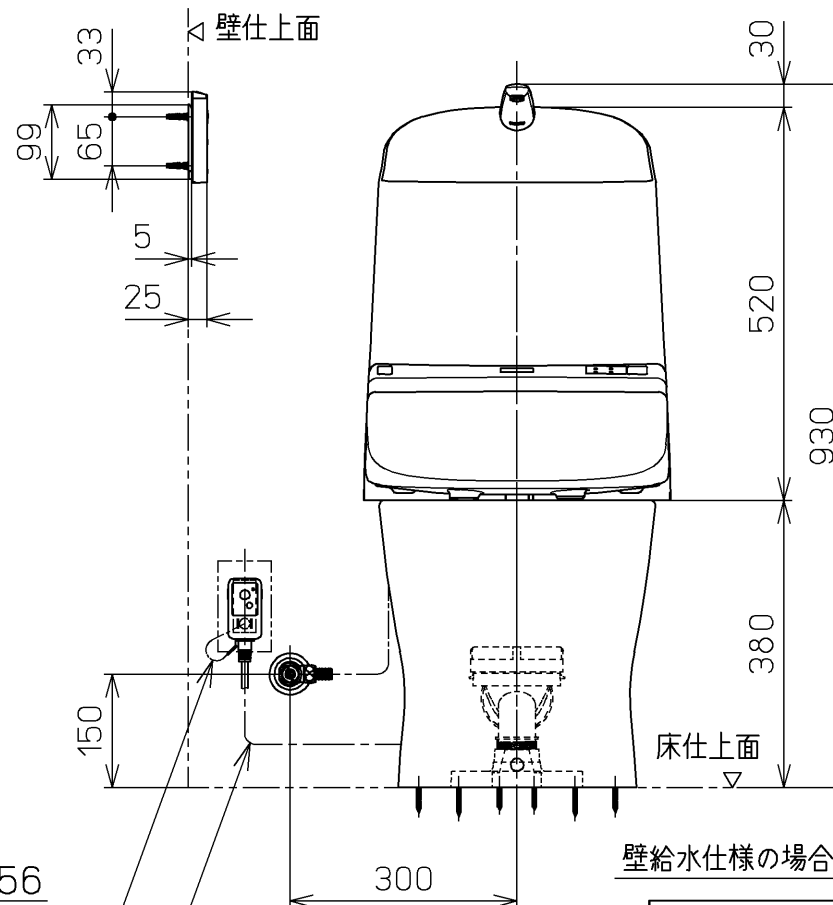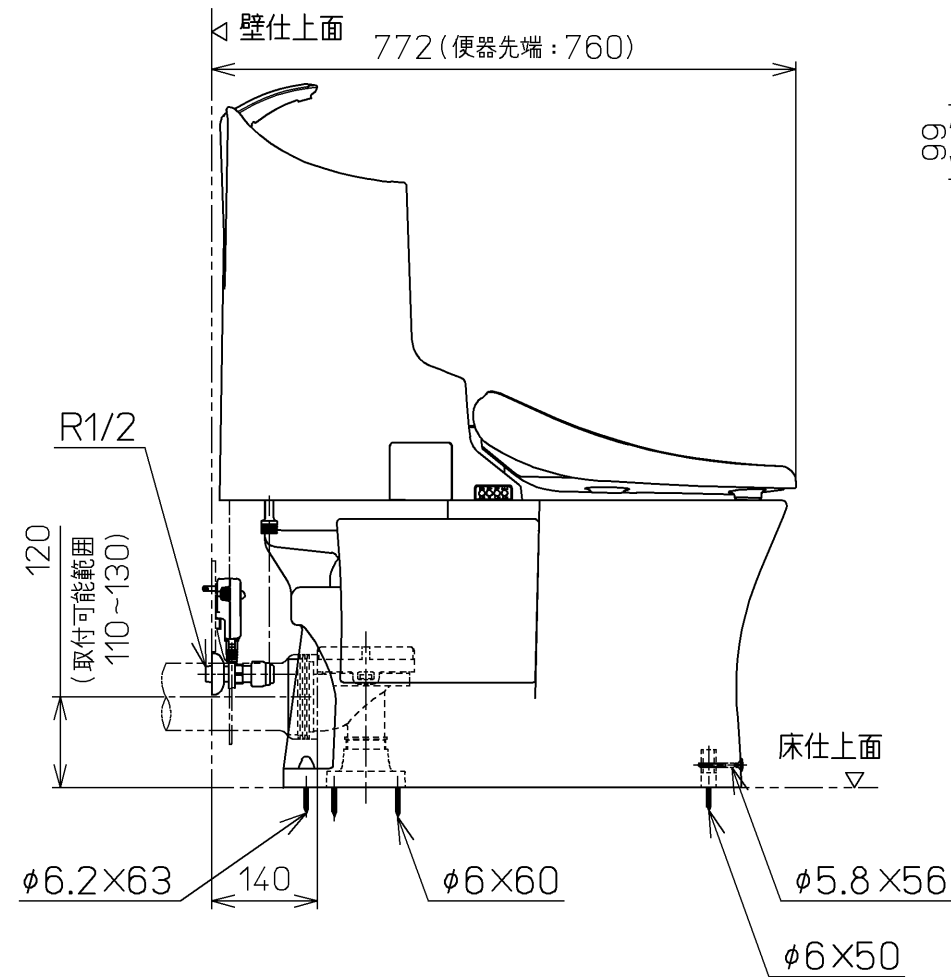

壁給水仕様の場合

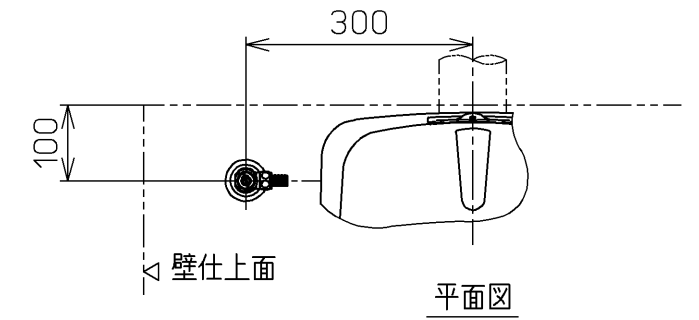


平面図

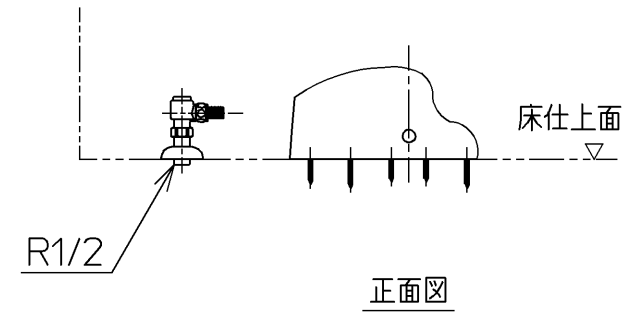

正面図

床給水仕様の場合

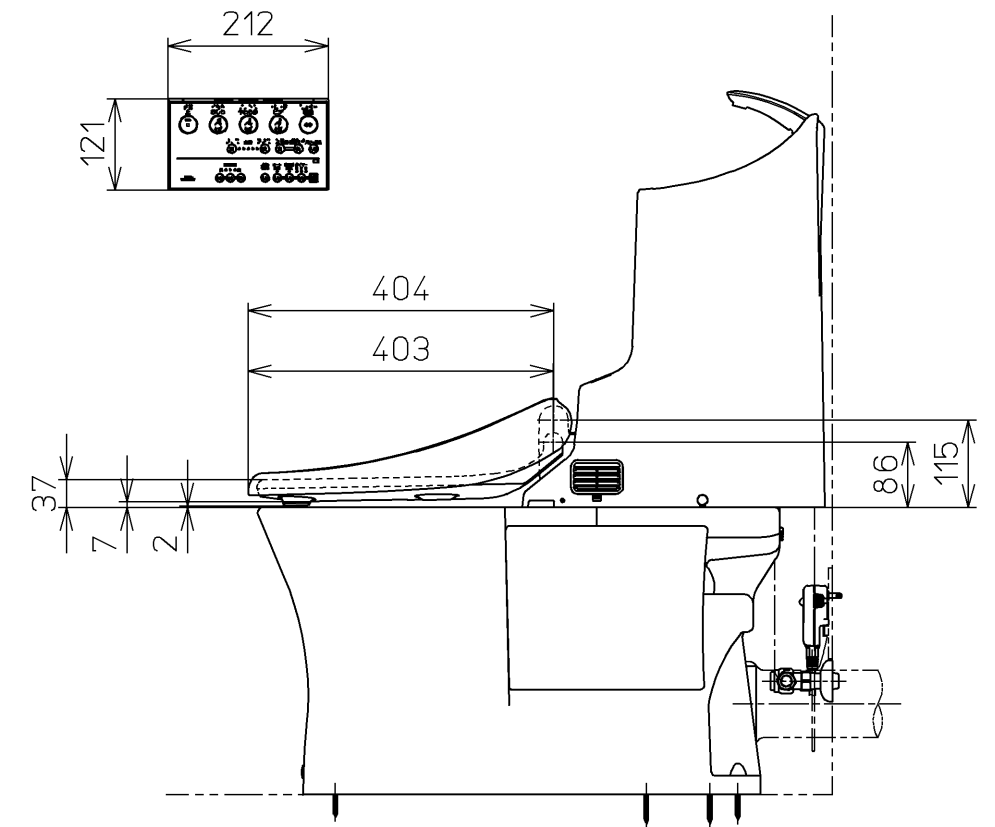

|                                |             |                |              |                        |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                           |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>浦野                       | 検図<br>田代 秋吉 | 日付<br>10-05-24 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9321PL        |
| 備考<br>GG2-800<br>一般地・流動兼用, P排水 |             |                |              | 図番<br>CES9321PL=A0104  |
| A3                             |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |