
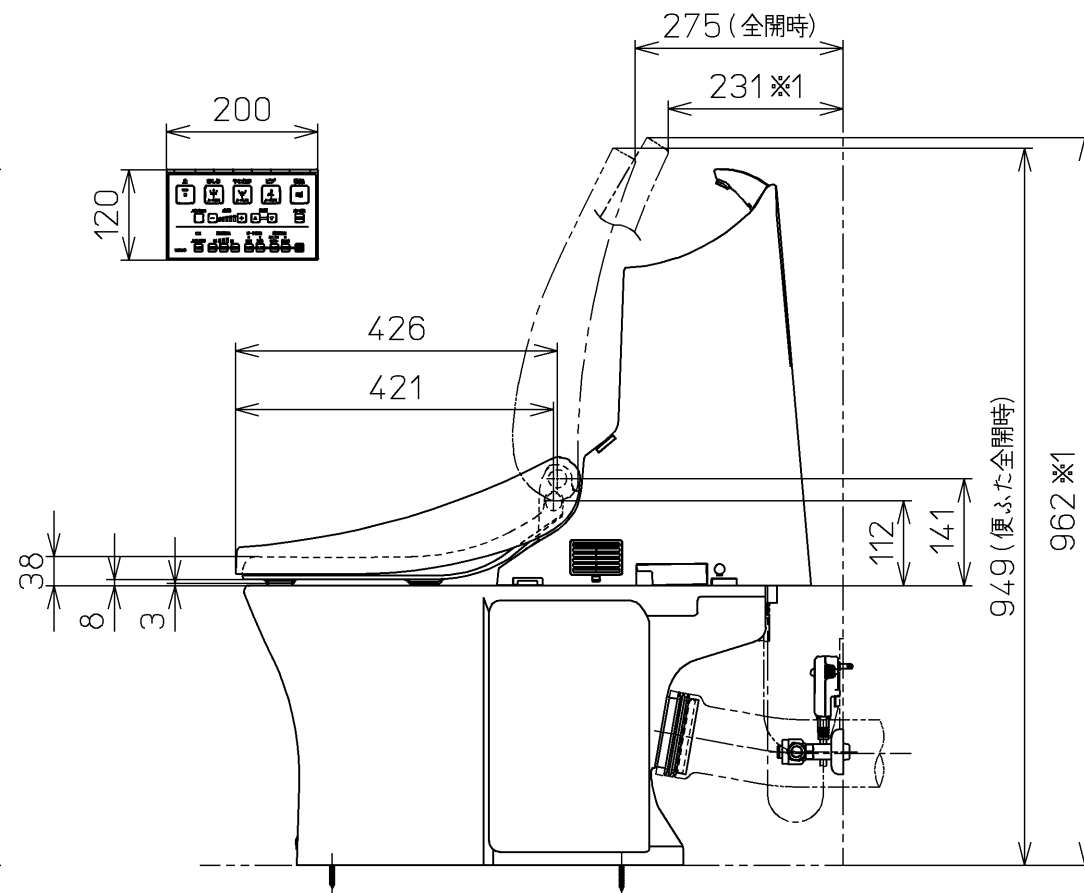
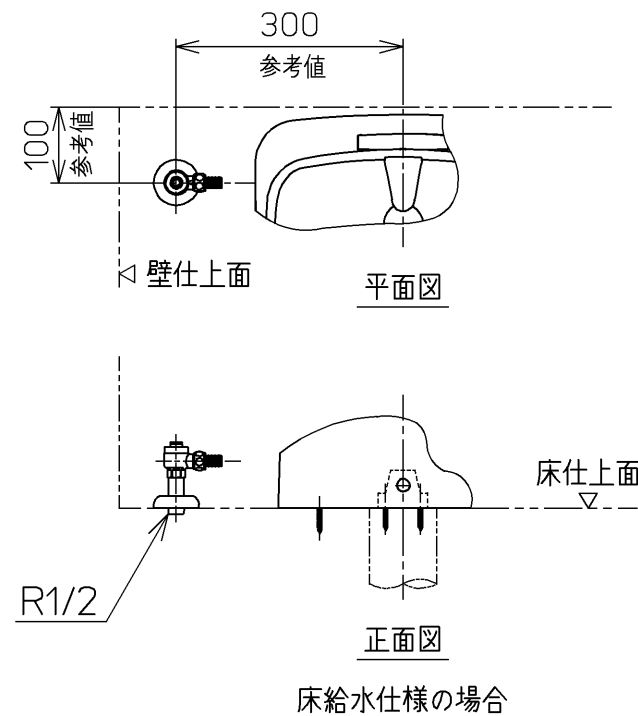
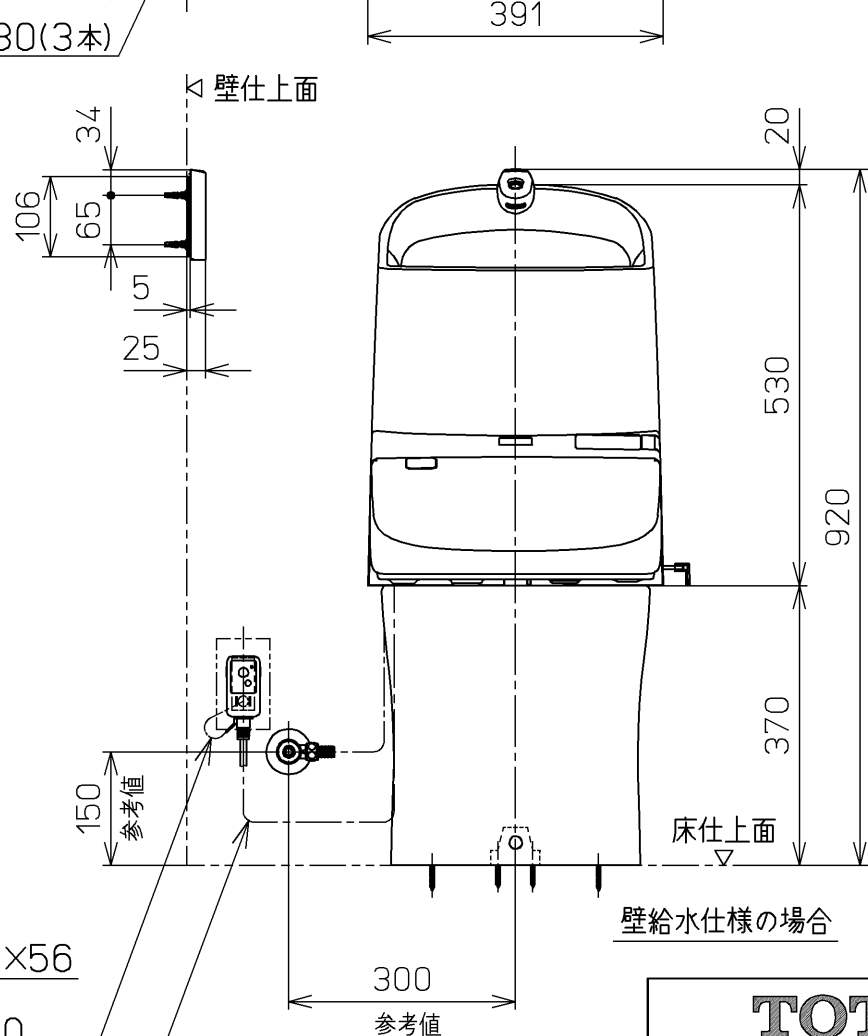


生産中止区画

2021/10
*定格 AC100V-413W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。






- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。
- *既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。
既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
- *注2: 排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合
- ※1: 便ふた全開時お掃除リフト時

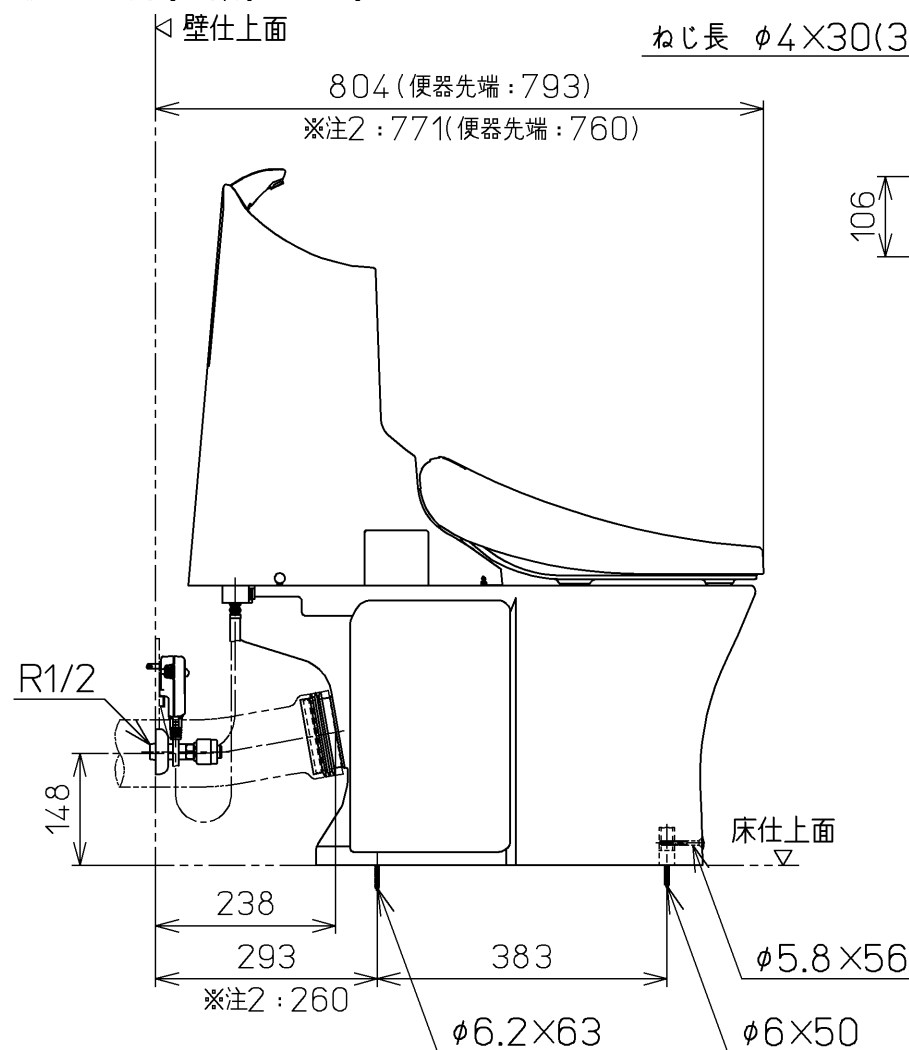

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器GG-800
製図 奥村富	検図 城戸高田哲	日付 17-11-13	尺度 1 : 10	品番 CES9334PXL
備考 GG3-800 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9334PXL=A0100

2021/10.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

- * 施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。
- * 既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要ですよ。
既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。
- * 給排水位置が適切でないよ、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないうください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからぬ位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないうください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- * 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
- ※1: 便ふた全開時お掃除リフト時

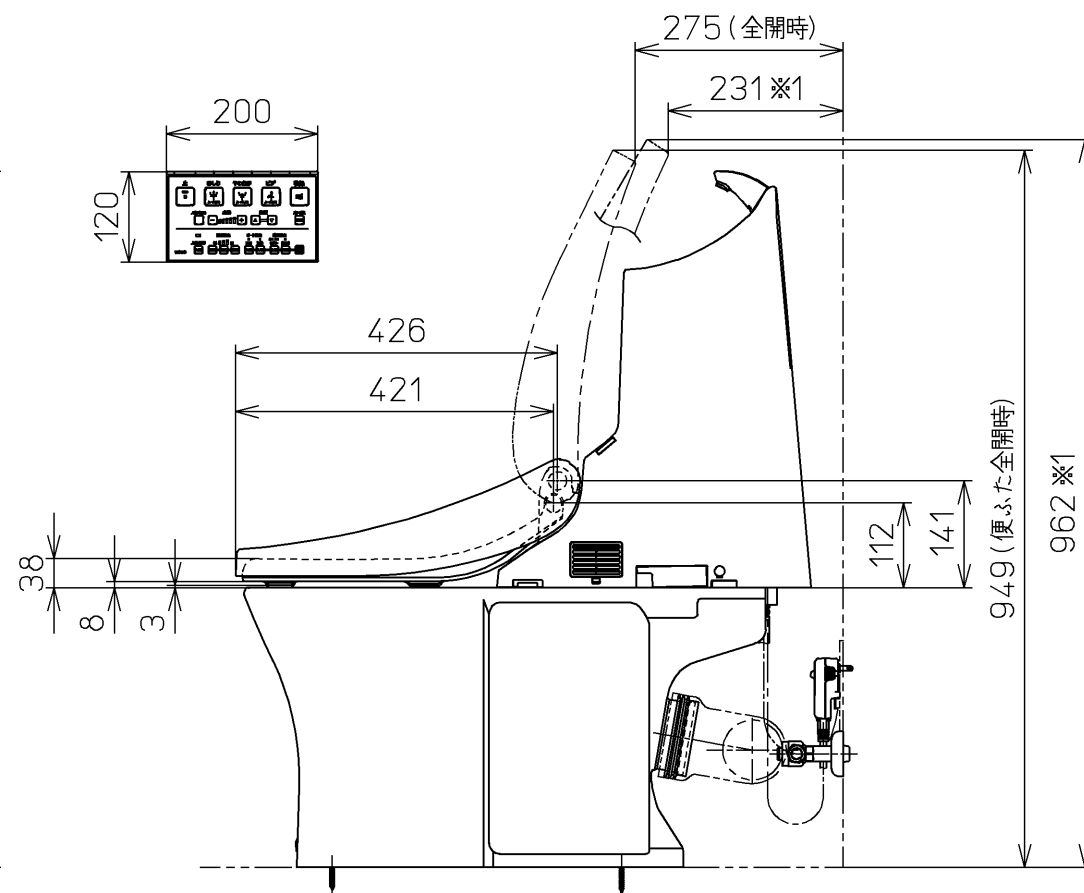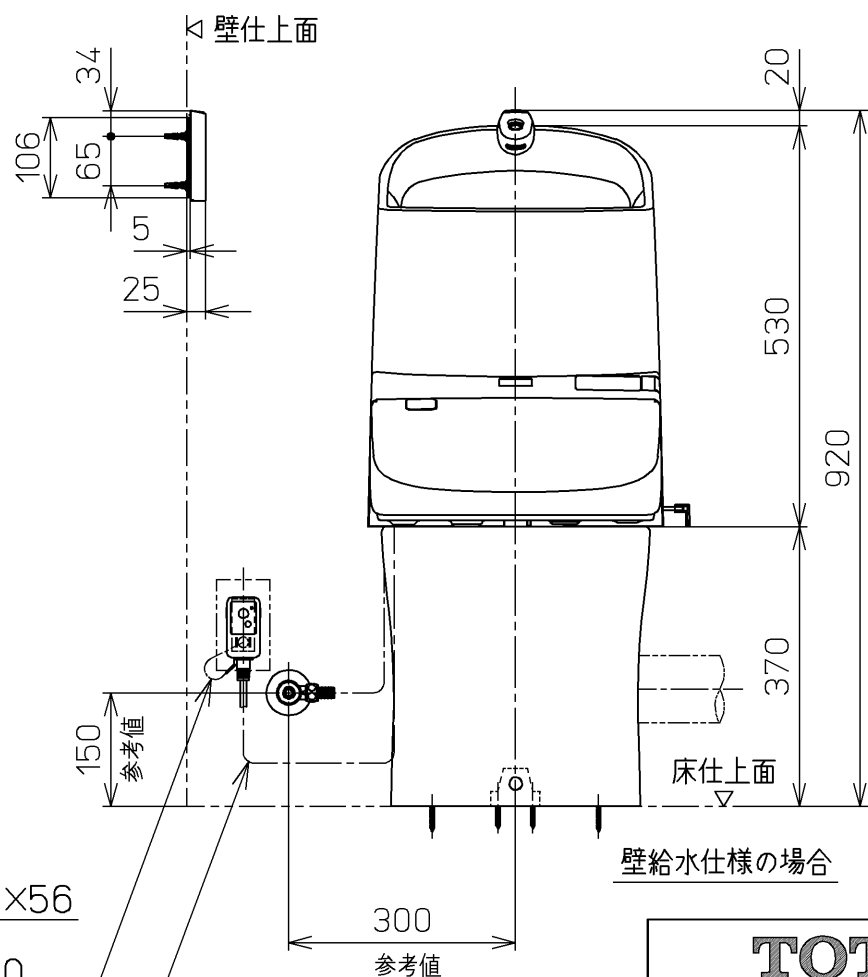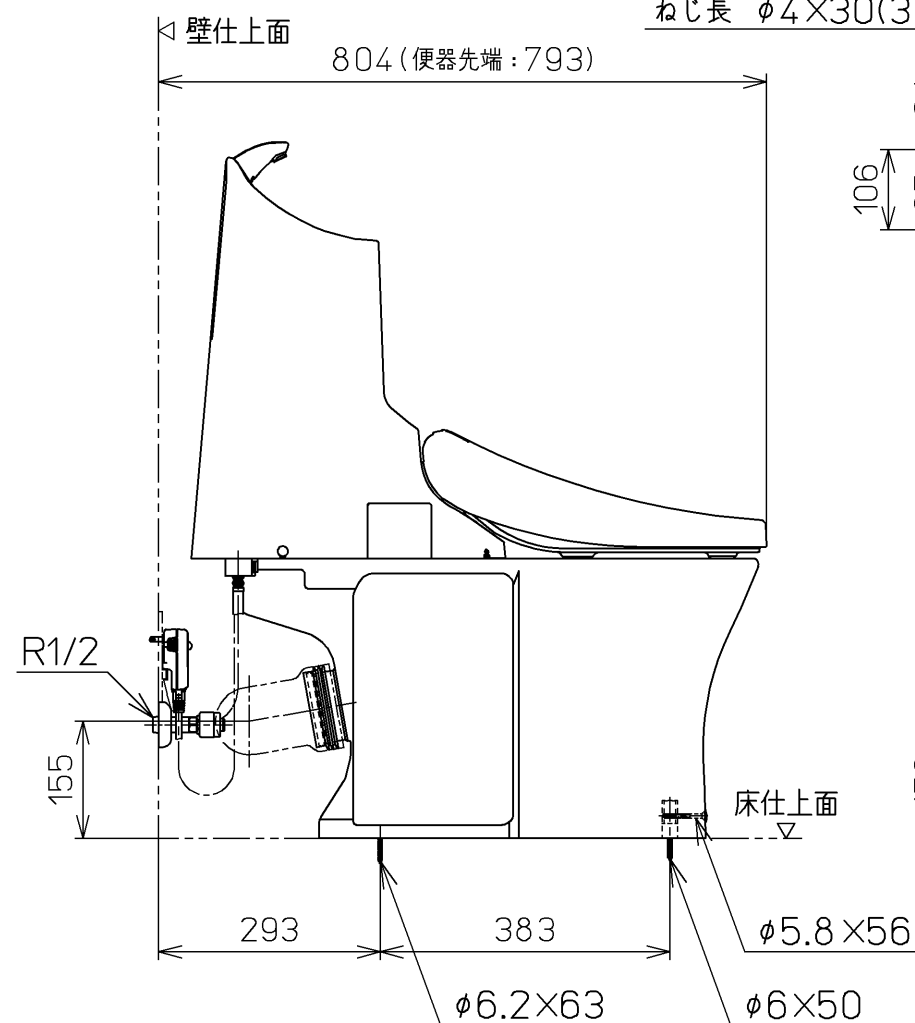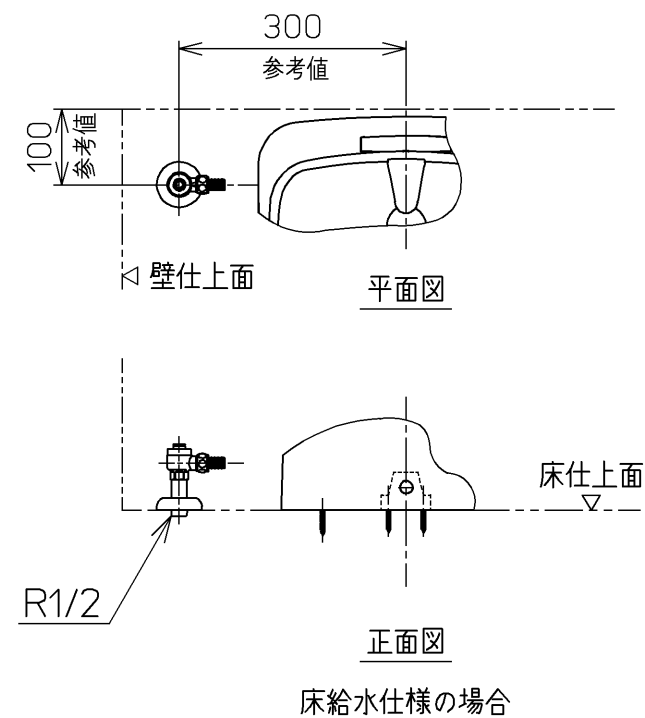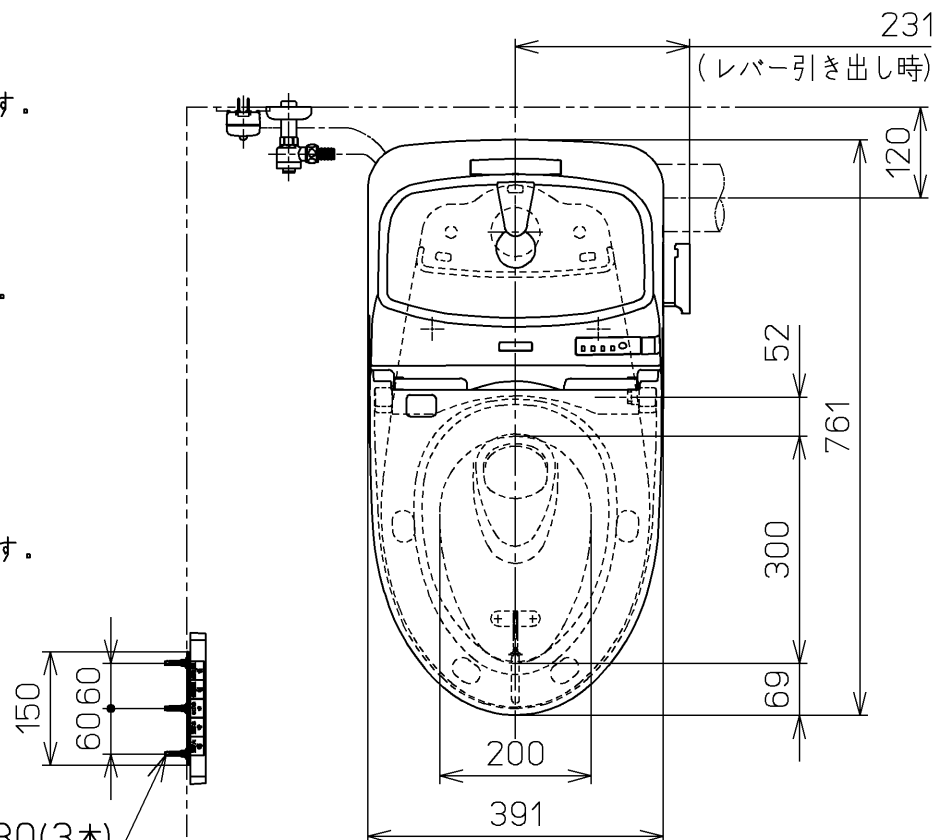

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器GG-800
製図 奥村富	検図 城戸高田哲	日付 17-11-13	尺度 1 : 10	品番 CES9334PXL
備考 GG3-800 一般地・流動兼用，P排水(左右) リモデルタイプ				図番 CES9334PXL=A0200