

生産中止図面

<特殊内容>

2012/01 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。

※2系統給水方式

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用 ねじ長 φ4×30(3本)

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

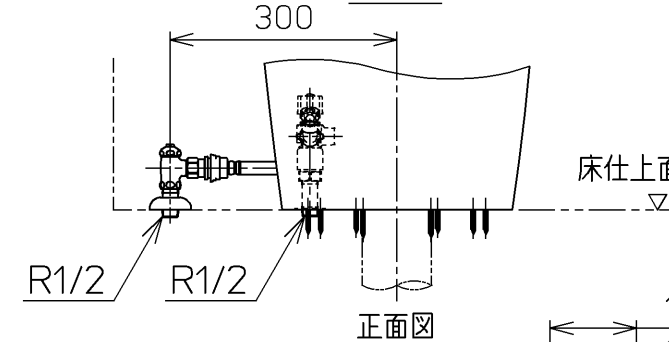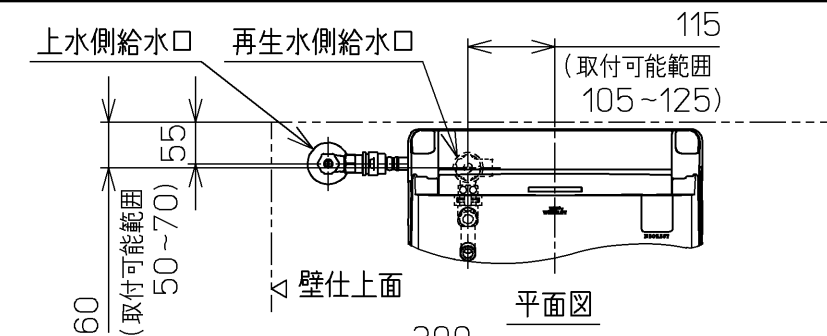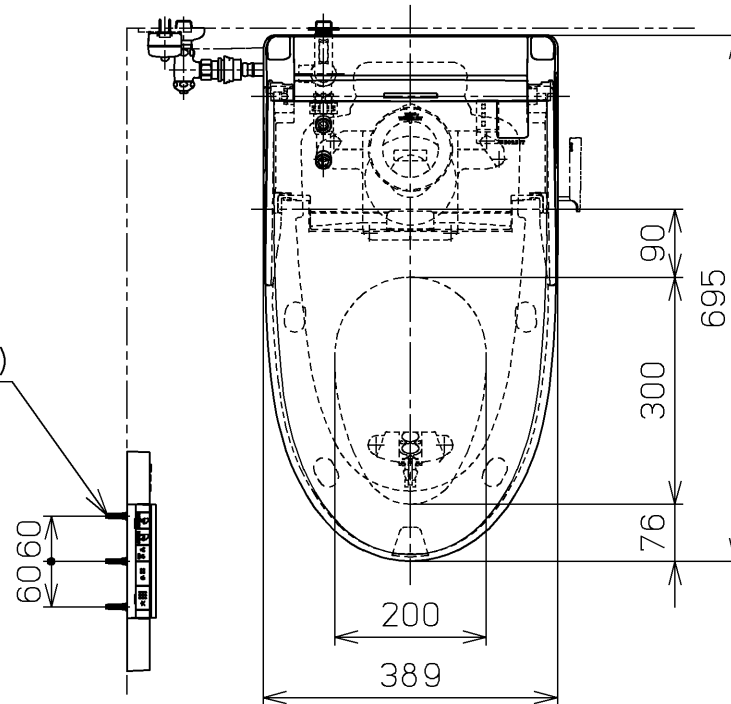

床給水仕様の場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

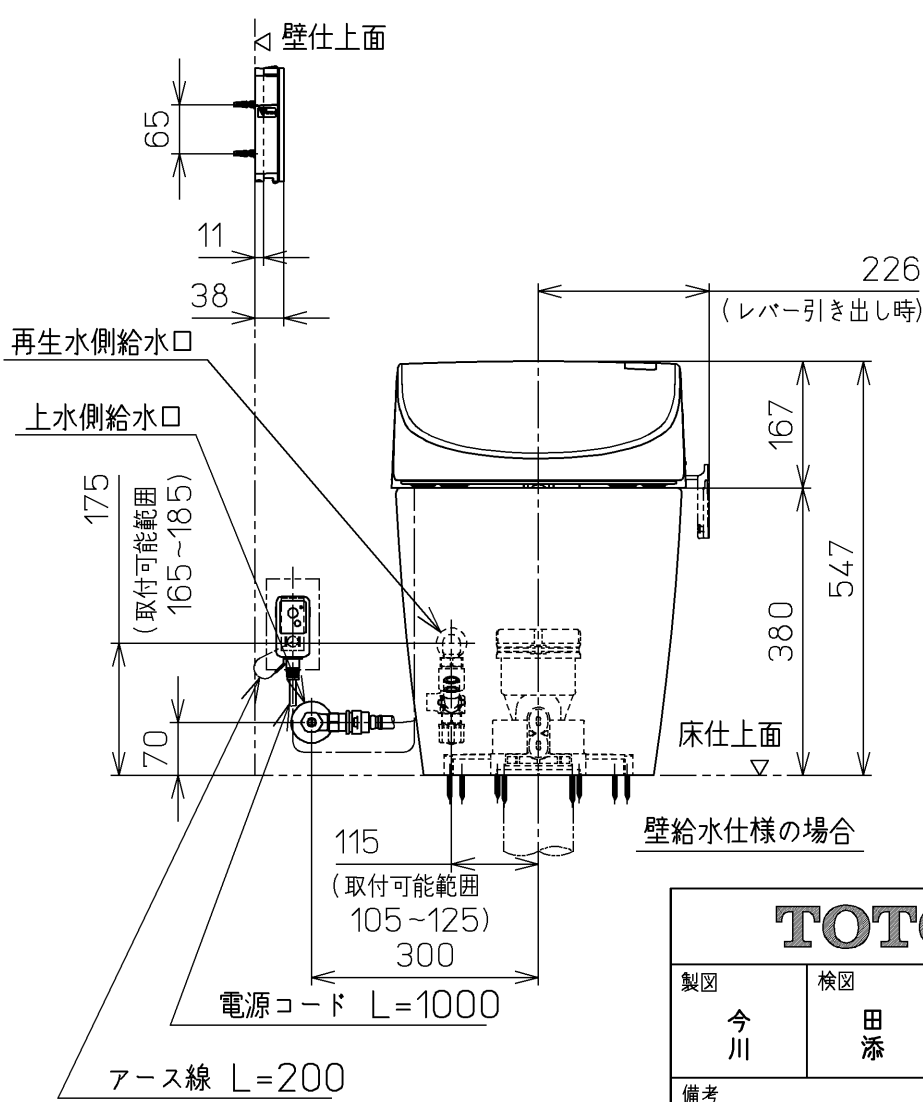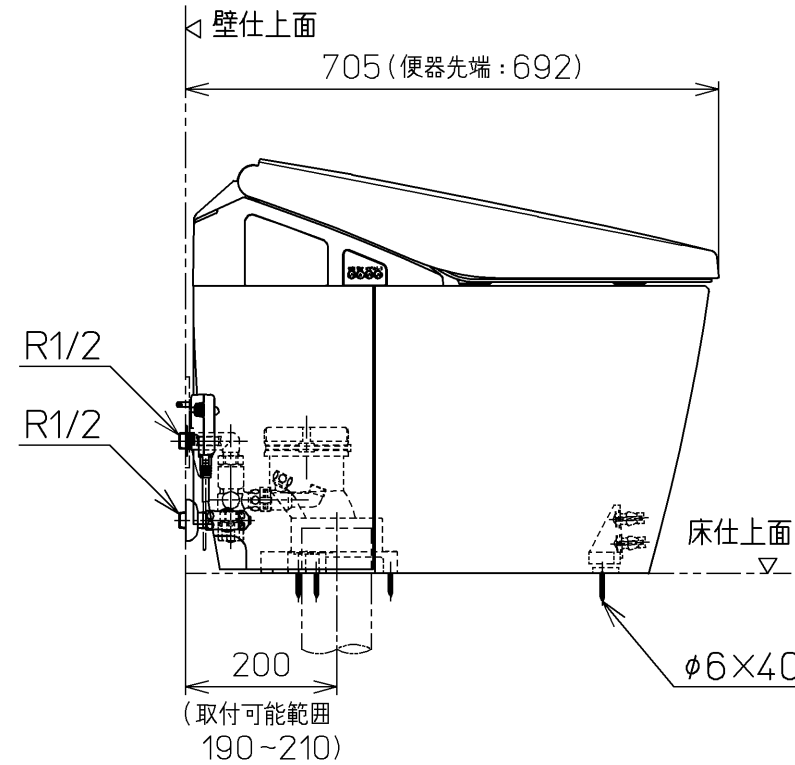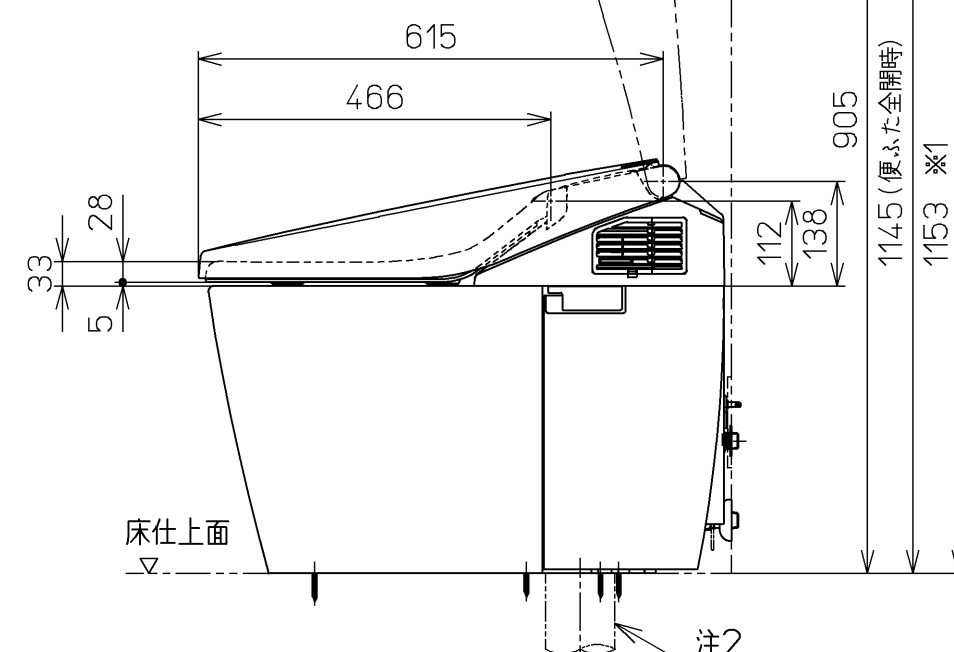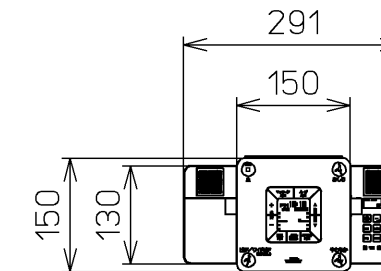

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 11-02-15	尺度 1 : 10	品番 CES9795YT15
備考 ネオレストAH3（水道直結式） 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9795YV15		図番 CES9795YT15_A0102
		陶器部：CS969BV1		
A3				ページNo. 1-1 (改)