



*定格：AC100V-414W 50/60Hz
注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



(電源コード)

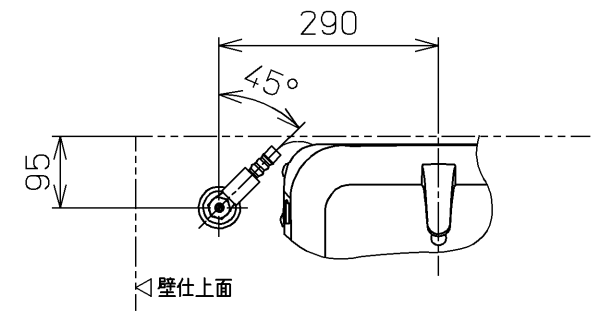


平面図

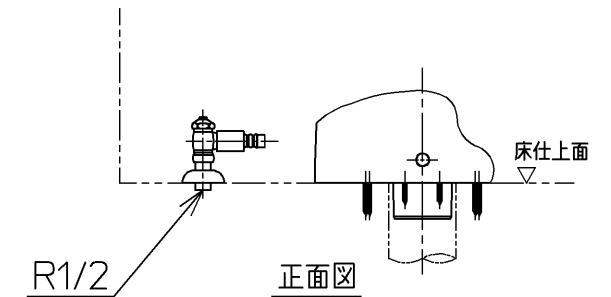

床給水仕様の場合

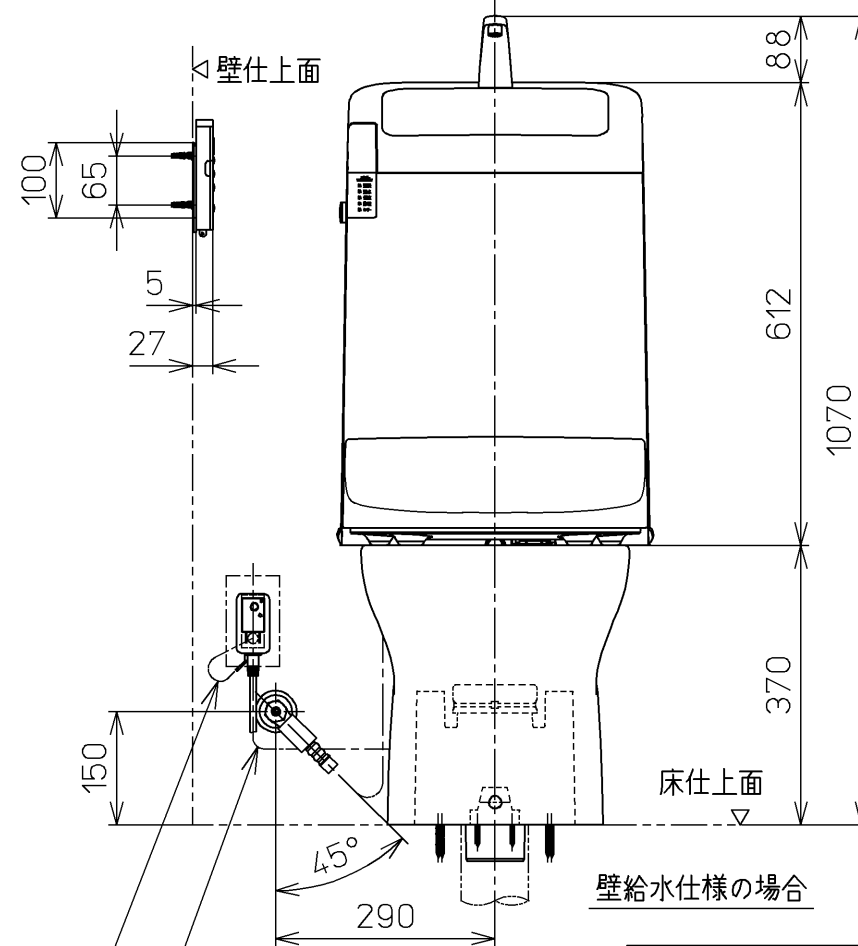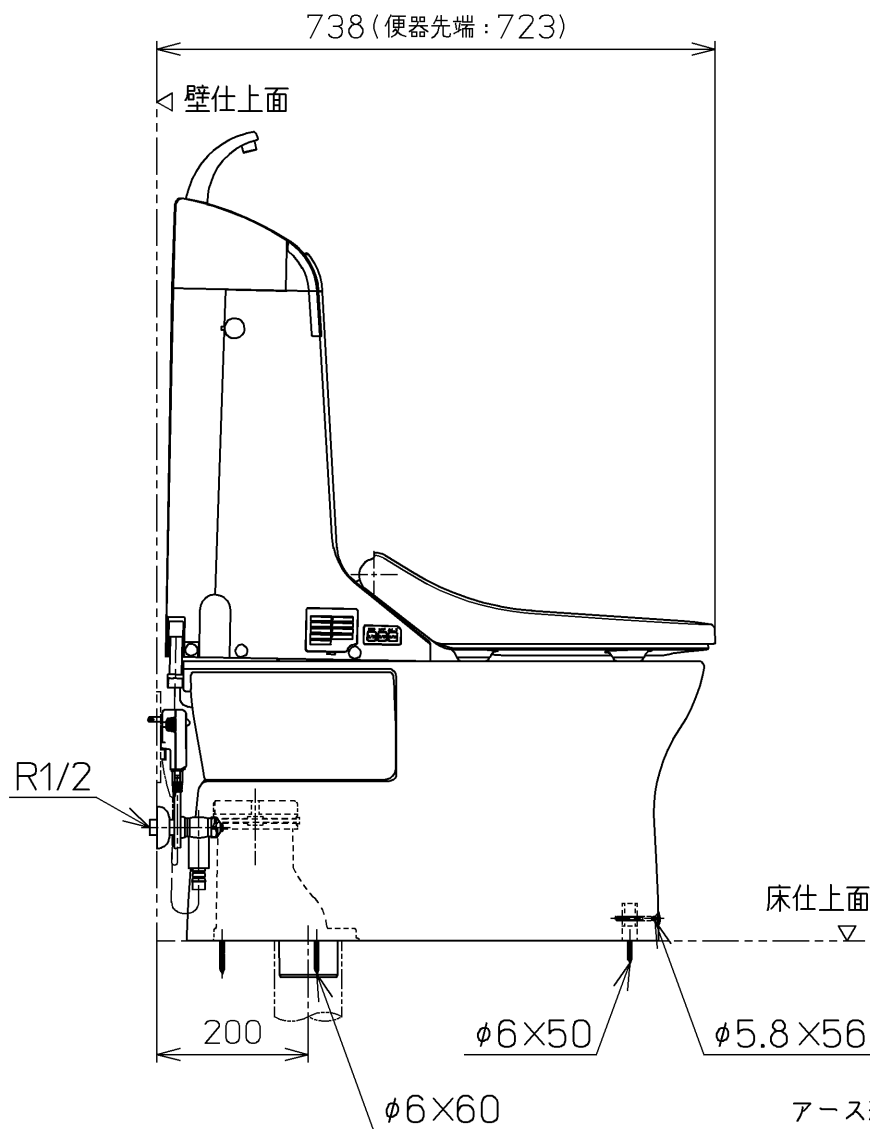

壁給水仕様の場合

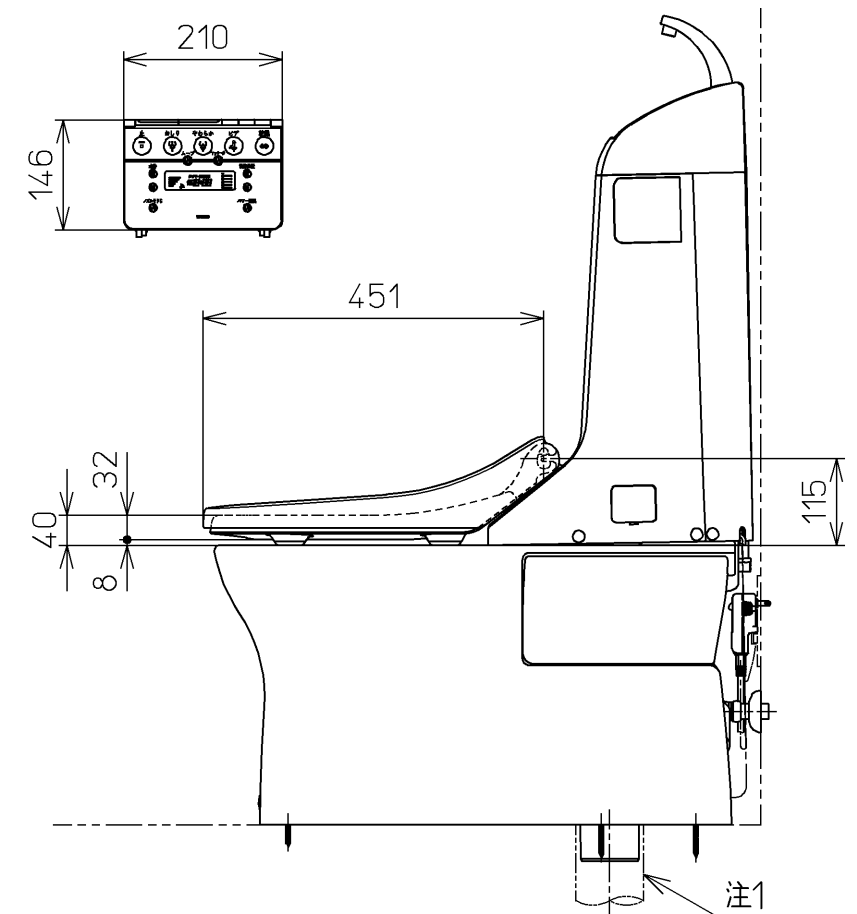

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 奥村陽 二村馨	日付 10-08-23	尺度 1 : 10	品番 CES9083LFR
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様 流動方式				図番 CES9083LFR=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)