

2012/10/1

2012/10/1

3.印刷物を便ふたなし品+埋込AC100Vリモコン(バリアフリー)対応品としたもの。

* 定格：ウォシュレット AC100V-4.13W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上 60 ± 5 mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

一、別途手配





電源電線：600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番

リモコン取付用施工部材



· 乾式 · 湿式工法壁用

・パーティション用

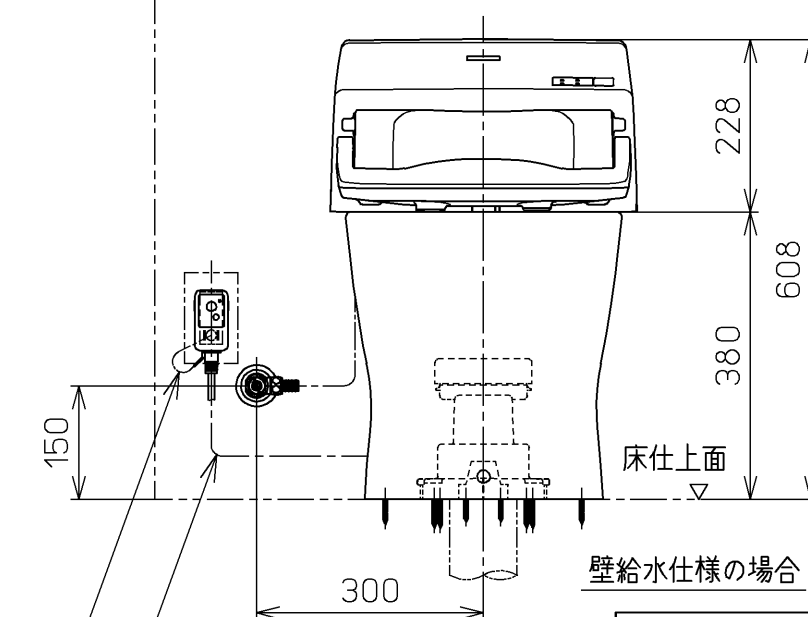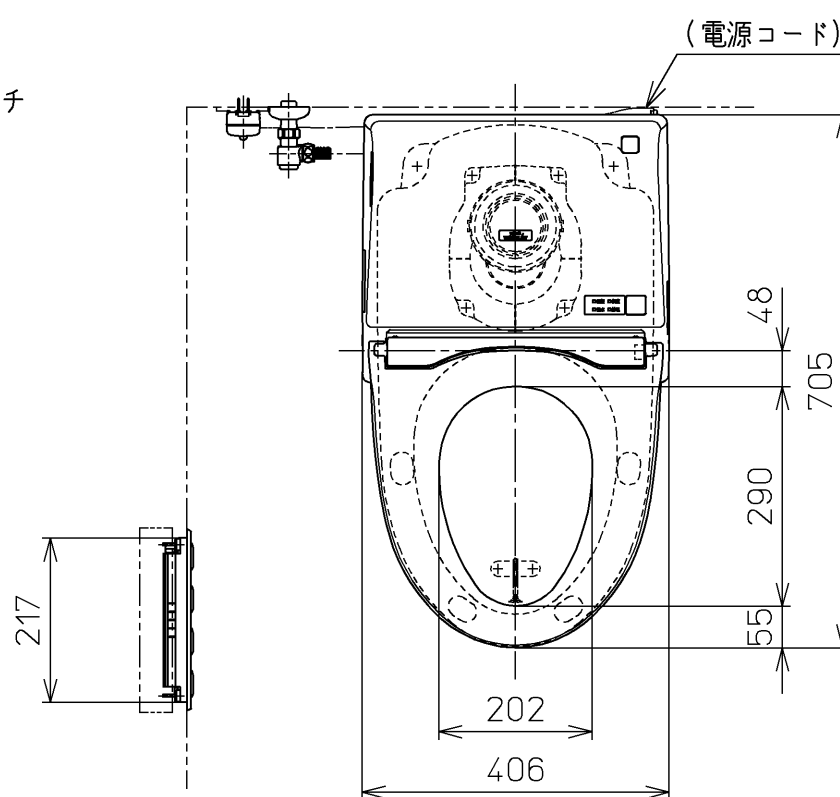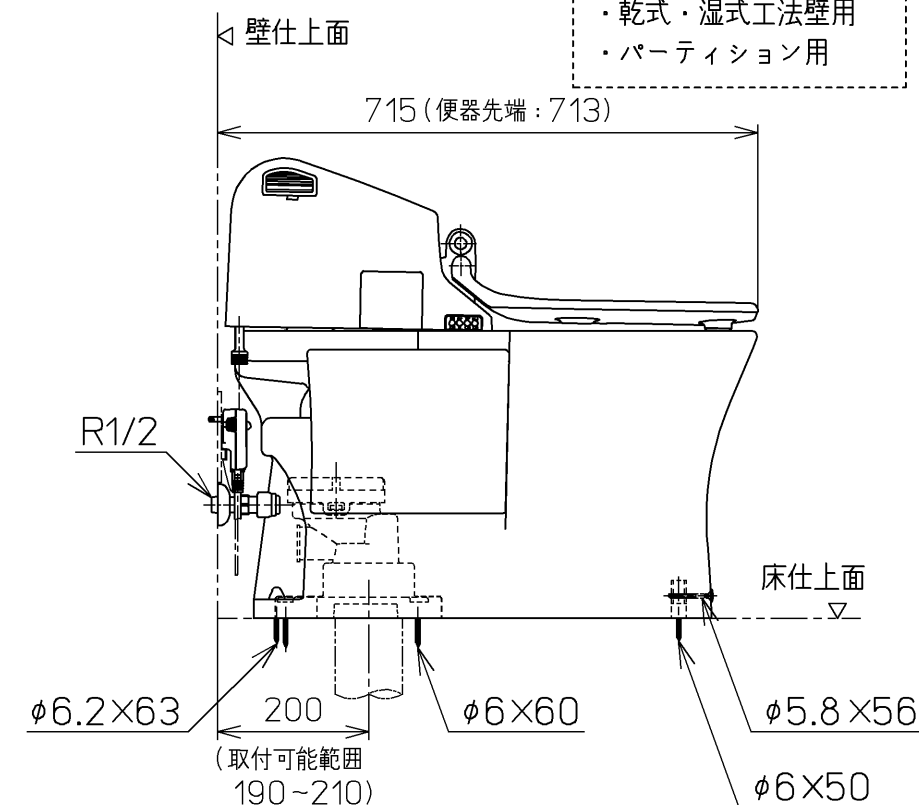


電源コード $L=1000$

アース線 $L=200$

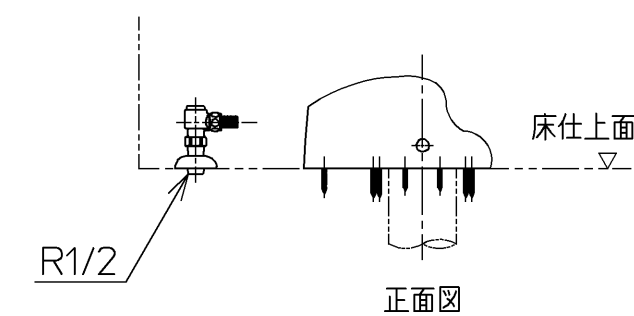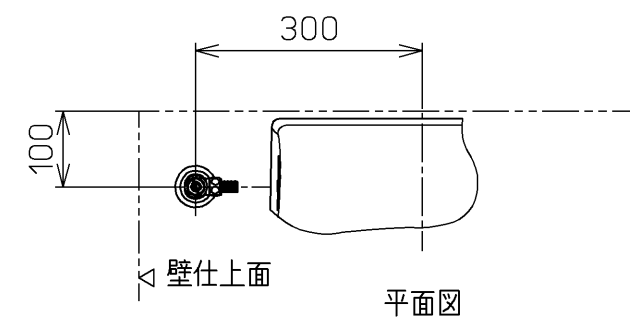

床給水仕様の場合

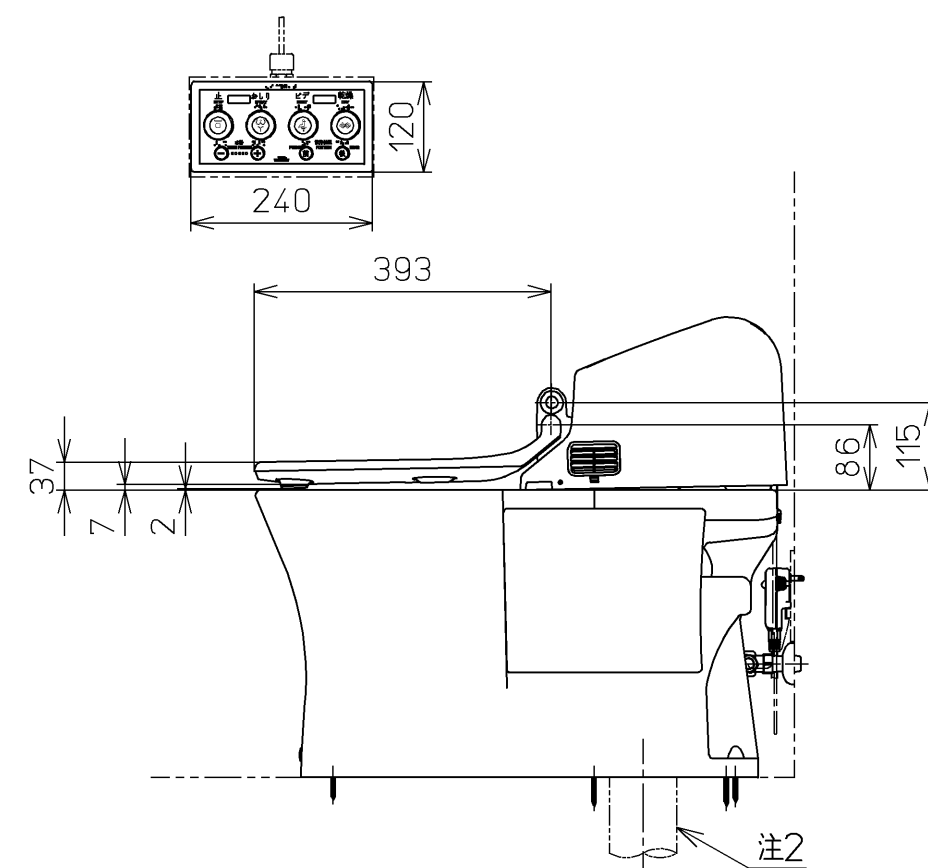

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 10-09-24	尺度 1 : 10	
備考 GG2 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9421V20 ----- 陶器部：CS820B		品番 CES9421T20
				図番 CES9421T20_A0104

A3

ページNo.

1-1

	(改)
--	-----

△