

生産中止図面

2020/12

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)



壁仕上面

壁仕上面

730(便器先端：719)

R1/2

φ4.8×63

(取付可能範囲
190~210)


200

φ5×50

床仕上面

φ5.8×56


φ5×50

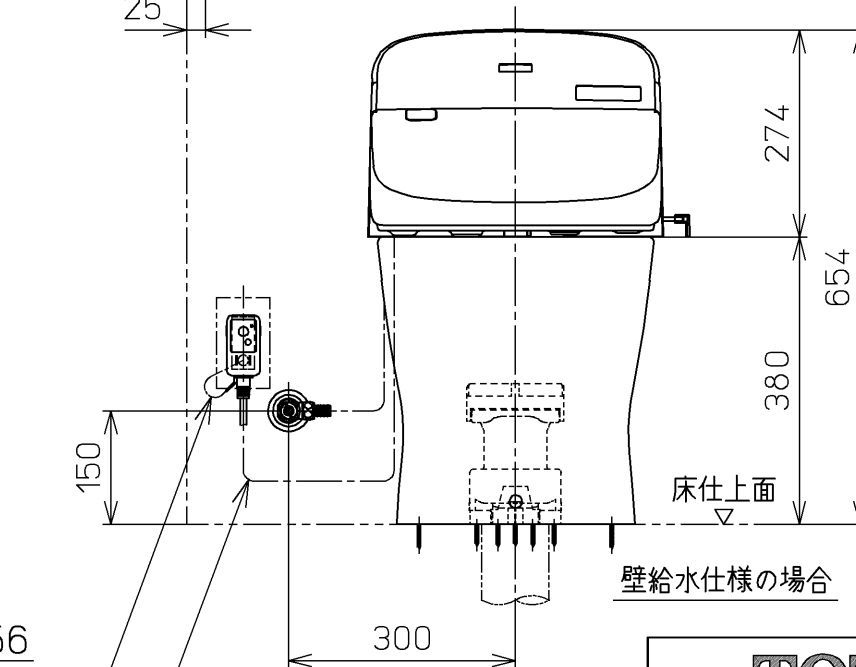

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200



38
8
3

426
421

201(全開時)

157※1

112
141
959(便ふた全開時)

972※1

注2

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 高祖 松下博	日付 14-03-10	品番 CES9433
備考 GG3 一般地・流動兼用，S排水		尺度 1：10	図番 CES9433=A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)

△