

＜特注仕様＞

1. 便器洗浄水量を標準 大4.8/小3.6/エコ小3.4 としたものと。

\* 定格：AC100V-1276W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa（流動時）  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75.100塩ビ管（VU, VP75・100）共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

\* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。






\* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


\* 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30（3本）

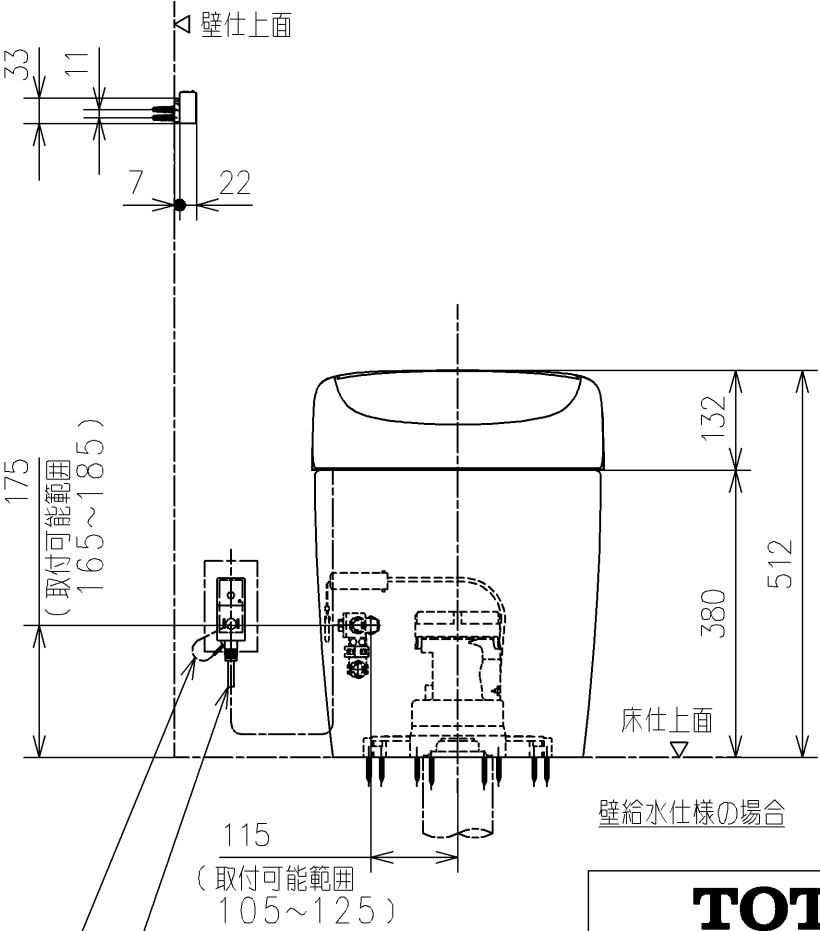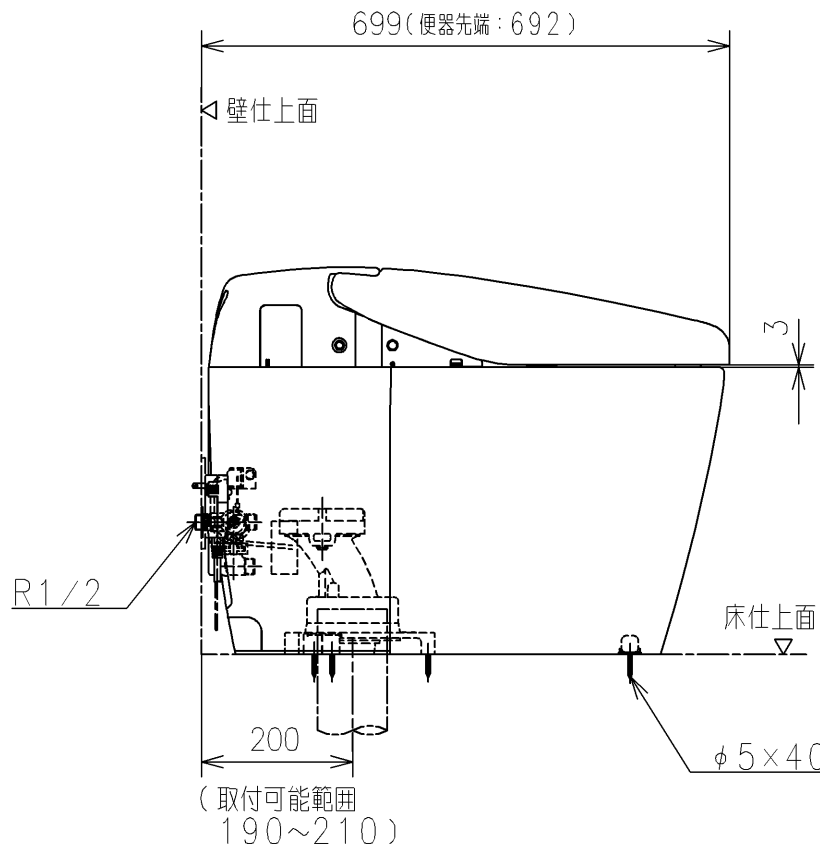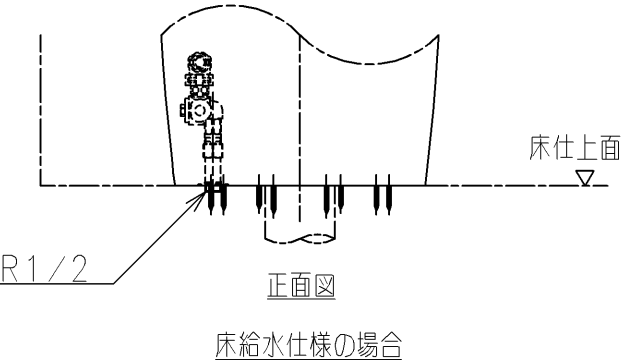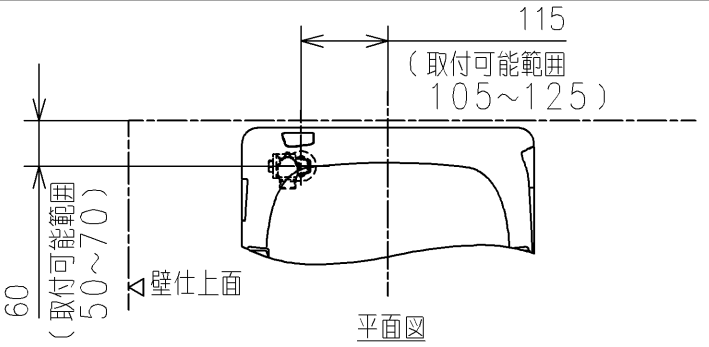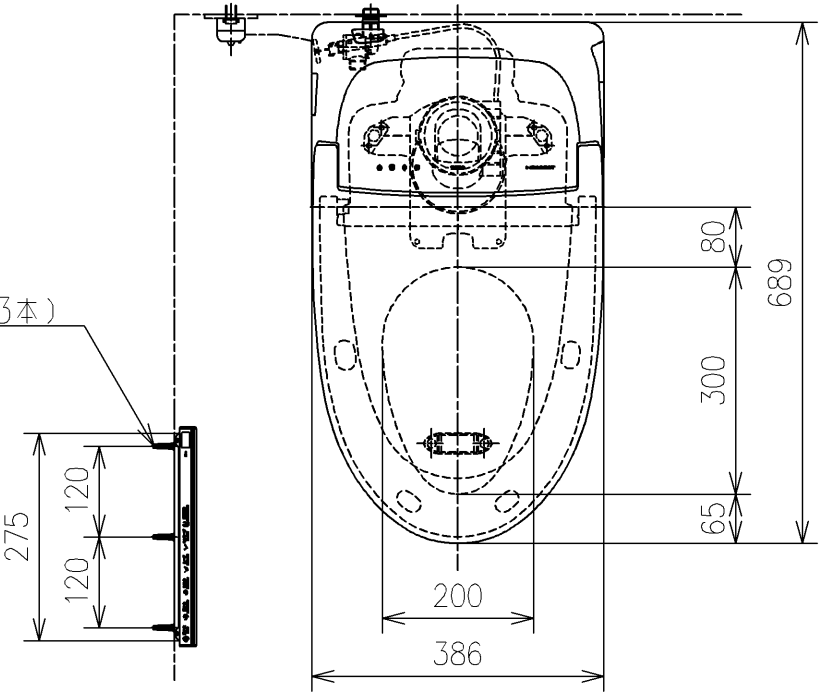

壁給水仕様の場合

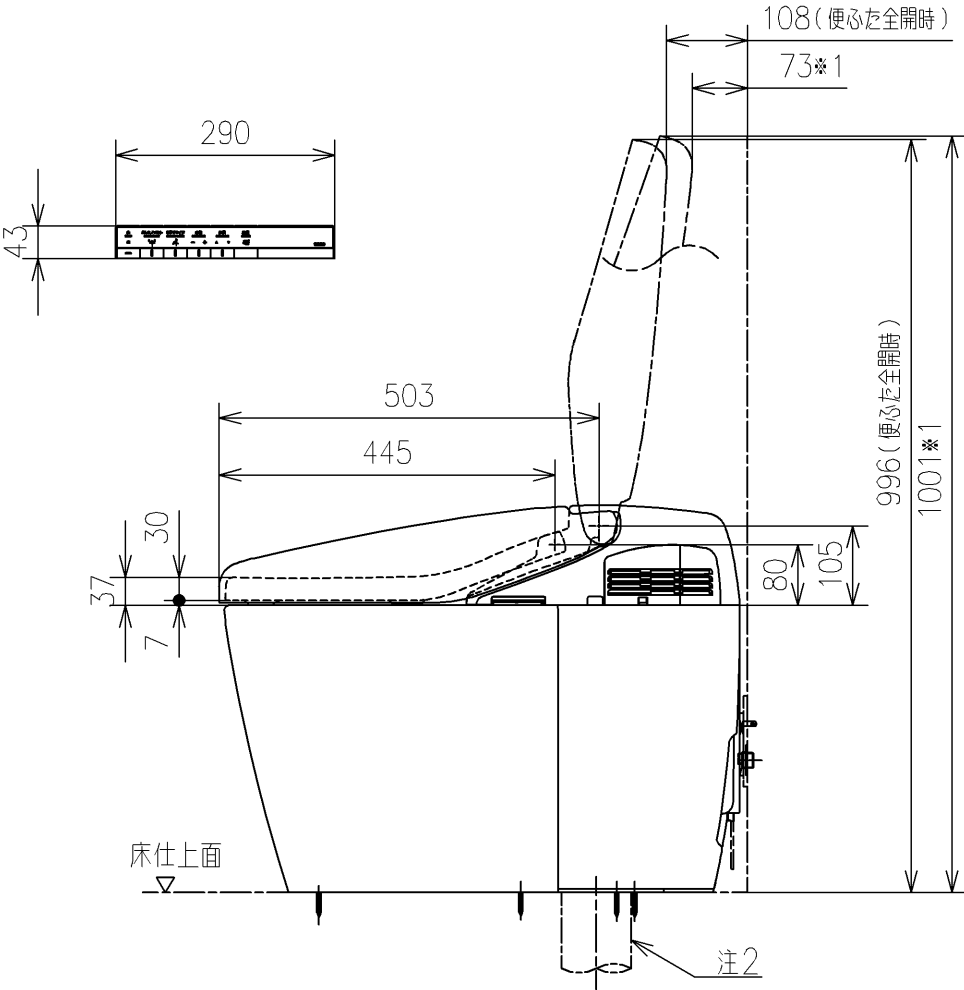

アース線 L=200

電源コード L=1000

|                                  |                  |                                  |            |                        |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| <b>TOTO</b>                      |                  |                                  | 単位<br>mm   | 名称<br>ウォシュレット一体便器ネオレスト |
| 製図<br>谷口成                        | 検図<br>松尾浩<br>高田哲 | 日付<br>21-03-02                   | 尺度<br>1:10 | 品番<br>CES9768WRT75     |
| 備考<br>RH1（水道直結式）<br>一般地・流動兼用、S排水 |                  | 機能部：TCF9768WRV75<br>陶器部：CS989BV4 |            | 図番リビジョン<br>-           |
| A3                               |                  | ページNo                            | 1/1        | (改)                    |