



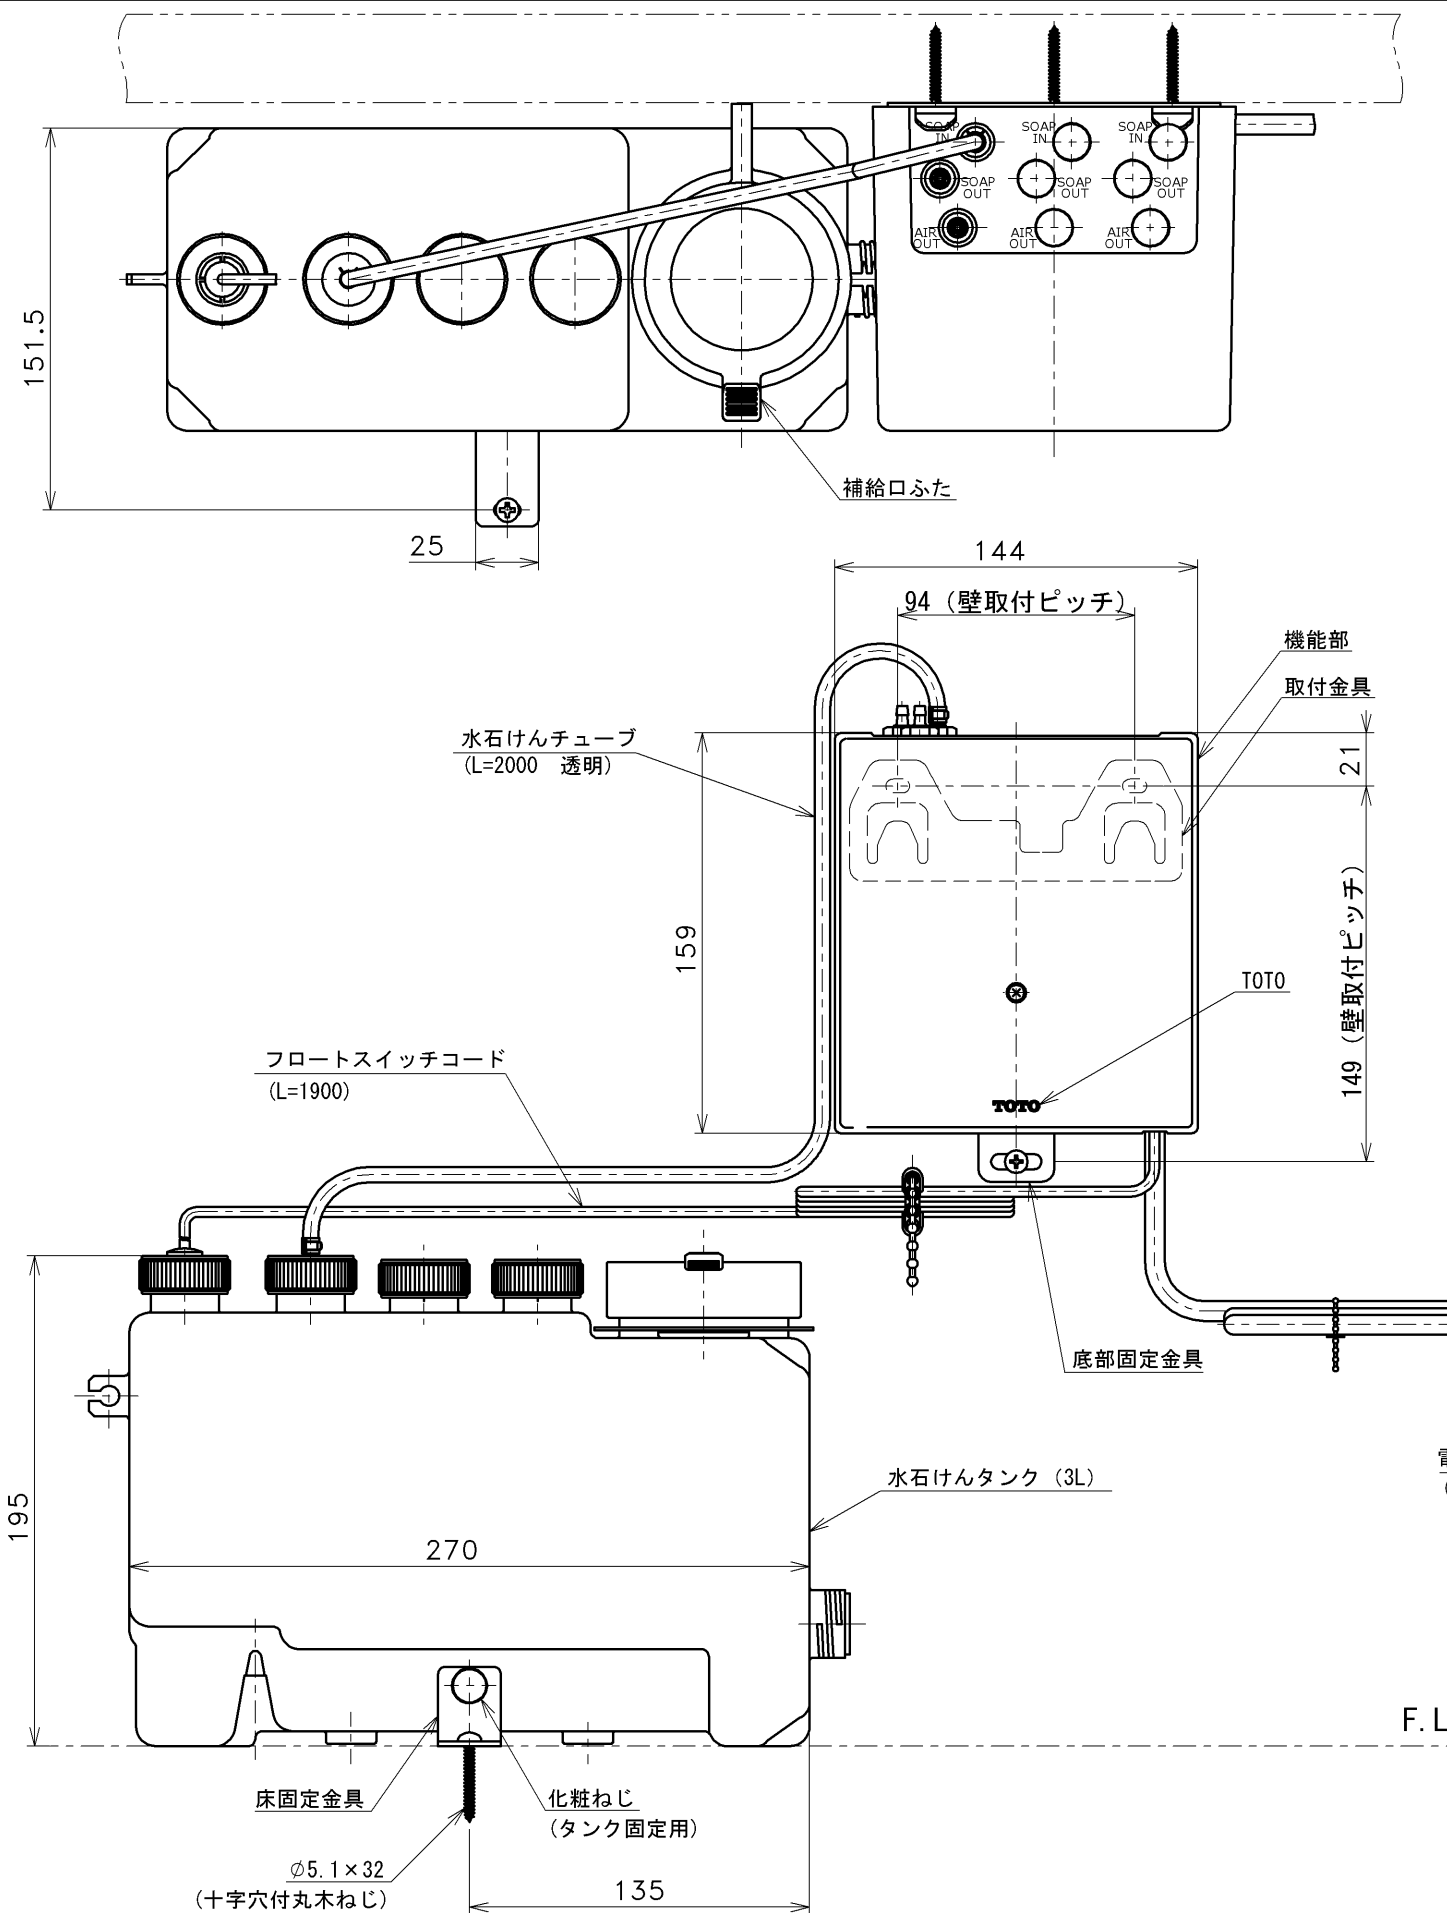

		仕様
用途		パブリック
タイプ		AC200Vタイプ
電源		AC220V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W以下
	作動時	4W以下
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3) 推奨水石けんをご使用ください。

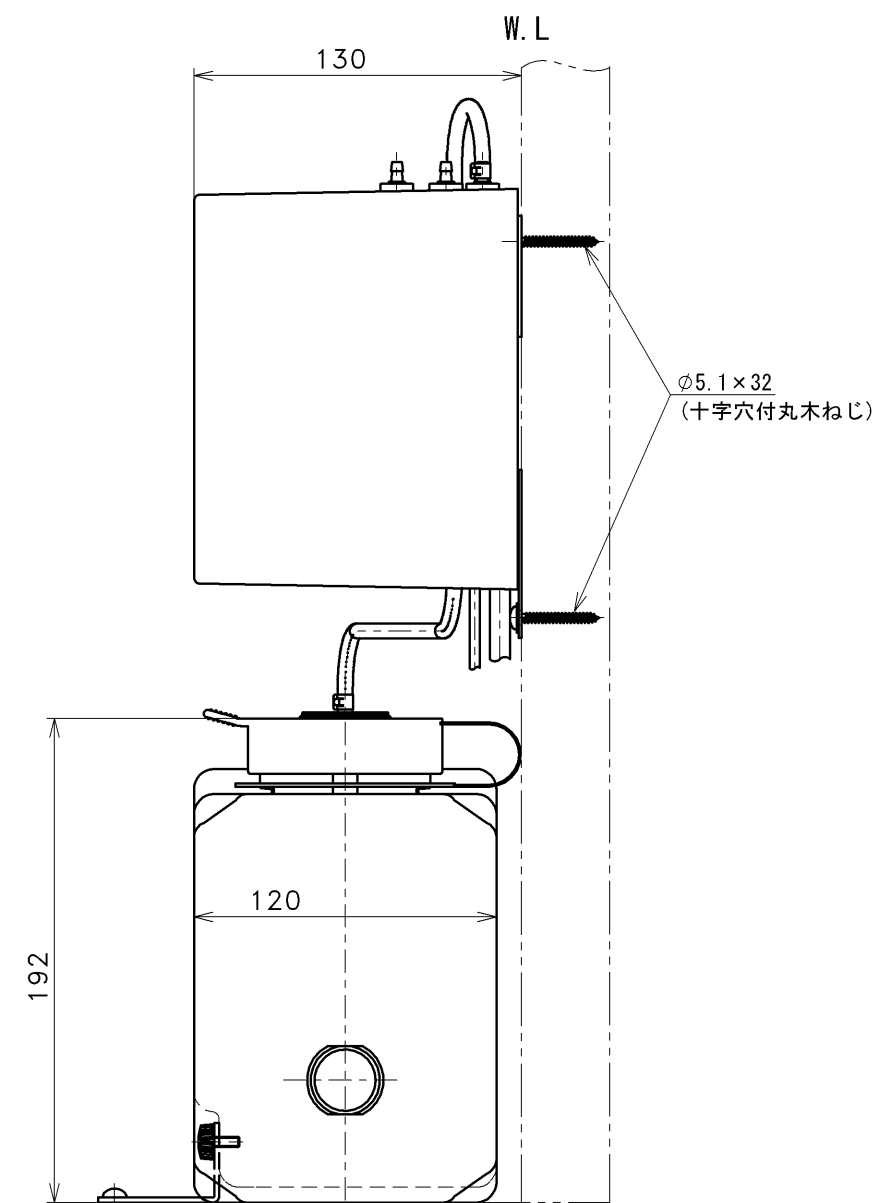

		TOTO	単位 mm	名称
製図	検図	日付	尺度	自動水石けん供給栓機能部 (AC100V～240V、1連、 3Lタンク補給)
山内 (弘)	村橋	2021-02-22	1:3	品番 TLK01101AA
備考				図番 TLK01101AA=SA00.001.00