

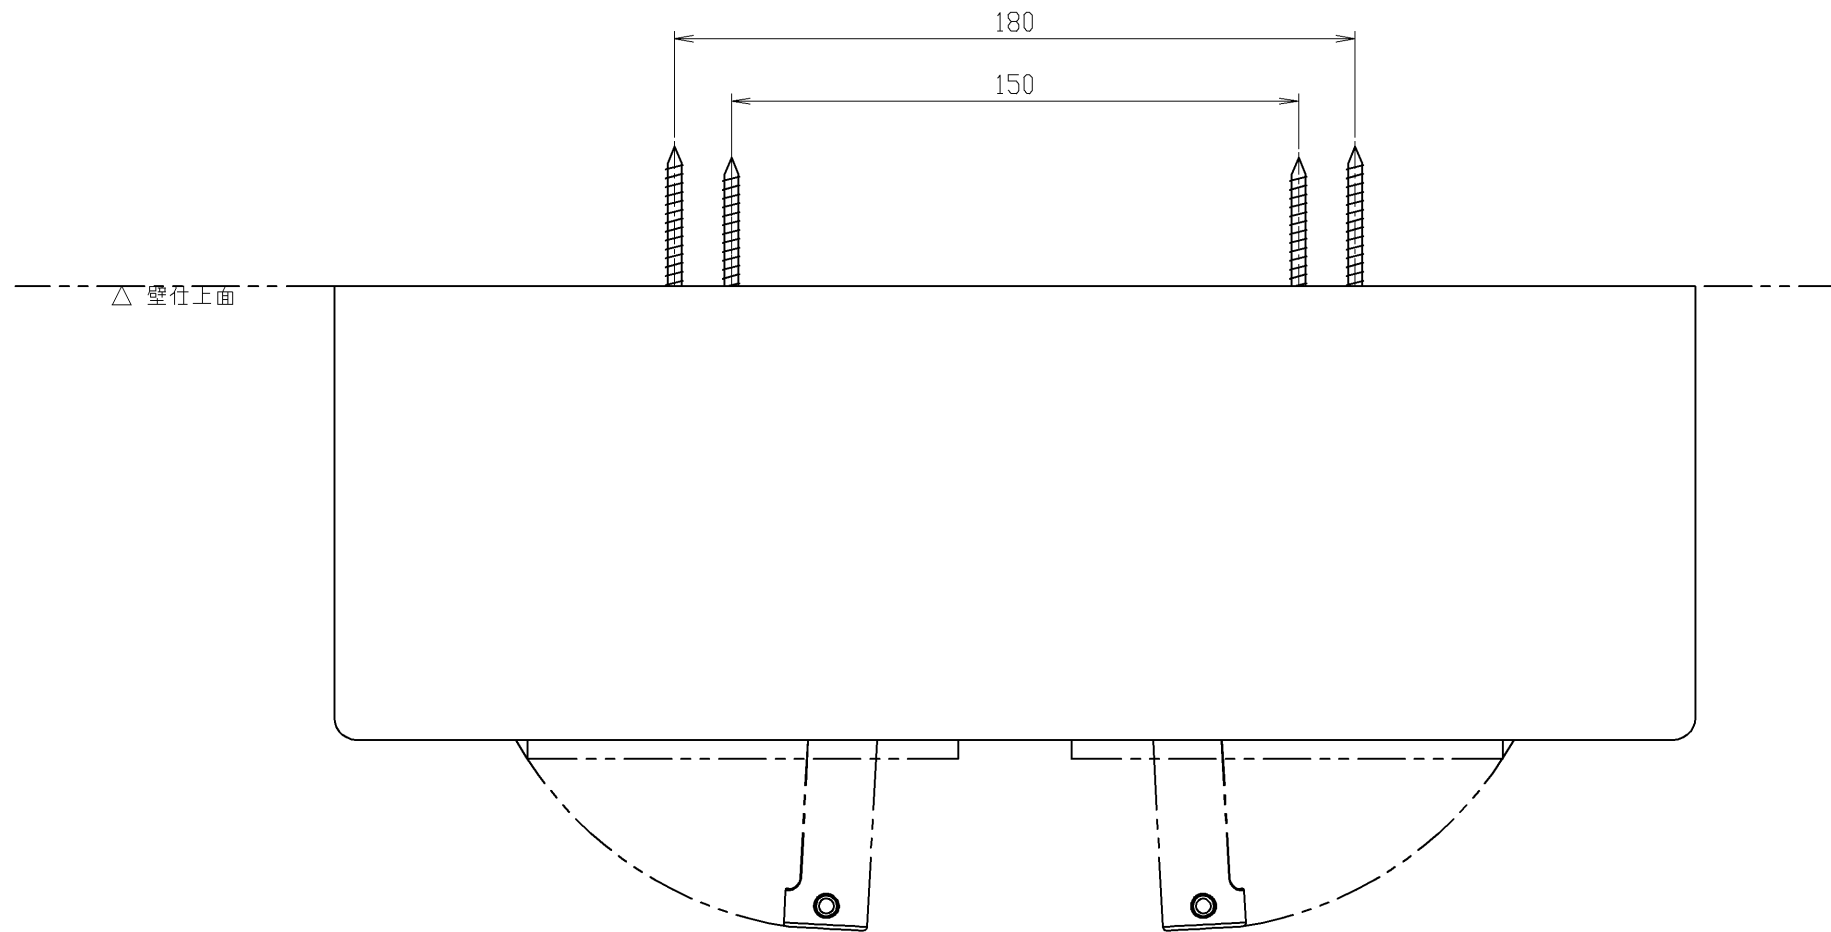


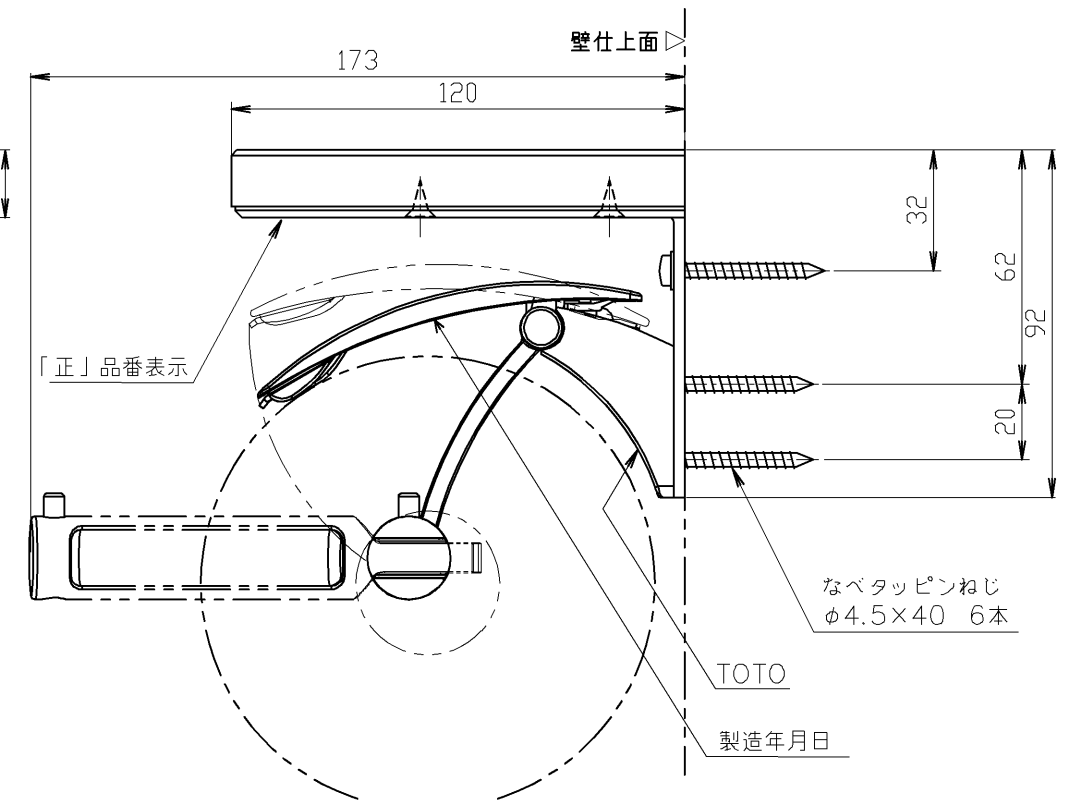

- 機能
 - ・立ち座りラク棚付（耐荷重 600N）
 - ・ワンハンドカット機能付
 - ・ペーパー前方交換タイプ（芯棒前方可動） 芯ありペーパー用
 - 使用に関するおねがい
 - ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ38mm程度の芯有りペーパーを使用してください。
 - 取り付け前の準備
 - ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
 - ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。
 - 設置に関するおねがい
 - ・屋外や浴室などの水が掛ったり湿気が多い場所には設置しない。また下地および商品を水にぬらさない。
 - 取付位置
 - ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
 - 化学物質管理基準
 - ・ホルムアルデヒド発散等級区分「F☆☆☆☆」適合
 - ・4VOC基準「4VOC基準適合※1）」適合
- ※1）4VOC基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標

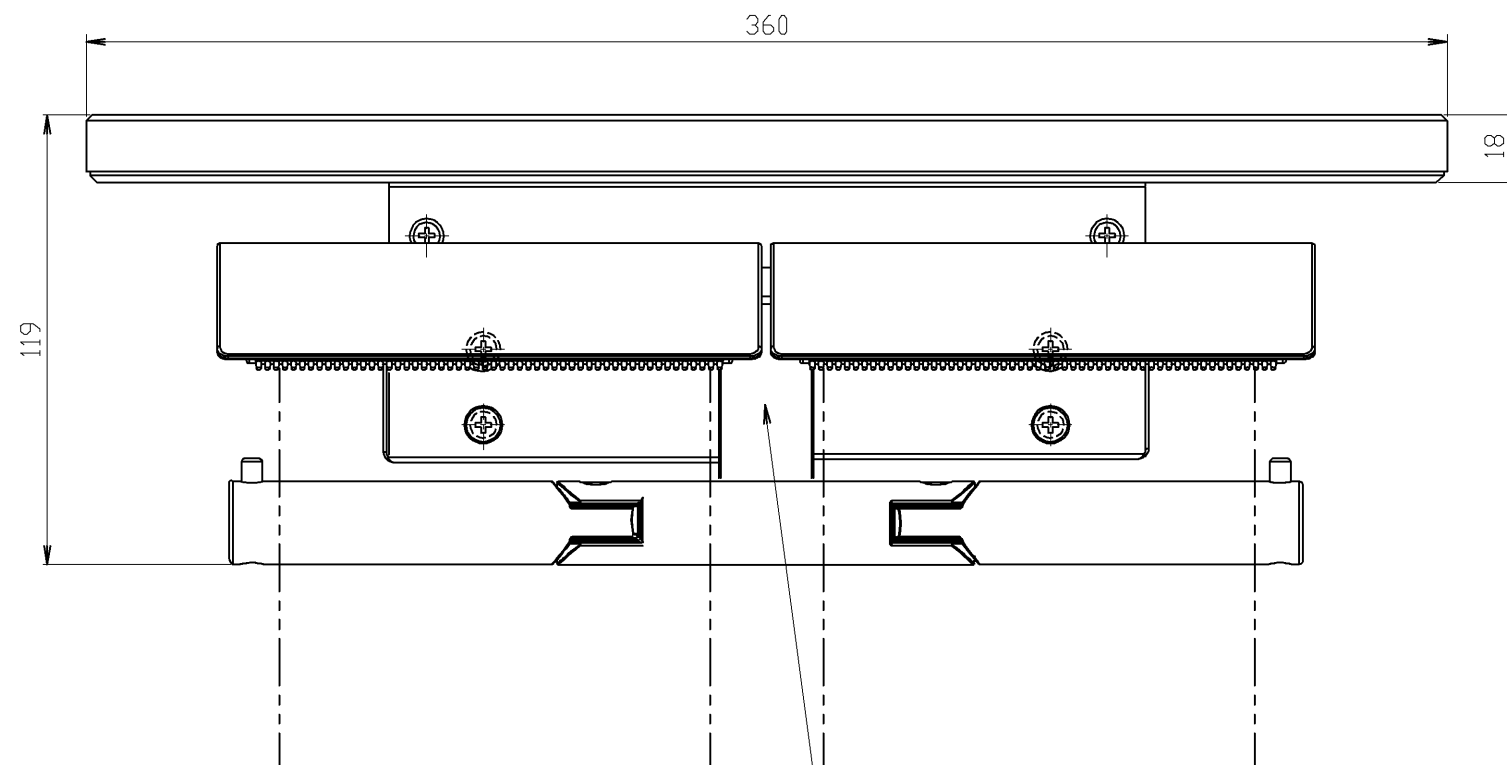

※こちらの品番表示YH63Bは二連紙巻器単体の品番であり棚裏表示が「正」です。

	品番	棚板カラー
	YH63BKS #NW1	ホワイト
	YH63BKS #ELW	フィナベージュ
	YH63BKS #MWW	フィナブラウン

TOTO		単位 mm	名称
製図 坂本	検図 高良 泰 吉 富	日付 2020.8.28	尺度 1 : 2
備考 棚：天然木製（メープル）本体・芯棒：亜鉛ダイカスト製（めっき仕上げ） 紙巻板：亜鉛ダイカスト製（クロムメッキ仕上げ）			棚付二連紙巻器
			品番 YH63BKS
			図番 YH63BKS